




## Accucoat®

### Palm Oil Spraying System

Equipo de pulverización de líquidos muy viscosos ó incluso sólidos a temperatura ambiente.

Consta de cuadro de regulación y control, tanque presurizado y ramba de pulverización.

Todos los elementos en contacto con el líquido se encuentran calefactados mediante un circuito de doble camisa de agua caliente para mantener la temperatura estable a 70°C – 80°C.

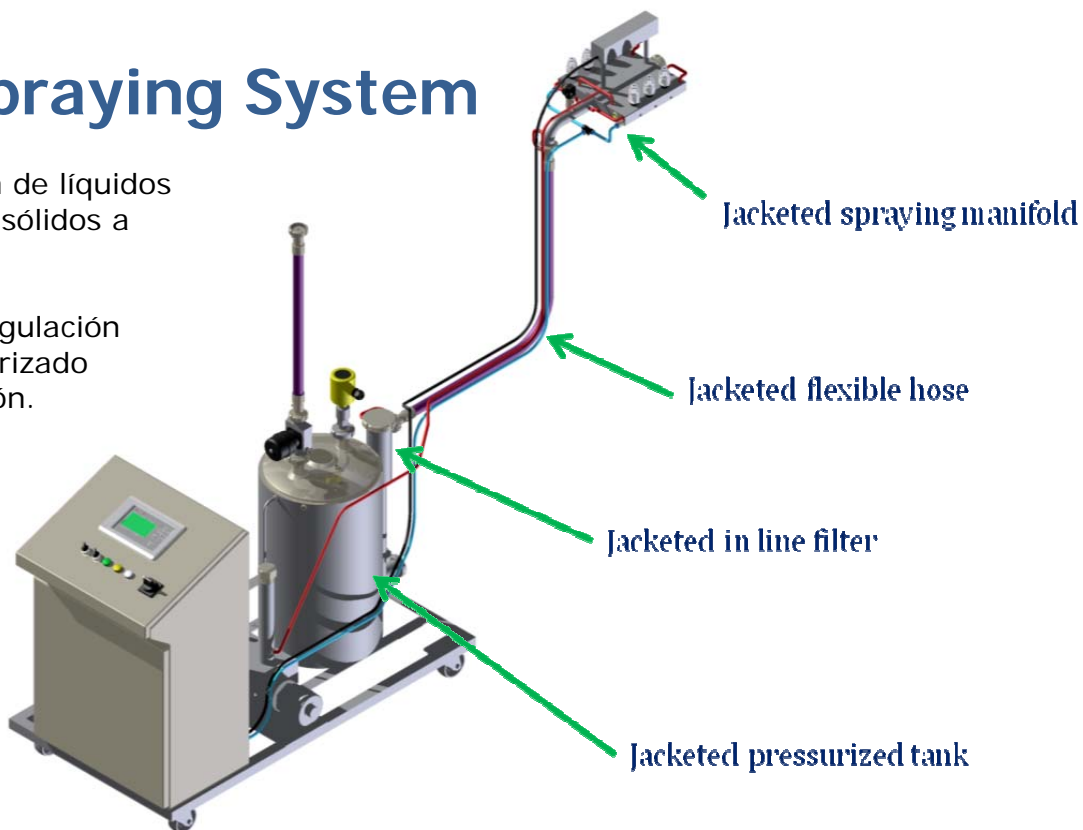

#### Características

Control AutoJet 2250 con software específico para la aplicación. Proporciona una regulación y control de temperatura en lazo cerrado, de presión/caudal de líquido pulverizado y de la temporización. Programación de recetas. Alarmas. Consumos.

Pistolas de pulverización con sistema de auto-limpieza para evitar obstrucciones.

Tanque de presión doble encamisado con filtro. Más fácil operación y control que sistemas con bomba. Capacidad de tanque 50 litros. Material AISI 316L

Circuito de agua caliente integrado. Temperatura máxima 80 °C. Manguera flexible calefactada permite el posicionamiento de la ramba de pulverización de forma rápida y sencilla.

Equipo completamente portátil

Opciones: control de nivel, sistema de auto-llenado de tanque, doble tanque, agitador.



Ramba de pulverización de aceite de palma en crackers

