

La eficiencia de una sola pasada en un tamaño compacto

Impresoras Inkjet digital a color
SwiftColor Label
SCL-4000D / SCL-4000P



CARACTERÍSTICAS

- Alta velocidad. SCL-4000D: 7.9ips (200mm/sec)
SCL-4000P: 5.9ips (150mm/sec)
- Alta calidad. 1200 dpi
- Cuatricomía (4 color/BK, C, M, Y)
- Cabezal fijo. Una sola pasada.
- Formato escritorio, compacto y ligero

VERSATILIDAD

Marcas de agua, etiquetas de direcciones, etiquetas de equipaje, códigos de barras, cosméticos, productos para la salud, envases, etiquetas para medicamentos, alimentación gourmet, botellas...



Especificaciones del producto

SCL-4000D / SCL-4000P

Tecnología de impresión		SCL-4000D	SCL-4000P
Tipo de tinta		Inyección de tinta (impresión en una sola pasada)	Inyección de tinta (impresión en una sola pasada)
Tipo de tinta		Tinta a base de Dye	Tinta a base de pigmento
Color de impresión		4 colores (BK, C, M, Y)	4 colores (Bk, C, M, Y)
Peso		52.91 lbs. (24kg) excluyendo el cabezal y los cartuchos	52.91 lbs. (24kg) excluyendo el cabezal y los cartuchos
Dimensiones (w x d x h)		15.9 x 22.44 x 15.51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm)	15.9 x 22.44 x 15.51 pulgadas (386 x 570 x 394 mm)
Resolución de impresión		1200x1200dpi	1200x1200dpi
	Número de cabezales	4	4
	Ancho de impresión	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)
Velocidad de impresión		1.96 - 7.87 pulgadas o menos (50 - 200 mm) / sec	1.96 - 5.90 pulgadas o menos (50 - 180 mm) / sec
Área de impresión	Anchura máx.	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)	4.17 pulgadas o menos (105.9 mm o menos)
	Longitud	0.11 - 15.62 pulgadas (3.0 - 397.0 mm)	0.11 - 15.62 pulgadas (3.0 - 397.0 mm)
Margenes	Superior/inferior	0.05 pulgadas (1.5mm)	0.05 pulgadas (1.5mm)
	Laterales	0.010 pulgadas (2.7mm) incluyendo el soporte	0.010 pulgadas (2.7mm) incluyendo el soporte
Tipo de soporte	Tipo de papel	Papel Inkjet pretroquelado o continuo	Papel Inkjet pretroquelado o continuo
	Tipo de etiqueta	Etiqueta/salto, etiqueta/marca, Tag/marca, Papel continuo (sin TOF)	Etiqueta/salto, etiqueta/marca, Tag/marca, Papel continuo (sin TOF)
Tamaño de papel	Ancho	1-4.72 pulgadas (25.4-120 mm)	1-4.72 pulgadas (25.4-120 mm)
	Longitud	0.23 - 15.74 pulgadas (6.0 - 400 mm)	0.23 - 15.74 pulgadas (6.0 - 400 mm)
	Espesor	145 - 255 µm (etiqueta/tag)	145 - 255 µm (etiqueta/tag)
Tamaño del rollo de soporte		ø exterior: 7.87 pulgadas (200 mm) y menos. ø del núcleo: 3.00 ± 0,03 pulgadas (76,2 ± 1,0 mm)	ø exterior: 7.87 pulgadas (200 mm) y menos. ø del núcleo: 3.00 ± 0,03 pulgadas (76,2 ± 1,0 mm)
Interfaz	Transmisión de datos	USB2.0 de alta velocidad, Giga Bit Ethernet	USB2.0 de alta velocidad, Giga Bit Ethernet
	Extensión	RS232C 1, RS232C 2, interfaz para la opción	RS232C 1, RS232C 2 interfaz para la opción
OS		WinXP, Vista, Win7	WinXP, Vista, Win7
Alimentación		AC 100-240V, 50-60Hz	AC 100-240V, 50-60Hz
Max. Consumo de energía		233W (Sólo impresora)	255W (Sólo impresora)
Entorno de funcionamiento (Temp./Humedad)		59°F (15°C) 10% - 86°F (30°C) 80%	59°F (15°C) 10% - 86°F (30°C) 80%
Cartuchos de tinta	Color	Bk/C/M/Y	Bk/C/M/Y
	Capacidad	240ml para cada color	240ml para cada color
Opciones		Auto cutter, Re-winder, Un-winder	Auto cutter, Re-winder, Un-winder


*Especificaciones sujetas a cambios




Simple sustitución de los cartuchos



Fácil reemplazo del rollo de material



Módulo de impresión disponible para otros sistemas, líneas de producción y módulos

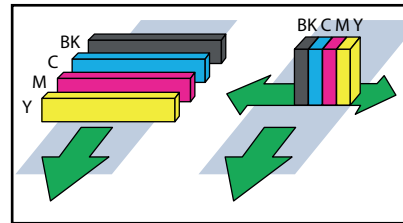

Una sola pasada de impresión (SWIFTCOLOR)

Impresión de serie (otras marcas)