

MANUTENCIÓN

- TRANSPORTADORES CON RODILLOS
- TRANSPORTADORES DE ROLDANAS
- TRANSPORTADORES FLEXIBLES
- TRANSPORTADORES DE BANDA
- CURVAS
- INDEXADORES
- ELEVADORES
- MESAS GIRATORIAS
- EMPUJADOR LATERALES
- ACCESORIOS



Manutención

Componentes

Rodillos

Rodillos de aluminio Ø 28 mm
Rodillos de aluminio duraderos y de suave funcionamiento.

Pagina 1



Rodillos de plástico de Ø 48 mm
Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura.

Pagina 2



Rodillos de plástico de Ø 48 mm
ranurados
Rodillo para transportadores motorizados.

Pagina 3



Rodillos de plástico de Ø 48 mm con
rodamientos 6000 2RS
Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura.

Pagina 4



Rodillos de plástico de Ø 48 mm con
rodamientos 6000 2RS y ranurados en
un extremo
Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura para transportadores motorizados.

Pagina 5



Rodillos de acero de Ø 48 mm con
rodamientos 6000 2RS
Rodillo de acero resistente y de suave rodadura.

Pagina 6



Rodillos de acero de Ø 48 mm con
rodamientos 6000 2RS y ranurados en
un extremo
Rodillo de acero resistente y de suave rodadura para transportadores motorizados.

Pagina 7



Rodillos partidos de Ø 48 mm
Utilizado para curvas fijas.


Pagina 8



Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para
transportadores fijos
Con simple número de roldanas.

Pagina 9




Ejes de roldanas de Ø 48 - para
transportadores fijos
Con doble número de roldanas.

Pagina 10



Ejes de roldanas de Ø 48 - para
transportadores extensibles
Con simple número de roldanas.

Pagina 11




Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores extensibles
Con doble número de roldanas.

Pagina 12




Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas
Con simple número de roldanas.

Pagina 13




Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas
Con doble número de roldanas.

Pagina 14



Roldana de Ø 48


Pagina 14



Mesas de bolas


Mesa de bolas asimétrica para artículos grandes

Pagina 15



Mesa de bolas simétrica para artículos pequeños

Pagina 16



Mesa superior

Plástico laminado

Mesa superior desmontable para adaptar al transportador.


Pagina 17



Stainless steel

Mesa superior desmontable para adaptar al transportador.

Pagina 17



Soportes

Soportes con transportadores de gravedad

Utilizado con transportadores de rodillos y roldanas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Pagina 18



Soportes con curvas de gravedad
Se utiliza con las curvas no motorizadas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Pagina 20



Soportes con transportadores motorizados

Se utiliza con los transportadores de rodillos o banda SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Página 22



Soportes con curvas motorizadas

Se utiliza con curvas motorizadas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Página 24



Soportes con transportadores dúplex

Página 26



Soportes con transportadores tríplex

Página 27



Soportes con transportadores "Doble nivel"

Página 28



Soportes con transportadores "Triple nivel"

Página 30



Soportes con techo

Página 32



Soportes con fijación mural o a pared

Página 34



Soporte abatible

Pagina 35



Soporte de inclinado 22°

Pagina 36



Uniones para máquina

Perfil C

Pagina 37



Tipo MB + Perfil C

Pagina 37



Tipo FM + Perfil C

Pagina 38



Tipo FF + Perfil C

Pagina 38



Uniones en ángulo

Tipo CF

Pagina 39



Tipo MC


Pagina 39



Uniones de chasis


Tipo DH

Pagina 40



Tipo DL

Pagina 40




Tipo VL

Pagina 41



Tipo VH

Pagina 41



Uniones basculantes

Tipo A

Pagina 42



Tipo AH

Pagina 42



Tipo C

Pagina 43



Tipo FC


Pagina 43



Uniones de enganche

Tipo X


Pagina 43



Uniones para cambiar anchuras del transportador


Tipo BR100

Pagina 44



Tipo BRS100

Pagina 44




Tipo BR200

Pagina 45




Tipo BRS200

Pagina 45



Tipo BRV

Página 45




Componentes varios

Chasis

Se utiliza en la mayoría de módulos, destaca por su diseño funcional.

Página 46



Tubos separadores

Para la conexión paralela de chasis.

Página 47



Módulos

Transportadores de gravedad

Transportadores con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Los transportadores SOCO SYSTEM funcionan con suavidad y ofrecen una combinación perfecta de durabilidad y diseño.

Página 48



Transportadores con rodillos de acero de Ø 48

Página 50




Transportador con rodillos de aluminio de Ø 28 mm

Página 52




Transportadores de roldanas de Ø 48 - Simple número de roldanas

Página 54



Transportadores de roldanas de Ø 48 - Doble número de roldanas


Página 56



Transportadores extensibles con roldanas de Ø 48

Se curvan fácilmente para adaptarse a todos los requisitos.


Página 58



Curvas de gravedad


Curvas fijas con roldanas de Ø 48
Con simple número de roldanas

Pagina 59



Curvas fijas con roldanas de Ø 48
Con doble número de roldanas.

Pagina 60



Curvas fijas con rodillos plásticos
partidos de Ø 48

Pagina 61




Curvas fijas con rodillos cónicos

Pagina 62



Curvas flexibles con roldanas de Ø 48

Pagina 63



Transportadores motorizados

Sección motorizada para
transportadores con rodillos
motorizados
Con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Pagina 64



Sección acoplada para transportadores
con rodillos motorizados
Con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Pagina 66



Curvas motorizadas

Curvas de 90° con rodillos cónicos


Pagina 68



Transportadores de banda


Transportadores de banda con lecho de
rodillos

Pagina 69




Transportadores de banda con placas de
asiento

Pagina 72




Bandas lisas para los transportadores de
banda

Pagina 75




Bandas rugosas para los transportadores de banda Pagina 78




Transportadores de banda con triple ángulo Pagina 81

Adecuadas para transportar artículos que no pueden cambiar de forma rápida de un transporte inclinado a uno horizontal.




Transportadores de banda con impulsor Pagina 82

Para un transporte suave - ascendiendo o descendiendo.



Banda para transportador con impulsor Pagina 84



Indexadores

Indexador tipo 1

Para controlar la alimentación automática antes de las precintadoras de cajas, o donde los artículos tienen que separarse unos de otros.

Pagina 85



Indexador tipo 2

Para controlar la alimentación automática antes de las precintadoras de cajas, o donde los artículos tienen que separarse unos de otros.

Pagina 86



Mesa de trabajo

Mesa de trabajo para adaptar al lateral del transportador

Mesa de embalaje completa con placa de plástico laminado.

Pagina 87



Mesa de trabajo inclinada para adaptar al lateral del transportador

Pagina 88




Mesas de embalaje con plegadora de solapas inferiores

Plegadora de solapas semiautomática F-100

Se utiliza a menudo como mesa de embalaje delante de la precintadora de cajas.

Pagina 89



Formadora de fondos automática F-100-P

Se utiliza como mesa de embalaje delante de la precintadora de cajas o transportador.

Pagina 90



Mesas oscilantes

Mesa de oscilación manual 22°


Ofrece una buena posición de trabajo durante el proceso de llenado de las cajas.

Pagina 91



Mesa de oscilación neumática de 20°
Ofrece una buena posición de trabajo durante el proceso de llenado de las cajas.

Pagina 92



Empujador laterales

Empujador lateral SP-502

Se utiliza para cambiar la dirección del transporte de las cajas.

Pagina 93



Otros Módulos

Mesas giratorias

Una solución sencilla y rentable para el proceso de acumulación.

Pagina 94




Accesorios

Tope


Tope fijo

Pagina 96




Tope escamoteable manual

Pagina 96




Tope combinado

Pagina 97



Tope final rodillo

Pagina 97



Tope final ajustable tipo BJ

Pagina 98



Tope final ajustable tipo BJF con fotocélula

Pagina 98



Tope fijo tipo E-10 con sensor

Pagina 99




Tope final mecánico

Pagina 99




Tope neumático tipo A60

Pagina 100




Tope basculante manual tipo BM
Se utiliza como tope en los transportadores de rodillos.

Pagina 101



Tope basculante neumático tipo BP


Pagina 101



Sistema de control


Pulsador de parada de emergencia

Pagina 102



Protector de motor


Pagina 102



Posicionamiento y orientación


Dispositivo de centrado

Pagina 102




Unidad de desplazamiento tipo DC

Pagina 103




Unidad de distribuidor doble de tipo FU

Pagina 103




Bobby

Pagina 104




Roldana de giro

Pagina 105



Transferidor transversal no motorizado

Pagina 105




Transferidor transversal motorizado

Pagina 106




Empujador neumático tipo CPO
Con barra empujadora articulada.

Pagina 106




Empujador tipo CP
Con "dedos" empujadora fija ajustable.

Pagina 107




Empujador tipo CP-F
Con "dedos" escamoteables.

Pagina 107



Unidad de giro de cajas
Una solución sencilla para girar las cajas.

Pagina 108



Unidad neumática de giro de cajas

Pagina 108



Orientador de producto TU


Pagina 109



Sistema de pesaje

Sistema de pesaje con transportador de
rodillos no motorizados

Pagina 110



Sistema de pesaje con transportador de rodillos motorizado Pagina 110



Rodillos de seguridad
Rodillos de seguridad Ø 28

Pagina 111




Rodillos de seguridad Ø 48

Pagina 112




Rodillos de freno
Rodillos de freno tipo 1

Pagina 112




Rodillos de freno tipo 2

Pagina 113




Tapas finales
Tapa final para el transportador de rodillos

Pagina 113



Tapas finales para el transportador extensible

Pagina 114



Guías laterales
Guías laterales
Las guías laterales ajustables se curvan en el extremo de entrada.

Pagina 115




Soporte con ruedas para guías laterales tipo A

Pagina 116



Soporte con ruedas para guías laterales tipo B Pagina 116



Guías laterales para curvas de 90° de gravedad Pagina 117




Guía lateral baja Pagina 118



Accesorios varios

Puente de unión para mesa giratoria Pagina 119




Guía lateral para mesa giratoria Pagina 119




Ruedas con freno Pagina 120




Placas de freno Pagina 120



Sujetador de cajas
Se monta en el extremo de entrada del transportador utilizado como mesa de embalaje. Pagina 121




Soportes para precintadoras de cajas Pagina 121



Soportes para la nueva generación de
precintadoras de cajas

Pagina 122



Soluciones

Sistema Inline

Ofrece una estación de trabajo eficiente y ergonómica en escasos metros cuadrados combinándose con las precintadoras de cajas SOCO SYSTEM.


Pagina 123



Sistema "Boomerang"

El sistema boomerang es ideal como "estación de embalaje unipersonal", en la que un único operador puede llenar, precintar y paletizar las cajas prácticamente desde la misma posición.

Pagina 124



Rodillos

Rodillos de aluminio Ø 28 mm

Rodillos de aluminio duraderos y de suave funcionamiento. Utilizado para transportar artículos pequeños o artículos con base desigual.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas. Resulta sencillo cambiar el paso entre rodillos o sustituirlos.



Especificaciones

Tubos	Ø 28 mm aluminio anodizado.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Acero inoxidable.
Longitud	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Ref. Nº
200	451310203
400	451310403
500	451310503
600	451310603

Sujeto a modificaciones.

Rodillos

Rodillos de plástico de Ø 48 mm

Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas. Resulta sencillo cambiar el paso entre rodillos o sustituirlos.



Referencias de artículos

Longitud	Ref. Nº
200	453210204
300	453210304
400	453210404
500	453210504
600	453210604

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con bolas insertadas de acero inoxidable.
Longitud	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo.

Sujeto a modificaciones.

Rodillos

Rodillos de plástico de Ø 48 mm ranurados

Rodillo para transportadores motorizados.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas.



Referencias de artículos

Longitud	Ref. Nº
200	453224163
300	453224263
400	453224363
500	453224463
600	453224563

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con bolas insertadas de acero inoxidable.
Longitud	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo.

Sujeto a modificaciones.

Rodillos

Rodillos de plástico de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS

Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura.

Los rodillos con rodamientos 6000 2RS pueden soportar cargas pesadas.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas. Resulta sencillo cambiar el paso entre rodillos y sustituirlos.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con rodamientos de bolas de acero inoxidable o acero.
Longitud	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	25 Kg. por rodillo.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Longitud	Rodamientos de acero/ Ref. Nº	Rodamientos de acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451601204	451602204
300	451601304	451602304
400	451601404	451602404
500	451601504	451602504
600	451601604	451602604
Sujeto a modificaciones.		



Rodillos

Rodillos de plástico de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS y ranurados en un extremo

Rodillo de plástico antichoque y de suave rodadura para transportadores motorizados.

Los rodillos con rodamientos 6000 2RS pueden soportar cargas pesadas.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas. Resulta sencillo cambiar el paso entre rodillos y sustituirlos.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con rodamientos de bolas de acero inoxidable o acero.
Longitud	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	25 Kg. por rodillo.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Longitud	Rodamiento de acero/ Ref. Nº	Rodamiento de acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451603155	451604155
300	451603255	451604255
400	451603355	451604355
500	451603455	451604455
600	451603555	451604555
Sujeto a modificaciones.		



Rodillos

Rodillos de acero de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS

Rodillo de acero resistente y de suave rodadura.

Los rodillos con rodamientos 6000 2RS pueden soportar cargas pesadas.

Fácil montaje en los chasis SOCO SYSTEM sin necesidad de utilizar herramientas. Resulta sencillo cambiar la elevación del rodillo y sustituir los rodillos.



Especificaciones	
Tubos	Acero inoxidable o cincado de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con rodamientos de bolas de acero inoxidable o acero.
Longitud	200, 300, 400, 500, 600 y 800 mm.
Carga	25 Kg. por rodillo.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos		
Longitud	Rodamientos y tubo en acero/ Ref. Nº	Rodamientos y tubo en acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451610204	451670204
300	451610304	451670304
400	451610404	451670404
500	451610504	451670504
600	451610604	451670604
800	451610804	451670804
Sujeto a modificaciones.		



Rodillos

Rodillos de acero de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS y ranurados en un extremo

Rodillo de acero resistente y de suave rodadura para transportadores motorizados.

Los rodillos con rodamientos 6000 2RS pueden soportar cargas pesadas.

Fácil adaptación a los chasis SOCO SYSTEM, sin necesidad de utilizar herramientas.



Especificaciones

Tubos	Acero inoxidable o cincado de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con rodamientos de bolas de acero inoxidable o acero.
Longitud	200, 300, 400, 500, 600 y 800 mm.
Carga	25 Kg. por rodillo.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Cojinete de extremo y tubo en acero/ Ref. Nº	Cojinete de extremo y tubo en acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451620155	451680155
300	451620255	451680255
400	451620355	451680355
500	451620455	451680455
600	451620555	451680555
800	451620755	451680755

Sujeto a modificaciones.



Rodillos

Rodillos partidos de Ø 48 mm

Utilizado para curvas fijas.

Este tipo de rodillo es adecuado para el transporte de cajas de plástico.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Plástico con bolas insertadas de acero inoxidable.
Longitud	300, 400, 500 y 600 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Eje de acero/ Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/ Ref. Nº
300	453450320	853453320
400	453450420	853453420
500	453450520	853453520
600	453450620	853453620


Sujeto a modificaciones.

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores fijos

Con simple número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos ligeros con una base plana y larga.

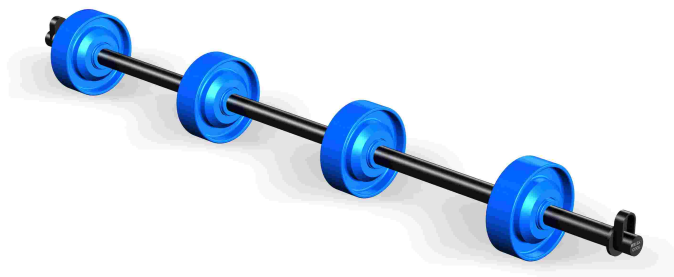

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Eje de acero/ Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451203201	451203211
300	451203301	451203311
400	451203401	451203411
500	451203501	451203511
600	451203601	451203611


Sujeto a modificaciones.

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores fijos

Con doble número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos pequeños y ligeros con una base plana.

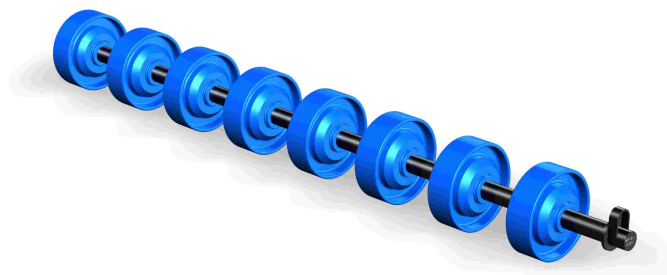

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Eje de acero/ Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/ Ref. Nº
200	451203202	451203212
300	451203302	451203312
400	451203402	451203412
500	451203502	451203512
600	451203602	451203612


Sujeto a modificaciones.

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores extensibles

Con simple número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos ligeros con una base plana y larga.

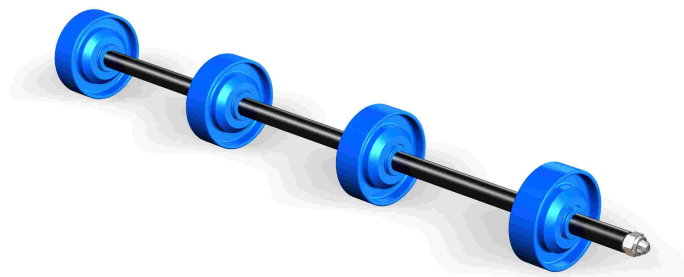

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Longitud	Eje de acero/Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/Ref. Nº
300	451213301	451213311
400	451213401	451213411
500	451213501	451213511


Sujeto a modificaciones.

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores extensibles

Con doble número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos pequeños y ligeros con una base plana.

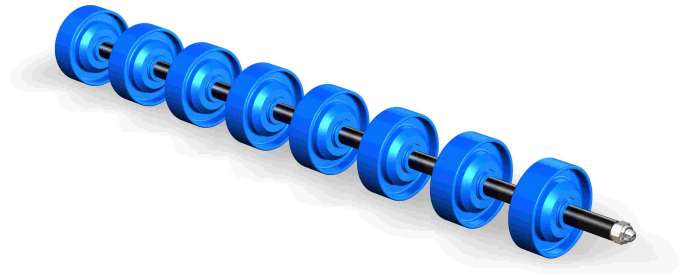

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos


Longitud	Eje de acero/Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/Ref. Nº
300	451213302	451213312
400	451213402	451213412
500	451213502	451213512
Sujeto a modificaciones.		

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas

Con simple número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos ligeros con una base plana.

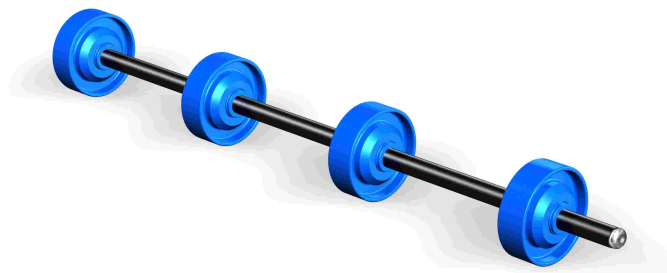

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos


Longitud	Eje de acero/Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/Ref. Nº
200	451233201	451233211
300	451233301	451233311
400	451233401	451233411
500	451233501	451233511
600	451233601	451233611
Sujeto a modificaciones.		

Ejes de roldanas

Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas

Con doble número de roldanas.

Utilizado especialmente para artículos pequeños y ligeros con una base plana.

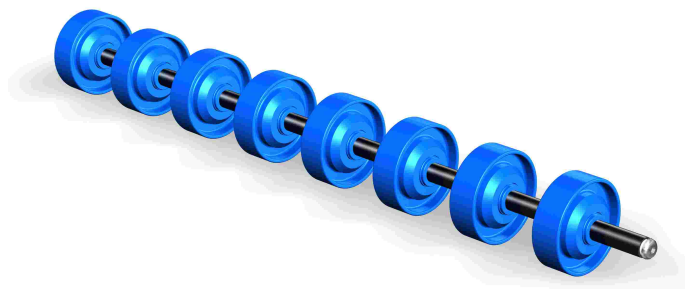

Especificaciones

Ejes	Acero o acero inoxidable de Ø 8 mm.
Carga	10 kg por eje.
Roldana	Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos


Longitud	Eje de acero/Ref. Nº	Eje de acero inoxidable/Ref. Nº
200	451233202	451233212
300	451233302	451233312
400	451233402	451233412
500	451233502	451233512
600	451233602	451233612

Sujeto a modificaciones.

Ejes de roldanas

Roldana de Ø 48

Roldana de plástico azul con bolas de acero inoxidable.

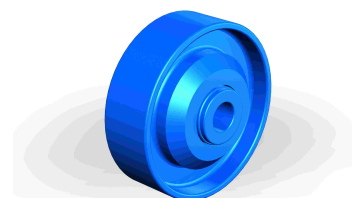

Referencias de artículos

Diámetro del eje	Ref. Nº
Ø 8,2	6000001015
Ø 6,5	6000000999

Sujeto a modificaciones.

Mesas de bolas

Mesa de bolas asimétrica para artículos grandes


La mesa se adapta a los chasis de SOCO SYSTEM sin necesidad de herramientas.

La mesa de bolas asimétrica tiene una separación mayor entre las bolas.

Especificaciones

Carcasa: Material sintético.

Carga: 75 Kg. por mesa.

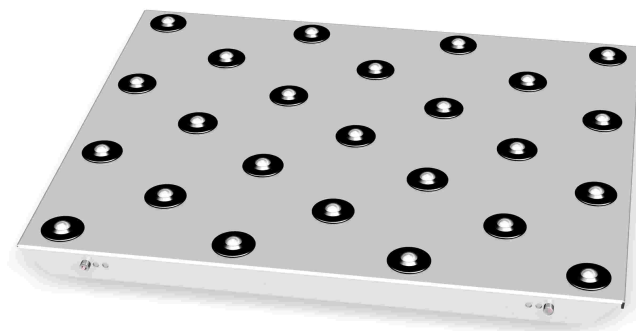

Especificaciones

Carga	75 Kg. por mesa
Tratamiento superficial	Acero inoxidable o cincado.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	L 1	L 2	Número de bolas	Acero cincado/Ref. Nº	Acero inoxidable/Ref. Nº
200	319	219	8	450312308	850312308
300	219	319	8	450312308	850312308
300	419	319	13	450313413	850313413
400	319	419	13	450313413	850313413
400	519	419	18	450314518	850314518
500	419	519	18	450314518	850314518
500	619	519	25	450315625	850315625
600	519	619	25	450315625	850315625

Sujeto a modificaciones.



Las cajas se manipulan fácilmente sobre las mesas de bolas

Mesas de bolas

Mesa de bolas simétrica para artículos pequeños

Las cajas pueden girarse y transferirse fácilmente sobre la mesa de bolas.



La mesa se adapta a los chasis de SOCO SYSTEM sin necesidad de herramientas.

La mesa de bolas simétrica tiene una separación menor entre las bolas.

Especificaciones

Carcasa: Material sintético.

Carga: 75 Kg. por mesa.

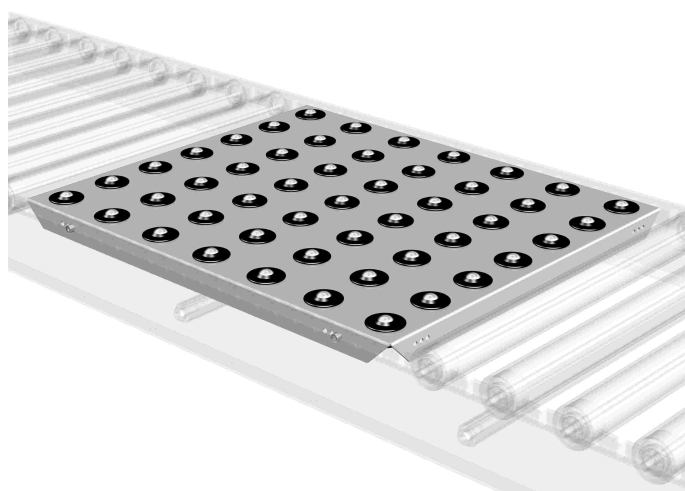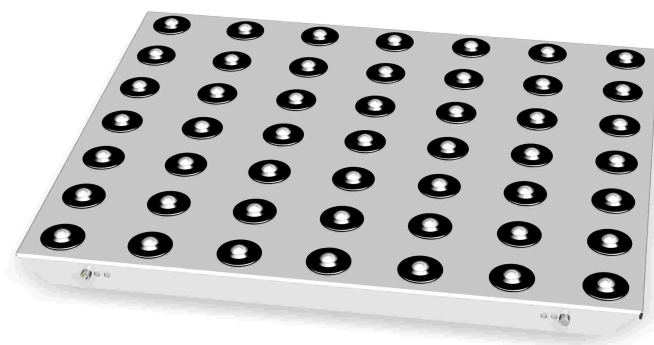

Especificaciones

Carga	75 Kg. por mesa
Tratamiento superficial	Acero inoxidable o cincado.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	L 1	L 2	Número de bolas	Acero cincado/Ref. Nº	Acero inoxidable/Ref. Nº
200	319	219	15	450312315	850312315
300	219	319	15	450312315	850312315
300	419	319	25	450313425	850313425
400	319	419	25	450313425	850313425
400	519	419	35	450314535	850314535
500	419	519	35	450314535	850314535
500	619	519	49	450315649	850315649
600	519	619	49	450315649	850315649

Sujeto a modificaciones.

Mesa superior

Plástico laminado

Mesa superior desmontable para adaptar al transportador.

La mesa de plástico laminado se entrega con fijaciones para su montaje en el transportador.



Referencias de artículos


Anchura	Longitud	Ref. Nº
500	600	450301560
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Mesa superior

Stainless steel

Mesa superior desmontable para adaptar al transportador.

La mesa de acero se entrega con fijaciones para su montaje en el transportador.

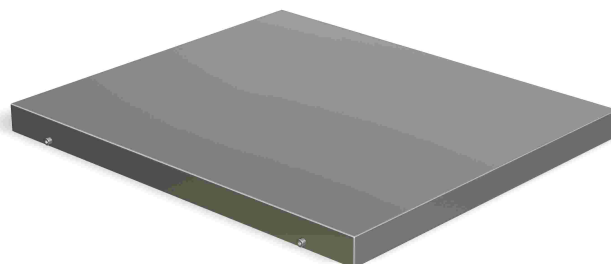

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Ref. Nº
500	600	450306560
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Soportes

Soportes con transportadores de gravedad

Utilizado con transportadores de rodillos y roldanas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Disponible en alturas estándar y ajustables de forma individual.

Hay disponibles tres soportes inferiores opcionales:


1. para fijación en el suelo.
2. para apoyo sobre el suelo.
3. con ruedas para facilitar el desplazamiento.



Referencias de artículos

Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
200	0	345	395	451003702	451003502	451003902
	1	390	500	451003712	451003512	451003912
	2	490	700	451003722	451003522	451003922
	3	640	940	451003732	451003532	(e)451003932
	4	790	1090	451003742	451003542	451003942
	5	940	1240	451003752	451003552	Tipo 45101 recomendado
300	0	345	395	451003703	451003503	451003903
	1	390	500	451003713	451003513	451003913
	2	490	700	451003723	451003523	451003923
	3	640	940	451003733	451003533	451003933
	4	790	1090	451003743	451003543	451003943
	5	940	1240	451003753	451003553	Tipo 45101 recomendado
400	0	345	395	451003704	451003504	451003904
	1	390	500	451003714	451003514	451003914
	2	490	700	451003724	451003524	451003924
	3	640	940	451003734	451003534	451003934
	4	790	1090	451003744	451003544	451003944
	5	940	1240	451003754	451003554	Tipo 45101 recomendado
500	0	345	395	451003705	451003505	451003905
	1	390	500	451003715	451003515	451003915
	2	490	700	451003725	451003525	451003925
	3	640	940	451003735	451003535	451003935
	4	790	1090	451003745	451003545	451003945
	5	940	1240	451003755	451003555	Tipo 45101 recomendado
600	0	345	395	451003706	451003506	451003906
	1	390	500	451003716	451003516	451003916
	2	490	700	451003726	451003526	451003926
	3	640	940	451003736	451003536	451003936
	4	790	1090	451003746	451003546	451003946
	5	940	1240	451003756	451003556	Tipo 45101 recomendado


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Elija el soporte inferior para fijar al suelo, con pie de plástico o con rueda con freno. La rueda con freno aumenta la altura del transportador unos 140 mm y se monta directamente sobre el pie de plástico.



Los soportes se montan rápida y fácilmente con los transportadores de rodillos así como con los transportadores de roldanas.



Soporte con placa estabilizadora. El soporte con placa estabilizadora se utiliza para los transportadores motorizados cuando se requiere una gran estabilidad transversal. Este tipo (45101) se recomienda también para las curvas y los transportadores no motorizados con alturas superiores a 1200 mm. La placa se monta sobre los tubos separadores sin necesidad de herramientas.

Soportes

Soportes con curvas de gravedad

Se utiliza con las curvas no motorizadas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Disponible en alturas estándar y ajustables de forma individual.

Hay disponibles tres soportes inferiores opcionales:

1. para fijación en el suelo.
2. para apoyo sobre el suelo.
3. con ruedas para facilitar el desplazamiento.




Referencias de artículos

Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
200	1	290	400	451007712	451007512	451007912
	2	390	600	451007722	451007522	451007922
	3	540	840	451007732	451007532	451007932
	4	690	990	451007742	451007542	451007942
	5	840	1140	451007752	451007552	Tipo 451017 recomendado
300	1	290	400	451007713	451007513	451007913
	2	390	600	451007723	451007523	451007923
	3	540	840	451007733	451007533	451007933
	4	690	990	451007743	451007543	451007943
	5	840	1140	451007753	451007553	Tipo 451017 recomendado
400	1	290	400	451007714	451007514	451007914
	2	390	600	451007724	451007524	451007924
	3	540	840	451007734	451007534	451007934
	4	690	990	451007744	451007544	451007944
	5	840	1140	451007754	451007554	Tipo 451017 recomendado
500	1	290	400	451007715	451007515	451007915
	2	390	600	451007725	451007525	451007925
	3	540	840	451007735	451007535	451007935
	4	690	990	451007745	451007545	(e)451007945
	5	840	1140	451007755	451007555	Tipo 451017 recomendado
600	1	290	400	451007716	451007516	451007916
	2	390	600	451007726	451007526	451007926
	3	540	840	451007736	451007536	451007936
	4	690	990	451007746	451007546	451007946
	5	840	1140	451007756	451007556	Tipo 451017 recomendado

Se recomienda el tipo 451017 para las alturas superiores a 1200 mm.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Elija el soporte inferior para fijar al suelo, con pie de plástico o con rueda con freno. La rueda con freno aumenta la altura del transportador unos 140 mm y se monta directamente sobre el pie de plástico.

Soportes

Soportes con transportadores motorizados

Se utiliza con los transportadores de rodillos o banda SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Disponible en alturas estándar y ajustables de forma individual.

Hay disponibles tres soportes inferiores opcionales:


1. para fijación en el suelo.
2. para apoyo sobre el suelo.
3. con ruedas para facilitar el desplazamiento.



Referencias de artículos						
Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
200	0	345	395	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	1	390	500	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	490	700	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	640	940	451013732	451013532	451013932
	4	790	1090	451013742	451013542	451013942
	5	940	1240	451013752	451013552	451013952
	6	1190	1490	451013762	451013562	451013962
	7	1440	1740	451013772	451013572	451013972
	8	1690	2190	451013782	451013582	451013982
	9	2190	2690	451013792	451013592	451013992
300	0	345	395	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	1	390	500	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	490	700	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	640	940	451013733	451013533	451013933
	4	790	1090	451013743	451013543	451013943
	5	940	1240	451013753	451013553	451013953
	6	1190	1490	451013763	451013563	451013963
	7	1440	1740	451013773	451013573	451013973
	8	1690	2190	451013783	451013583	451013983
	9	2190	2690	451013793	451013593	451013993
400	0	345	395	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	1	390	500	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	490	700	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	640	940	451013734	451013534	451013934
	4	790	1090	451013744	451013544	451013944
	5	940	1240	451013754	451013554	451013954
	6	1190	1490	451013764	451013564	451013964
	7	1440	1740	451013774	451013574	451013974
	8	1690	2190	451013784	451013584	451013984
	9	2190	2690	451013794	451013594	451013994
500	0	345	395	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	1	390	500	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	490	700	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	640	940	451013735	451013535	451013935

Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
500	4	790	1090	451013745	451013545	451013945
	5	940	1240	451013755	451013555	451013955
	6	1190	1490	451013765	451013565	451013965
	7	1440	1740	451013775	451013575	451013975
	8	1690	2190	451013785	451013585	451013985
	9	2190	2690	451013795	451013595	451013995
600	0	345	395	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	1	390	500	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	490	700	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	640	940	451013736	451013536	451013936
	4	790	1090	451013746	451013546	451013946
	5	940	1240	451013756	451013556	451013956
	6	1190	1490	451013766	451013566	451013966
	7	1440	1740	451013776	451013576	451013976
	8	1690	2190	451013786	451013586	451013986
	9	2190	2690	451013796	451013596	451013996

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Elija el soporte inferior para fijar al suelo, con pie de plástico o con rueda con freno. La rueda con freno aumenta la altura del transportador unos 140 mm y se monta directamente sobre el pie de plástico.

Soportes

Soportes con curvas motorizadas

Se utiliza con curvas motorizadas SOCO SYSTEM para montar directamente en el chasis.

Disponible en alturas estándar y ajustables de forma individual.

Hay disponibles tres soportes inferiores opcionales:


1. para fijación en el suelo.
2. para apoyo sobre el suelo.
3. con ruedas para facilitar el desplazamiento.



Referencias de artículos						
Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
200	1	290	400	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	390	600	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	540	840	451017732	451017532	451017932
	4	690	990	451017742	451017542	451017942
	5	840	1140	451017752	451017552	451017952
	6	1090	1390	451017762	451017562	451017962
	7	1340	1640	451017772	451017572	451017972
	8	1590	2090	451017782	451017582	451017982
	9	2090	2590	451017792	451017592	451017992
300	1	290	400	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	390	600	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	540	840	451017733	451017533	451017933
	4	690	990	451017743	451017543	451017943
	5	840	1140	451017753	451017553	451017953
	6	1090	1390	451017763	451017563	451017963
	7	1340	1640	451017773	451017573	451017973
	8	1590	2090	451017783	451017583	451017983
	9	2090	2590	451017793	451017593	451017993
400	1	290	400	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	390	600	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	540	840	451017734	451017534	451017934
	4	690	990	451017744	451017544	451017944
	5	840	1140	451017754	451017554	451017954
	6	1090	1390	451017764	451017564	451017964
	7	1340	1640	451017774	451017574	451017974
	8	1590	2090	451017784	451017584	451017984
	9	2090	2590	451017794	451017594	451017994
500	1	290	400	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	390	600	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	540	840	451017735	451017535	451017935
	4	690	990	451017745	451017545	451017945
	5	840	1140	451017755	451017555	451017955
	6	1090	1390	451017765	451017565	451017965
	7	1340	1640	451017775	451017575	451017975

Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación al suelo/ Ref. Nº	Pies de plástico/ Ref. Nº	Con ruedas/ Ref. Nº
500	8	1590	2090	451017785	451017585	451017985
	9	2090	2590	451017795	451017595	451017995
600	1	290	400	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	2	390	600	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100	Usar el tipo 45100
	3	540	840	451017736	451017536	451017936
	4	690	990	451017746	451017546	451017946
	5	840	1140	451017756	451017556	451017956
	6	1090	1390	451017766	451017566	451017966
	7	1340	1640	451017776	451017576	451017976
	8	1590	2090	451017786	451017586	451017986
	9	2090	2590	451017796	451017596	451017996

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.




Elija el soporte inferior para fijar al suelo, con pie de plástico o con rueda con freno. La rueda con freno aumenta la altura del transportador unos 140 mm y se monta directamente sobre el pie de plástico.

Soportes

Soportes con transportadores dúplex

Se utiliza con transportadores dobles sin separación entre ellos.

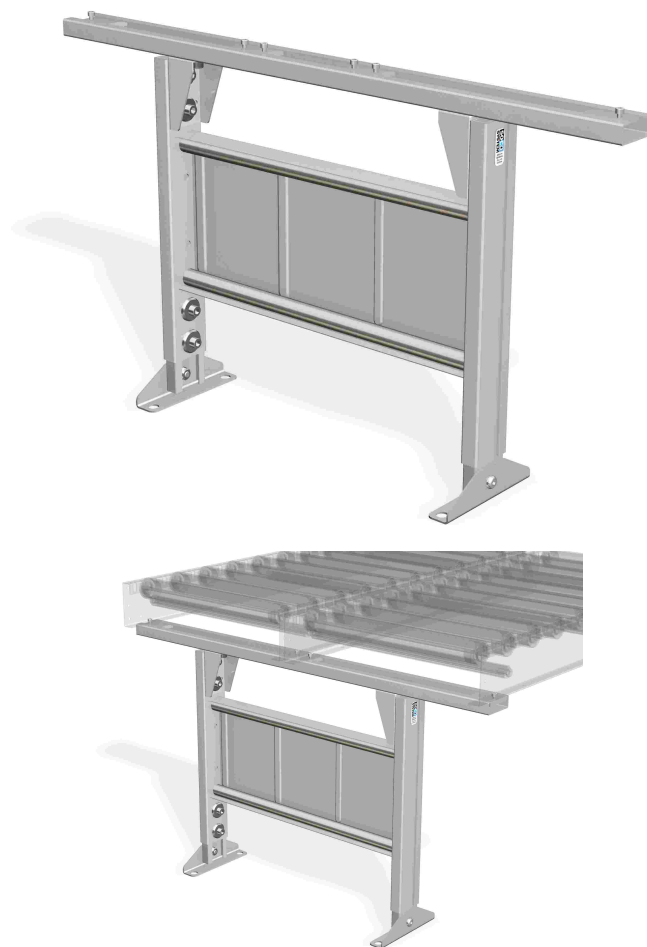


Referencias de artículos				
Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación a suelo/ Ref. Nº
200	2	490	700	451050222
	3	640	940	451050232
	5	940	1240	451050252
300	2	490	700	451050223
	3	640	940	451050233
	5	940	1240	451050253
400	2	490	700	451050224
	3	640	940	451050234
	5	940	1240	451050254
500	2	490	700	451050225
	3	640	940	451050235
	5	940	1240	451050255
600	2	490	700	451050226
	3	640	940	451050236
	5	940	1240	451050256
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.				

Soportes

Soportes con transportadores tríplex

Se utiliza con los transportadores triples sin separación entre ellos.

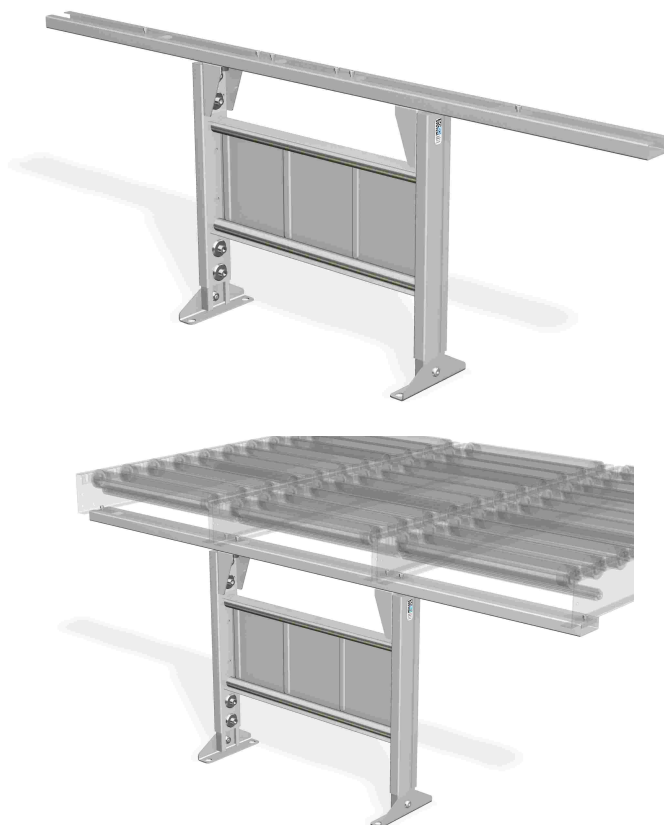

Referencias de artículos

Anchura	Altura	H. mín.	H. máx.	Fijación a suelo/ Ref. Nº
200	2	490	700	451050322
	3	640	940	451050332
	5	940	1240	451050352
300	2	490	700	451050323
	3	640	940	451050333
	5	940	1240	451050353
400	2	490	700	451050324
	3	640	940	451050334
	5	940	1240	451050354
500	2	490	700	451050325
	3	640	940	451050335
	5	940	1240	451050355
600	2	490	700	451050326
	3	640	940	451050336
	5	940	1240	451050356

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Soportes

Soportes con transportadores "Doble nivel"

Se utiliza cuando 2 transportadores se colocan uno encima del otro.

Al realizar el pedido, se deberá tener en cuenta la distancia a respetar entre los transportadores.



Referencias de artículos				
Anchura	Altura	Transportador de rodillos de gravedad/ Ref. Nº	Transportador de rodillos motorizado/ Ref. Nº	Curvas/ Ref. Nº
200	500	475993202	475994202	475997202
	650	475993212	475994212	475997212
	800	475993222	475994222	475997222
	1000	475993232	475994232	475997232
	1250	475993242	475994242	475997242
	1500	475993252	475994252	475997252
	1750	475993262	475994262	475997262
	2000	475993272	475994272	475997272
	2250	475993282	475994282	475997282
	2500	475993292	475994292	475997292
300	500	475993203	475994203	475997203
	650	475993213	475994213	475997213
	800	475993223	475994223	475997223
	1000	475993233	475994233	475997233
	1250	475993243	475994243	475997243
	1500	475993253	475994253	475997253
	1750	475993263	475994263	475997263
	2000	475993273	4759934273	475997273
	2250	475993283	475994283	475997283
	2500	475993293	475994293	475997293

Anchura	Altura	Transportador de rodillos de gravedad/ Ref. Nº	Transportador de rodillos motorizado/ Ref. Nº	Curvas/ Ref. Nº
400	500	475993204	475994204	475997204
	650	475993214	475994214	475997214
	800	475993224	475994224	475997224
	1000	475993234	475994234	475997234
	1250	475993244	475994244	475997244
	1500	475993254	475994254	475997254
	1750	475993264	475994264	475997264
	2000	475993274	475994274	475997274
	2250	475993284	475994284	475997284
	2500	475993294	475994294	475997294
500	500	475993205	475994205	475997205
	650	475993215	475994215	475997215
	800	475993225	475994225	475997225
	1000	475993235	475994235	475997235
	1250	475993245	475994245	475997245
	1500	475993255	475994255	475997255
	1750	475993265	475994265	475997265
	2000	475993275	475994275	475997275
	2250	475993285	475994285	475997285
	2500	475993295	475994295	475997295
600	500	475993206	475994206	475997206
	650	475993216	475994216	475997216
	800	475993226	475994226	475997226
	1000	475993236	475994236	475997236
	1250	475993246	475994246	475997246
	1500	475993256	475994256	475997256
	1750	475993266	475994266	475997266
	2000	475993276	475994276	475997276
	2250	475993286	475994286	475997286
	2500	475993296	475994296	475997296

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Soportes

Soportes con transportadores "Triple nivel"

Se utiliza cuando 3 transportadores se colocan uno encima del otro.

Al realizar el pedido, se deberá tener en cuenta la distancia a respetar entre los transportadores.



Referencias de artículos				
Anchura	Altura	Transportador de rodillos de gravedad / Ref. Nº	Transportador de rodillos motorizado / Ref. Nº	Curvas
200	500	475993302	n/a	475997302
	650	475993312	n/a	475997312
	800	475993322	n/a	475997322
	1000	475993332	n/a	475997332
	1250	475993342	n/a	475997342
	1500	475993352	n/a	475997352
	1750	475993362	n/a	475997362
	2000	475993372	n/a	475997372
	2250	475993382	n/a	475997382
	2500	475993392	n/a	475997392
300	500	475993303	n/a	n/a
	650	475993313	n/a	475997313
	800	475993323	475994323	475997323
	1000	475993333	475994333	475997333
	1250	475993343	475994343	475997343
	1500	475993353	475994353	475997353
	1750	475993363	475994363	475997363
	2000	475993373	475994373	475997373
	2250	475993383	475994383	475997383
	2500	475993393	475994393	475997393

Anchura	Altura	Transportador de rodillos de gravedad / Ref. Nº	Transportador de rodillos motorizado / Ref. Nº	Curvas
400	500	475993304	n/a	n/a
	650	475993314	n/a	475997314
	800	475993324	475994324	475997324
	1000	475993334	475994334	475997334
	1250	475993344	475994344	475997344
	1500	475993354	475994354	475997354
	1750	475993364	475994364	475997364
	2000	475993374	475994374	475997374
	2250	475993384	475994384	475997384
	2500	475993394	475994394	475997394
500	500	475993305	n/a	n/a
	650	475993315	n/a	475997315
	800	475993325	475994325	475997325
	1000	475993335	475994335	475997335
	1250	475993345	475994345	475997345
	1500	475993355	475994355	475997355
	1750	475993365	475994365	475997365
	2000	475993375	475994375	475997375
	2250	475993385	475994385	475997385
	2500	475993395	475994395	475997395
600	500	475993306	n/a	n/a
	650	475993316	n/a	475997316
	800	475993326	475994326	475997326
	1000	475993336	475994336	475997336
	1250	475993346	475994346	475997346
	1500	475993356	475994356	475997356
	1750	475993366	475994366	475997366
	2000	475993376	475994376	475997376
	2250	475993386	475994386	475997386
	2500	475993396	475994396	475997396

n/a: no aplicable.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Soportes

Soportes con techo

Se utiliza con transportadores no motorizados suspendidos del techo.



Referencias de artículos

Anchura	Perfil exterior L	Perfil interior L	Altura	H. mín.	H. máx.	Ref. Nº
300	300	350	2	200	400	480943023
	450	500	3	350	700	480943033
	600	650	4	500	1000	480943043
	750	800	5	650	1300	480943053
	1000	1000	6	900	1750	480943063
	1250	1250	7	1150	2250	480943073
	1500	1500	8	1400	2750	480943083
	2000	2000	9	1900	3750	480943093
400	300	350	2	200	400	480943024
	450	500	3	350	700	480943034
	600	650	4	500	1000	480943044
	750	800	5	650	1300	480943054
	1000	1000	6	900	1750	480943064
	1250	1250	7	1150	2250	480943074
	1500	1500	8	1400	2750	480943084
	2000	2000	9	1900	3750	480943094
500	300	350	2	200	400	480943025
	450	500	3	350	700	480943035
	600	650	4	500	1000	480943045
	750	800	5	650	1300	480943055

Anchura	Perfil exterior L	Perfil interior L	Altura	H. mín.	H. máx.	Ref. Nº
500	1000	1000	6	900	1750	480943065
	1250	1250	7	1150	2250	480943075
	1500	1500	8	1400	2750	480943085
	2000	2000	9	1900	3750	480943095
600	300	350	2	200	400	480943026
	450	500	3	350	700	480943036
	600	650	4	500	1000	480943046
	750	800	5	650	1300	480943056
	1000	1000	6	900	1750	480943066
	1250	1250	7	1150	2250	480943076
	1500	1500	8	1400	2750	480943086
	2000	2000	9	1900	3750	480943096

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Soportes

Soportes con fijación mural o a pared

Se utiliza con fijar transportadores al muro o pared. Libera el espacio del suelo.

Es posible ajustar la altura y anchura del soporte para pared y ajustar el grado de inclinación hasta los 30°.

Referencias de artículos		
Anchura	Distancia a la pared	Acero cincado / Ref. Nº
300	450	451100330
	550	451100340
	650	451100350
400	450	451100430
	550	451100440
	650	451100450
500	450	451100530
	550	451100540
	650	451100550
600	450	451100630
	550	451100640
	650	451100650
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		



Aquí el sistema de transporte se abre paso por debajo del techo a través de varios almacenes hasta la estación final en la que se paletizan los productos.

En esta instalación se utilizan soportes de fijación a suelo, techo y pared.

Soportes

Soporte abatible

Se utiliza para el embalaje de artículos altos o productos con tendencia a inclinarse.

Una vez embalada la caja, el transportador se inclina a una posición horizontal, y la caja puede, por ejemplo trasladarse hasta la precintadora de cajas.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº.
200	451080200
300	451080300
400	451080400
500	451080500
600	451080600

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Soportes

Soporte de inclinado 22°

Proporciona una inclinación fija del transportador y es adecuado para el embalaje de los artículos altos.

Se utiliza a menudo en conexión con la precintadora lateral SOCO SYSTEM.





Referencias de artículos			
Anchura	H. mín.	H. máx.	Fijación a suelo/ Ref. Nº
300	475	680	451020713
	575	880	451020723
	675	1080	451020733
	775	1280	451020743
400	475	680	451020714
	575	880	451020724
	675	1080	451020734
	775	1280	451020744
500	475	680	451020715
	575	880	451020725
	675	1080	451020735
	775	1280	451020745
600	475	680	451020716
	575	880	451020726
	675	1080	451020736
	775	1280	451020746

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Uniones para máquina

Perfil C

Los perfiles C se utilizan para unir las máquinas con los transportadores de rodillos.

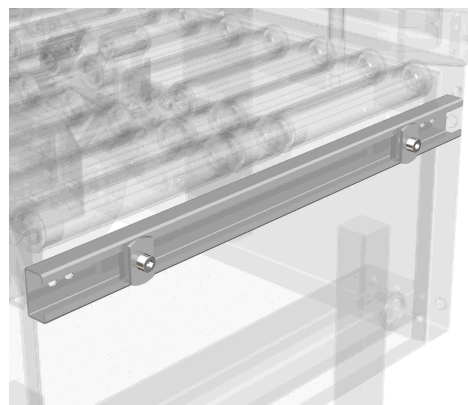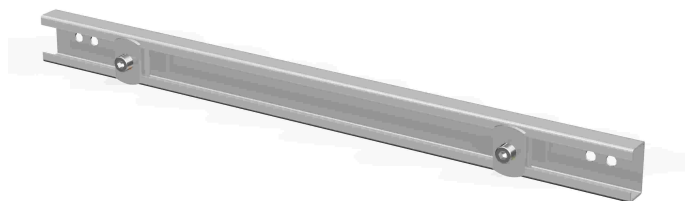

Referencias de artículos


Anchura	Ref. Nº
Estándar (A = 655)	460225010
Ancho (A = 865)	460227010
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

Uniones para máquina

Tipo MB + Perfil C

Se utiliza para unir las máquinas con los transportadores de rodillos.

Se suministra con los tornillos de montaje.

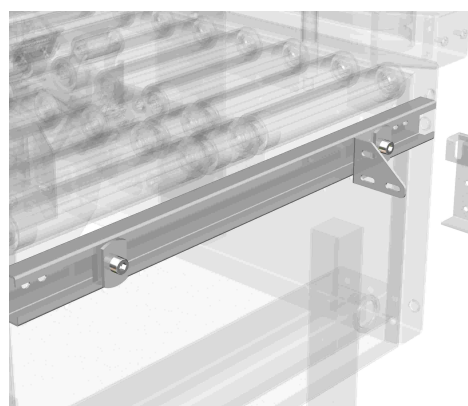

Referencias de artículos



Anchura	Incl. perfil C/Ref. Nº	Excl. perfil C/Ref. Nº
Estándar (A = 655)	453500510	453500010
Ancho (A = 865)	453500710	453500010
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Uniones para máquina

Tipo FM + Perfil C

Se utiliza para unir los extensibles y las curvas con las máquinas.

Se suministra con los tornillos de montaje.

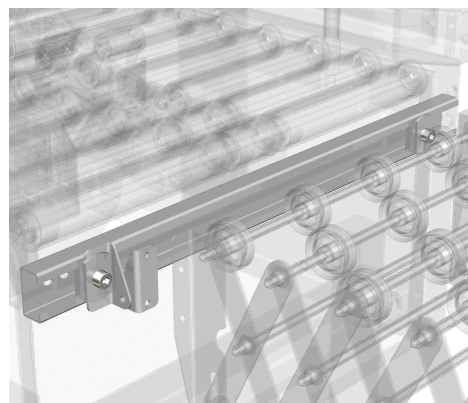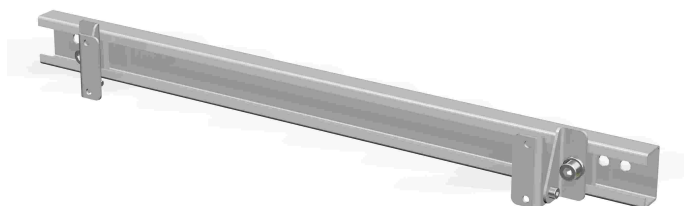

Referencias de artículos

Anchura	Incl. perfil C/Ref. Nº	Excl. perfil C/Ref. Nº
Estándar (A = 655)	453460510	453460010
Ancho (A = 865)	453460710	453460010



Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Uniones para máquina

Tipo FF + Perfil C

Se utiliza para unir el extensible con las máquinas.

Se suministra con los tornillos de montaje.

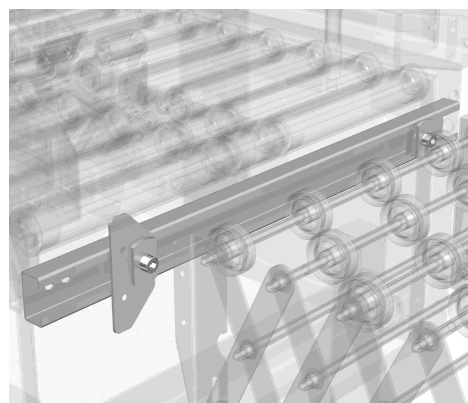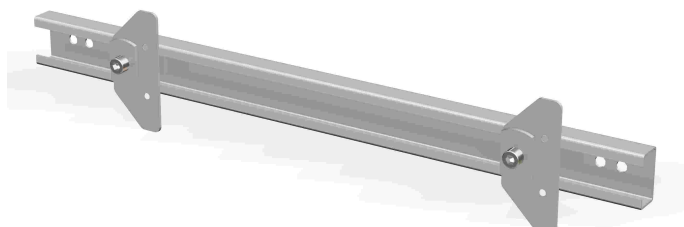

Referencias de artículos

Anchura	Incl. perfil C/Ref. Nº	Excl. perfil C/Ref. Nº
Estándar (A = 655)	453470510	453470010
Ancho (A = 865)	453470710	453470010

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Uniones en ángulo

Tipo CF

Se utiliza para unir curvas, extensibles, desvíos y tapas finales con los transportadores de rodillos.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453390010

Sujeto a modificaciones.

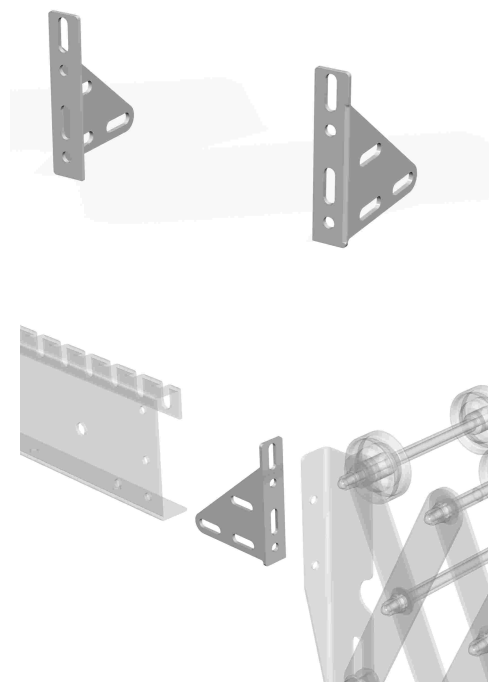

Uniones en ángulo

Tipo MC

Se utiliza para unir las máquinas y los transportadores de rodillos directamente.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº.

453490010

Sujeto a modificaciones.

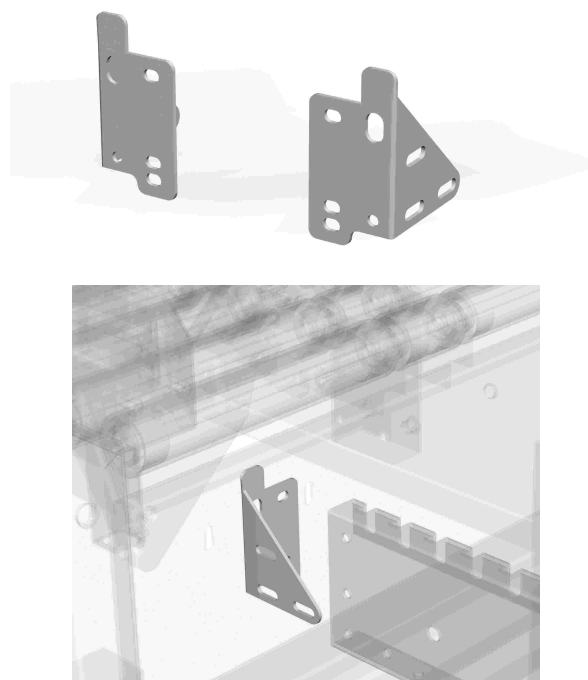

Uniones de chasis

Tipo DH

Se utiliza para unir los transportadores de banda.



Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453260110

Sujeto a modificaciones.

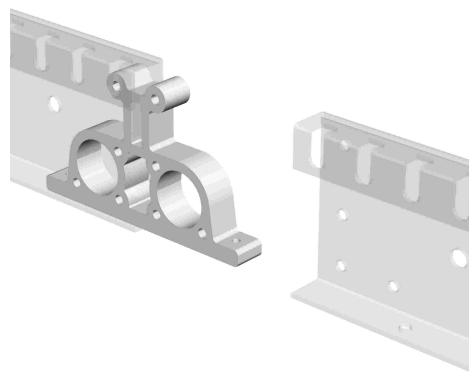

Uniones de chasis

Tipo DL

Se utiliza para unir los transportadores de rodillos con la sección tensora de los transportadores de banda.



Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453270110

Sujeto a modificaciones.

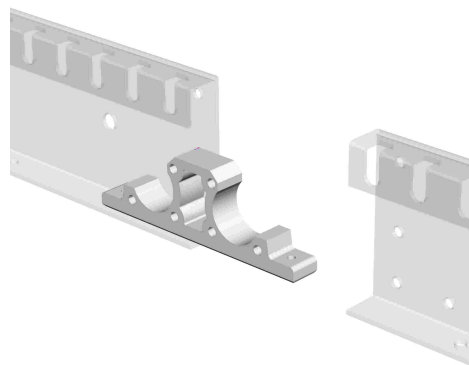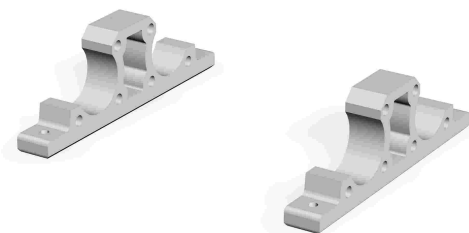

Uniones de chasis

Tipo VL

Se utiliza para unir los transportadores de rodillos con la sección motorizada de los transportadores de banda.

Puede utilizarse también para el montaje de los soportes.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453110010

Sujeto a modificaciones.

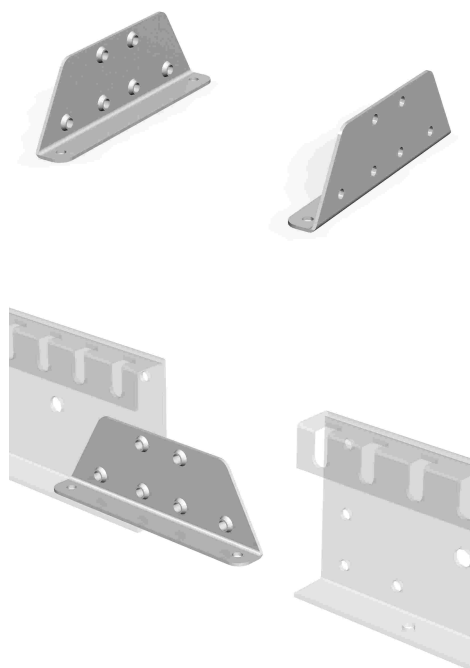

Uniones de chasis

Tipo VH

Se utiliza para el acoplamiento de los transportadores de rodillos.

Puede utilizarse también para el montaje de los soportes.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453120010

Sujeto a modificaciones.

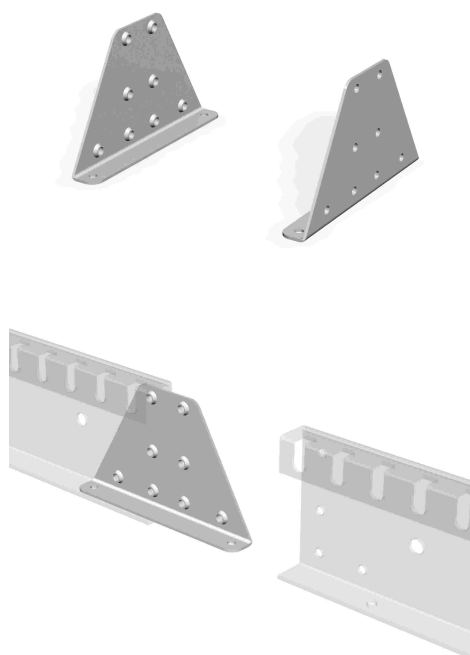

Uniones basculantes

Tipo A

Se utiliza para la colocación angular de la unidad de empuje.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453160010

Sujeto a modificaciones.

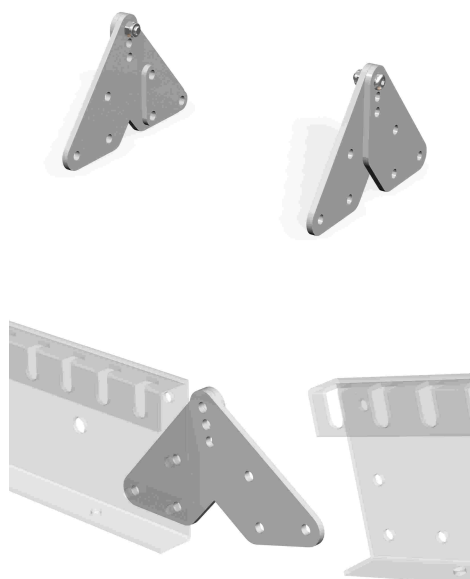

Uniones basculantes

Tipo AH

Se utiliza para desenganchar/engancher el transportador.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453140010

Sujeto a modificaciones.

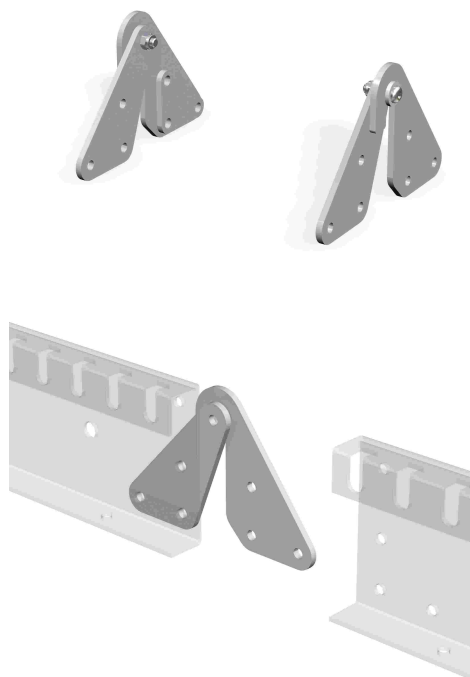

Uniones basculantes

Tipo C

Se utiliza para la colocación angular de la unidad receptora.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453170010

Sujeto a modificaciones.

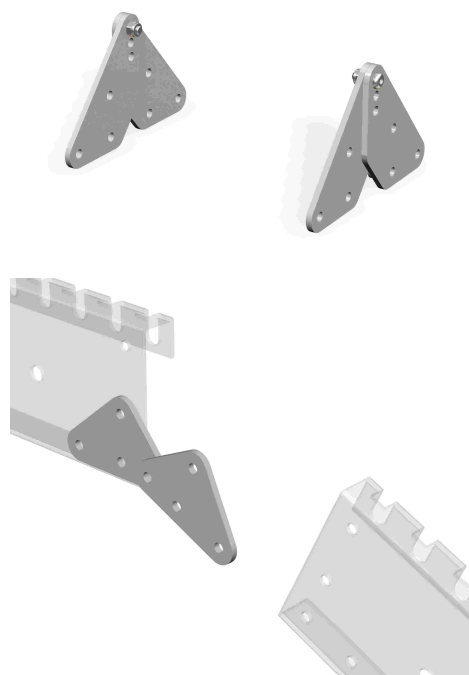

Uniones basculantes

Tipo FC

Se utiliza para el acoplamiento de las curvas flexibles con los transportadores de rodillos y los transportadores de banda.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453480010

Sujeto a modificaciones.

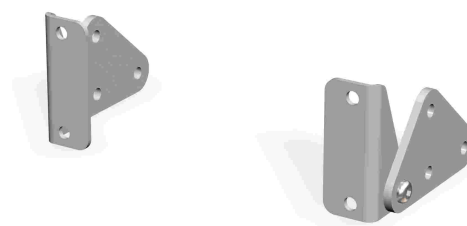

Uniones de enganche

Tipo X

Se utiliza para el acoplamiento perpendicular de los transportadores.


Se suministra con los tornillos de montaje.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453510010

Sujeto a modificaciones.

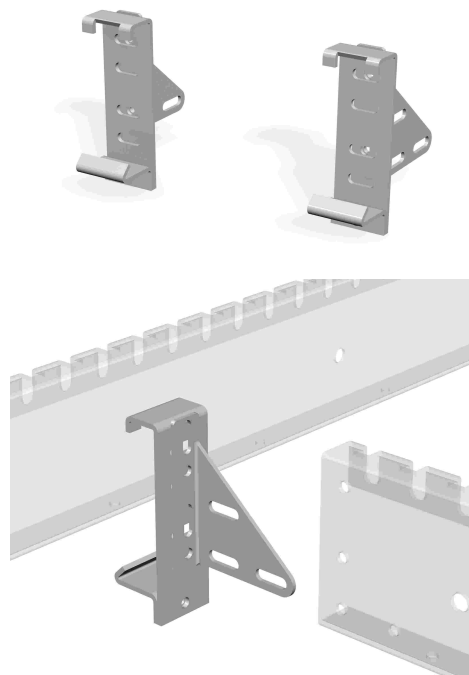

Uniones para cambiar anchuras del transportador

Tipo BR100


Unión de acoplamiento para reducir o ampliar 100 mm el ancho del transportador.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453670110

Sujeto a modificaciones.

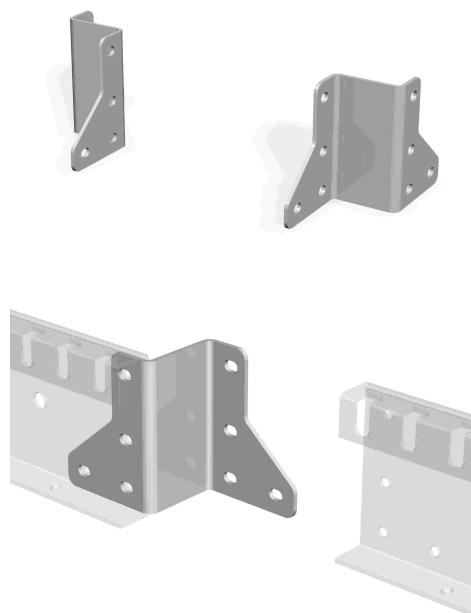

Uniones para cambiar anchuras del transportador

Tipo BRS100

Unión de acoplamiento para reducir o ampliar 100 mm el ancho del transportador.

Con ranuras para rodillo de seguridad entre los transportadores.


El rodillo de seguridad debe pedirse por separado.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453670120

Sujeto a modificaciones.

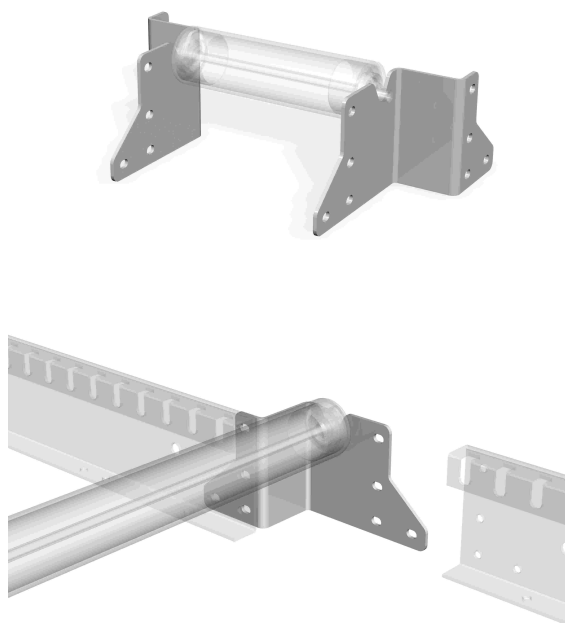

Uniones para cambiar anchuras del transportador

Tipo BR200


Unión de acoplamiento para reducir o ampliar 200 mm el ancho del transportador.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453670210

Sujeto a modificaciones.

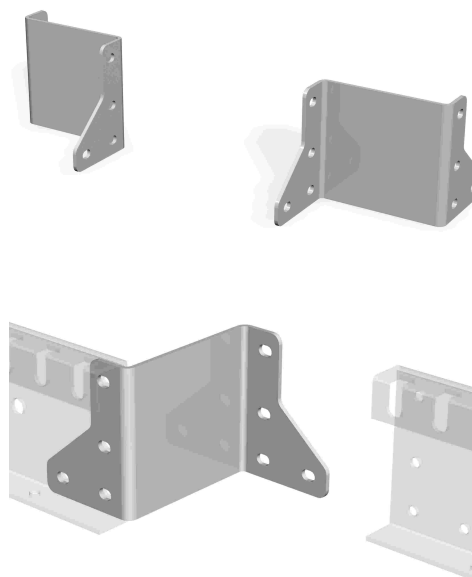

Uniones para cambiar anchuras del transportador

Tipo BRS200

Unión de acoplamiento para reducir o ampliar 200 mm el ancho del transportador. Con ranuras para rodillo de seguridad entre los transportadores.


Referencias de artículos

Ref. Nº.

453670220

Sujeto a modificaciones.

El rodillo de seguridad debe pedirse por separado.

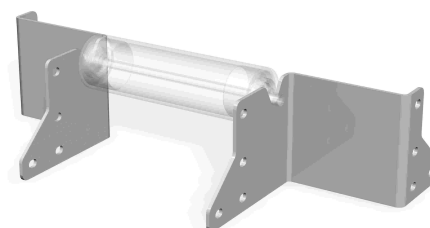

Uniones para cambiar anchuras del transportador

Tipo BRV

Unión de acoplamiento para reducir 100 mm el ancho del transportador.


Se utiliza sólo para los transportadores en las básculas.

Referencias de artículos

Ref. Nº

453670010

Sujeto a modificaciones.




Componentes varios

Chasis

Se utiliza en la mayoría de módulos, destaca por su diseño funcional.

La superficie de los chasis es lisa y sin extremos afilados.

Los chasis están listos para su uso e incorporan taladros para los rodillos, tubos separadores, accesorios de acoplamiento, etc.

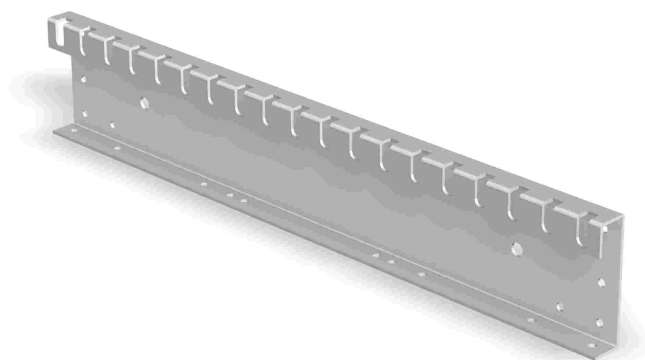


Especificaciones

Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 o 3000 mm.
Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado o inoxidable.
Sujeto a modificaciones.	


Referencias de artículos

Longitud nominal	Longitud real	Acero electrogalvanizado/ Ref. Nº	Acero inoxidable/ Ref. Nº
250	240	209600240	609600240
500	480	209600480	609600480
750	750	209600750	609600750
1000	960	209600960	609600960
1500	1500	209601500	609601500
2000	1980	209601980	609601980
2500	2460	209602460	609602460
3000	3000	209603000	609603000

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Los chasis están preparados para los soportes, uniones de acoplamiento, etc. Los rodillos SOCO SYSTEM y los ejes de roldanas se montan en los chasis sin necesidad de herramientas.



Disponibles en diferentes longitudes desde 250 mm hasta 3000 mm, los chasis SOCO SYSTEM ofrecen innumerables combinaciones que se adaptan prácticamente a cualquier aplicación.

Accesorios

- Tubos separadores


Componentes varios

Tubos separadores

Para la conexión paralela de chasis.

Los tubos separadores se montan de forma sencilla y rápida.

Para el montaje, utilice 2 tornillos de cabeza de remache 10 x 20.
Nº de artículo para pedido 1510710020.

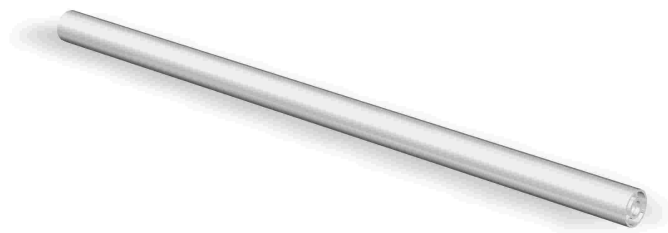

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
200	451872640
300	451873640
400	451874640
500	451875640
600	451876640

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Longitud	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Tratamiento superficial	Aluminio anodizado.

Sujeto a modificaciones.

Transportadores de gravedad

Transportadores con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Los transportadores SOCO SYSTEM funcionan con suavidad y ofrecen una combinación perfecta de durabilidad y diseño.

Transportador versátil para diversas aplicaciones. Inclinaciones entre el 2,5 y el 5 % garantizan un flujo de productos no asistido, dependiendo del tipo.

Los transportadores pueden ampliarse, modificarse o trasladarse de forma rápida y sencilla.

- La distancia entre centros de rodillos puede cambiarse sin necesidad de herramientas.
- Sistema silencioso y con escasa fricción.
- Los transportadores no presentan bordes afilados.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos.
Rodillos	Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Electrogalvanizado.
Distancia entre ejes	60, 90, 120 mm.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 mm.
Carga	Por rodillo: 10 Kg. Por metro de transportador: máx. 75 Kg.


Los transportadores de rodillos están también disponibles en acero inoxidable. Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 120/ Ref. Nº
200	250	450047202	450047203	450047204
	500	450047212	450047213	450047214
	1000	450047222	450047223	450047224
	1500	450047232	450047233	450047234
	2000	450047242	450047243	450047244
	2500	450047262	450047263	450047264
	3000	450047272	450047273	450047274
300	250	450047302	450047303	450047304
	500	450047312	450047313	450047314
	1000	450047322	450047323	450047324
	1500	450047332	450047333	450047334
	2000	450047342	450047343	450047344
	2500	450047362	450047363	450047364
	3000	450047372	450047373	450047374
400	250	450047402	450047403	450047404
	500	450047412	450047413	450047414
	750	450047452	450047453	450047454
	1000	450047422	450047423	450047424
	1500	450047432	450047433	450047434
	2000	450047442	450047443	450047444
	2500	450047462	450047463	450047464
	3000	450047472	450047473	450047474

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 120/ Ref. Nº
500	250	450047502	450047503	450047504
	500	450047512	450047513	450047514
	750	450047552	450047553	450047554
	1000	450047522	450047523	450047524
	1500	450047532	450047533	450047534
	2000	450047542	450047543	450047544
	2500	450047562	450047563	450047564
	3000	450047572	450047573	450047574
600	250	450047602	450047603	450047604
	500	450047612	450047613	450047614
	750	450047652	450047653	450047654
	1000	450047622	450047623	450047624
	1500	450047632	450047633	450047634
	2000	450047642	450047643	450047644
	2500	450047662	450047663	450047664
	3000	450047672	450047673	450047674

Los transportadores de rodillos están también disponibles en acero inoxidable.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Los rodillos se montan sin necesidad de herramientas. Es fácil cambiar el paso entre rodillos o sustituirlos.



Los soportes están disponibles para su montaje en el suelo, techo o pared.

Accesorios

- Soportes con transportadores de gravedad

Transportadores de gravedad

Transportadores con rodillos de acero de Ø 48

Los rodillos presentan un deslizamiento suave y son adecuados para las aplicaciones de grandes cargas de trabajo en las que las condiciones son particularmente exigentes.

Una inclinación del 3 al 5 % garantiza un flujo de artículos sin supervisión de los operadores.

- La distancia entre centros de rodillos puede cambiarse sin necesidad de herramientas.
- Sistema silencioso con escasa fricción.
- Las estructuras de los transportadores son lisas sin bordes afilados.



Especificaciones

Tubos	Acero electrolgalvanizado.
Rodillos	Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con cojinetes de bola en acero o acero inoxidable.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	60, 90, 120 mm.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600, 800 mm.
Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 mm.
Carga	Por rodillo: 10 Kg. Por metro de transportador: máx. 75 Kg.

Los transportadores de rodillos están también disponibles en acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 120/ Ref. Nº
200	250	450042202	450042203	450042204
	500	450042212	450042213	450042214
	750	450042252	450042253	450042254
	1000	450042222	450042223	450042224
	1500	450042232	450042233	450042234
	2000	450042242	450042243	450042244
	2500	450042262	450042263	450042264
	3000	450042272	450042273	450042274
300	250	450042302	450042303	450042304
	500	450042312	450042313	450042314
	750	450042352	450042353	450042354
	1000	450042322	450042323	450042324
	1500	450042332	450042333	450042334
	2000	450042342	450042343	450042344
	2500	450042362	450042363	450042364
	3000	450042372	450042373	450042374
400	250	450042402	450042403	450042404
	500	450042412	450042413	450042414
	750	450042452	450042453	450042454
	1000	450042422	450042423	450042424
	1500	450042432	450042433	450042434
	2000	450042442	450042443	450042444
	2500	450042462	450042463	450042464
	3000	450042472	450042473	450042474

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 120/ Ref. Nº
500	250	450042502	450042503	450042504
	500	450042512	450042513	450042514
	750	450042552	450042553	450042554
	1000	450042522	450042523	450042524
	1500	450042532	450042533	450042534
	2000	450042542	450042543	450042544
	2500	450042562	450042563	450042564
	3000	450042572	450042573	450042574
600	250	450042602	450042603	450042604
	500	450042612	450042613	450042614
	750	450042652	450042653	450042654
	1000	450042622	450042623	450042624
	1500	450042632	450042633	450042634
	2000	450042642	450042643	450042644
	2500	450042662	450042663	450042664
	3000	450042672	450042673	450042674
800	250	450042802	450042803	450042804
	500	450042812	450042813	450042814
	750	450042852	450042853	450042854
	1000	450042822	450042823	450042824
	1500	450042832	450042833	450042834
	2000	450042842	450042843	450042844
	2500	450042862	450042863	450042864
	3000	450042872	450042873	450042874
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.				

Accesorios

- Soportes con transportadores de gravedad

Transportadores de gravedad

Transportador con rodillos de aluminio de Ø 28 mm

La pequeña distancia entre los rodillos hace que el transportador sea más adecuado para artículos que han pasado a través de un túnel de contracción o para artículos con bases no uniformes.



Especificaciones

Tubos	Aluminio anodizado.
Rodillos	Ø 28 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	30 mm.
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 mm.
Carga	Por rodillo: 10 Kg. Por metro de transportador: máx. 75 Kg.

Los transportadores de rodillos están también disponibles en acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Ref. Nº
200	250	450030201
	500	450030211
	750	450030251
	1000	450030221
	1500	450030231
	2000	450030241
	2500	450030261
	3000	450030271
300	250	450030301
	500	450030311
	750	450030351
	1000	450030321
	1500	450030331
	2000	450030341
	2500	450030361
	3000	450030371
400	250	450030401
	500	450030411
	750	450030451
	1000	450030421
	1500	450030431
	2000	450030441
	2500	450030461
	3000	450030471
500	250	450030501
	500	450030511
	750	450030551
	1000	450030521

Anchura	Altura	Ref. Nº
500	1500	450030531
	2000	450030541
	2500	450030561
	3000	450030571
600	250	450030601
	500	450030611
	750	450030651
	1000	450030621
	1500	450030631
	2000	450030641
	2500	450030661
	3000	450030671
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Accesorios


- Soportes con transportadores de gravedad

Transportadores de gravedad

Transportadores de roldanas de Ø 48 - Simple número de roldanas

Transportador con roldanas, de suave funcionamiento, en las que tanto el número de ejes como de roldanas puede combinarse, de forma que puedan transportarse incluso los elementos más complicados.

- Las roldanas son silenciosas y requieren una inclinación baja para obtener un buen flujo de artículos sin supervisión del operador.
- Los transportadores con roldanas son adecuados para transportar cajas de cartón, placas y artículos similares.

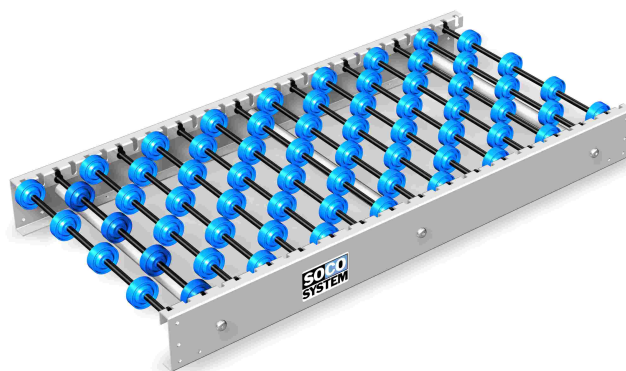

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm con un número simple de roldanas. Las ruedas tienen bolas de acero inoxidable.
Ejes	Acero de Ø 8 mm.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	30, 60 mm (disponible en 90 y 120 mm).
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 mm.

Los transportadores con roldanas están también disponibles en acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 30/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº
200	250	450013201	450013202
	500	450013211	450013212
	750	450013251	450013252
	1000	450013221	450013222
	1500	450013231	450013232
	2000	450013241	450013242
	2500	450013261	450013262
	3000	450013271	450013272
300	250	450013301	450013302
	500	450013311	450013312
	750	450013351	450013352
	1000	450013321	450013322
	1500	450013331	450013332
	2000	450013341	450013342
	2500	450013361	450013362
	3000	450013371	450013372
400	250	450013401	450013402
	500	450013411	450013412
	750	450013451	450013452
	1000	450013421	450013422
	1500	450013431	450013432
	2000	450013441	450013442
	2500	450013461	450013462
	3000	450013471	450013472
500	250	450013501	450013502
	500	450013511	450013512
	750	450013551	450013552
	1000	450013521	450013522
	1500	450013531	450013532
	2000	450013541	450013542

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 30/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº
500	2500	450013561	450013562
	3000	450013571	450013572
600	250	450013601	450013602
	500	450013611	450013612
	750	450013651	450013652
	1000	450013621	450013622
	1500	450013631	450013632
	2000	450013641	450013642
	2500	450013661	450013662
	3000	450013671	450013672
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.			



*Roldanas de fácil deslizamiento
con rodamientos de bolas en
acero inoxidable.*

Accesorios


- Soportes con transportadores de gravedad

Transportadores de gravedad

Transportadores de roldanas de Ø 48 - Doble número de roldanas

Transportador con roldanas, de suave funcionamiento, en las que tanto el número de ejes como de roldanas puede combinarse, de forma que puedan transportarse incluso los elementos más complicados.

- Las roldanas son silenciosas y requieren una inclinación baja para obtener un buen flujo de artículos sin supervisión del operador.
- Los transportadores con roldanas son adecuados para transportar cajas de cartón, placas y artículos similares.

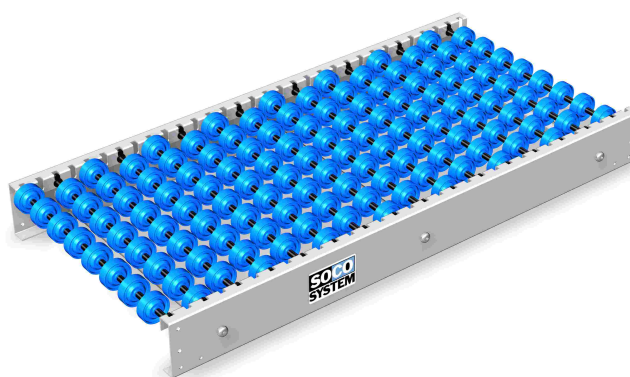

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm. con un número doble de roldanas. Las ruedas tienen bolas de acero inoxidable.
Ejes	Acero de Ø 8 mm.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	30, 60 mm (disponible en 90 y 120 mm).
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Longitud	250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 mm.

Los transportadores con roldanas están también disponibles en acero inoxidable.
Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Distancia entre ejes 30/ Ref. N°	Distancia entre ejes 60/ Ref. N°
200	250	450023201	450023202
	500	450023211	450023212
	750	450023251	450023252
	1000	450023221	450023222
	1500	450023231	450023232
	2000	450023241	450023242
	2500	450023261	450023262
	3000	450023271	450023272
300	250	450023301	450023302
	500	450023311	450023312
	750	450023351	450023352
	1000	450023321	450023322
	1500	450023331	450023332
	2000	450023341	450023342
	2500	450023361	450023362
	3000	450023371	450023372
400	250	450023401	450023402
	500	450023411	450023412
	750	450023451	450023452
	1000	450023421	450023422
	1500	450023431	450023432
	2000	450023441	450023442
	2500	450023461	450023462
	3000	450023471	450023472
500	250	450023501	450023502
	500	450023511	450023512
	750	450023551	450023552
	1000	450023521	450023522
	1500	450023531	450023532
	2000	450023541	450023542

Anchura	Altura	Distancia entre ejes 30/ Ref. Nº	Distancia entre ejes 60/ Ref. Nº
500	2500	450023561	450023562
	3000	450023571	450023572
600	250	450023601	450023602
	500	450023611	450023612
	750	450023651	450023652
	1000	450023621	450023622
	1500	450023631	450023632
	2000	450023641	450023642
	2500	450023661	450023662
	3000	450023671	450023672
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.			



*Roldanas de fácil deslizamiento
con rodamientos de bolas en
acero inoxidable.*

Accesorios

- Soportes con transportadores de gravedad

Transportadores de gravedad

Transportadores extensibles con roldanas de Ø 48

Se curvan fácilmente para adaptarse a todos los requisitos.

Adecuadas para los artículos pequeños y delicados.


La longitud es ajustable desde 1520 mm hasta 5350 mm.

Los transportadores flexibles se suministran con soportes equipados con ruedas, lo que facilita su manejo en el sentido del desplazamiento y de rotación.

Los transportadores flexibles están disponibles con un número simple o doble de roldanas.

Se recomienda el uso de placa final para los transportadores flexibles.

Funciona como un tope final y como una empuñadura para mover el transportador.

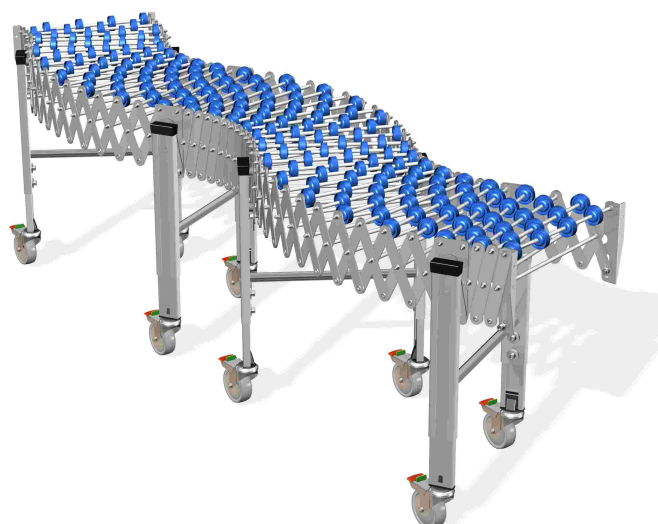

- Adecuado para cargar/descargar camiones, contenedores y vagones.
- Altura ajustable.
- Su fácil plegado es ideal para almacenarlo en un espacio reducido cuando no esté en uso.

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm con simple o doble número de roldanas.
Ejes	Ejes de M6 en acero.
Chasis	Acero electrogalvanizado.
Anchura	300, 400 y 500 mm.
Longitud	Mín. 1520 mm, máx. 5350 mm.
Altura	695-995 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Simple número de roldanas/ Ref. Nº	Doble número de roldanas/ Ref. Nº
300	450163331	450163332
400	450163431	450163432
500	450163531	450163532
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Accesorios

- Tope combinado

Curvas de gravedad


Curvas fijas con roldanas de Ø 48

Con simple número de roldanas
Indicada para productos con poca base.

Las curvas están disponibles con guías laterales en la parte interior o exterior.

Perfil guía bajo = H1.
Perfil guía elevado = H2.

■ Adecuadas para artículos ligeros y pequeños.

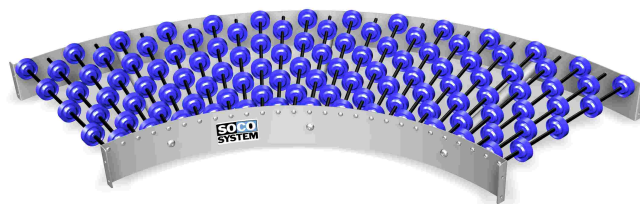

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm con simple número de roldanas. Las roldanas tienen bolas de acero inoxidable y doble pista de bolas.
Ejes	Acero de Ø 8 mm.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	La distancia entre ejes es de 3°, aunque hay curvas disponibles con distancias de 6°.
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Ángulo	30°, 60° y 90°.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Ángulo	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº
200	30°	450103270	450103290	450103280
	60°	450103240	450103260	450103250
	90°	450103200	450103220	450103210
300	30°	450103370	450103390	450103381
	60°	450103340	450103360	450103351
	90°	450103300	450103320	450103311
400	30°	450103470	450103490	450103481
	60°	450103440	450103460	450103451
	90°	450103400	450103420	450103411
500	30°	450103570	450103590	450103581
	60°	450103540	450103560	450103551
	90°	450103500	450103520	450103511
600	30°	450103670	450103690	450103681
	60°	450103640	450103660	450103651
	90°	450103600	450103620	450103611

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

► Soportes con curvas de gravedad

Curvas de gravedad


Curvas fijas con roldanas de Ø 48

Con doble número de roldanas.
Indicada para productos con poca base.

Las curvas están disponibles con guías laterales en la parte interior o exterior.

Perfil guía bajo = H1.
Perfil guía elevado = H2.

■ Adecuadas para artículos ligeros y pequeños.

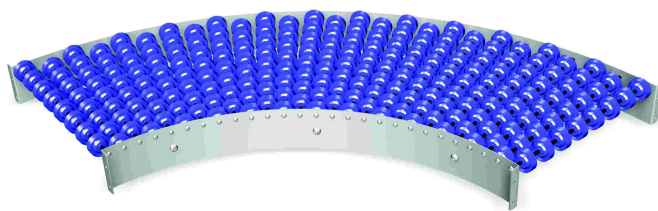

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm con número doble de roldanas. Las roldanas tienen bolas de acero inoxidable y doble pista de bolas.
Ejes	Acero de Ø 8 mm.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	La distancia entre ejes es de 3°, aunque hay curvas disponibles con distancias de 6°.
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Ángulo	30°, 60° y 90°.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Ángulo	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº
200	30°	450103271	450103291	450103281
	60°	450103241	450103261	450103251
	90°	450103201	450103221	450103211
300	30°	450103371	450103391	450103381
	60°	450103341	450103361	450103351
	90°	450103301	450103321	450103311
400	30°	450103471	450103491	450103481
	60°	450103441	450103461	450103451
	90°	450103401	450103421	450103411
500	30°	450103571	450103591	450103581
	60°	450103541	450103561	450103551
	90°	450103501	450103521	450103511
600	30°	450103671	450103691	450103681
	60°	450103641	450103661	450103651
	90°	450103601	450103621	450103611

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes con curvas de gravedad

Curvas de gravedad

Curvas fijas con rodillos plásticos partidos de Ø 48

Las curvas están disponibles con guías laterales en la parte interior o exterior.

Perfil guía bajo = H1.

Perfil guía elevado = H2.

- Adecuadas para artículos pesados y artículos con bordes en la parte inferior, como por ejemplo las bandejas de plástico.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos.
Rodillos	Rodillos plásticos con 3 segmentos de Ø 48 mm.
Ejes	Acero de Ø 10 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	6°.
Anchura	200, 300, 400, 500 y 600 mm.
Ángulo	30°, 60° y 90°.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Ángulo	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº
200	30°	450107276	450107296	450107286
	60°	450107246	450107266	450107256
	90°	450107206	450107226	450107216
300	30°	450107376	450107396	450107386
	60°	450107346	450107366	450107356
	90°	450107306	450107326	450107316
400	30°	450107476	450107496	450107486
	60°	450107446	450107466	450107456
	90°	450107406	450107426	450107416
500	30°	450107576	450107596	450107586
	60°	450107546	450107566	450107556
	90°	450107506	450107526	450107516
600	30°	450107676	450107696	450107686
	60°	450107646	450107666	450107656
	90°	450107606	450107626	450107616

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes con curvas de gravedad

Curvas de gravedad

Curvas fijas con rodillos cónicos

Facilitan un recorrido curvo óptimo. La velocidad de rotación del rodillo se adapta siempre a la del elemento, independientemente de si el artículo viaja por el interior o por el exterior.

Las curvas están disponibles con perfiles de guía tanto en la parte interior como exterior.

Perfil guía bajo = H1.

Perfil guía elevado = H2.

- Adecuadas para artículos ligeramente pesados y para artículos que requieren un buen recorrido curvo adicional.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos.
Rodillos	Cónicos.
Ejes	Acero de Ø 10 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico. Los cojinetes están disponibles con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Electrogalvanizado.
Distancia entre ejes	6°.
Anchura	300, 400, 500 y 600 mm.
Ángulo	30°, 60° y 90°.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Ángulo	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº
300	30°	450127370	450127390	450127380
	60°	450127340	450127360	450127350
	90°	450127300	450127320	450127310
400	30°	450127470	450127490	450127480
	60°	450127440	450127460	450127450
	90°	450127400	450127420	450127410
500	30°	450127570	450127590	450127580
	60°	450127540	450127560	450127550
	90°	450127500	450127520	450127510
600	30°	450127670	450127690	450127680
	60°	450127640	450127660	450127650
	90°	450127600	450127620	450127610

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes con curvas de gravedad

Curvas de gravedad


Curvas flexibles con roldanas de Ø 48

Adecuadas para curvas de grados variables.

Se puede elegir entre un número simple o doble de roldanas según el artículo. Para artículos pequeños y alargados, se recomienda el uso de un número doble de roldanas.

Los soportes deben pedirse por separado.

- Adecuadas para artículos con base plana.
- Deslizamiento extremadamente suave.
- Buena estabilidad de la curva.

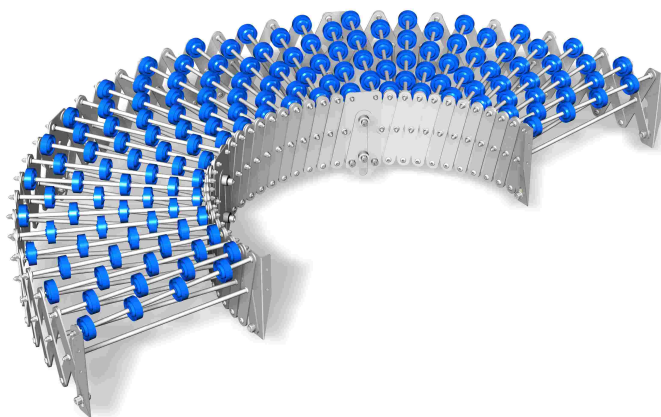

Especificaciones

Rodillos	Roldanas de Ø 48 mm.
Ejes	Ejes roscados de M6.
Chasis	Electrogalvanizado.
Distancia entre ejes	Mín. 32 mm, máx. 130 mm.
Longitud	Mín. 412 mm, máx. 1490 mm por sección.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Grados curva	Simple número de roldanas/ Ref. Nº	Doble número de roldanas/ Ref. Nº
300	60º	450153311	450153312
	120º	450153321	450153322
	180º	450153331	450153332
400	60º	450153411	450153412
	120º	450153421	450153422
	180º	450153431	450153432
500	60º	450153511	450153512
	120º	450153521	450153522
	180º	450153531	450153532

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores motorizados

Sección motorizada para transportadores con rodillos motorizados

Con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Los transportadores se utilizan, por ejemplo, en situaciones en las que se opera en ángulos rectos o en las que los artículos pasan de un transportador a otro.

Ejemplo de pedido

Seleccione una **sección motorizada** de la tabla. Tenga en cuenta que para las longitudes totales que superen los 4 m, la sección debe tener siempre 2 m de longitud.

Después, seleccione la **sección acoplada** de una longitud que, junto con la sección motorizada proporcionen la longitud total deseada.

Ejemplo 1 :

Transportador con rodillos motorizados de 1,5 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760743.

Ejemplo 2 :

Transportador con rodillos motorizados de 3 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450760744.
1-Unidad del artículo nº: 450761742.

Ejemplo 3 :

Transportador con rodillos motorizados de 6 m con paso entre rodillos de 60 mm y un ancho de 400 mm.
1-Unidad del artículo nº: 450762744.
1-Unidad del artículo nº: 450761744.

- Los transportadores son silenciosos con chasis sin bordes afilados.
- Riesgo mínimo de lesiones - el eje está totalmente protegido.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Unidad motorizada	0.10 kW y 0.37 kW.
Motor	Estándar 20:1 = 10 m/min. Otros reductores disponibles. Se puede adaptar un variador de frecuencia directamente al motor trifásico.
Banda	Con correas polycord desde el eje motor a cada rodillo.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	60 y 90 mm.
Anchura	300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm.
Longitud total	Máx. 10-12 m según la carga.
Carga	10 Kg. por rodillo o máx. 75 Kg. por metro del transportador.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Superior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Superior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº
300	500	450760731	450763731		
	750	450760735	450763735		

Anchura	Altura	Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Inferior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº	Superior a 4 m / Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Superior a 4 m / Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº
300	1000	450760732	450763732		
	1500	450760733	450763733		
	2000	450760734	450763734	450762734	450765734
	2500	450760736	450763736		
	3000	450760737	450763737		
400	500	450760741	450763741		
	750	450760745	450763745		
	1000	450760742	450763742		
	1500	450760743	450763743		
	2000	450760744	450763744	450762744	450765744
	2500	450760746	450763746		
	3000	450760747	450763747		
500	500	450760751	450763751		
	750	450760755	450763755		
	1000	450760752	450763752		
	1500	450760753	450763753		
	2000	450760754	450763754	450762754	450765754
	2500	450760756	450763756		
	3000	450760757	450763757		
600	500	450760761	450763761		
	750	450760765	450763765		
	1000	450760762	450763762		
	1500	450760763	450763763		
	2000	450760764	450763764	450762764	450765764
	2500	450760766	450763766		
	3000	450760767	450763767		

*Tenga en cuenta que para las longitudes totales que superen los 4 m, la sección motorizada debe tener siempre 2 m de longitud. Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes con transportadores motorizados
- Sección acoplada para transportadores con rodillos motorizados

Transportadores motorizados

Sección acoplada para transportadores con rodillos motorizados

Con rodillos de plástico de Ø 48 mm.

Las secciones acopladas se utilizan junto con las secciones motorizadas.

Ejemplo de pedido

Seleccione una **sección motorizada**. Tenga en cuenta que para las longitudes totales que superen los 4 m, la sección debe tener siempre 2 m de longitud.

Después, seleccione la **sección acoplada** de una longitud que, junto con la sección motorizada proporcionen la longitud total deseada.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Banda	Con correas polycord desde el eje motor a cada rodillo.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	60 y 90 mm.
Anchura	300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm.
Longitud total	Máx. 10-12 m según la carga.
Carga	10 Kg. por rodillo o máx. 75 Kg. por metro del transportador.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº
300	500	450761731	450764731
	750	450761735	450764735
	1000	450761732	450764732
	1500	450761733	450764733
	2000	450761734	450764734
	2500	450761736	450764736
	3000	450761737	450764737
400	500	450761741	450764741
	750	450761745	450764745
	1000	450761742	450764742
	1500	450761743	450764743
	2000	450761744	450764744
	2500	450761746	450764746
	3000	450761747	450764747
500	500	450761751	450764751
	750	450761755	450764755
	1000	450761752	450764752
	1500	450761753	450764753
	2000	450761754	450764754
	2500	450761756	450764756
	3000	450761757	450764757
600	500	450761761	450764761
	750	450761765	450764765
	1000	450761762	450764762

Anchura	Altura	Paso entre rodillos 60/ Ref. Nº	Paso entre rodillos 90/ Ref. Nº
600	1500	450761763	450764763
	2000	450761764	450764764
	2500	450761766	450764766
	3000	450761767	450764767
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.			

Accesorios

- Soportes con transportadores motorizados
- Sección motorizada para transportadores con rodillos motorizados

Curvas motorizadas

Curvas de 90º con rodillos cónicos

Con dos motores para cargas elevadas.

Las curvas están disponibles con perfiles de guía tanto en la parte interior como exterior.

Perfil de guía bajo = H1.

Perfil de guía elevado = H2.

- Las curvas motorizadas ofrecen un suave flujo del producto.
- Los distintos motores y variadores de frecuencia proporcionan distintos ajustes de velocidad.
- Facilita el transporte de artículos grandes y pesados.
- Silencioso funcionamiento.



Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos.
Ejes	Ø 10 mm.
Motor	Estándar 20:1 = 10 m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Banda	Con correas polycord
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	6º.
Anchura	300, 400, 500, 600 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº	H1 interior + H1 exterior/ Ref. Nº
300	450137345	450137365
400	450137445	450137465
500	450137545	450137565
600	450137645	450137665
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.		

Accesorios

- Soportes con transportadores motorizados

Transportadores de banda

Transportadores de banda con lecho de rodillos

Se recomienda el uso de un lecho de rodillos para longitudes superiores a 5 m.

Pedido

Primero seleccione un transportador de la longitud y anchura deseada.


Después seleccione una banda de la longitud y anchura correspondiente.

¡Nota!

Como estándar, el motor viene acoplado en la parte derecha del transportador de banda, visto en la dirección de avance.

En caso de que se necesite montar el motor en la parte izquierda, deberá exponer esta condición a la hora de hacer el pedido.

- La construcción hace que los transportadores sean ideales para su integración en sistemas tanto nuevos como existentes.
- Bajo nivel de ruido y superficies lisas.
- Una solución asequible para el transporte a larga distancia.

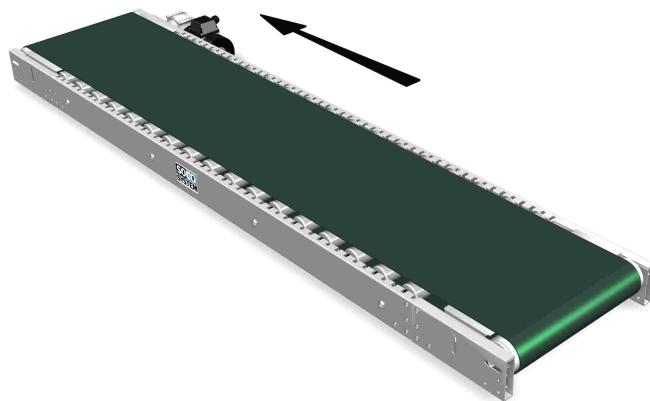

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Unidad motorizada	0.12 kW o 0.37 kW.
Motor	Estándar 40:1 = 10m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	Disponible en distintas longitudes desde 0,75 m hasta 10 m.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Ref. Nº.
200	500	No disponible
	750	450402072
	1000	450402102
	1500	450402152
	2000	450402202
	2500	450402252
	3000	450402302
	3500	450402352
	4000	450402402
	4500	450402452
	5000	450402502
	5500	450402552
	6000	450402602
	6500	450402652
	7000	450402702
	7500	450402752
	8000	450402802
	8500	450402852
	9000	450402902
	9500	450402952

Anchura	Altura	Ref. Nº.
200	10000	450402992
300	500	No disponible
	750	450403072
	1000	450403102
	1500	450403152
	2000	450403202
	2500	450403252
	3000	450403302
	3500	450403352
	4000	450403402
	4500	450403452
	5000	450403502
	5500	450403552
	6000	450403602
	6500	450403652
	7000	450403702
	7500	450403752
	8000	450403802
	8500	450403852
	9000	450403902
	9500	450403952
	10000	450403992
400	500	No disponible
	750	450404072
	1000	450404102
	1500	450404152
	2000	450404202
	2500	450404252
	3000	450404302
	3500	450404352
	4000	450404402
	4500	450404452
	5000	450404502
	5500	450404552
	6000	450404602
	6500	450404652
	7000	450404702
	7500	450404752
	8000	450404802
	8500	450404852
	9000	450404902
	9500	450404952
	10000	450404992
500	500	No disponible
	750	450405072
	1000	450405102
	1500	450405152
	2000	450405202
	2500	450405252
	3000	450405302
	3500	450405352
	4000	450405402
	4500	450405452
	5000	450405502
	5500	450405552
	6000	450405602
	6500	450405652
	7000	450405702

Anchura	Altura	Ref. Nº.
500	7500	450405752
	8000	450405802
	8500	450405852
	9000	450405902
	9500	450405952
	10000	450405992
	8500	450405852
	9000	450405902
	9500	450405952
	1000	450405992

Las referencias no incluyen las bandas
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- ▶ Soportes con transportadores motorizados
- ▶ Bandas lisas para los transportadores de banda
- ▶ Bandas rugosas para los transportadores de banda

Transportadores de banda

Transportadores de banda con placas de asiento

Se recomienda el uso de un lecho de placas para transportadores cortos o para transportar artículos ligeros.

La placa de asiento con ranura se utiliza para transportadores en las que el ancho y el largo son idénticos o en las que los transportadores se cargan desde un lateral.

Pedido

Primero seleccione un transportador de la longitud y anchura deseada.


Después seleccione una banda de la longitud y anchura correspondiente.

Los transportadores con placa de asiento ranurada siempre requieren bandas con perfil de guía.

¡Nota!

Como estándar, el motor viene acoplado en la parte derecha del transportador de banda, visto en la dirección de avance. En caso de que se necesite montar el motor en la parte izquierda, deberá exponer esta condición a la hora de hacer el pedido.

- La construcción hace que los transportadores sean ideales para su integración en sistemas tanto nuevos como existentes.
- Bajo nivel de ruido y superficies lisas.
- Una solución asequible para el transporte a larga distancia.

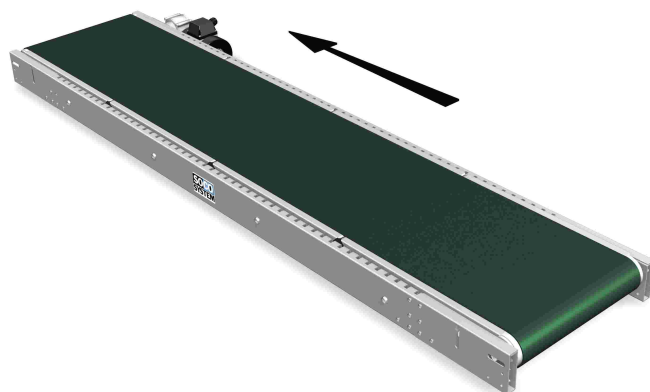

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Unidad motorizada	0.12 kW o 0.37 kW.
Motor	Estándar 40:1 = 10 m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	Disponible en distintas longitudes desde 0,5 m hasta 10 m.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con ranura/ Ref. Nº
200	500	450402050	450402051
	750	450402070	450402071
	1000	450402100	450402101
	1500	450402150	450402151
	2000	450402200	450402201
	2500	450402250	450402251
	3000	450402300	450402301
	3500	450402350	450402351
	4000	450402400	450402401
	4500	450402450	450402451
	5000	450402500	450402501
	5500	450402550	450402551
	6000	450402600	450402601
	6500	450402650	450402651
	7000	450402700	450402701

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con ranura/ Ref. Nº
200	7500	450402750	450402751
	8000	450402800	450402801
	8500	450402850	450402851
	9000	450402900	450402901
	9500	450402950	450402951
	10000	450402990	450402991
300	500	450403050	450403051
	750	450403070	450403071
	1000	450403100	450403101
	1500	450403150	450403151
	2000	450403200	450403201
	2500	450403250	450403251
	3000	450403300	450403301
	3500	450403350	450403351
	4000	450403400	450403401
	4500	450403450	450403451
	5000	450403500	450403501
	5500	450403550	450403551
	6000	450403600	450403601
	6500	450403650	450403651
	7000	450403700	450403701
	7500	450403750	450403751
	8000	450403800	450403801
	8500	450403850	450403851
	9000	450403900	450403901
	9500	450403950	450403951
	10000	450403990	450403991
400	500	450404050	450404051
	750	450404070	450404071
	1000	450404100	450404101
	1500	450404150	450404151
	2000	450404200	450404201
	2500	450404250	450404251
	3000	450404300	450404301
	3500	450404350	450404351
	4000	450404400	450404401
	4500	450404450	450404451
	5000	450404500	450404501
	5500	450404550	450404551
	6000	450404600	450404601
	6500	450404650	450404651
	7000	450404700	450404701
	7500	450404750	450404751
	8000	450404800	450404801
	8500	450404850	450404851
	9000	450404900	450404901
	9500	450404950	450404951
	10000	450404990	450404991
500	500	450405050	450405051
	750	450405070	450405071
	1000	450405100	450405101
	1500	450405150	450405151
	2000	450405200	450405201
	2500	450405250	450405251
	3000	450405300	450405301
	3500	450405350	450405351
	4000	450405400	450405401
	4500	450405450	450405451

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con ranura/ Ref. Nº
500	5000	450405500	450405501
	5500	450405550	450405551
	6000	450405600	450405601
	6500	450405650	450405651
	7000	450405700	450405701
	7500	450405750	450405751
	8000	450405800	450405801
	8500	450405850	450405851
	9000	450405900	450405901
	9500	450405950	450405951
	10000	450405990	450405991
Las referencias no incluyen las bandas Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.			

Accesorios


- Soportes con transportadores motorizados
- Bandas lisas para los transportadores de banda
- Bandas rugosas para los transportadores de banda

Transportadores de banda

Bandas lisas para los transportadores de banda

Para el transporte horizontal o inclinaciones de hasta 10°.

Las bandas con perfiles de guía se utilizan siempre para las cintas transportadoras en las que el ancho y el largo son idénticos y en las cintas transportadoras que se cargan desde un lateral.

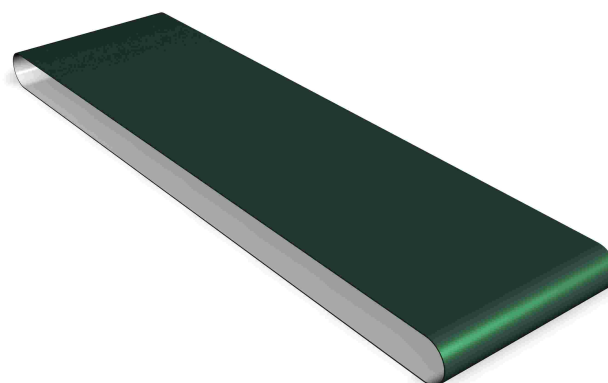


Referencias de artículos			
Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº
200	500	4262001080	4272001080
	750	4262001560	4272001560
	1000	4262002040	4272002040
	1500	4262003000	4272003000
	2000	4262004080	4272004080
	2500	4262005010	4272005010
	3000	4262005970	4272005970
	3500	4262006930	4272006930
	4000	4262008000	4272008000
	4500	4262008960	4272008960
	5000	4262009910	4272009910
	5500	4262010870	4272010870
	6000	4262011940	4272011940
	6500	4262012900	4272012900
	7000	4262013850	4272013850
	7500	4262014810	4272014810
	8000	4262015880	4272015880
	8500	4262016840	4272016840
	9000	4262017790	4272017790
	9500	4262018740	4272018740
	10000	4262019820	4272019820
300	500	4262101080	4272101080
	750	4262101560	4272101560
	1000	4262102040	4272102040
	1500	4262103000	4272103000
	2000	4262104080	4272104080
	2500	4262105010	4272105010
	3000	4262105970	4272105970
	3500	4262106930	4272106930
	4000	4262108000	4272108000
	4500	4262108960	4272108960
	5000	4262109910	4272109910
	5500	4262110870	4272110870
	6000	4262111940	4272111940
	6500	4262112900	4272112900
	7000	4262113850	4272113850
	7500	4262114810	4272114810
	8000	4262115880	4272115880
	8500	4262116840	4272116840
	9000	4262117790	4272117790
	9500	4262118740	4272118740
	10000	4262119820	4272119820

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº
400	500	4262201080	4272201080
	750	4262201560	4272201560
	1000	4262202040	4272202040
	1500	4262203000	4272203000
	2000	4262204080	4272204080
	2500	4262205010	4272205010
	3000	4262205970	4272205970
	3500	4262206930	4272206930
	4000	4262208000	4272208000
	4500	4262208960	4272208960
	5000	4262209910	4272209910
	5500	4262210870	4272210870
	6000	4262211940	4272211940
	6500	4262212900	4272212900
	7000	4262213850	4272213850
	7500	4262214810	4272214810
	8000	4262215880	4272215880
	8500	4262216840	4272216840
	9000	4262217790	4272217790
	9500	4262218740	4272218740
	10000	4262219820	4272219820
500	500	4262301080	4272301080
	750	4262301560	4272301560
	1000	4262302040	4272302040
	1500	4262303000	4272303000
	2000	4262304080	4272304080
	2500	4262305010	4272305010
	3000	4262305970	4272305970
	3500	4262306930	4272306930
	4000	4262308000	4272308000
	4500	4262308960	4272308960
	5000	4262309910	4272309910
	5500	4262310870	4272310870
	6000	4262311940	4272311940
	6500	4262312900	4272312900
	7000	4262313850	4272313850
	7500	4262314810	4272314810
	8000	4262315880	4272315880
	8500	4262316840	4272316840
	9000	4262317790	4272317790
	9500	4262318740	4272318740
	10000	4262319820	4272319820
600	500	4262401080	4272401080
	750	4262401560	4272401560
	1000	4262402040	4272402040
	1500	4262403000	4272403000
	2000	4262404080	4272404080
	2500	4262405010	4272405010
	3000	4262405970	4272405970
	3500	4262406930	4272406930
	4000	4262408000	4272408000
	4500	4262408960	4272408960
	5000	4262409910	4272409910
	5500	4262410870	4272410870
	6000	4262411940	4272411940
	6500	4262412900	4272412900
	7000	4262413850	4272413850
	7500	4262414810	4272414810

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº
600	8000	4262415880	4272415880
	8500	4262416840	4272416840
	9000	4262417790	4272417790
	9500	4262418740	4272418740
	10000	4262419820	4272419820

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.




Banda con perfil de guía.

Transportadores de banda

Bandas rugosas para los transportadores de banda

Las bandas rugosas se recomiendan para inclinaciones desde 10º hasta 28º.


Las bandas con perfiles de guía se utilizan para los transportadores en las que el ancho y el largo son idénticos y en los transportadores que se cargan desde un lateral.

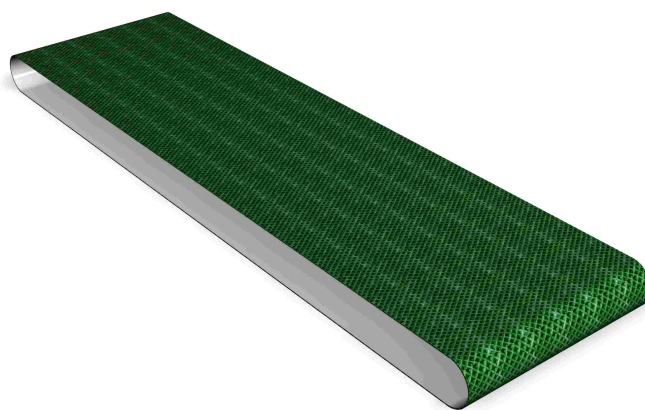

Referencias de artículos			
Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº.
200	500	4260001080	4270001080
	750	4260001560	4270001560
	1000	4260002040	4270002040
	1500	4260003000	4270003000
	2000	4260004080	4270004080
	2500	4260005010	4270005010
	3000	4260005970	4270005970
	3500	4260006930	4270006930
	4000	4260008000	4270008000
	4500	4260008960	4270008960
	5000	4260009910	4270009910
	5500	4260010870	4270010870
	6000	4260011940	4270011940
	6500	4260012900	4270012900
	7000	4260013850	4270013850
	7500	4260014810	4270014810
	8000	4260015880	4270015880
	8500	4260016840	4270016840
	9000	4260017790	4270017790
	9500	4260018740	4270018740
	10000	4260019820	4270019820
300	500	4260101080	4270101080
	750	4260101560	4270101560
	1000	4260102040	4270102040
	1500	4260103000	4270103000
	2000	4260104080	4270104080
	2500	4260105010	4270105010
	3000	4260105970	4270105970
	3500	4260106930	4270106930
	4000	4260108000	4270108000
	4500	4260108960	4270108960
	5000	4260109910	4270109910
	5500	4260110870	4270110870
	6000	4260111940	4270111940
	6500	4260112900	4270112900
	7000	4260113850	4270113850
	7500	4260114810	4270114810
	8000	4260115880	4270115880
	8500	4260116840	4270116840
	9000	4260117790	4270117790
	9500	4260118740	4270118740

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº.
300	10000	4260119820	4270119820
400	500	4260201080	4270201080
	750	4260201560	4270201560
	1000	4260202040	4270202040
	1500	4260203000	4270203000
	2000	4260204080	4270204080
	2500	4260205010	4270205010
	3000	4260205970	4270205970
	3500	4260206930	4270206930
	4000	4260208000	4270208000
	4500	4260208960	4270208960
	5000	4260209910	4270209910
	5500	4260210870	4270210870
	6000	4260211940	4270211940
	6500	4260212900	4270212900
	7000	4260213850	4270213850
	7500	4260214810	4270214810
	8000	4260215880	4270215880
	8500	4260216840	4270216840
	9000	4260217790	4270217790
	9500	4260218740	4270218740
	10000	4260219820	4270219820
500	500	4260301080	4270301080
	750	4260301560	4270301560
	1000	4260302040	4270302040
	1500	4260303000	4270303000
	2000	4260304080	4270304080
	2500	4260305010	4270305010
	3000	4260305970	4270305970
	3500	4260306930	4270306930
	4000	4260308000	4270308000
	4500	4260308960	4270308960
	5000	4260309910	4270309910
	5500	4260310870	4270310870
	6000	4260311940	4270311940
	6500	4260312900	4270312900
	7000	4260313850	4270313850
	7500	4260314810	4270314810
	8000	4260315880	4270315880
	8500	4260316840	4270316840
	9000	4260317790	4270317790
	9500	4260318740	4270318740
	10000	4260319820	4270319820
600	500	4260401080	4270401080
	750	4260401560	4270401560
	1000	4260402040	4270402040
	1500	4260403000	4270403000
	2000	4260404080	4270404080
	2500	4260405010	4270405010
	3000	4260405970	4270405970
	3500	4260406930	4270406930
	4000	4260408000	4270408000
	4500	4260408960	4270408960
	5000	4260409910	4270409910
	5500	4260410870	4270410870
	6000	4260411940	4270411940
	6500	4260412900	4270412900
	7000	4260413850	4270413850

Anchura	Altura	Estándar/ Ref. Nº	Con perfil de guía/ Ref. Nº.
600	7500	4260414810	4270414810
	8000	4260415880	4270415880
	8500	4260416840	4270416840
	9000	4260417790	4270417790
	9500	4260418740	4270418740
	10000	4260419820	4270419820
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.			



Banda con perfil de guía.

Transportadores de banda

Transportadores de banda con triple ángulo


Adecuadas para transportar artículos que no pueden cambiar de forma rápida de un transporte inclinado a uno horizontal.

Las transportadores inclinados u horizontales se fabrican y combinan de acuerdo a sus requerimientos.

Disponibles con un lecho de rodillos, placa o placa con ranuras.

Las bandas disponibles son lisas, rugosas y para industria alimentaria.

- Garantizan una transición suave desde un transporte inclinado a uno horizontal.
- Adecuadas para un transporte inclinado de artículos inestables.
- Bajo nivel de ruido y superficies lisas.
- La velocidad puede ajustarse por medio de distintos motores o de un variador de frecuencia.

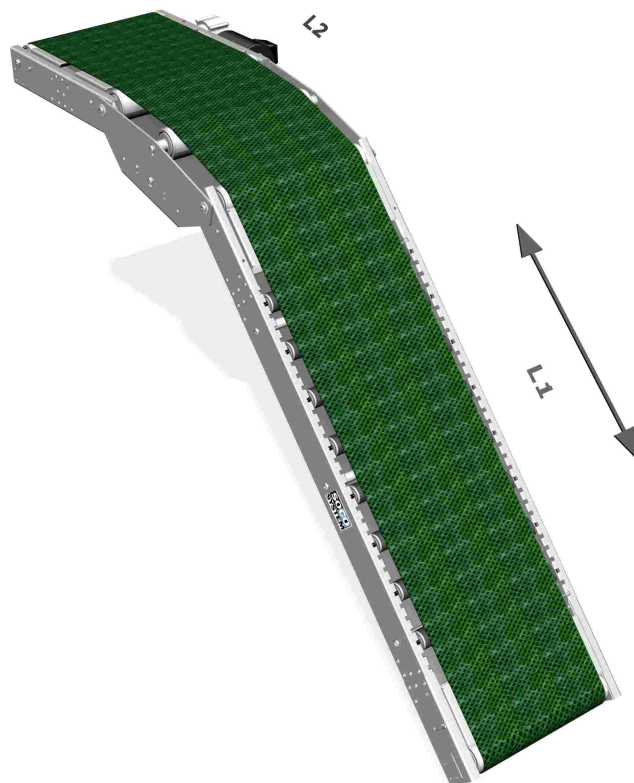

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Unidad motorizada	0.12 kW o 0.37 kW.
Motor	Estándar 40:1 = 10 m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	De acuerdo a sus requerimientos.
Sujeto a modificaciones	

Accesorios

- Soportes con transportadores motorizados

Transportadores de banda

Transportadores de banda con impulsor

Para un transporte suave - ascendiendo o descendiendo.

Las transportadores inclinados u horizontales se fabrican y combinan de acuerdo a sus requerimientos.

Banda

Como estándar, el impulsor se monta con banda lisa y el transportador con una banda rugosa.

Los impulsores de 0,5 m de largo con una anchura superior a los 400 mm se suministran siempre con las bandas con perfil de guía.

Póngase en contacto con el departamento de ventas para obtener información acerca de las bandas alimentarias y otros tipos bandas.

Lecho

Como estándar, los impulsores de 0,5 m de largo con una anchura de 400 mm se suministran con lecho de placas con ranuras.

Las transportadores e impulsores de 1 m se suministran con un lecho de rodillos.

¡Nota!

Se requiere un mínimo de tres soportes para un transportador con impulsor.

Como estándar, el motor se monta en la parte izquierda del impulsor. Para un montaje en el otro lado, especifíquelo al efectuar el pedido.

Pedido


Seleccione un impulsor de la anchura y longitud deseada (el impulsor es el transportador horizontal).

Después, seleccione la longitud del transportador inclinado.

El número del artículo se encuentra bajo el impulsor.

Después seleccione la banda.

■ Ideal para ángulos de transferencia anchos.

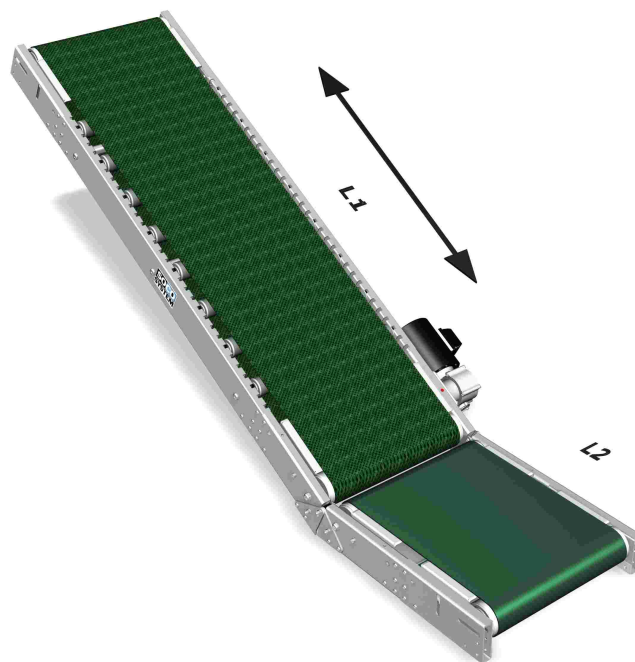

Especificaciones

Motor	Estándar 40:1 = 10 m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Longitud	El impulsor está disponible en longitudes de 0,5 m y 1,0 m. El transportador está disponible en distintas longitudes hasta 10 m. Para longitudes superiores a 5 m, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Longitud del transportador (L1)	Impulsor 0,5 m (L2)/ Ref. Nº	Impulsor 1,0 m (L2)/ Ref. Nº
200	500	450502011	450502212
	1000	450502022	450502222
	1500	450502032	450502232
	2000	450502042	450502242
	2500	450502052	450502252
	3000	450502062	450502262
	3500	450502072	450502272

Anchura	Longitud del transportador (L1)	Impulsor 0,5 m (L2)/ Ref. Nº	Impulsor 1,0 m (L2)/ Ref. Nº
200	4000	450502082	450502282
	4500	450502092	450502292
	5000	450502102	450502302
300	500	450503011	450503212
	1000	450503022	450503222
	1500	450503032	450503232
	2000	450503042	450503242
	2500	450503052	450503252
	3000	450503062	450503262
	3500	450503072	450503272
	4000	450503082	450503282
	4500	450503092	450503292
	5000	450503102	450503302
400	500	450504011	450504212
	1000	450504022	450504222
	1500	450504032	450504232
	2000	450504042	450504242
	2500	450504052	450504252
	3000	450504062	450504262
	3500	450504072	450504272
	4000	450504082	450504282
	4500	450504092	450504292
	5000	450504102	450504302
500	500	450505011	450505212
	1000	450505022	450505222
	1500	450505032	450505232
	2000	450505042	450505242
	2500	450505052	450505252
	3000	450505062	450505262
	3500	450505072	450505272
	4000	450505082	450505282
	4500	450505092	450505292
	5000	450505102	450505302

Los precios no incluyen las bandas.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes con transportadores motorizados
- Banda para transportador con impulsor


Transportadores de banda

Banda para transportador con impulsor

Como estándar, los transportadores se suministran con una banda lisa para el impulsor y con una banda rugosa para el transportador.

A partir de un ancho de 400 mm, las bandas suministradas para los impulsores de 0,5 m se suministran siempre con perfiles de guía.

Para obtener información acerca de las bandas alimentarias y otros tipos de bandas, póngase en contacto con el departamento de ventas.

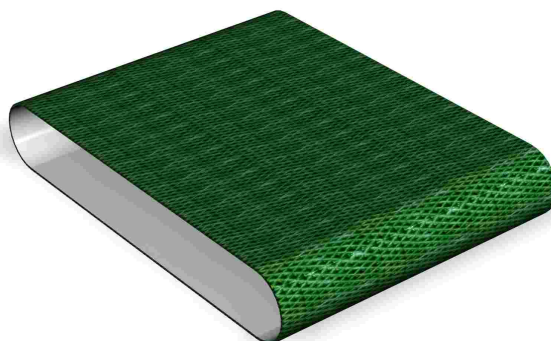

Referencias de artículos				
Anchura	Longitud del transportador	Para transportador	Para impulsor de 0,5 m/ Ref. Nº	Para impulsor de 1,0 m/ Ref. Nº
200	500	4260001080	4262001080	4262002040
	1000	4260002040	4262001080	4262002040
	1500	4260003000	4262001080	4262002040
	2000	4260004080	4262001080	4262002040
	2500	4260005010	4262001080	4262002040
	3000	4260005970	4262001080	4262002040
	3500	4260006930	4262001080	4262002040
	4000	4260008000	4262001080	4262002040
	4500	4260008960	4262001080	4262002040
	5000	4260009910	4262001080	4262002040
300	500	4260101080	4262101080	4262102040
	1000	4260102040	4262101080	4262102040
	1500	4260103000	4262101080	4262102040
	2000	4260104080	4262101080	4262102040
	2500	4260105010	4262101080	4262102040
	3000	4260105970	4262101080	4262102040
	3500	4260106930	4262101080	4262102040
	4000	4260108000	4262101080	4262102040
	4500	4260108960	4262101080	4262102040
	5000	4260109910	4262101080	4262102040
400	500	4270201080	4272201080	4262202040
	1000	4260202040	4272201080	4262202040
	1500	4260203000	4272201080	4262202040
	2000	4260204080	4272201080	4262202040
	2500	4260205010	4272201080	4262202040
	3000	4260205970	4272201080	4262202040
	3500	4260206930	4272201080	4262202040
	4000	4260208000	4272201080	4262202040
	4500	4260208960	4272201080	4262202040
	5000	4260209910	4272201080	4262202040
500	500	4270301080	4272301080	4262302040
	1000	4260302040	4272301080	4262302040
	1500	4260303000	4272301080	4262302040
	2000	4260304080	4272301080	4262302040
	2500	4260305010	4272301080	4262302040
	3000	4260305970	4272301080	4262302040
	3500	4260306930	4272301080	4262302040
	4000	4260308000	4272301080	4262302040
	4500	4260308960	4272301080	4262302040
	5000	4260309910	4272301080	4262302040

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Indexadores


Indexador tipo 1

Para controlar la alimentación automática antes de las precintadoras de cajas, o donde los artículos tienen que separarse unos de otros.

Consiste de un transportador con rodillos de gravedad y una banda transportadora a una velocidad estándar de 10 m/min.

El transportador de rodillos se monta delante de la precintadora de cajas cuyas bandas laterales arrastran a 20m/min, lo cual acelera las cajas separandolas.

Como estándar, el indexador se suministra con una banda rugosa con perfil de guía en la parte inferior y lecho de placas con ranuras.

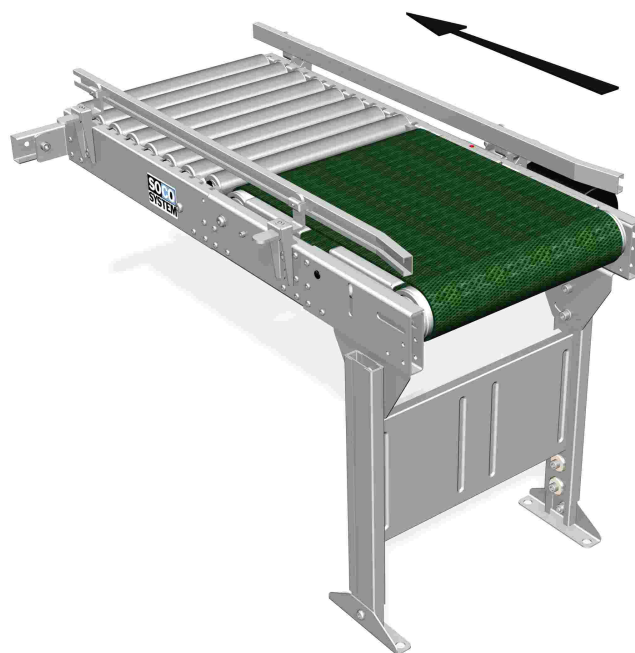

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº.
200	450591211
300	450591311
400	450591411
500	450591511
600	450591611

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Motor	Estándar 40:1 = 10 m/min. Otros motores están disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente a un motor trifásico.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	400, 500 mm.
Longitud	1000 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Indexadores

Indexador tipo 2

Para controlar la alimentación automática antes de las precintadoras de cajas, o donde los artículos tienen que separarse unos de otros.


Consiste de dos transportadores que operan a velocidades diferentes.

La entrada consta de un transportador que opera a 10 m/min. seguido de un transportador con rodillos de gravedad de 0,5 m.

La salida consta de un transportador que opera a una velocidad de 20 m/min.

Se aplica una aceleración a los artículos sobre la banda 2 en relación con la banda 1.

Como estándar, el indexador se suministra con una banda rugosa en la entrada y una banda lisa en la salida. Ambas bandas presentan un perfil de guía en la parte inferior. y lecho de placas con ranuras.

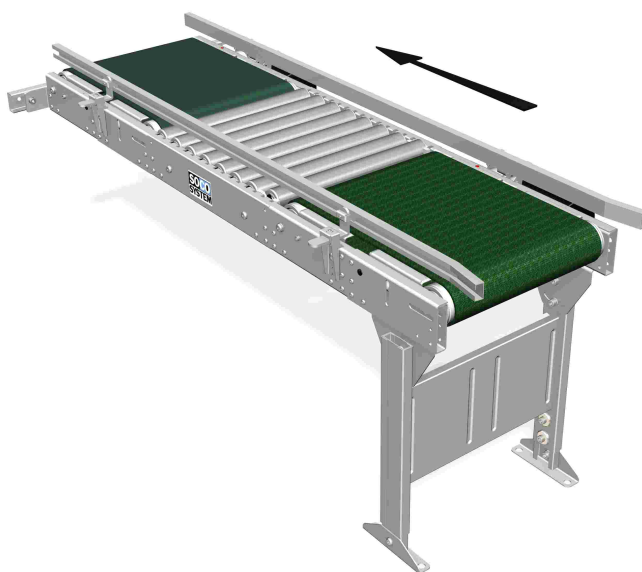

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
400	450592411
500	450592511
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones

Motor	Entrada 40:1 = 10 m/min. Salida 20:1 = 20 m/min. Otros motores disponibles. Se puede conectar un variador de frecuencia directamente al motor.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Anchura	400, 500 mm.
Longitud	1500 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Mesa de trabajo

Mesa de trabajo para adaptar al lateral del transportador

Mesa de embalaje completa con placa de plástico laminado.

Fácil de adaptar a los chasis de los transportadores de rodillos.

Las mesas están disponibles con o sin sujetador de cajas.



Referencias de artículos

Anchura	Altura	Sin sujetador de cajas/ Ref. Nº	Con sujetador de cajas/ Ref. Nº
500	600	450300560	450300561

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Mesa de trabajo

Mesa de trabajo inclinada para adaptar al lateral del transportador

La placa de embalaje se monta sobre los chasis mediante uniones sin necesidad de herramientas, y puede acoplarse a lo largo del transportador a intervalos de 30 mm.

El diseño especial asegura la fijación de la placa de embalaje bajo el chasis.


La placa se suministra en acero inoxidable 18/8 con una superficie pulida.

Referencias de artículos

Ref. Nº

618901735

Sujeto a modificaciones.

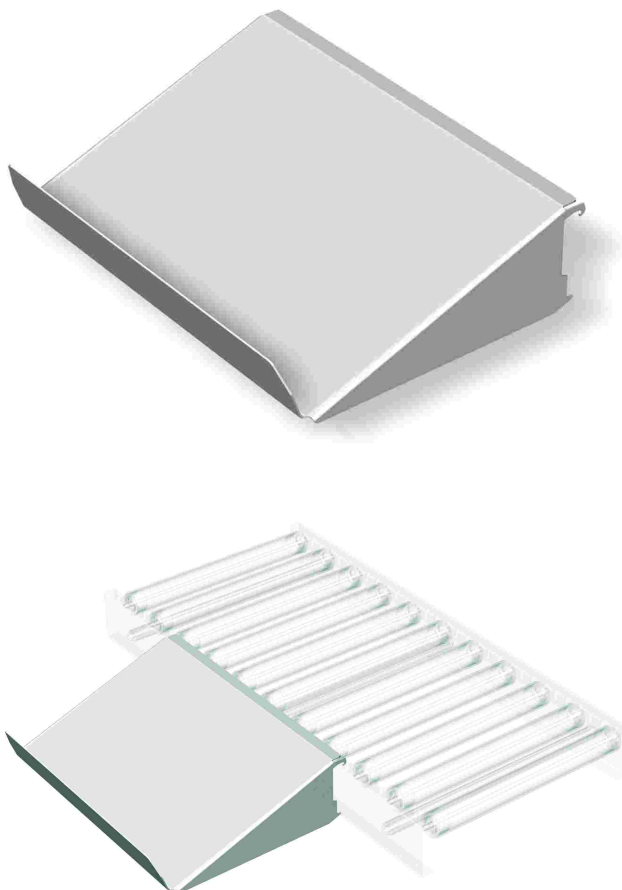

Mesas de embalaje con plegadora de solapas inferiores


Plegadora de solapas semiautomática F-100

Se utiliza a menudo como mesa de embalaje delante de la precintadora de cajas.

Después de desplegar la caja, el operador la desliza hacia la parte inferior de la plegadora de solapas. Las solapas laterales se pliegan automáticamente y la caja se mantiene firme durante el proceso de llenado.

Cuando la caja está llena, el operador la empuja hacia la precintadora o al siguiente punto del transporte.

F-100 es de accionamiento neumático y puede conectarse directamente a las precintadoras de cajas SOCO SYSTEM.

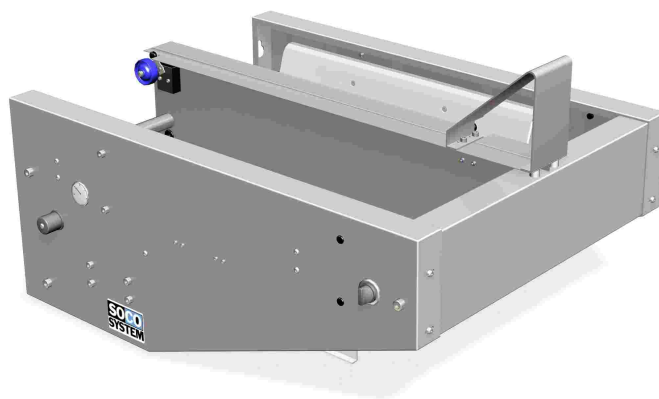

Referencias de artículos

Anchura de la máquina	Longitud de máquina	Anchura mín. de la caja	Anchura máx. de la caja	Longitud máx. de caja	Ref. Nº.
460	895	190	240	620	444293001
665	895	280	440	620	444295001
875	895	340	650	620	444297001

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Se despliega la caja.



Las solapas delanteras y traseras se pliegan ayudándose con el raíl central.



La caja se desplaza hacia abajo y se empuja hacia atrás, y las solapas laterales inferiores se pliegan.



La caja se mantiene firme y ya está lista para el llenado.

Mesas de embalaje con plegadora de solapas inferiores


Formadora de fondos automática F-100-P

Se utiliza como mesa de embalaje delante de la precintadora de cajas o transportador.

El operador desliza la caja abierta hasta la formadora de fondos. Las solapas laterales se pliegan automáticamente y la caja se mantiene firme.

Cuando la caja está llena, basta con pulsar un botón para desplazarla hasta la precintadora o descargarla sobre un transportador.

Ideal para manipular artículos pesados.

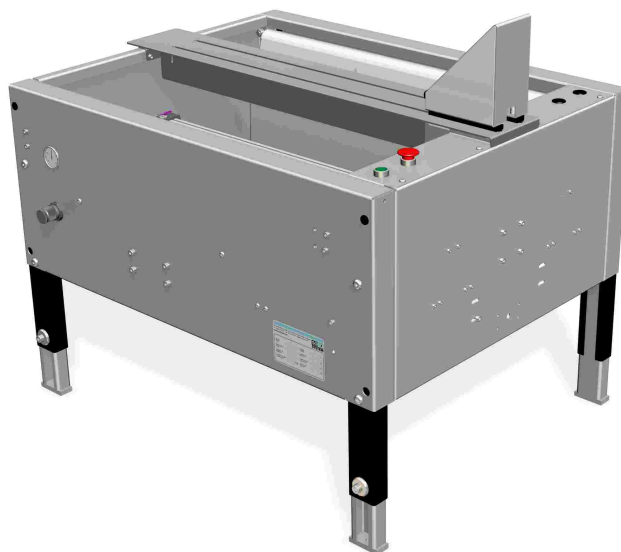

Referencias de artículos

Anchura de la máquina	Altura de la máquina	Anchura mín. de la caja	Anchura máx. de la caja	Altura máx. de la caja	Ref. Nº
510	932,5	230	290	700	480453901
740	932,5	320	520	700	480455901
950	932,5	370	730	700	480457901

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Mesas oscilantes

Mesa de oscilación manual 22°

Ofrece una buena posición de trabajo durante el proceso de llenado de las cajas.

La mesa oscilante funciona como una mesa de embalaje con inclinación. Cuando la caja está llena, la mesa de embalaje puede inclinarse manualmente hasta una posición horizontal.

- Los artículos altos que son difíciles de empaquetar en cajas, se embalan más fácilmente sobre una mesa con inclinación.
- Solución que ahorra espacio. La mesa oscilación puede montarse inmediatamente delante de una precintadora de cajas semiautomática.



Referencias de artículos

Anchura	Altura	Ref. Nº
569	570	453647001

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Mesas oscilantes

Mesa de oscilación neumática de 20°

Ofrece una buena posición de trabajo durante el proceso de llenado de las cajas.



La mesa oscilante funciona como una mesa de embalaje con inclinación.

La mesa se inclina mediante un cilindro de aire comprimido operado a través de un pedal.

La mesa oscilante neumática se suministra como estándar con los rodillos, pero también está disponible con placa.

Disponible para diferentes direcciones del recorrido. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

- Los artículos altos que son difíciles de empaquetar en cajas, se emban más fácilmente sobre una mesa con inclinación.
- Solución que ahorra espacio. La mesa oscilación puede montarse inmediatamente delante de una precintadora de cajas semiautomática.

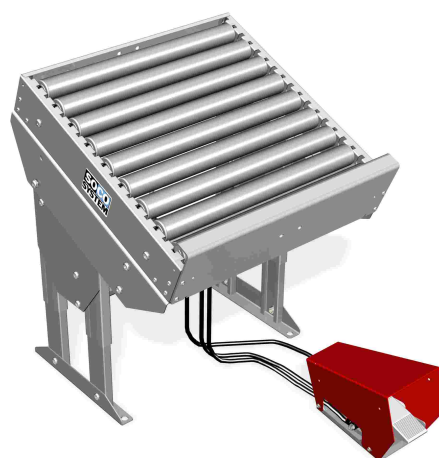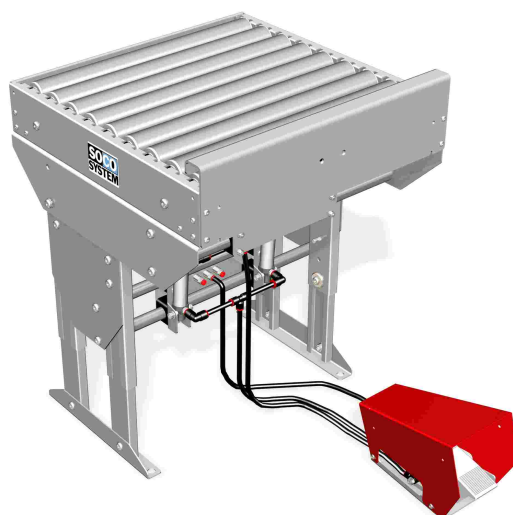

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Ref. Nº.
570	570	453527001

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Empujador laterales

Empujador lateral SP-502

Se utiliza para cambiar la dirección del transporte de las cajas.

Los artículos se empujan a través de "dedos" que emergen de entre los rodillos. Los "dedos" después vuelven a su posición debajo del borde superior de los rodillos.

El SP-502 está disponible en versiones de derecha e izquierda. Si se requiere una dirección de retroceso del transporte, resulta sencillo mover la barra y cambiar el sentido de rotación del motor.

Transportador de rodillos: Transportador de rodillos motorizado con rodillos de Ø 48 mm.

Paso: 62 mm.

Velocidad de transporte: 20 m/min.

Capacidad: 20-25 cajas/min. La altura mínima de las cajas es de 20 mm.

Peso de las cajas: Máx. 30 Kg.

Dimensiones de la instalación: (LxAxA) 635 mm x 738 mm x min. 580 mm.

Para conectarlos a los transportadores, se utiliza el accesorio de unión tipo FM.



Referencias de artículos

Altura	Versión izquierdas/ Ref. Nº	Versión derechas/ Ref. Nº
580-750	439540140	439540240
625-900	439540150	439540250

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Otros Módulos

Mesas giratorias

Una solución sencilla y rentable para el proceso de acumulación.

La mesa giratoria SOCO SYSTEM es adecuada para la acumulación de cualquier tipo de producto de pequeñas dimensiones.

El operador está libre para realizar otros trabajos al tiempo que se evitan las interrupciones en la producción.

Al girar la mesa, los artículos están siempre al alcance.

Una estación de trabajo racional ofrece condiciones de trabajo correctas.

Una guía dirige los productos hacia el centro y la mesa está preparada para montar guías laterales.

La altura de las patas es ajustable.

Especificaciones

Díámetro: Ø 1200 mm.

Altura: Mín. 715 mm.

Velocidad: Estándar 6 revoluciones por minuto. Bajo pedido, están disponibles revoluciones de 3,77, 2,81 y 2,20 por minuto. Se puede suministrar también un sistema de control de velocidad ajustable.


Tapa de mesa: Plástico laminado. Bajo pedido se puede suministrar una placa de plástico sólido que es especialmente adecuada para la industria alimentaria. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.

Ruedas con freno: Las ruedas con freno SOCO SYSTEM tienen una construcción robusta con frenos eficientes que se bloquean en la dirección del recorrido y la rotación. Estándar en las mesas giratorias SOCO SYSTEM.



Referencias de artículos

R.P.M	Ref. Nº
6,00	450906003
3,77	450903703
2,81	450902803
2,20	450902203
Sujeto a modificaciones.	

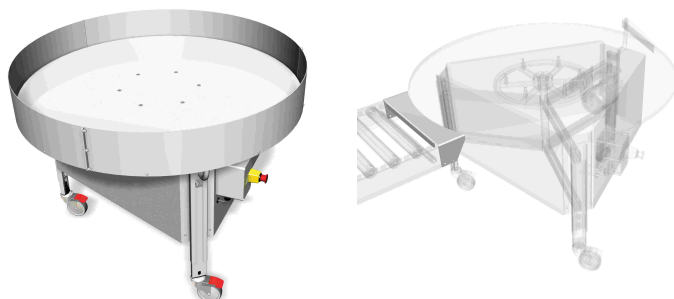



Accesorios

- ▶ Guía lateral para mesa giratoria
- ▶ Puente de unión para mesa giratoria


La mesa giratoria SOCO SYSTEM está disponible con una placa de plástico sólido. La mesa es especialmente adecuada para entornos húmedos y en este ejemplo se usa en una carnicería para acumular las bandejas de carne.

Tope

Tope fijo

Se utiliza al final de los transportadores motorizados o de gravedad.

Referencias de artículos	
Anchura	Ref. Nº
200	451990200
300	451990300
400	451990400
500	451990500
600	451990600
800	451990800
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

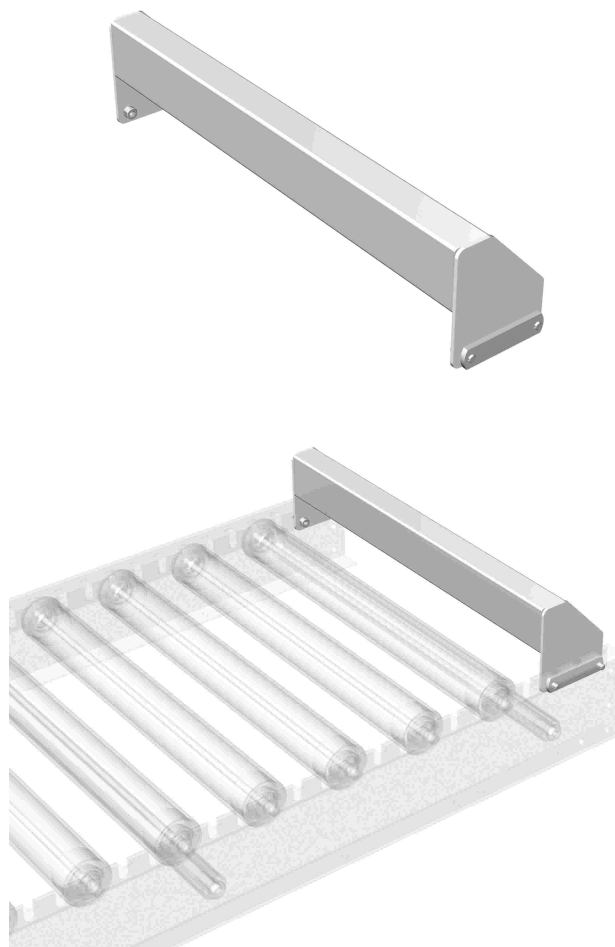

Tope

Tope escamoteable manual

Se utiliza para detener las cajas en un transportador.

Puede escamotearse manualmente hacia arriba para permitir que las cajas pasen.

Referencias de artículos	
Anchura	Ref. Nº
200	451980200
300	451980300
400	451980400
500	451980500
600	451980600
800	451980800
800	451980800
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	





Tope

Tope combinado

Se utiliza como tope y asa en transportadores extensibles y como tope y tapa final en transportadores con rodillos.

Debe pedirse un juego de acoplamientos de unión de ángulo tipo CF, artículo Nº 453390010, si el tope combinado va a utilizarse en transportadores de rodillos.

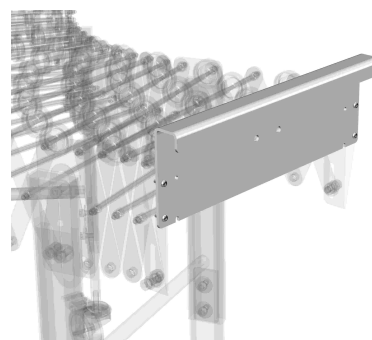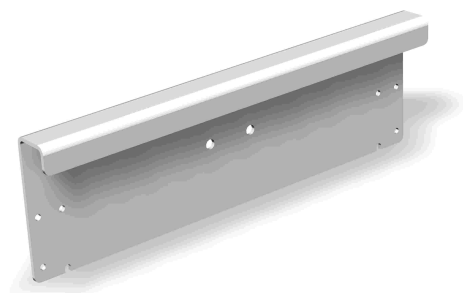

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº.
200	450240200
300	450240300
400	450240400
500	450240500
600	450240600
800	450240800

Disponible en acero inoxidable.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Tope

Tope final rodillo

Un rodillo elevado acoplado al final del transportador de rodillos funciona como un tope final.

Facilita la elevación de la caja para sacarla del transportador.

Se suministra con el rodillo y los accesorios.



Referencias de artículos

Anchura	Rodillo de plástico de Ø 48 mm/ Ref. Nº	Rodillo de acero de Ø 28 mm/ Ref. Nº
200	450237201	450234201
300	450237301	450234301
400	450237401	450234401
500	450237501	450234501
600	450237601	450234601

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Tope

Tope final ajustable tipo BJ

Se monta sobre los perfiles C estándares de SOCO SYSTEM, y estos sobre el transportador.

Se utiliza en caso de que se necesite una posición de parada regulable.

Referencias de artículos	
Anchura	Ref. Nº
200	470620200
300	470620300
400	470620400
500	470620500
600	470620600
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	



Tope

Tope final ajustable tipo BJF con fotocélula

Se utiliza cuando se necesita recibir una señal del tope final conforme el artículo está en su lugar, pero conservando la posibilidad de ajuste.

Se puede montar directamente sobre los chasis.

Referencias de artículos	
Anchura	Ref. Nº
200	474730200
300	474730300
400	474730400
500	474730500
600	474730600
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	



Tope


Tope fijo tipo E-10 con sensor

Se utiliza al final de un transportador cuando se necesita recibir una señal del tope final que informe de que el artículo está en el lugar.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
200	474731200
300	474731300
400	474731400
500	474731500
600	474731600
800	474731800

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

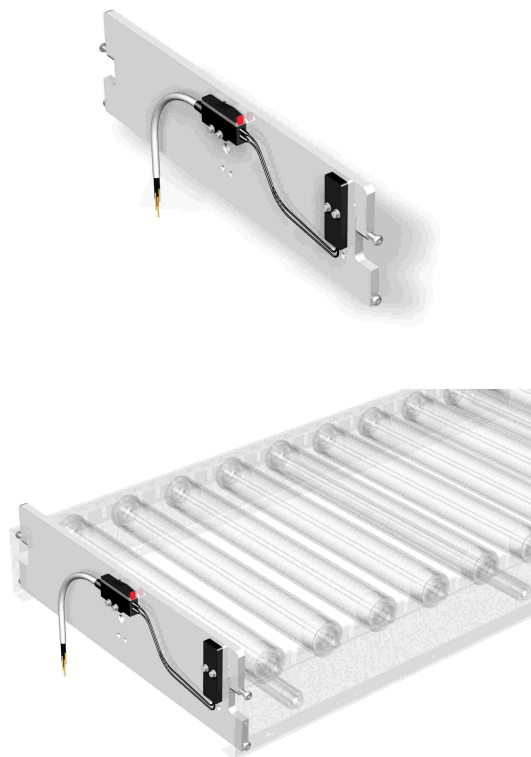

Tope

Tope final mecánico

Tope final mecánico con transmisor neumático o eléctrico.



Referencias de artículos

Anchura	Función eléctrica/ Ref. Nº	Función neumática/ Ref. Nº
200	474730201	474730202
300	474730301	474730302
400	474730401	474730402
500	474730501	474730502
600	474730601	474730602
800	474730801	474730802

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Tope

Tope neumático tipo A60

Se utiliza como tope en los transportadores. Se activa mediante una fotocélula opcional adaptada en el transportador.

El tope puede instalarse en todos los transportadores SOCO SYSTEM de rodillos, con un paso entre los mismos de 60 mm o más.

El sistema de control mediante fotocélula se suministra por separado.

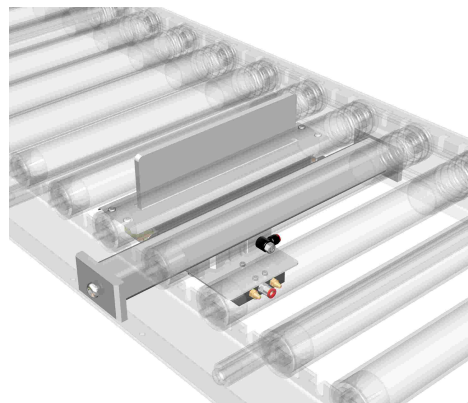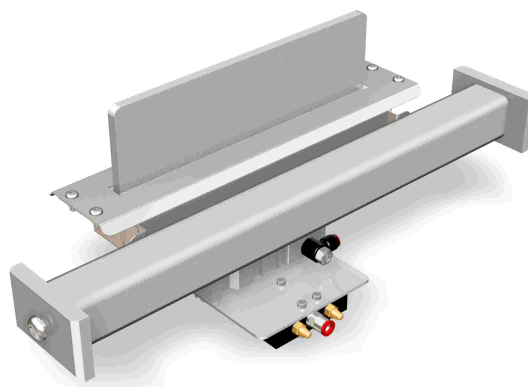

Referencias de artículos

Anchura	Trasmisor excl./ Ref. Nº	Trasmisor incl./ Ref. Nº
200	471460201	471460211
300	471460301	471460311
400	471460401	471460411
500	471460501	471460511
600	471460601	471460611
800	471460801	471460811

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.




Tope

Tope basculante manual tipo BM

Se utiliza como tope en los transportadores de rodillos.

El tope se activa manualmente.

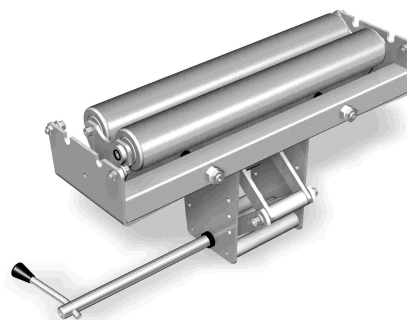

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
300	451960370
400	451960470
500	451960570
600	451960670


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Tope

Tope basculante neumático tipo BP

Se utiliza como tope en los transportadores de rodillos.

La parada se activa de forma neumática.

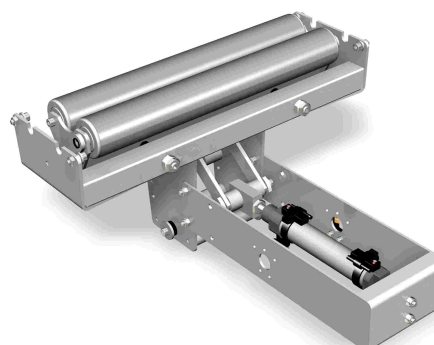

Referencias de artículos

Anchura	Válvula de pedal./ Ref. Nº	24 V CC PNP/ Ref. Nº
300	451970370	451970371
400	451970470	451970471
500	451970570	451970571
600	451970670	451970671
800	451970870	451970871

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Sistema de control

Pulsador de parada de emergencia

Acoplamiento opcional en los laterales del chasis.


Debe formar parte de un sistema de control general de los transportadores.

Referencias de artículos

Ref. Nº

448290001

Sujeto a modificaciones.




Sistema de control

Protector de motor

Disponible en versión manual o solenoide, con o sin apagado mediante sensor térmico en caso de sobrecarga del motor.

Al realizar el pedido, debe especificarse la tensión de alimentación, tensión de control y el amperaje del motor.





Posicionamiento y orientación

Dispositivo de centrado

Se utiliza para centrar las cajas sobre el transportador.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

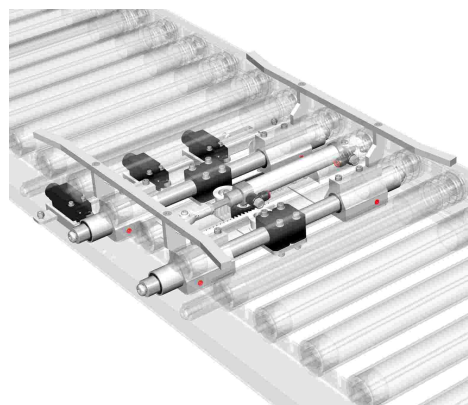
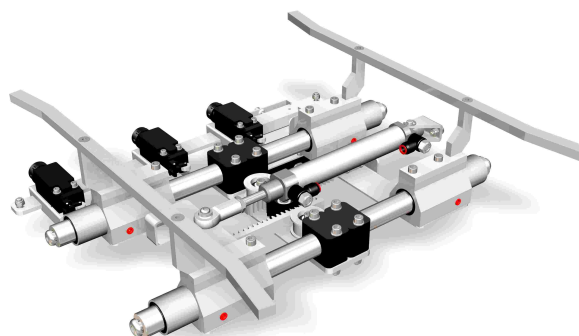


Posicionamiento y orientación

Unidad de desplazamiento tipo DC

Se utiliza para desplazar las cajas en una línea si, por ejemplo, una fila se divide en 2 filas paralelas.
Tenga en cuenta que la unidad reduce la anchura efectiva del transportador.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

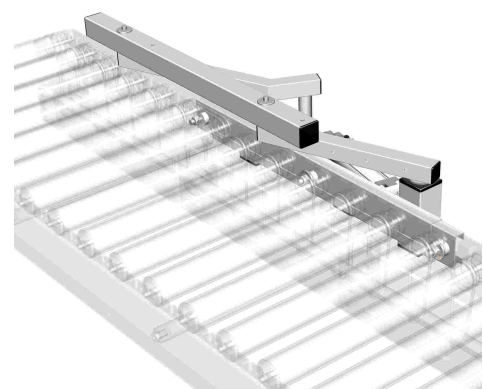
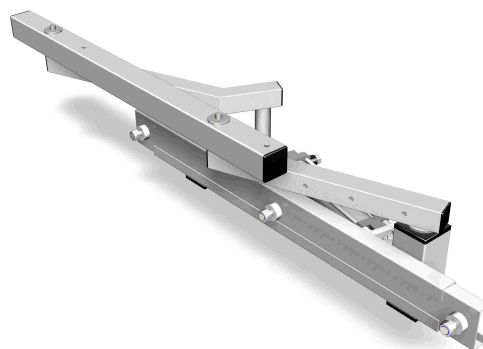


Posicionamiento y orientación

Unidad de distribuidor doble de tipo FU

Se utiliza para la distribución de cajas o bandejas de una línea a dos líneas paralelas.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

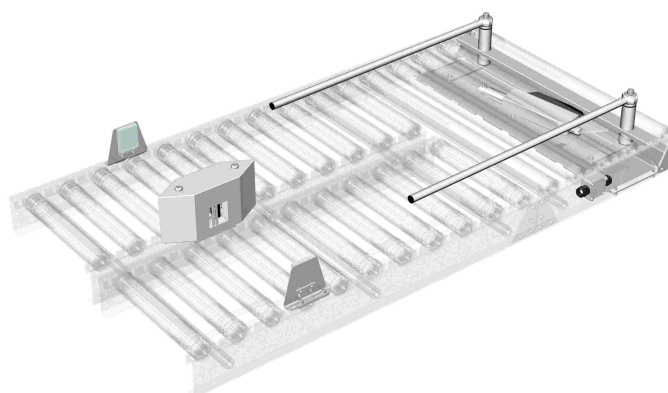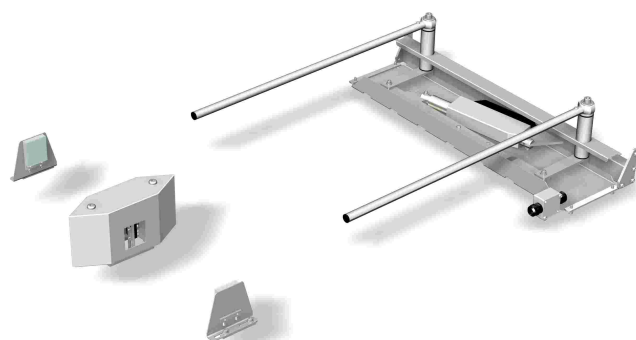


Posicionamiento y orientación

Bobby

Normalmente se utiliza en aplicaciones en las que se unen 2 transportadores y en donde los artículos de un transportador adyacente tienen que transferirse al transportador principal y, al mismo tiempo, girar 90°.

El Bobby se suministra como una unidad mecánica con o sin interruptor eléctrico.

El interruptor registra la posición del brazo y puede complementarse con el control de la instalación.

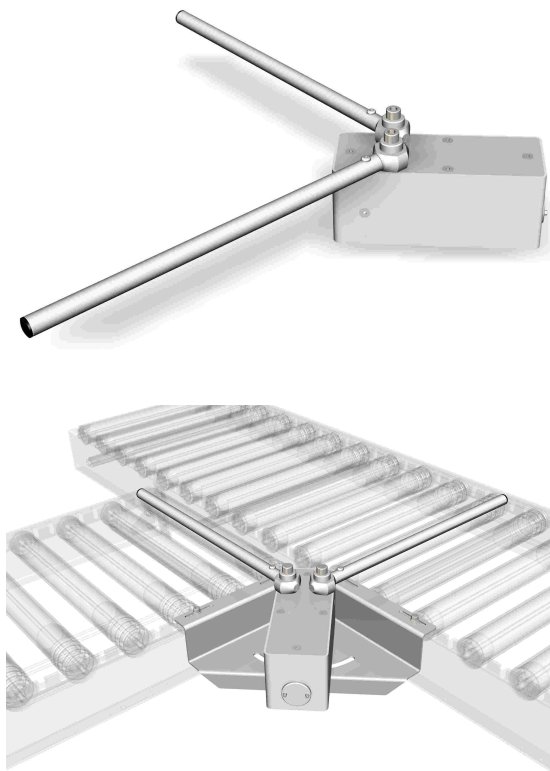

Referencias de artículos

Altura	Estándar/ Ref. Nº	Interruptor incl./ Ref. Nº
300	450283302	450284302
400	450283402	450284402
500	450283502	450284502

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Roldana de giro

Posicionamiento y orientación

Roldana de giro

Se utiliza para ayudar a transferir en ángulo recto de un transportador motorizado a otro.

La rueda giratoria en el transportador motorizado guía a la caja de cartón durante el giro.


Se utiliza a menudo conectada al urbano.

Referencias de artículos

Ref. Nº

465270100

Sujeto a modificaciones.


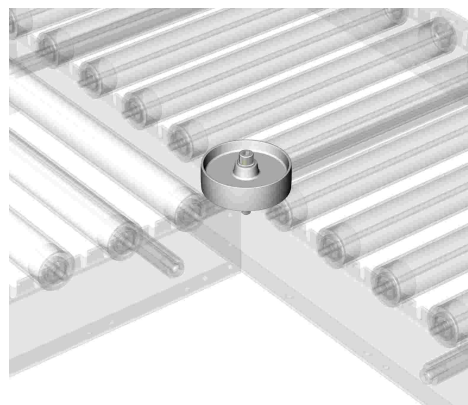


Posicionamiento y orientación

Transferidor transversal no motorizado

Normalmente se utiliza en sistemas semiautomáticos para transferir artículos de un transportador a otro situado a 90°, variando el sentido de avance del producto. Indicado para producciones medias-bajas.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

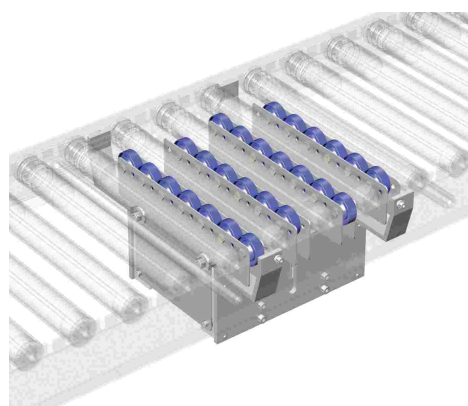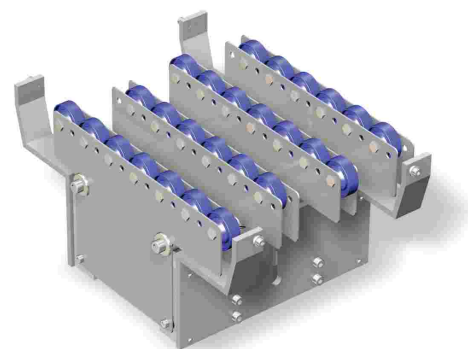


Posicionamiento y orientación

Transferidor transversal motorizado

Normalmente se utiliza en sistemas automáticos para transferir artículos de un transportador a otro situado a 90°, variando el sentido de avance del producto. Indicado para producciones medias-altas.

Tipo 46686.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

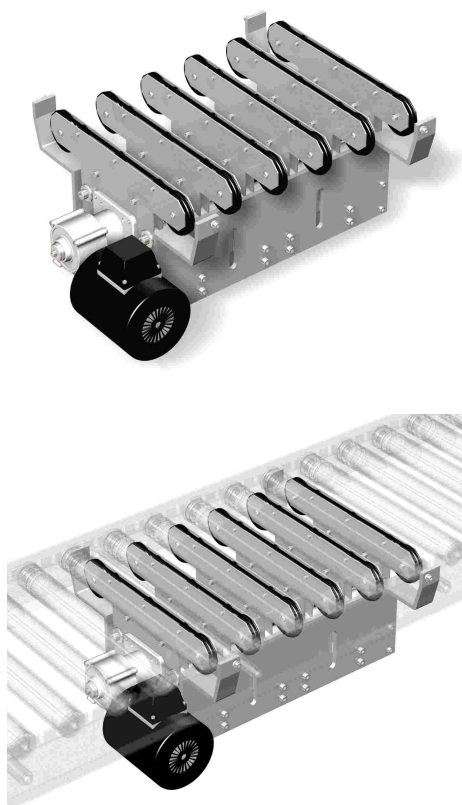

Posicionamiento y orientación

Empujador neumático tipo CPO

Con barra empujadora articulada.


Se utiliza para transferir en ángulo recto artículos a un transportador adyacente, asegurando que el producto ha sido transferido completamente sobre el transportador receptor.

El empujador se desplaza neumáticamente, y se activa mediante un sensor.

Se requiere un sistema de control.

Tipo 45542.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

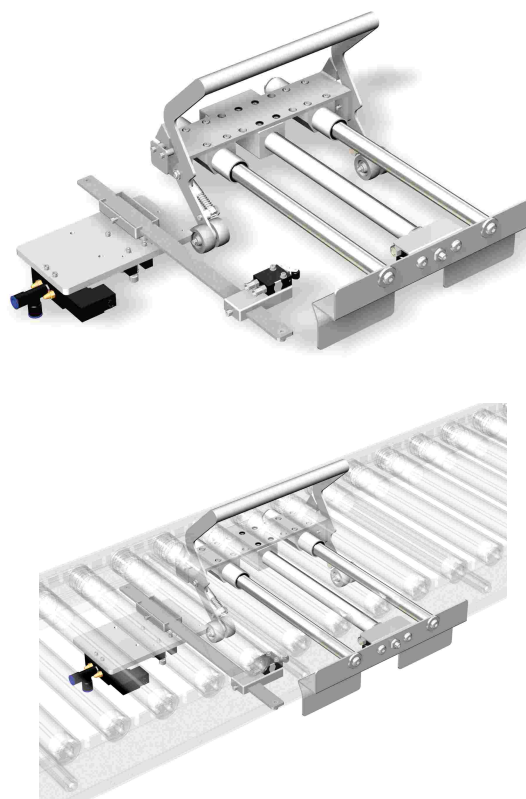

Posicionamiento y orientación

Empujador tipo CP

Con barra empujadora fija ajustable.



Se utiliza para transferir en ángulo recto artículos a un transportador adyacente.

El empujador se desplaza neumáticamente, y se activa mediante un sensor.

Se requiere un sistema de control.

Tipo 47243.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

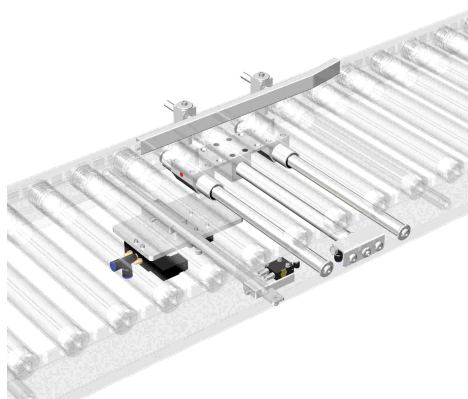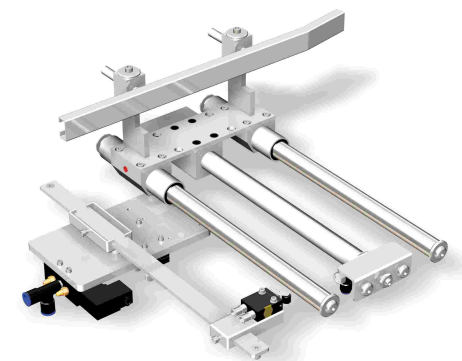

Posicionamiento y orientación

Empujador tipo CP-F

Con "dedos" escamoteables.

Se utiliza para transferir en ángulo recto artículos a un transportador adyacente.



El propulsor lateral se utiliza para aplicaciones de alta capacidad. Los "dedos" retornan por debajo del rodillo para permitir un rápido avance del artículo siguiente.

El empujador se desplaza neumáticamente, y se activa mediante un sensor.

Tipo 47246.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

Se requiere un sistema de control.

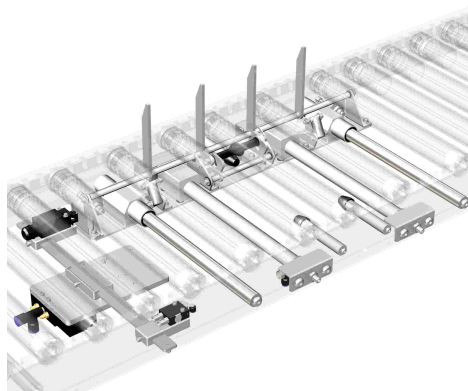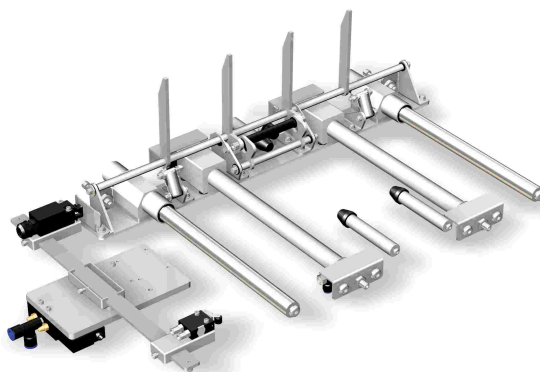

Posicionamiento y orientación

Unidad de giro de cajas

Una solución sencilla para girar las cajas.

Se utiliza en transportadores de rodillos motorizados y en transportadores de banda.

Se puede utilizar para artículos con pesos de hasta 10 kg.



Para asegurar un giro correcto, se recomienda montar una guía lateral antes y después de la unidad de giro de cajas.

Referencias de artículos

Ref. Nº

465440240

Sujeto a modificaciones.

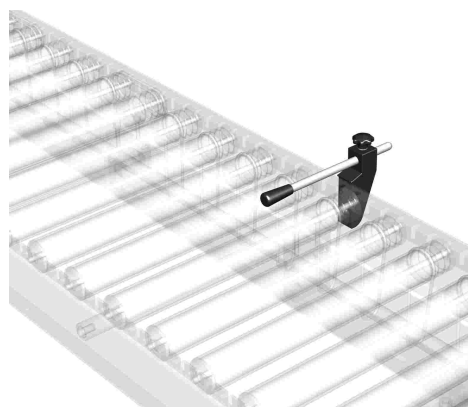



Posicionamiento y orientación

Unidad neumática de giro de cajas

Se utiliza para girar las cajas 90°.

Puede montarse en el lateral del transportador y requiere que las cajas sean guiadas hacia la unidad de giro.

Normalmente forma parte de un sistema automático y debe controlarse desde el mismo.

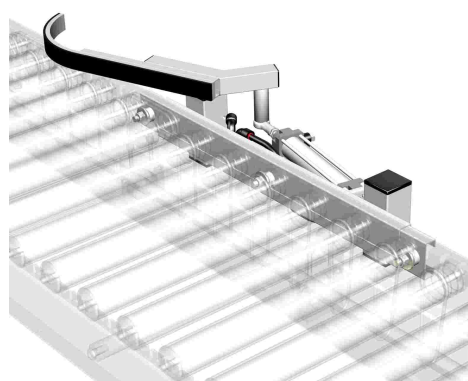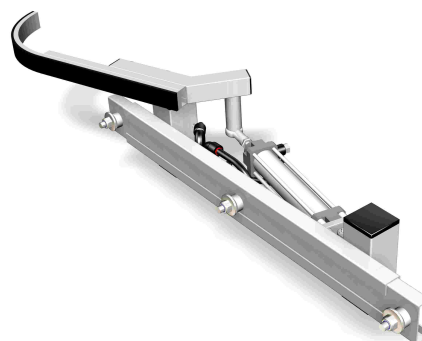


Posicionamiento y orientación

Orientador de producto TU

El orientador de producto se utiliza principalmente como parte de un sistema de paletizado totalmente automático en el que las cajas son paletizadas con un patrón de mosaico para garantizar la estabilidad de la carga del p  let.

El orientador est  ndar se acopla sobre un transportador de rodillos motorizado.

P  ngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener m  s informaci  n.

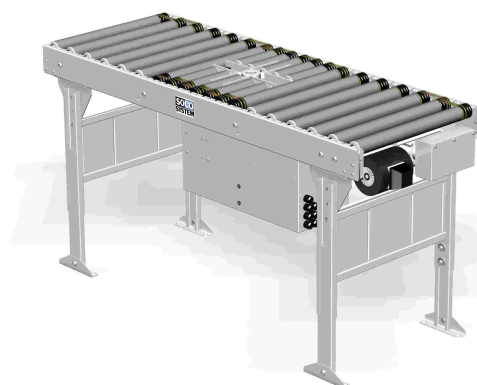


Sistema de pesaje

Sistema de pesaje con transportador de rodillos no motorizados

Se utiliza para pesar y controlar visualmente el peso.

El operador introduce la caja hasta el sistema de pesaje y la retira después de pesarla.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

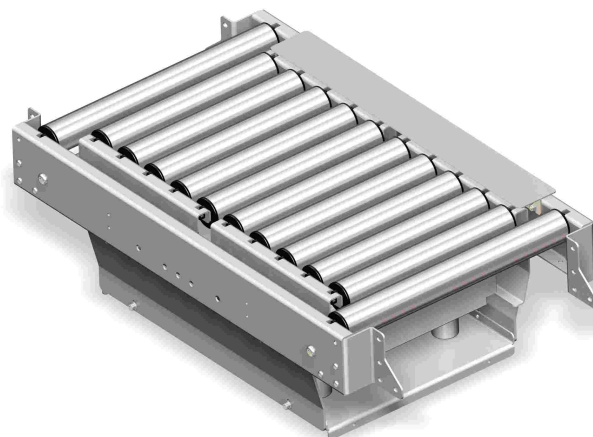

Sistema de pesaje

Sistema de pesaje con transportador de rodillos motorizado


Se utiliza en sistemas automáticos para pesar y posteriormente controlar el peso.

La caja llega a la posición de pesado, se detiene automáticamente, se pesa y continúa su camino.

También disponible con empujador (modelo especial) para expulsar el producto de forma automática hacia un transportador adyacente a la unidad de pesaje.

El empujador se desplaza neumáticamente, y se activa mediante un sensor.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

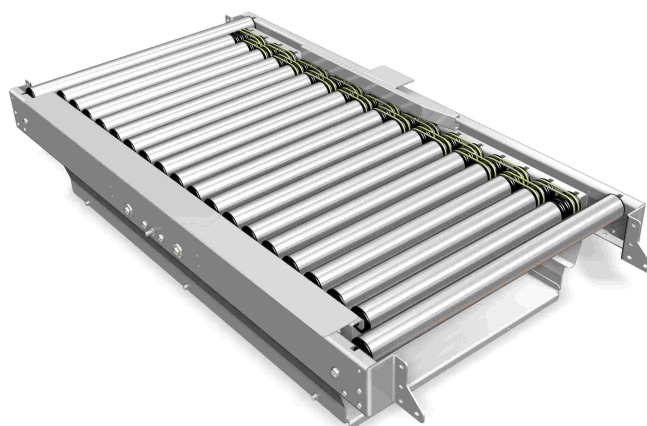

Rodillos de seguridad


Rodillos de seguridad Ø 28

Se utiliza al final de un transportador de rodillos conectado a un elemento fijo, como por ejemplo un tope final o un transportador de banda.

Los rodillos de seguridad se adaptan utilizando accesorios de fácil montaje en la parte interior del chasis.

Los rodillos de seguridad se utilizan para evitar los riesgos de atrapamiento, ya que los rodillos saltan automáticamente en caso de que un artículo se atasque.

Se suministran con todos los accesorios.

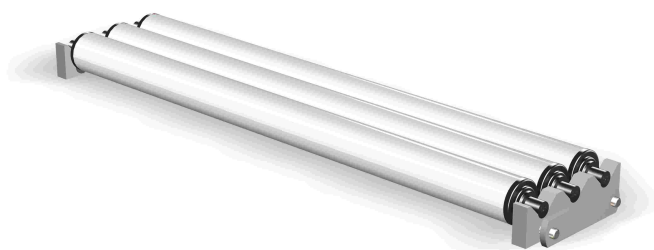

Referencias de artículos

Anchura	Estándar/ Ref. Nº	Con tubo de acero inoxidable/ Ref. Nº
200	453540184	453543184
300	453540284	453543284
400	453540384	453543384
500	453540484	453543484
600	453540584	453543584

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Rodillos de seguridad


Rodillos de seguridad Ø 48

Se utiliza al final de un transportador de rodillos conectado a un elemento fijo, como por ejemplo un tope final o un transportador de banda.

Los rodillos de seguridad se adaptan utilizando accesorios de fácil montaje en la parte interior del chasis.

Los rodillos de seguridad se utilizan para evitar los riesgos de atrapamiento, ya que los rodillos saltan automáticamente en caso de que un artículo se atasque.

Se suministran con todos los accesorios.

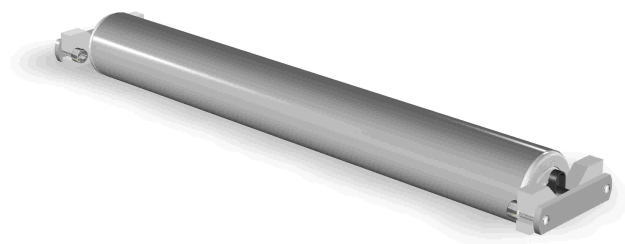

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
200	453440184
300	453440284
400	453440384
500	453440484
600	453440584
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	



Rodillos de freno

Rodillos de freno tipo 1

Se utilizan para montarse en transportadores de rodillos no motorizados con inclinación.

El rodillo de freno tipo 1 se monta alineado con la altura de trabajo del transportador de rodillos. El efecto de frenado se aplica directamente sobre el artículo.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

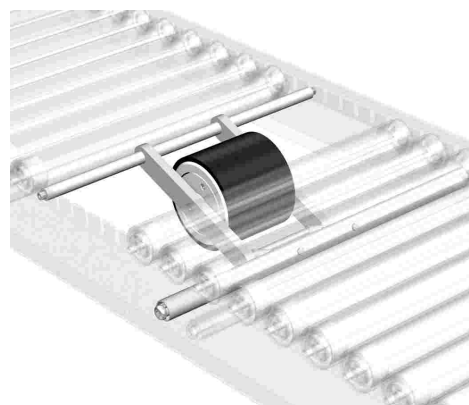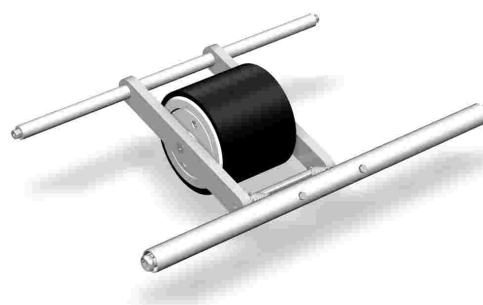



Rodillos de freno

Rodillos de freno tipo 2

Se utilizan para montarse en transportadores de rodillos no motorizados con inclinación.

El rodillo de freno tipo 2 se monta debajo de los rodillos y trabaja indirectamente frenando estos últimos.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

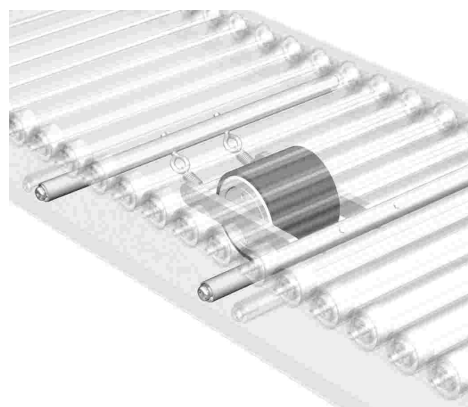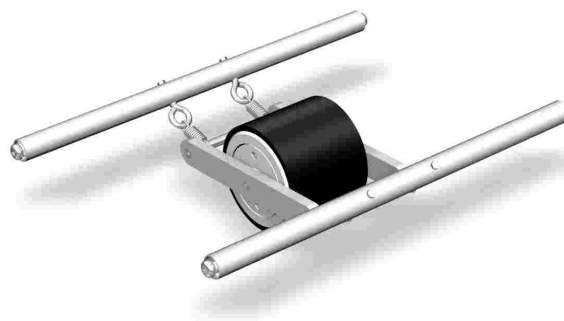


Tapas finales

Tapa final para el transportador de rodillos

Se monta al final del transportador de rodillos para dar al sistema un buen acabado.

Se suministra de forma completa con sus accesorios.

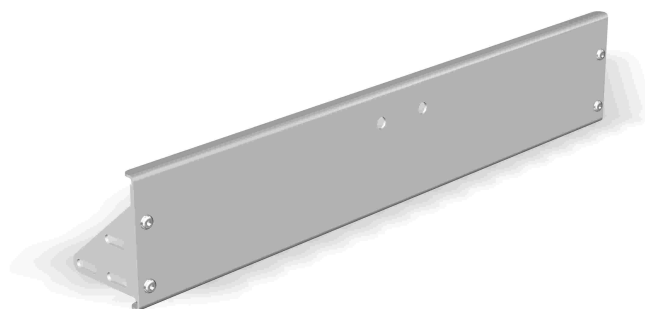

Referencias de artículos


Anchura	Ref. Nº
200	450220201
300	450220301
400	450220401
500	450220501
600	450220601

Disponible en acero inoxidable.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Tapas finales

Tapas finales para el transportador extensible

Se monta al final de un transportador extensible.

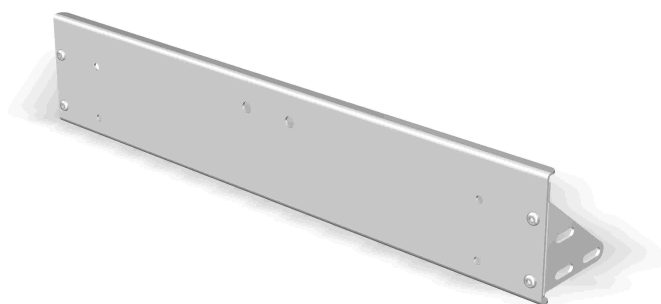

Guías laterales



Guías laterales

Las guías laterales ajustables se curvan en el extremo de entrada.

Se utilizan para guiar el producto a lo largo de los transportadores de rodillos o banda.

Disponibles en longitudes de hasta 2 m y se suministran de forma completa con sus accesorios, pudiendo montarse a ambos lados de cualquier transportador.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.


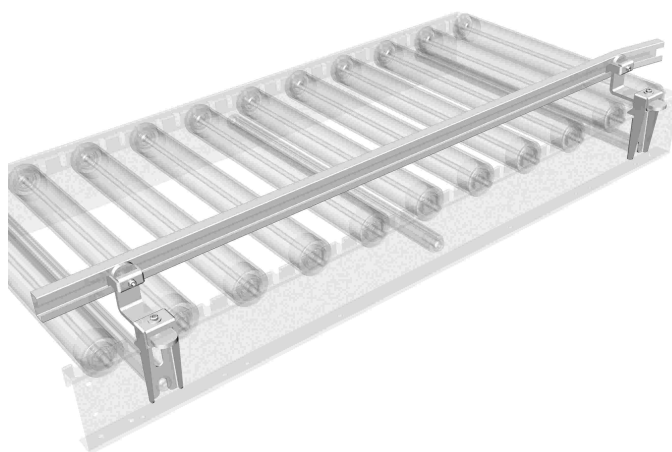


Guías laterales

Soporte con ruedas para guías laterales tipo A

Se utiliza para reducir la fricción con las guías en caso de transportar artículos pesados.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.

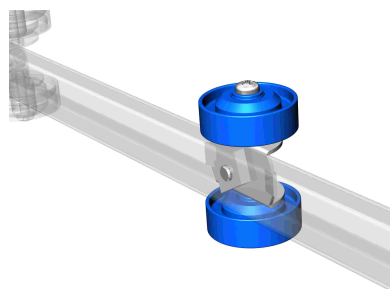



Guías laterales

Soporte con ruedas para guías laterales tipo B

Se utiliza para reducir la fricción con las guías en caso de transportar artículos pesados.

Usado al final de la guía lateral.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.




Guías laterales

Guías laterales para curvas de 90° de gravedad

Se utilizan para guiar las cajas a lo largo de las curvas de gravedad.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.


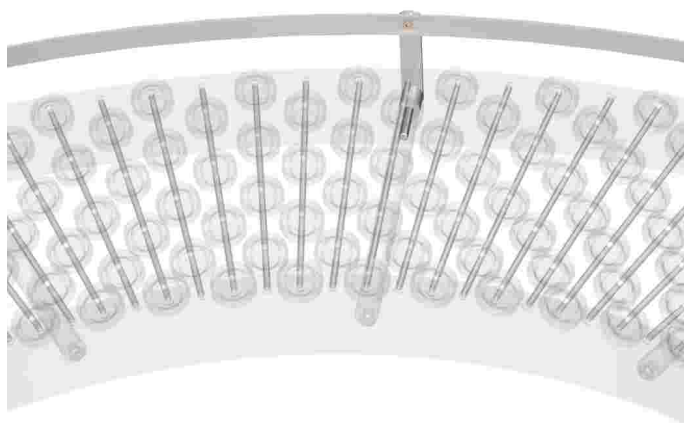


Guías laterales

Guía lateral baja

Se utiliza para guiar las cajas justo por encima de la altura del rodillo.

Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.


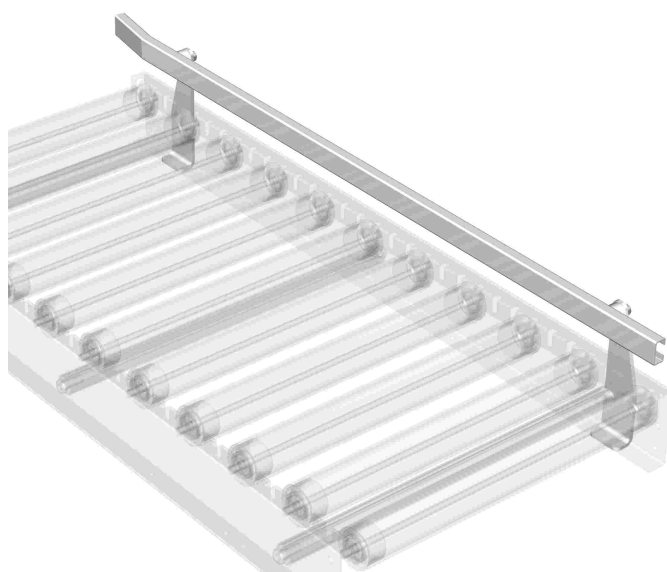


Accesorios varios

Puente de unión para mesa giratoria

Se utiliza en la transición entre el transportador de rodillos o banda y una mesa giratoria para evitar que los artículos se queden atascados.

El puente de unión está fabricado en acero inoxidable.

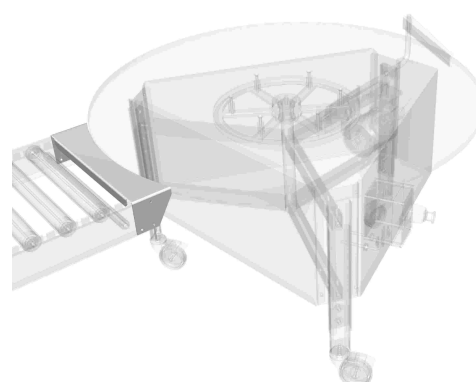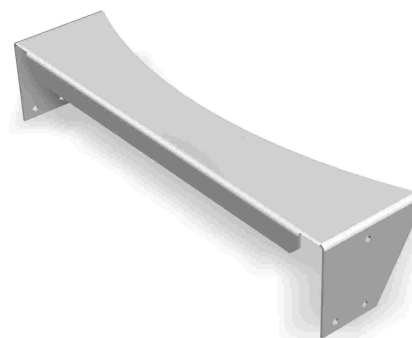

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
200	450260200
300	450260300
400	450260400
500	450260500
600	450260600

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios varios

Guía lateral para mesa giratoria

Se utiliza para asegurar que todos los artículos permanezcan en la mesa giratoria.


Altura estándar de 178 mm.

Referencias de artículos

Ref. Nº

202651200

Sujeto a modificaciones.

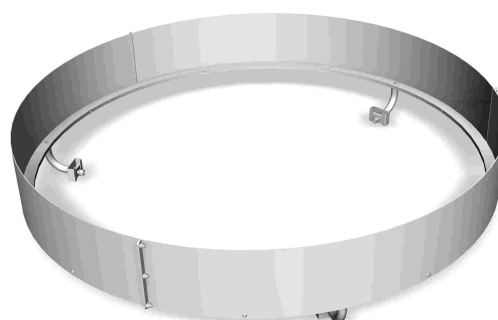

Accesorios varios

Ruedas con freno

Las máquinas y los soportes SOCO SYSTEM están preparados para el montaje de ruedas con freno.

Las ruedas con freno tienen una construcción robusta y están equipadas con frenos eficientes que se bloquean en la dirección del recorrido y de la rotación.

Las ruedas con freno aumentan la altura general en unos 140 mm.

Referencias de artículos

Ref. Nº

6005000329

Sujeto a modificaciones.



Accesorios varios

Placas de freno



La placas de freno se utilizan en los transportadores no motorizados para frenar el artículo.

La placa de acero inoxidable se abraza sobre dos rodillos para obtener un efecto de frenado inmediato.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
200	312160200
300	312160300
400	312160400
500	312160500
600	312160600

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

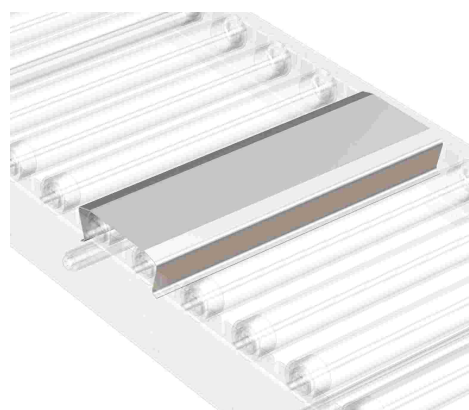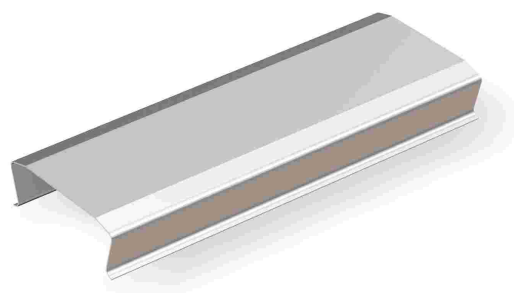

Accesorios varios


Sujetador de cajas

Se monta en el extremo de entrada del transportador utilizado como mesa de embalaje.

Las solapas de las cajas se colocan debajo de la placa de modo que la caja quede fija durante el proceso de llenado.

Las manos del operador quedan libres para llenar la caja.

Se suministra de forma completa, con tapa final y tornillos.



Referencias de artículos


Anchura	Ref. Nº
200	450220200
300	450220300
400	450220400
500	450220500
600	450220600

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios varios

Soportes para precintadoras de cajas

Se adapta a las precintadoras de cajas SOCO SYSTEM cuando se requiere que una mesa embalaje o un transportador de rodillos de gravedad de 0,5 m actúe como salida para la máquina.

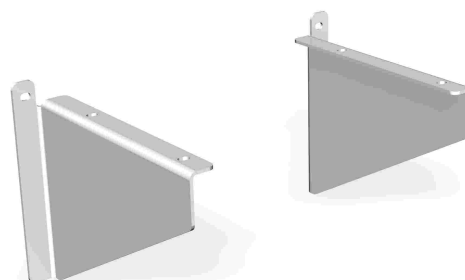

Accesorios varios

Soportes para la nueva generación de precintadoras de cajas


Se utiliza para montaje en las nuevas precintadoras de cajas SOCO SYSTEM (T-2000, T-2002, T-4000 y T-4002) cuando se requiere que una mesa embalaje o un transportador de rodillos de gravedad de 0,5 m actúe como salida para la máquina.

Referencias de artículos

Ref. Nº

310820002

Sujeto a modificaciones.

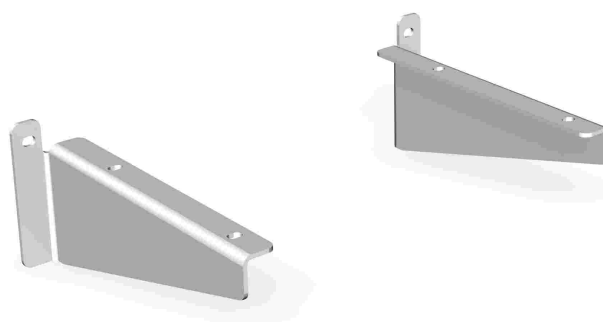

Sistema Inline


Ofrece una estación de trabajo eficiente y ergonómica en escasos metros cuadrados combinándose con las precintadoras de cajas SOCO SYSTEM.

El sistema Inline se utiliza como mesa de embalaje delante de la precintadora y como línea de acumulación después de la máquina. El sistema consiste de un transportador de rodillos de 1 m con soporte para cajas delante de la máquina y un transportador de 1 o 2 m con tope final tras la máquina.

Los transportadores de rodillos están disponibles en anchuras estándar y con rodillos de plástico.

El sistema se suministra de forma completa con sus soportes y accesorios de acoplamiento para conectarlo a la precintadora.

- El sistema Inline es silencioso, y con una fricción mínima.
- El sistema Inline puede suministrarse con ruedas.

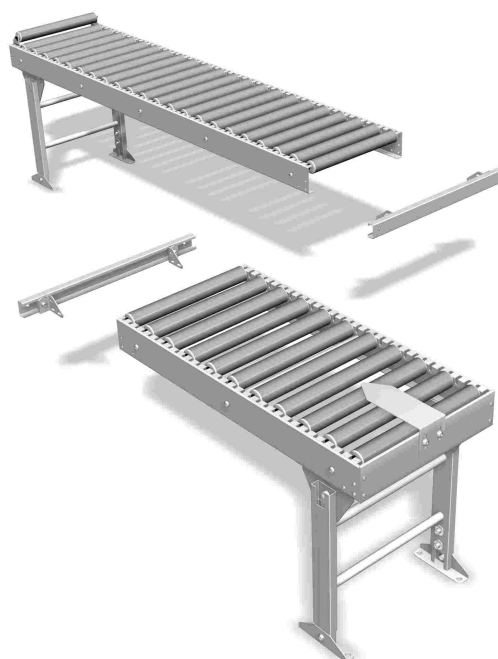

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Acero electrogalvanizado.
Distancia entre ejes	Como estándar, el sistema Inline se suministra con un paso entre rodillos de 90 mm. Póngase en contacto con el departamento de ventas en caso de necesitar un paso diferente.
Anchura	200, 300, 400, 500, 600 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo. Máx. 75 Kg. por metro de transportador
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Para máquinas estándar (tipo 5-) 1+1m/ Ref. Nº	Para máquinas estándar (tipo 5-) 1+2m/ Ref. Nº	Para máquinas más anchas (tipo 7-) 1+1m/ Ref. Nº	Para máquinas más anchas (tipo 7-) 1+2m/ Ref. Nº
200	450207201	450207202	450207202	450207204
300	450207301	450207302	450207302	450207304
400	450207401	450207402	450207402	450207404
500	450207501	450207502	450207502	450207504
600	450207601	450207602	450207602	450207604

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Ruedas con freno

Sistema "Boomerang"


El sistema boomerang es ideal como "estación de embalaje unipersonal", en la que un único operador puede llenar, precintar y paletizar las cajas prácticamente desde la misma posición.

La estación de embalaje boomerang permite desempeñar las tres operaciones dentro de un espacio muy reducido, de aproximadamente 8 m²:

1. **Formado de caja** y sujeción de la misma en su posición. El operador tiene ambas manos libres para llenar las cajas.
2. **Precintado de cajas** por la parte superior e inferior, las cajas avanzan después a lo largo del transportador y se acumulan directamente detrás del operador.
3. **Paletizado de cajas** cuando el transportador de acumulación esté lleno.

Se suministra de forma completa con sus soportes y accesorios de acoplamiento.

El sistema completo puede suministrarse con ruedas.

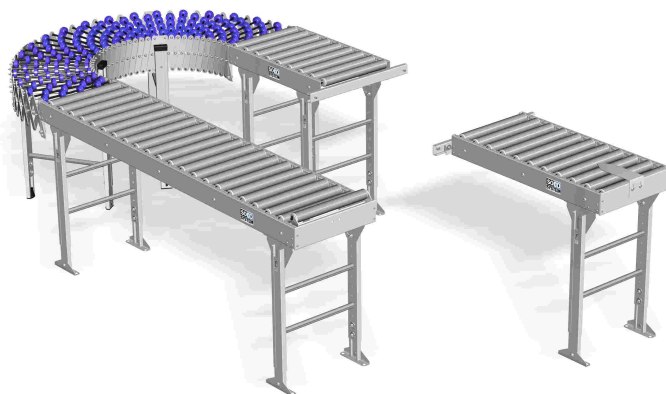

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº.
300	450180303
400	450180403
500	450180503

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Tubos	Plástico resistente a impactos de Ø 48 mm.
Ejes	Aluminio de Ø 8 mm.
Rodamientos interiores	Inserción de plástico con bolas de acero inoxidable.
Chasis	Acero electrolgalvanizado.
Distancia entre ejes	Como estándar, el sistema boomerang se suministra con paso entre rodillos de 90 mm. Póngase en contacto con el departamento de ventas en caso de necesitar un paso diferente.
Anchura	300, 400, 500 mm.
Carga	10 Kg. por rodillo. Máx. 75 Kg. por metro de transportador
Sujeto a modificaciones.	

Accesorios

- Ruedas con freno

B

Banda para transportador con impulsor	84
Bandas lisas para los transportadores de banda	75
Bandas rugosas para los transportadores de banda	78
Bobby	104

C

Chasis	46
Curvas de 90° con rodillos cónicos	68
Curvas fijas con rodillos cónicos	62
Curvas fijas con rodillos plásticos partidos de Ø 48	61
Curvas fijas con roldanas de Ø 48	59
Curvas fijas con roldanas de Ø 48	60
Curvas flexibles con roldanas de Ø 48	63

D

Dispositivo de centrado	102
-------------------------	-----

E

Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas	13
Ejes de roldanas de Ø 48 - para curvas fijas	14
Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores extensibles	11
Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores extensibles	12
Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores fijos	9
Ejes de roldanas de Ø 48 - para transportadores fijos	10
Empujador lateral SP-502	93
Empujador neumático tipo CPO	106
Empujador tipo CP	107
Empujador tipo CP-F	107

F

Formadora de fondos automática F-100-P	90
--	----

G

Guía lateral baja	118
Guía lateral para mesa giratoria	119
Guías laterales	115
Guías laterales para curvas de 90° de gravedad	117

I

Indexador tipo 1	85
Indexador tipo 2	86

M

Mesa de bolas asimétrica para artículos grandes	15
Mesa de bolas simétrica para artículos pequeños	16
Mesa de oscilación manual 22°	91
Mesa de oscilación neumática de 20°	92
Mesa de trabajo inclinada para adaptar al lateral del transportador	88

Mesa de trabajo para adaptar al lateral del transportador	87
---	----

Mesas giratorias	94
------------------	----

O

Orientador de producto TU	109
---------------------------	-----

P

Perfil C	37
Placas de freno	120
Plástico laminado	17
Plegadora de solapas semiautomática F-100	89
Protector de motor	102
Puente de unión para mesa giratoria	119
Pulsador de parada de emergencia	102

R

Rodillos de acero de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS	6
Rodillos de acero de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS y ranurados en un extremo	7
Rodillos de aluminio Ø 28 mm	1
Rodillos de freno tipo 1	112
Rodillos de freno tipo 2	113
Rodillos de plástico de Ø 48 mm	2
Rodillos de plástico de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS	4
Rodillos de plástico de Ø 48 mm con rodamientos 6000 2RS y ranurados en un extremo	5
Rodillos de plástico de Ø 48 mm ranurados	3
Rodillos de seguridad Ø 28	111
Rodillos de seguridad Ø 48	112
Rodillos partidos de Ø 48 mm	8
Roldana de giro	105
Roldana de Ø 48	14
Ruedas con freno	120

S

Sección acoplada para transportadores con rodillos motorizados	66
Sección motorizada para transportadores con rodillos motorizados	64
Sistema "Boomerang"	124
Sistema de pesaje con transportador de rodillos motorizado	110
Sistema de pesaje con transportador de rodillos no motorizados	110
Sistema Inline	123
Soporte abatible	35
Soporte con ruedas para guías laterales tipo A	116
Soporte con ruedas para guías laterales tipo B	116
Soporte de inclinado 22°	36
Soportes con curvas de gravedad	20
Soportes con curvas motorizadas	24
Soportes con fijación mural o a pared	34

S

Soportes con techo	32
Soportes con transportadores "Doble nivel"	28
Soportes con transportadores "Tríplice nivel"	30
Soportes con transportadores de gravedad	18
Soportes con transportadores dúplex	26
Soportes con transportadores motorizados	22
Soportes con transportadores tríplice	27
Soportes para la nueva generación de precintadoras de cajas	122
Soportes para precintadoras de cajas	121
Stainless steel	17
Sujetador de cajas	121


T

Tapa final para el transportador de rodillos	113
Tapas finales para el transportador extensible	114
Tipo A	42
Tipo AH	42
Tipo BR100	44
Tipo BR200	45
Tipo BRS100	44
Tipo BRS200	45
Tipo BRV	45
Tipo C	43
Tipo CF	39
Tipo DH	40
Tipo DL	40
Tipo FC	43
Tipo FF + Perfil C	38
Tipo FM + Perfil C	38
Tipo MB + Perfil C	37
Tipo MC	39
Tipo VH	41
Tipo VL	41
Tipo X	43
Tope basculante manual tipo BM	101
Tope basculante neumático tipo BP	101
Tope combinado	97
Tope escamoteable manual	96
Tope fijo	96
Tope fijo tipo E-10 con sensor	99
Tope final ajustable tipo BJ	98
Tope final ajustable tipo BJF con fotocélula	98
Tope final mecánico	99
Tope final rodillo	97
Tope neumático tipo A60	100
Transferidor transversal motorizado	106
Transferidor transversal no motorizado	105
Transportador con rodillos de aluminio de Ø 28 mm	52
Transportadores con rodillos de acero de Ø 48	50

Transportadores con rodillos de plástico de Ø 48 mm.	48
Transportadores de banda con impulsor	82
Transportadores de banda con lecho de rodillos	69
Transportadores de banda con placas de asiento	72
Transportadores de banda con triple ángulo	81
Transportadores de roldanas de Ø 48 - Doble número de roldanas	56
Transportadores de roldanas de Ø 48 - Simple número de roldanas	54
Transportadores extensibles con roldanas de Ø 48	58
Tubos separadores	47

U

Unidad de desplazamiento tipo DC	103
Unidad de distribuidor doble de tipo FU	103
Unidad de giro de cajas	108
Unidad neumática de giro de cajas	108

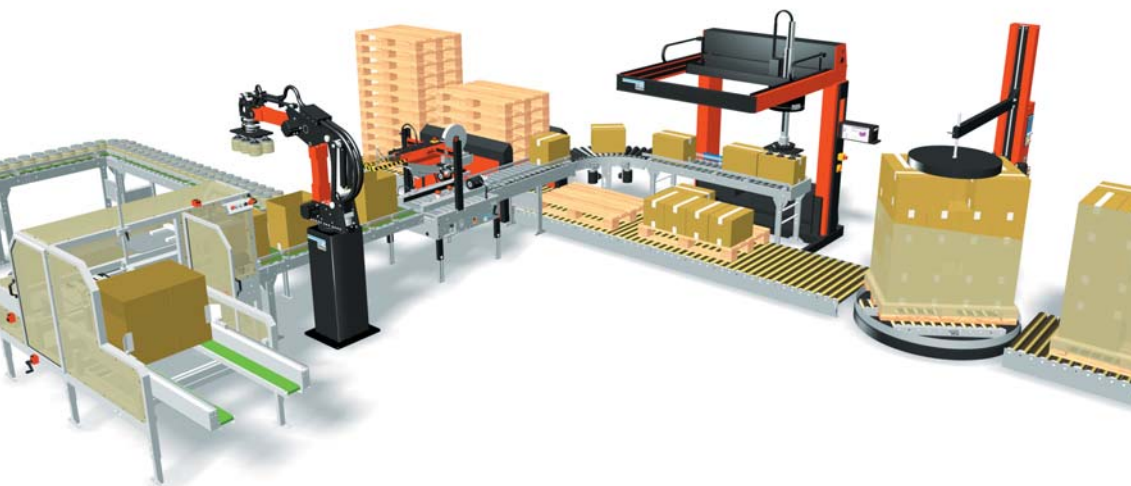

SOCO SYSTEM

Desde el formado de la caja de cartón hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO SYSTEM manipula cajas de cartón, cajones, bandejas, palets y cualquiera que sea su producto.

La gama de productos SOCO SYSTEM está diseñada para incrementar la eficacia y eliminar las funciones agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor

La compatibilidad de un producto de un solo proveedor supone grandes ventajas; menos papeleo y menos tiempo invertido en adaptar los productos de diferentes proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros

Agregue módulos y funcionalidades, reubique o incorpore los módulos necesarios para cumplir sus necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

COPYRIGHT SOCO SYSTEM 2008

SOCO
SYSTEM

Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es



Geberit AG, Schweiz



Sig. Ágústsson, Island



Laru, Tyskland



Toms, Danmark



Rioja, Spanien



Bouché Père & Fils, Frankrig



United Milk, England



Altmark Käserei, Tyskland