

MANIPULACIÓN DE PALETS

- TRANSPORTADORES DE RODILLOS
- TRANSPORTADORES DE CADENA
- MESAS GIRATORIAS
- MESA DE TRANSFERENCIA
- CARROS DE TRANSFERENCIA
- ALMACÉN DE PALETS
- ACCESORIOS




Manipulación de palets

Transportadores de rodillos para palets altura 90


Transportadores de rodillos motorizados para palets
Para montaje en el suelo.

Pagina 1




Transportadores de rodillos acoplados para palets
Para montaje en el suelo.

Pagina 2




Transportadores de rodillos de gravedad para palets
Para montaje en el suelo.

Pagina 3




Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets

Pagina 4



Transportadores de rodillos partidos de gravedad
Para acoplar a los transportadores motorizados.


Pagina 5



Transportadores de rodillos para palets altura 190


Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral
Para montaje con soportes o a suelo.

Pagina 6




Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior

Pagina 8




Transportadores de rodillos acoplados para palets
Para montaje con soportes o a suelo.

Pagina 9



Transportadores de rodillos de gravedad para palets
Para montaje con soportes o a suelo.

Pagina 11



Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Soportes para montaje exterior

Pagina 12



Soportes para montaje interior

Pagina 13




Barras de refuerzo para los soportes

Página 14



Guías laterales - soporte para guías
Para guiar a los palets.

Página 15



Guías centrales - soporte
Para palets vacíos de anchuras diferentes.

Página 16




Perfil C para las guías laterales y
centrales

Página 17



Tope final de palet
Evita que el palet sobrepase el extremo final del
transportador.

Página 18



Placa sensora
La placa sensora se utiliza para comunicar
presencia de palet al sistema de control y
sustituye a la fotocélula de montaje externo.

Página 19




Rueda de guía
Disponible sólo para transportadores de paso
178.

Página 20



Tope neumático para palet

Página 21



Rodillo de frenado

Página 22




Conjunto fotocélula

Página 23



Tope para carretilla elevadora
Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Página 24




Tope de carretilla elevadora

Página 25



Rodillos de soporte - soportes

Página 26




Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

Página 27



Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.

Página 28



Transportadores de cadena


Transportadores de cadena- Cadena simple

Página 29




Secciones acopladas - Cadena simple

Página 30




Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex

Página 31



Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple

Página 32



Accesorios para transportadores de cadena

Soportes para montaje exterior

Pagina 33



Soportes para montaje interno

Pagina 34




Guías laterales

Pagina 35




Tope final de palet

Pagina 36



Sensores capacitivos
Para indicar presencia de palet al sistema de control.

Pagina 37



Conjunto fotocélula

Pagina 38



Tope de carretilla elevadora
Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Pagina 39



Tope neumático para palets

Pagina 40



Tope neumático para 1/4" de palet
Para palets de 1/4.

Pagina 41



Soporte de traspaso - Entre transportadores

Pagina 42



Soporte de traspaso - Final de transportador

Pagina 43



Tapas superiores para transportadores de cadena simple

Tapa superior para final motor

Pagina 43




Otras tapas superiores

Pagina 44



Tapa frontal final

Pagina 45



Placas de la cubierta superior para los transportadores dúplex

Tapa superior para final motor

Pagina 46




Otras tapas superiores

Pagina 47



Tapa frontal final

Pagina 48



Mesas giratorias de palets

Mesas giratorias


Pagina 49



Mesa de transferencia

Mesa de transferencia


Pagina 50



Carros de transferencia de palets

Carros de transferencia
Adecuados para transportar los palets entre dos o más líneas de transportadores.


Página 51



Intercambiadores de palets

Intercambiadores de palets
El intercambiador de palets se compone de 2 módulos laterales atornillados al suelo.

Página 53



Almacén de palets

PalManager Multi
Ajustable para diferentes anchuras de palets.

Página 54




PalManager Fixed

Página 56



PalManager Multi Long
Este modelo está diseñado para palets de 2000 mm.

Página 57



PalManager GM5
Manipulación de 1 a 5 palets de forma simultánea.

Página 58



PalManager High
Seguro, fácil y silencioso.

Página 59




Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos motorizados para palets

Para montaje en el suelo.

La longitud máxima de un transportador de rodillos motorizado es de 4,5 m con una carga útil máxima de 1500 kg.

Todas las secciones se suministran con los accesorios de montaje.

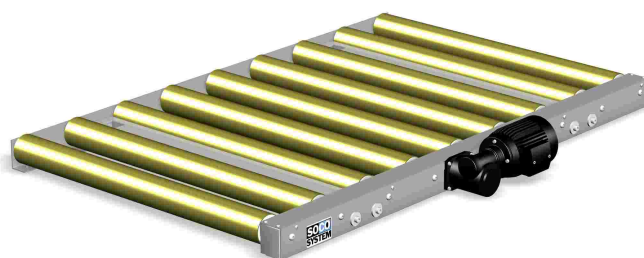

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0.37 kW. Reductor de tornillo sin fin, con montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	RP* 89/ Ref. Nº	RP* 178/ Ref. Nº
970	500	485911131	n/a
	750	485911231	n/a
	1000	480711131	480721131
	1500	480711231	480721231
	2000	480711331	480721331
1170	500	485912131	n/a
	750	485912231	n/a
	1000	480712131	480722131
	1500	480712231	480722231
	2000	480712331	480722331
1370	500	485913131	n/a
	750	485913231	n/a
	1000	480713131	480723131
	1500	480713231	480723231
	2000	480713331	480723331

*Distancia entre centros de los rodillos.


n/a: no aplicable.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos acoplados para palets

Para montaje en el suelo.

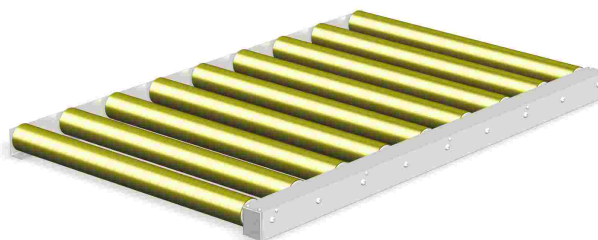

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo la cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de 1/2" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	250	485911030	n/a
	500	485911130	n/a
	750	485911230	n/a
	1000	480711130	480721130
	1500	480711230	480721230
	2000	480711330	480721330
1170	250	485912030	n/a
	500	485912130	n/a
	750	485912230	n/a
	1000	480712130	480722130
	1500	480712230	480722230
	2000	480712330	480722330
1370	250	485913030	n/a
	500	485913130	n/a
	750	485913230	n/a
	1000	480713130	480723130
	1500	480713230	480723230
	2000	480713330	480723330

*Distancia entre centros de los rodillos.


n/a: no aplicable.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos de gravedad para palets

Para montaje en el suelo.

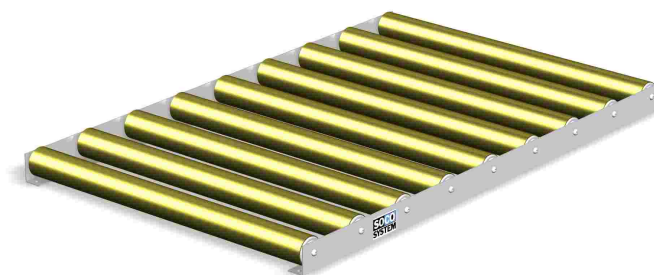

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo los ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1000	480731131	480731132
	1500	480731231	480731232
	2000	480731331	480731332
1170	1000	480732131	480732132
	1500	480732231	480732232
	2000	480732331	480732332
1370	1000	480733131	480733132
	1500	480733231	480733232
	2000	480733331	480733332


*Distancia entre centros de los rodillos.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets

Los transportadores de rodillos partidos permiten recibir o dispensar palets mediante una carretilla elevación manual.

Disponible con el motor montado a la derecha o la izquierda y con o sin sensor de presencia en el extremo de recogida.

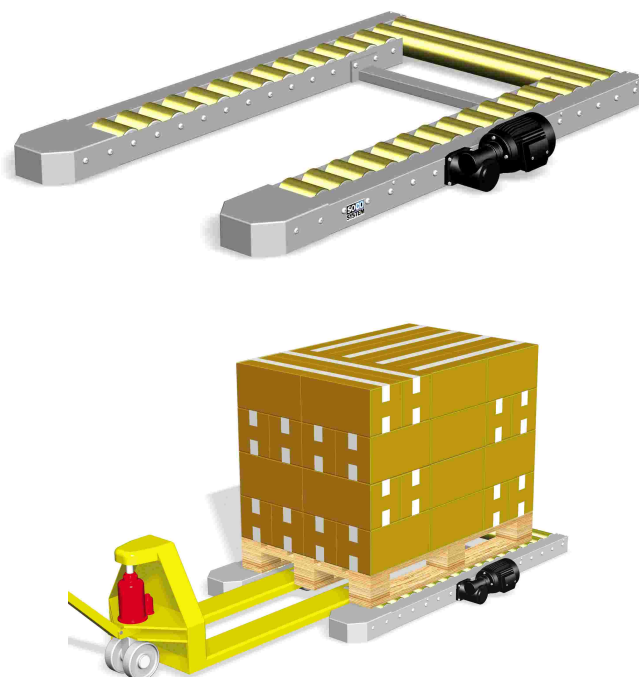

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de ½" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0.37 kW. Reductor de tornillo sin fin, con montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1500	480741611	480741621
1170	1500	480742611	480742621
1370	1500	480743611	480743621

Para el motor de montaje a la izquierda, cambie el 7º dígito de "6" a "7".

*Distancia entre centros de los rodillos.


Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 90

Transportadores de rodillos partidos de gravedad

Para acoplar a los transportadores motorizados.

Los transportadores de rodillos partidos permiten recibir o dispensar palets mediante una carretilla elevación manual.

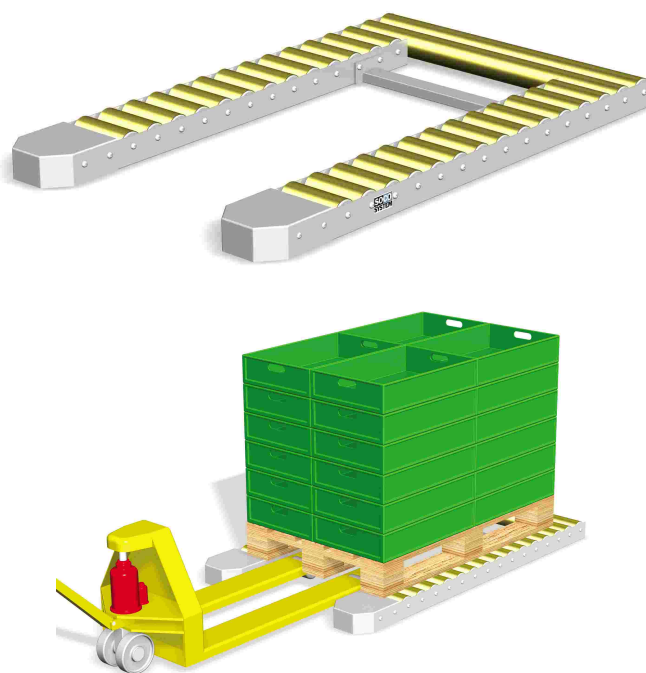

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrogalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrogalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrogalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de 1/2" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1500	480751210	480751220
1170	1500	480752210	480752220
1370	1500	480753210	480753220

*Distancia entre centros de los rodillos.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 190

Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral


Para montaje con soportes o a suelo.

La longitud máxima de un transportador de rodillos motorizado es de 4,5 m con una carga útil máxima de 1500 kg.

Los transportadores pueden montarse directamente en el suelo sin soportes.

Todas las secciones se suministran con los accesorios de montaje.

- Silenciosos - fricción mínima.
- Diseño elegante - sin bordes afilados.
- Fácil de reubicar y ampliar.

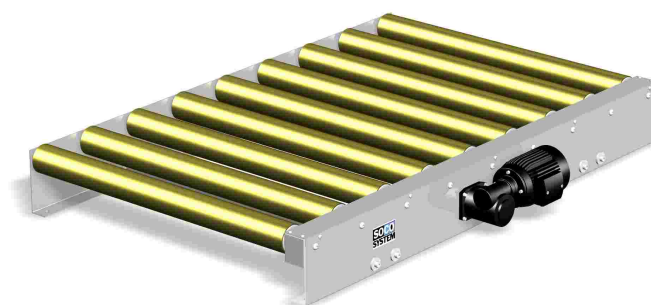

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 190 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de 1/2" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0,37 kW. Reductor de rodillo sin fin, de eje hueco para montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp* 89/ Ref. Nº	Rp* 178/ Ref. Nº
970	500	485911141	n/a
	750	485911241	n/a
	1000	480711141	480721141
	1500	480711241	480721241
	2000	480711341	480721341
1170	500	485912141	n/a
	750	485912241	n/a
	1000	480712141	480722141
	1500	480712241	480722241
	2000	480712341	480722341
1370	500	485913141	n/a
	750	485913241	n/a
	1000	480713141	480723141
	1500	480713241	480723241
	2000	480713341	480723341

*Distancia entre centros de los rodillos.

n/a: no aplicable.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 190



Accesorios


- ▶ Soportes para montaje exterior
- ▶ Soportes para montaje interior
- ▶ Barras de refuerzo para los soportes

Sistema transportador de palets para desplazar los contenedores de líquidos en Coloplast en Dinamarca.

Transportadores de rodillos para palets altura 190

Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior

Sólo para montar con soportes.

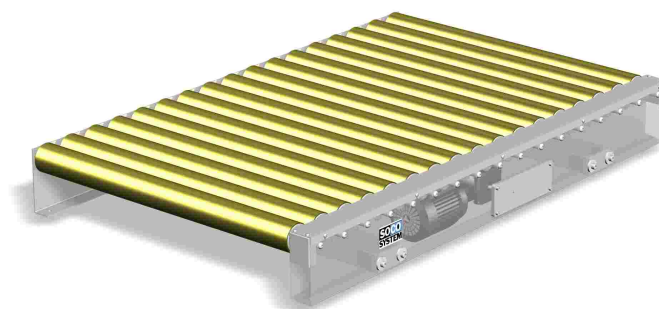

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de 1/2" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.
Motorreductor	0,37 kW. Reductor de rodillo sin fin, de eje hueco para montaje lateral sobre el chasis del transportador.
Velocidad	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Altura 190 altura mínima 255 mm excl. soportes.

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	500	485911121	n/a
	750	485911221	n/a
	1000	480711121	480721121
	1500	480711221	480721221
	2000	480711321	480722321
1170	500	485912121	n/a
	750	485912221	n/a
	1000	480712121	480723121
	1500	480712221	480722221
	2000	480712321	480722321
1370	500	485913121	n/a
	750	485913221	n/a
	1000	480713121	480723121
	1500	480713221	480723221
	2000	480713321	480723321

*Distancia entre centros de los rodillos.


n/a: no aplicable.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 190

Transportadores de rodillos acoplados para palets

Para montaje con soportes o a suelo.

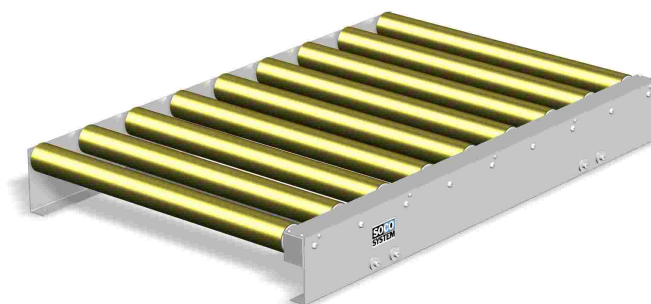

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador y por motor.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 190 mm.
Cadena motriz	Las cadenas operan bajo la superficie de los rodillos. La cadena es de rodillo a rodillo. Los dientes de acero endurecido de 1/2" se integran con el cojinete del rodillo.
Cubierta de la cadena	Las cadenas están protegidas con un perfil U montado sobre ellas. La cubierta de la cadena se encuentra debajo del nivel del rodillo para asegurar el acceso a los palets desde ambos lados del transportador.

Sujeto a modificaciones.

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	250	485911020	n/a
	500	485911120	n/a
	750	485911220	n/a
	1000	480711120	480721120
	1500	480711220	480721220
	2000	480711320	480721320
1170	250	485912020	n/a
	500	485912120	n/a
	750	485912220	n/a
	1000	480712120	480722120
	1500	480712220	480722220
	2000	480712320	480722320
1370	250	485913020	n/a
	500	485913120	n/a
	750	485913220	n/a
	1000	480713120	480723120
	1500	480713220	480723220
	2000	480713320	480723320

*Distancia entre centros de los rodillos.

n/a: no aplicable.

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Transportadores de rodillos para palets altura 190




Sistema transportador de palets en Dansk Kaffe Kompagni en Dinamarca.

Transportadores de rodillos para palets altura 190

Transportadores de rodillos de gravedad para palets

Para montaje con soportes o a suelo.

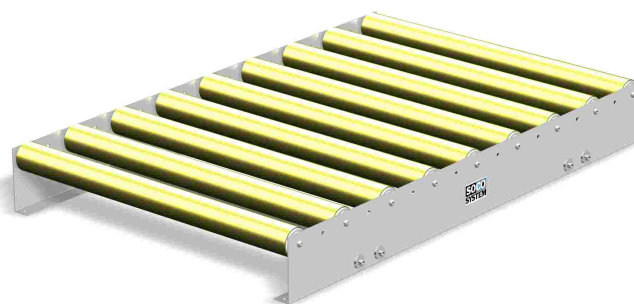

Especificaciones

Tratamiento superficial	Acero electrolgalvanizado salvo el motor, cadena y ejes de los rodillos. Los rodillos están electrolgalvanizados con cromo amarillo.
Chasis	Perfiles en ángulo doblados en frío atornillados a barras cruzadas de perfil C con soportes.
Rodillos	Tubos de acero electrolgalvanizados de Ø 80 mm.
Diámetro del eje	Ø 17 mm.
Rodamientos	6203 - 2rs.
Sujeción de los rodillos	Los rodillos están sujetos a los chasis laterales mediante tornillos de M10
Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	La altura total desde el suelo a la parte superior de los rodillos es de 90 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura	Altura	Rp 89* Ref. Nº	Rp 178* Ref. Nº
970	1000	480731121	480731122
	1500	480731221	480731222
	2000	480731321	480731322
1170	1000	480732121	480732122
	1500	480732221	480732222
	2000	480732321	480732322
1370	1000	480733121	480733122
	1500	480733221	480733222
	2000	480733321	480733322

*Distancia entre centros de los rodillos.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- Soportes para montaje exterior
- Soportes para montaje interior
- Barras de refuerzo para los soportes

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Soportes para montaje exterior



Los soportes para montaje **exterior** ofrecen gran durabilidad y estabilidad y se recomiendan para aplicaciones con grandes cargas de trabajo.

Los diferentes modelos permiten alcanzar la altura de transporte deseada.

Referencias de artículos

Altura	Ref. Nº
250	442731250
350	442731350
500	442731500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

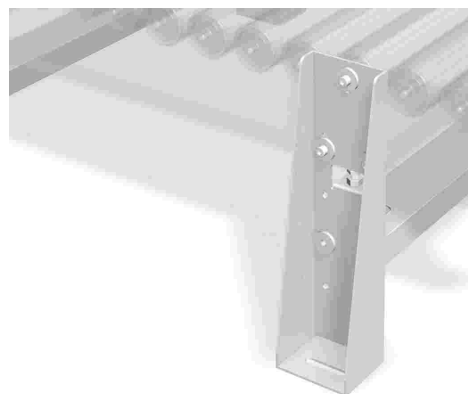

Sistema transportador motorizado de palets de Coloplast en Dinamarca.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Soportes para montaje interior

Los soportes para montaje **interno** están recomendados para lugares en los que el espacio no permite un montaje exterior.

Los soportes para montaje interior no están recomendados para alturas que superen los 350 mm.



Referencias de artículos

Altura	Ref. Nº
250	442732250
350	442732350

Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets



Barras de refuerzo para los soportes

Obligatorias para alturas que superen los 350 mm.

Referencias de artículos

Utilizan 1 unidad para 2 soportes.

Anchura	Ref. Nº
970	487750970
1170	487751170
1370	487751370
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

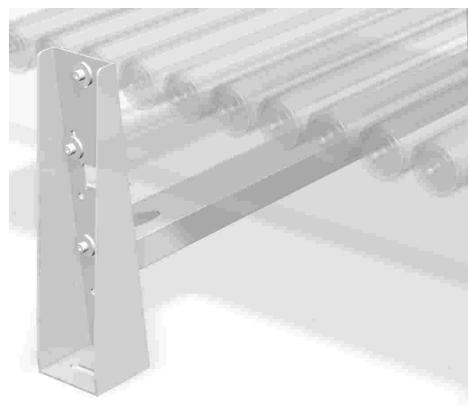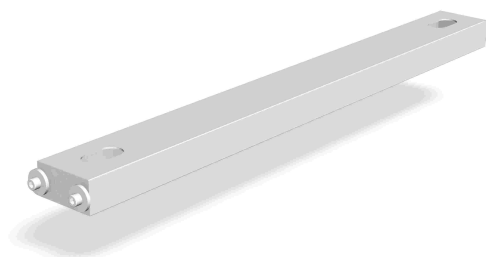

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Guías laterales - soporte para guías

Para guiar a los palets.

Para pedir soportes laterales completos:

1. Especifique el número necesario de soportes de guía.

2. Especifique la longitud necesaria para la guía en mm.



Referencias de artículos

Una unidad

Ref. Nº

465141000

Sujeto a modificaciones.

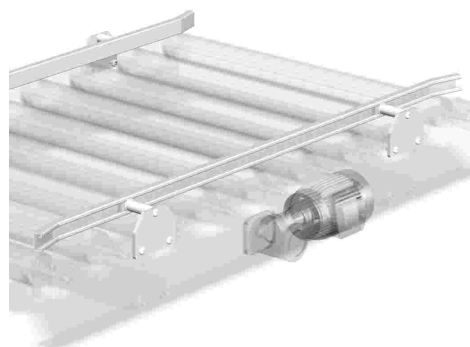

Accesorios

- Perfil C para las guías laterales y centrales

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Guías centrales - soporte

Para palets vacíos de anchuras diferentes.

Se recomienda para guiar el taco central del palet durante el transporte.

Se requieren dos soportes para cada guía.

¡Nota!

Sólo para su instalación en transportadores de rodillos para palets con distancia entre ejes 178 mm.


Referencias de artículos

Una unidad

Ref. Nº

465140210

Sujeto a modificaciones.

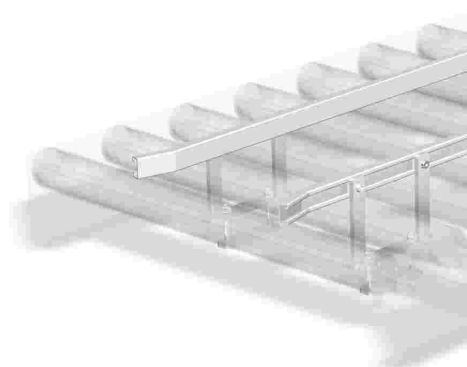

Accesorios

- Perfil C para las guías laterales y centrales

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Perfil C para las guías laterales y centrales

Para pedir soportes laterales completos:

1. Especifique el número necesario de soportes de la guía.
2. Especifique la longitud necesaria para la guía en mm.

Referencias de artículos

Ref. Nº

1303306000

Indicar en el pedido la longitud en mm.
Sujeto a modificaciones.



Accesorios

- ▶ Guías laterales - soporte para guías
- ▶ Guías centrales - soporte

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Tope final de palet


Evita que el palet sobrepase el extremo final del transportador.

Modelo universal para todas las alturas.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
970	481330970
1170	481331170
1370	481331370

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

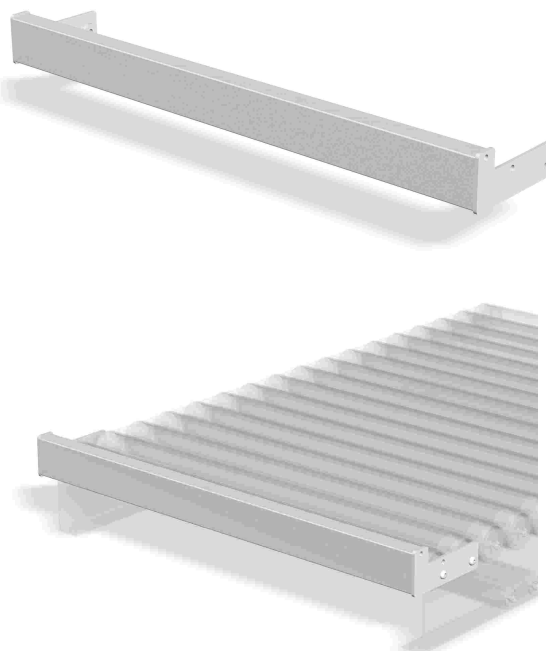


Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Placa sensora

La placa sensora se utiliza para comunicar presencia de palet al sistema de control y sustituye a la fotocélula de montaje externo.

Una fotocélula está expuesta a la humedad, suciedad e impactos.

La placa de sensores puede instalarse en los transportadores con rodillos a paso 89 mm. o a paso 178 mm.

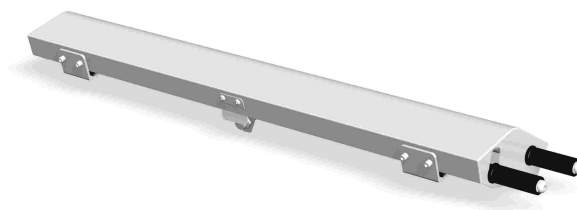

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
970	323180970
1170	323181170
1370	323181370

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Rueda de guía

Disponible sólo para transportadores de paso 178.



Referencias de artículos

Incluyendo el soporte

Ref. Nº

464060000

Sujeto a modificaciones.

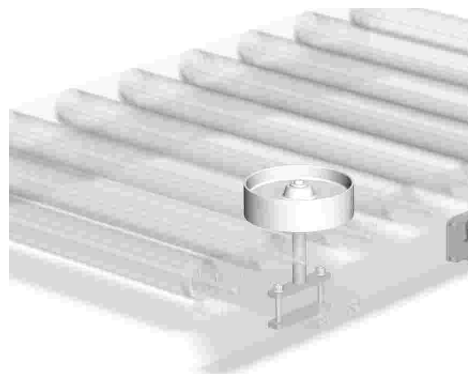

Accesorios para transportadores de rodillos para palets



Tope neumático para palet

Se recomienda para detener o posicionar de forma precisa los palets vacíos.

La ventaja es la colocación correcta de los palets para cualquier manipulación.

Altura mínima del transportador:

190 mm.

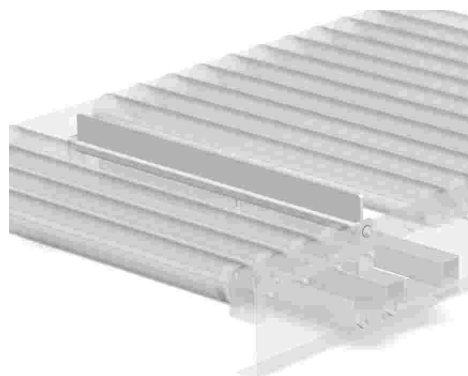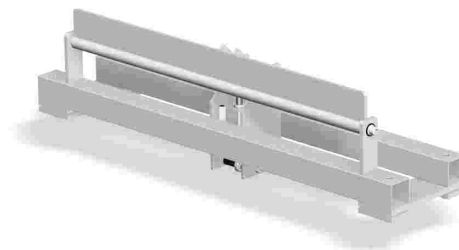

Referencias de artículos

Una unidad completa con sus accesorios

Anchura	Ref. Nº
970	213930811
1170	213931011
1370	213931211

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets



Rodillo de frenado

Se utiliza para reducir la velocidad en los transportadores de gravedad.

Referencias de artículos

Una unidad completa con sus accesorios

Anchura	Ref. Nº
970	483850970
1170	483851170
1370	483851370
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

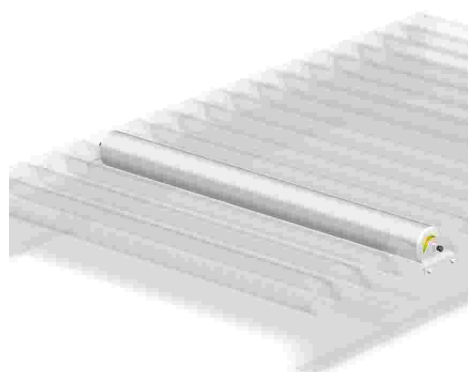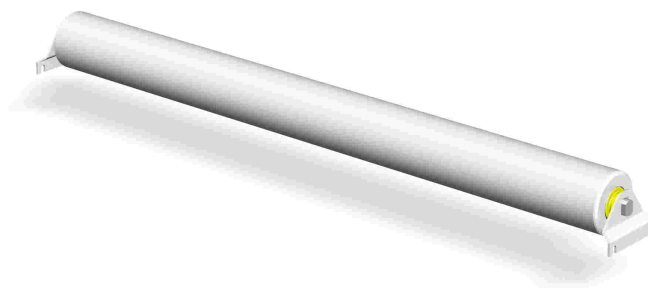

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Conjunto fotocélula

Para montar las fotocélulas y los reflectores sobre los transportadores de rodillos o cadena.



Referencias de artículos

Una unidad completa con la fotocélula y los accesorios

Ref. Nº

318077110

Sujeto a modificaciones.

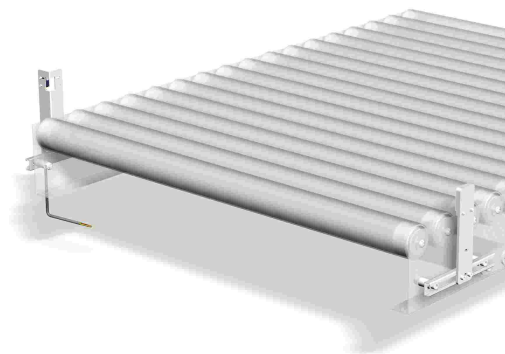

Accesorios para transportadores de rodillos para palets



Tope para carretilla elevadora

Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Utilizable en todas las áreas de recogida de palets.

Se recomienda un tope con altura 25 mm superior a la altura del rodillo.

Montaje en el lateral o el frontal del transportador.

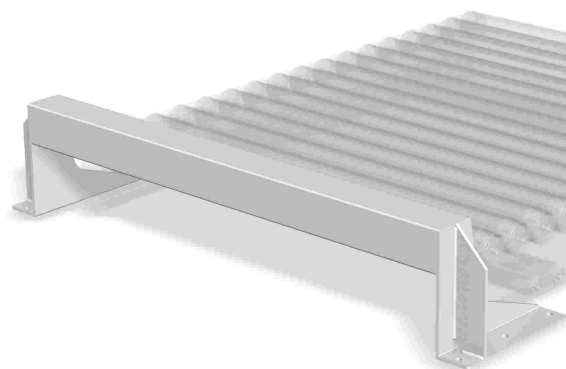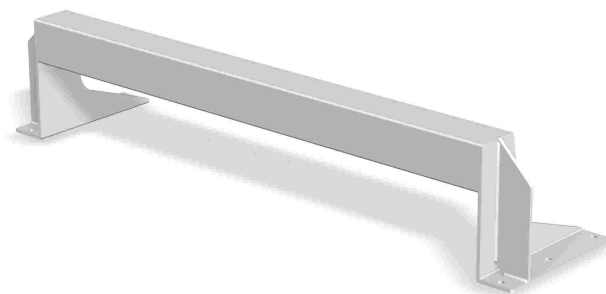

Referencias de artículos

Incl. los 25 mm por encima de la altura del rodillo recomendados.

Anchura del transportador	Altura 250/ Ref. Nº	Altura 350/ Ref. Nº	Altura 500/ Ref. Nº
970	309941250	309941350	309941500
1170	309942250	309942350	309942500
1370	309943250	309943350	309943500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Tope de carretilla elevadora

Evita que la carretilla elevadora choque contra el transportador.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
970	322030800
1170	322031000
1370	322031200

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.



Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Rodillos de soporte - soportes

Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los rodillos se piden por separado.


Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.

Referencias de artículos

Un juego (derecha + izquierda).

Altura	Ref. Nº
250	483420250
350	483420350
500	483420500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

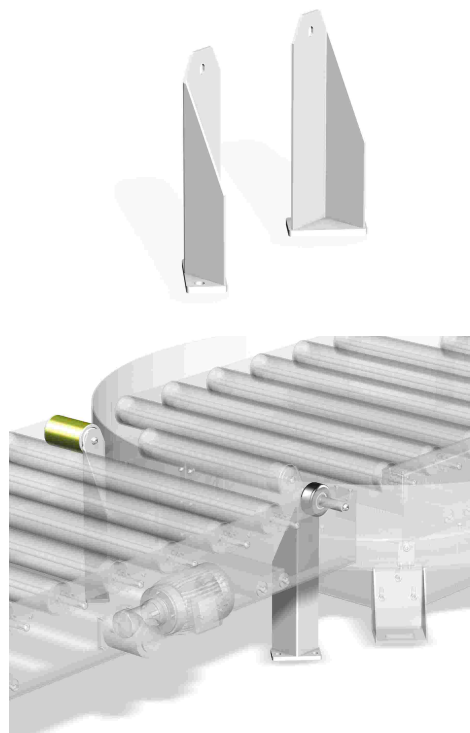

Accesorios

- ▶ Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.
- ▶ Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los soportes se piden por separado.


Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.

Referencias de artículos

Lado sin transmisión.

Anchura de rodillo	Ref. Nº
118	306000118

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

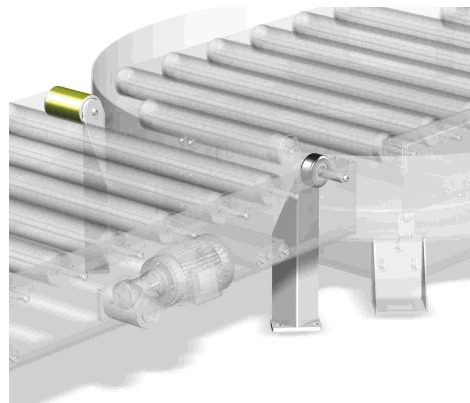

Accesorios

- ▶ Rodillos de soporte - soportes
- ▶ Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.

Accesorios para transportadores de rodillos para palets



Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión.

Se utilizan como ayuda para transferir palets desde una mesa giratoria o una enfardadora de palets a los transportadores con rodillos.

Este modelo puede utilizarse sólo con paso entre rodillos de 178 mm.

Los soportes se piden por separado.

Un juego por transportador incluye una unidad derechas y una unidad izquierdas.

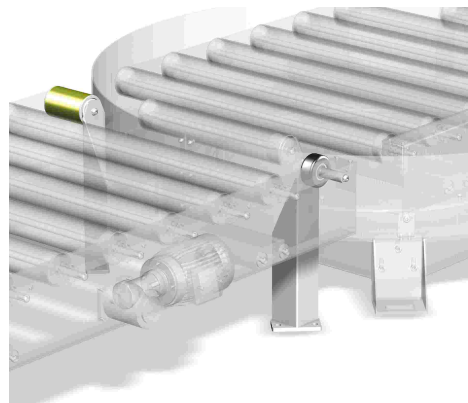

Referencias de artículos

Lado de transmisión.

Anchura de rodillo	Ref. Nº
35	482610119

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Accesorios

- ▶ Rodillos de soporte - soportes
- ▶ Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión.

Transportadores de cadena- Cadena simple

Los transportadores de cadena están diseñados para transportar palets y otros productos con una base plana y sólida.


Los transportadores de cadena son adecuados para la acumulación de palets.

La anchura de 750 mm está diseñada para palets de 800 mm x 1200 mm que se transporten en cualquier dirección.

La anchura de 950 mm está diseñada para palets de 1000 x 1200 y 1200 mm x 1200 mm que se transporten en cualquier dirección.

Para los palets de carga pesada, se recomienda el uso de un transportador con 3 cadenas.

Solicite más información.

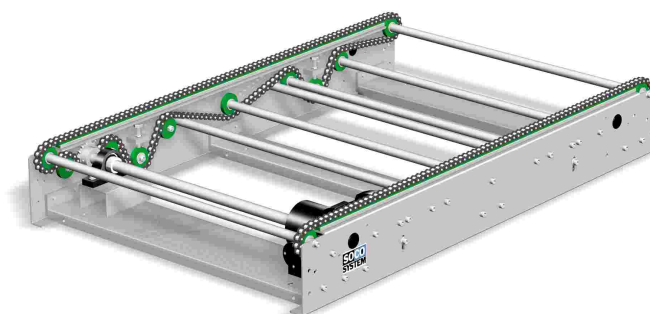

Referencias de artículos

Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Altura	Ref. Nº
750	1000	462851145
	1500	462851245
	2000	462851345
	2500	462851545
	3000	462851445
950	1000	462852145
	1500	462852245
	2000	462852345
	2500	462854545
	3000	462852445

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.


Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,8 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.

Secciones acopladas - Cadena simple

Se recomienda instalar soportes entre las secciones acopladas.

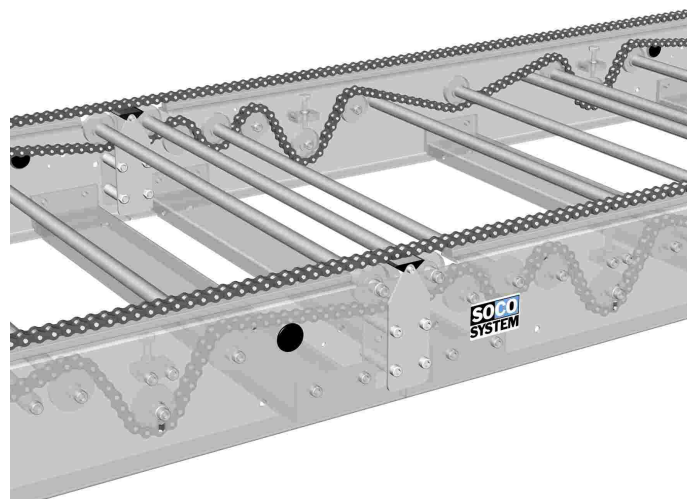

Referencias de artículos

Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Altura	Ref. Nº
750	1000	462851100
	1500	462851200
	2000	462851300
	2500	462851500
	3000	462851400
950	1000	462852100
	1500	462852200
	2000	462852300
	2500	462852500
	3000	462852400

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Sujeto a modificaciones.	

Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex


Este transportador de 290 mm de anchura está diseñado para 1/2 y 1/4 de palets dependiendo de la configuración de la base.

Referencias de artículos

Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Altura	Ref. Nº
290	1000	485950145
	1500	485950245
	2000	485950345
	2500	485950445
	3000	485950545

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

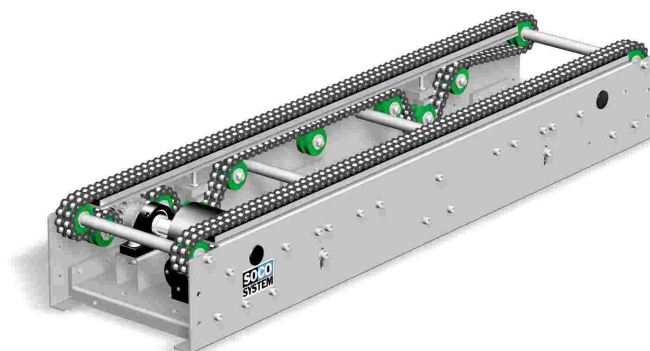


Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,4 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.
Sujeto a modificaciones.	

Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple

Diseñado para palets de 1/2 y 1/4 EUR en madera o plástico dependiendo de la configuración de la base.

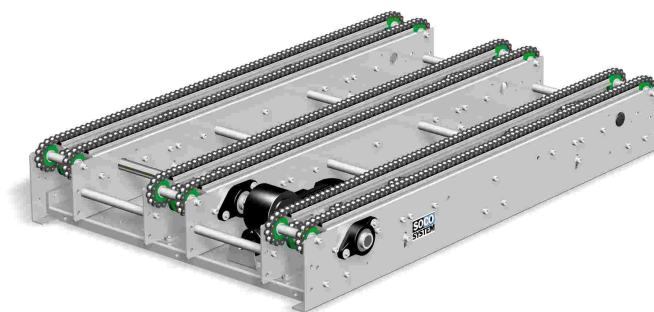

Referencias de artículos

Altura de 225 mm excluyendo soportes

Anchura	Altura	Ref. Nº
750	1000	476251155
	1500	476251255
	2000	476251355
	2500	476251455
	3000	476251555

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 Kg. por transportador o motor.
Altura estándar	Hay soportes disponibles para las alturas estándar desde 225 mm hasta 650 mm. Otras alturas disponibles bajo pedido.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4" con placas laterales rectas.
Distancia entre cadenas	700 mm para un ancho de 750 mm, aprox. 900 mm para un ancho de 950 mm.
Motorreductor	0,55 kW. Reductor de tornillo sin fin, montado sobre la placa de refuerzo entre los chasis.
Velocidad	11,8 m/min., 1500 kg con motor y reductor standard. Otras velocidades están disponibles bajo pedido.
Sujeto a modificaciones.	



Soportes para montaje exterior

Los soportes para montaje **exterior** ofrecen gran durabilidad y estabilidad y se recomiendan también para aplicaciones con grandes cargas de trabajo.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
250	442740250
350	442740350
500	442740500



Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

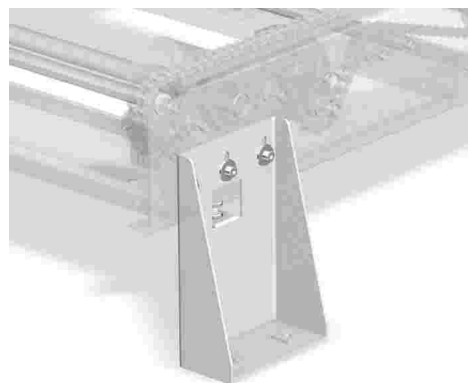

Soportes para montaje interno

Los soportes para montaje **interno** están recomendados para lugares en los que el espacio no permite el montaje exterior.

Los soportes para montaje interno no están recomendados para alturas que superen los 350 mm.

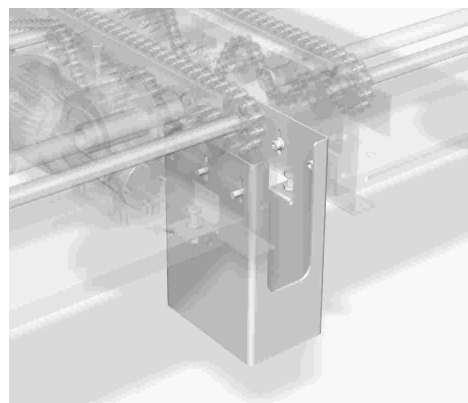

Referencias de artículos

Altura	Ref. Nº
250	442742250
350	442742350
500	442742500

Otras alturas están disponibles bajo pedido.
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Guías laterales


Guían el movimiento del palet.

Referencias de artículos

Soportes laterales incluyendo el raíl de la guía para los dos lados.

Altura	Ref. Nº
1000	486111000
1500	486111500
2000	486112000

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

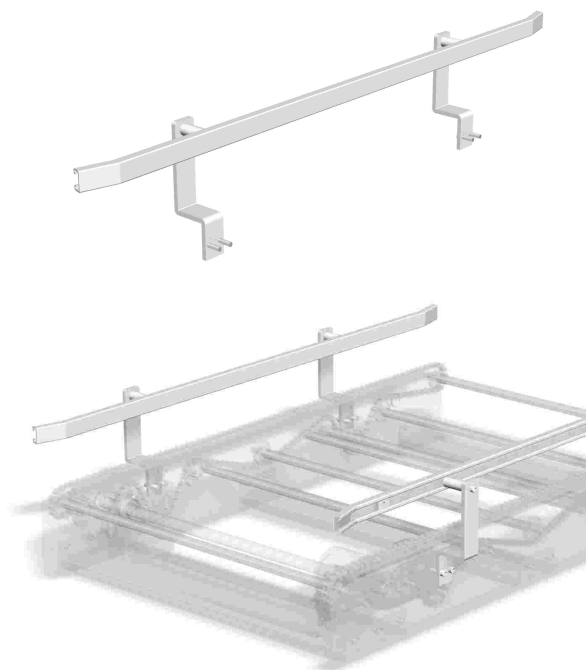



Tope final de palet

Evita que los palets sobrepasen el transportador de cadena.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
290	315970360
750	315970750
950	315970950

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

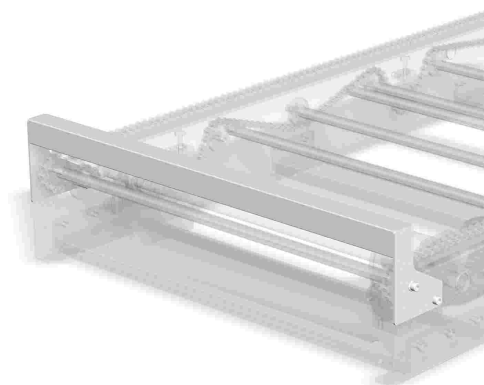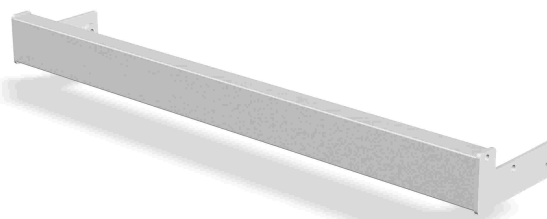

Sensores capacitivos

Para indicar presencia de palet al sistema de control.

Los sensores capacitivos pueden sustituir a las fotocélulas, que están expuestas a la humedad, suciedad e impactos.



Referencias de artículos

Un juego.

Ref. Nº

468340000

Sujeto a modificaciones.

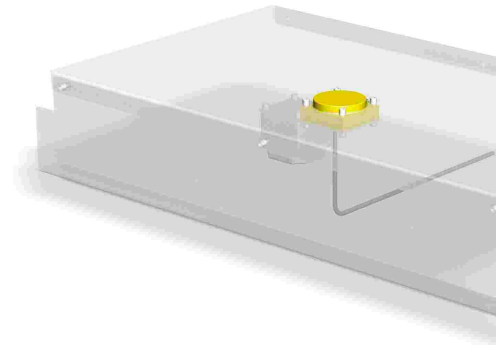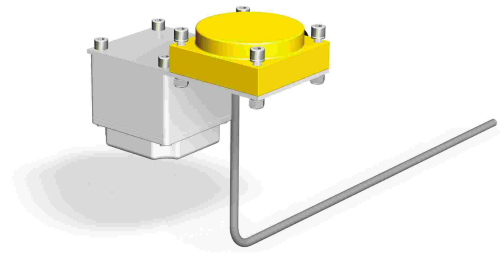

Conjunto fotocélula

Para montar las fotocélulas y los reflectores sobre los transportadores de rodillos o cadena.


Referencias de artículos

Una unidad completa con fotocélula y accesorios.

Ref. Nº

318077110

Sujeto a modificaciones.

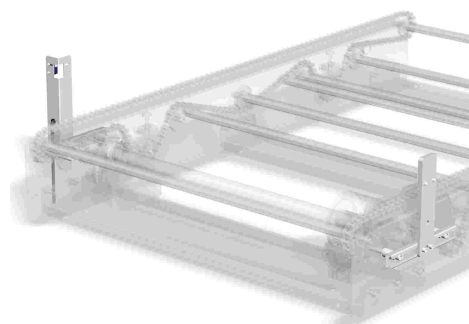

Tope de carretilla elevadora

Evita que la carretilla elevadora dañe el transportador.

Utilizable en todas las áreas de manipulación de palets.

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
290	Bajo pedido
750	Bajo pedido
950	Bajo pedido

Todas las medidas son en mm.
Sujeto a modificaciones.



Tope neumático para palets

Para palets de todas las anchuras.



Referencias de artículos

Para palets estándar.

Ref. Nº

486023602

Sujeto a modificaciones.

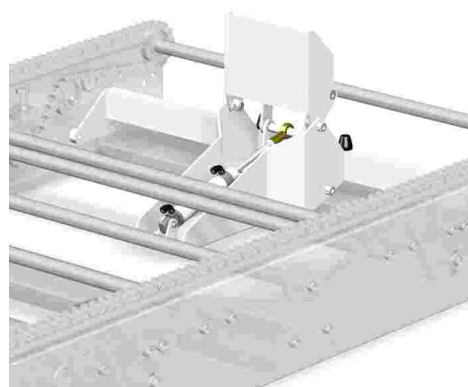

Tope neumático para 1/4" de palet

Para palets de 1/4.


Referencias de artículos

Para palets de 1/4.

Ref. Nº

484000814

Sujeto a modificaciones.

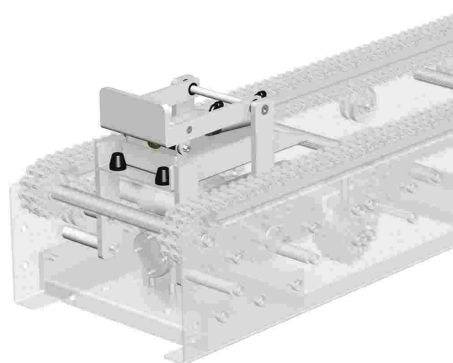

Soporte de traspaso - Entre transportadores


Se fija entre los transportadores para facilitar la transición de palets entre ellos.

Referencias de artículos

Ref. Nº

474490000


Sujeto a modificaciones.

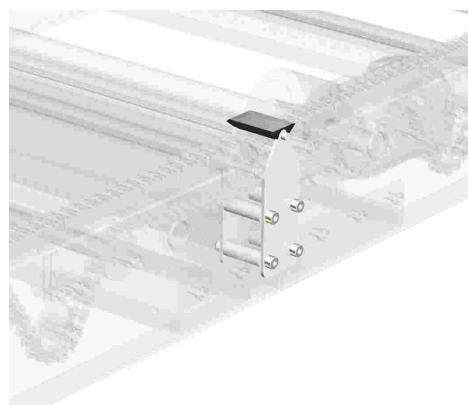

Soporte de traspaso - Final de transportador

Se fija al final del transportador para facilitar la transición del palet a otros elementos.

Referencias de artículos	
	Ref. Nº
Derecha	474490021
Izquierda	474490022
Sujeto a modificaciones.	

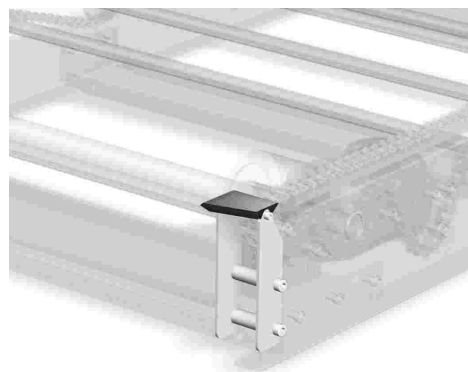

Tapas superiores para transportadores de cadena simple

Tapa superior para final motor

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador. Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.

Ejemplo de pedido



Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 315780011
3 unidades de 315780021
2 unidades de 315770020

Referencias de artículos

Longitud 500 mm.
Preparadas para el sensor capacitivo de Ø 80 mm.

Anchura	Ref. Nº.
290	319101011
750	315780010
950	315780011
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

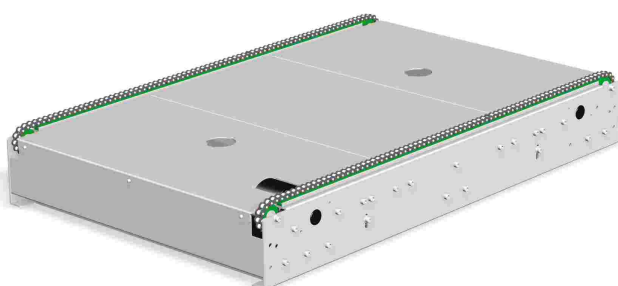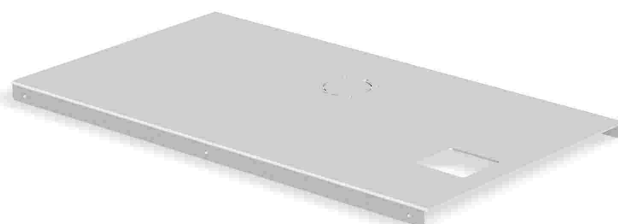

Tapas superiores para transportadores de cadena simple

Otras tapas superiores

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.



Ejemplo de pedido

Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 315780011

3 unidades de 315780021

2 unidades de 315770020

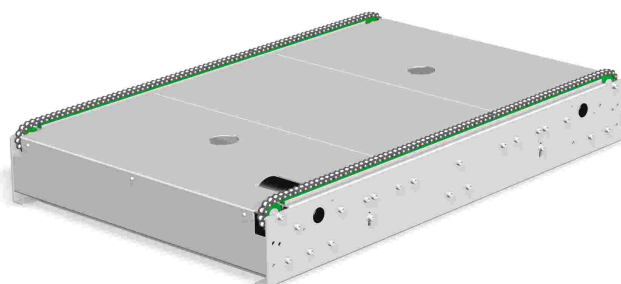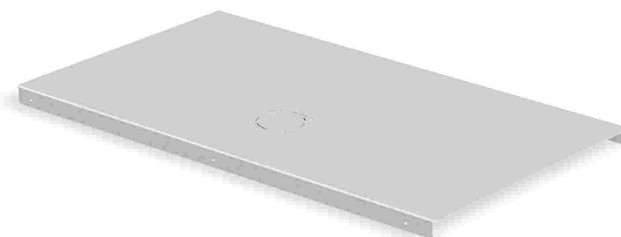

Referencias de artículos

Longitud 500 mm.

Anchura	Ref. Nº
290	319101020
750	315780020
950	315780021

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Tapas superiores para transportadores de cadena simple

Tapa frontal final

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Las tapas superiores están disponibles para todos los modelos de transportadores de cadenas SOCO SYSTEM.



Ejemplo de pedido

Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 315780011
3 unidades de 315780021
2 unidades de 315770020

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
290	319081010
750	315770010
950	315770020
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

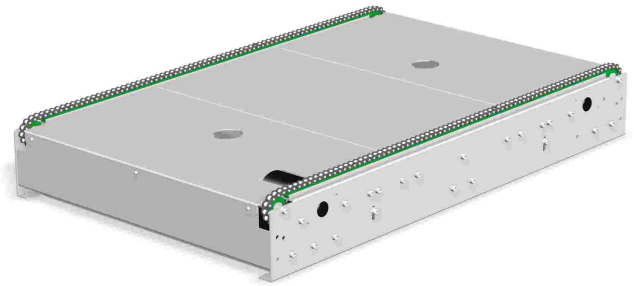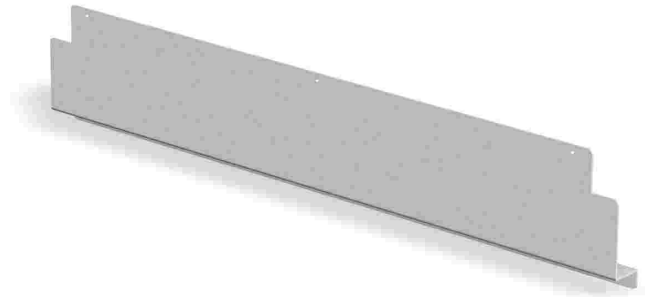

Placas de la cubierta superior para los transportadores dúplex

Tapa superior para final motor

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Ejemplo de pedido

Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:



1 unidad de 319101010
3 unidades de 319101020
2 unidades de 319081010

Referencias de artículos

Longitud 500 mm.

Anchura	Ref. Nº
290	319101010

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

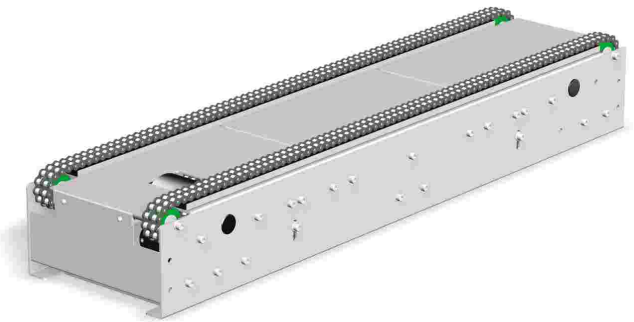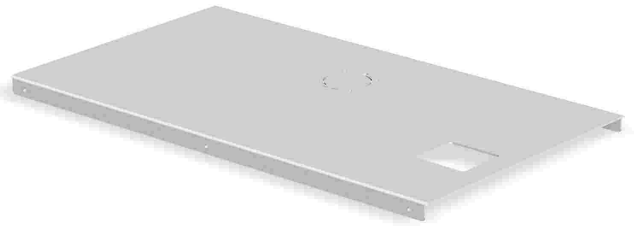

Placas de la cubierta superior para los transportadores dúplex

Otras tapas superiores

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.

Ejemplo de pedido

Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:



1 unidad de 319101010
3 unidades de 319101020
2 unidades de 3191081010

Referencias de artículos

Longitud 500 mm.

Anchura	Ref. Nº
290	319101020

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

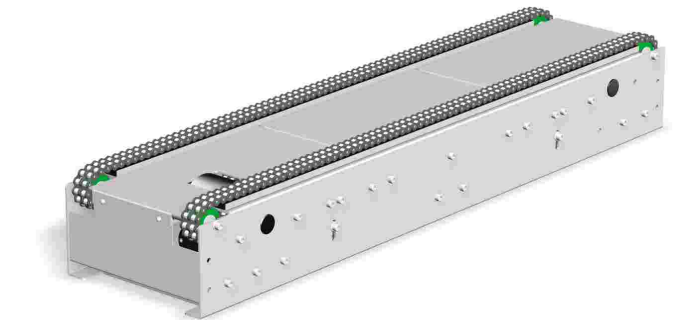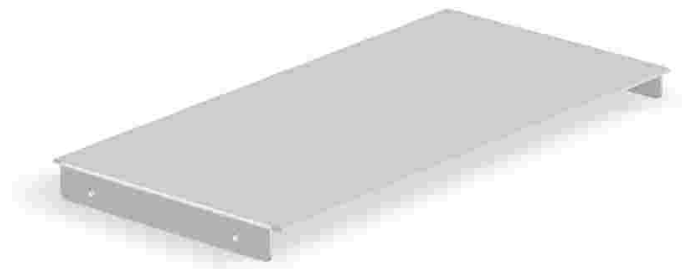

Placas de la cubierta superior para los transportadores dúplex

Tapa frontal final

Evita que la suciedad se introduzca entre cadenas y facilita cruzar sobre el transportador.


Ejemplo de pedido

Tapas para un transportador de 2000 mm de longitud y 750 mm de ancho:

1 unidad de 319101010
3 unidades de 319101020
2 unidades de 319081010

Referencias de artículos

Anchura	Ref. Nº
290	319081010
Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.	

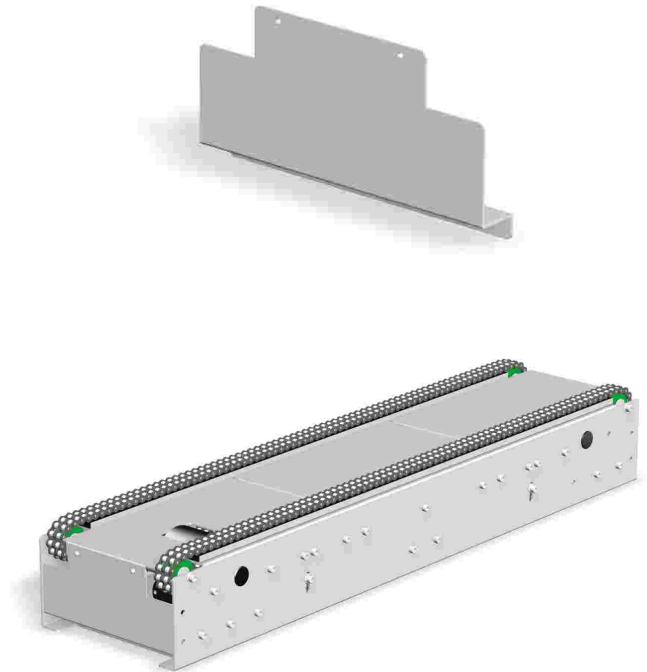

Mesas giratorias

La mesa giratoria se utiliza para cambiar la dirección del recorrido del palet.


Equipadas con un transportador de rodillos para palets y también disponible con transportador de cadena bajo pedido. La plataforma giratoria puede rotar $\pm 90^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

Rotación: 2,8 o 3,75 RPM.



Especificaciones

Carga útil	Máx. 900 kg.
Altura estándar	350 mm o 470 mm. Altura mínima de 310 mm.
Motorreductor	0.25 kW.
Sujeto a modificaciones.	



Mesa de transferencia


La mesa de transferencia cambia la dirección del recorrido del palet en 90°.

La transferencia 90° se efectúa mediante un transportador de cadena que se eleva o desciende automáticamente por encima o debajo de la altura de los rodillos.

Puede montarse en todos los transportadores de rodillos para palet en las que la altura supera los 350 mm.

Motores:

Dos motores - uno para el movimiento subida/bajada y otro para el avance de la cadena.

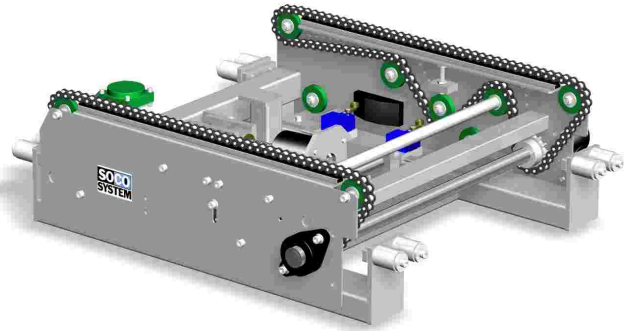

Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 kg por palet.
Anchura estándar	970, 1170, y 1370 mm.
Altura estándar	350 mm.
Cadenas	Cadena de palet de 3/4 con eslabones laterales rectos.
Distancia entre cadenas	700 mm.
Motorreductor	Transportador de cadena de 0,55 kW. Unidad elevadora de 0,37 kW.
Velocidad de transferencia	11,4 m/min (otras velocidades disponibles).
Sujeto a modificaciones.	

Referencias de artículos

Anchura del transportador	Ref. Nº/ Motor montado en el lado derecho	Ref. Nº/ Motor montado en el lado izquierdo
970	471221731	471221732
1170	471222731	471222732
1370	471223731	471223732

Todas las medidas son en mm. Sujeto a modificaciones.

Carros de transferencia

Adecuados para transportar los palets entre dos o más líneas de transportadores.

Varias aplicaciones posibles, por ejemplo la recogida de palets vacíos desde un almacén de palets y entrega a diferentes líneas o recoger los palets llenos y transferirlos al siguiente medio de transporte.



El carro de transferencia puede estar equipado con:

- Transportadores con rodillos motorizados.
- Transportadoras de cadena.

El carro de transferencia estándar se equipa con parachoques de seguridad, tras el contacto, el carro de transferencia se detiene. El carro se desplaza sobre raíles montados en o sobre el suelo.

Junto con la solicitud de pedido, proporcione la siguiente información adicional a SOCO SYSTEM:

- Los productos que se tienen que transferir.
- Los tamaños de los palets y la dirección del movimiento.
- La altura de la carga de los palets.
- La altura de transporte requerida - la mínima y estándar es 350 mm.
- La distancia de movimiento del carro.
- La capacidad requerida en número de transferencias de palets por hora.
- El método preferido de alimentación, o bien través de un "raíl electrificado" o "cadena de portacables" montada en el suelo.
- El método preferido de raíl en el suelo - "empotrado" o "raíles sobre el suelo".
- El método preferido de protección de seguridad.

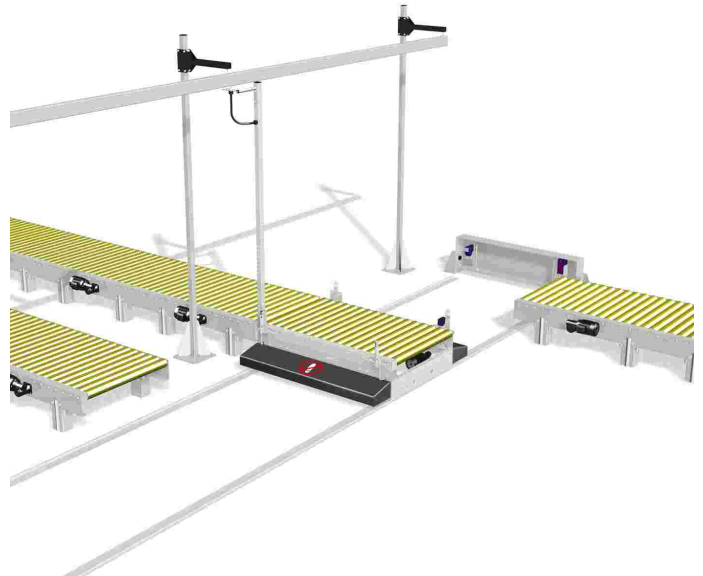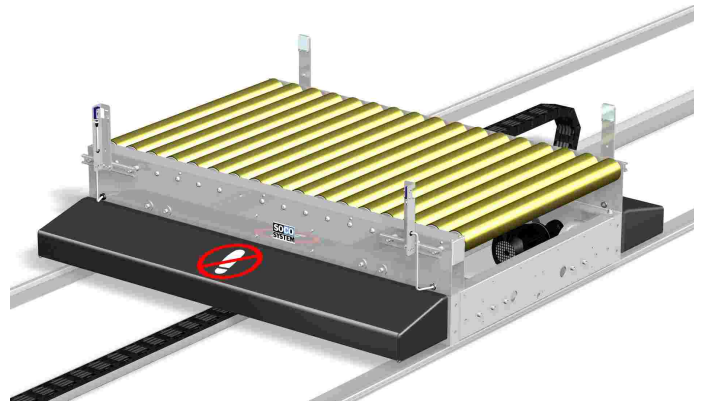

Especificaciones

Carga útil	Máx. 1500 kg.
Anchura estándar	970 mm, 1170 mm y 1370 mm.
Longitud estándar	1500 mm.
Motorreductor	2 unidades cada una de 0,25 kW.
Velocidad	Estándar 10 m/min. Otras velocidades disponibles bajo pedido.
Altura de transporte	Con transportador con rodillos: Mínimo de 350 mm. Con transportador de cadena: Mínimo de 450 mm. Otras alturas están disponibles bajo pedido.

Sujeto a modificaciones.

Carros de transferencia de palets



Carro de transferencia integrado en un sistema de transporte de rodillos de palets suministrado a Organon, Irlanda.

Intercambiadores de palets

El intercambiador de palets se compone de 2 módulos laterales atornillados al suelo.

Los dedos sostienen el palet aproximadamente unos 240 mm sobre el suelo.

No se requiere aire neumático o electricidad.

Los intercambiadores de palets pueden utilizarse para todos los tamaños de palets.

Especificaciones

Carga útil: Máx. 500 kg.

Capacidad: 15 palets.

Referencias de artículos

Ref. Nº

477270000

Sujeto a modificaciones.



Apilamiento rápido y sencillo de palets en la estación de embalaje.



El intercambiador de palets se ajusta fácilmente al tamaño específico del palet cambiando la distancia entre los dos módulos laterales. Los módulos se atornillan después al suelo.

PalManager Multi

Ajustable para diferentes anchuras de palets.

PalManager Multi se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén desde el que el operador puede recoger un palet cuando se requiera.

El almacén puede configurarse para entregar o recoger palets automáticamente.

- Manipulación de palets segura - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.




Referencias de artículos


Modelo	Ref. Nº
PalManager Multi	455200041
PalManager Multi en acero inoxidable	855200041
Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones

Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800-1200.
Nº máx. de palets	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x variable x 1050.
Alimentación	1 x 230 V.
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 8 l/ciclo.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).
Sujeto a modificaciones.	




Las fotocélulas supervisan el área de trabajo del almacén y envían una señal para detenerlo en caso de que el palet no se haya apilado/ desapilado completamente o si, por ejemplo, un pie entra en el área de trabajo.



La serie de PalManager también está disponible en acero inoxidable de 18/8.



PalManager está disponible con dos secciones de protección.



PalManager puede utilizarse como un módulo único o como parte integrante de un gran sistema.

PalManager Fixed

PalManager Fixed se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet cada vez.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

Este modelo está disponible en tres anchuras diferentes.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Referencias de artículos

Modelo	Ref. Nº
PalManager Fixed 800	455200051
PalManager Fixed 1000	455200052
PalManager Fixed 1200	455200053

Sujeto a modificaciones.

Especificaciones	PalManager 800	PalManager 1000	PalManager 1200
Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.	1200 x 1000.	1200 x 1200.
Nº máx. de palets	14.	14.	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.	500.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x 1190 x 2050.	1380 x 1390 x 2050.	1380 x 1590 x 2050.
Alimentación	1 x 230 V, 0,2 A.		
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 8 l/ciclo.		
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrolgalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.		
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).		

Sujeto a modificaciones.

PalManager Multi Long

Este modelo está diseñado para palets de 2000 mm.

PalManager Multi Long se utiliza para apilar hasta 14 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet a la vez.

El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

PalManager Multi Long es ajustable para diferentes anchuras de palet.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.



Referencias de artículos

Modelo	Ref. Nº
PalManager Multi Long	455200140
Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones

Tamaño del palet (L x A) mm	2000 x 800 - 1200.
Nº máx. de palets	14.
Capacidad máx. de elevación en kg.	500.
Dimensiones (L x A x H) mm	2180 x variable x 1050.
Alimentación	1 x 230 V, 0,2 A.
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 8 l/ciclo.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).
Sujeto a modificaciones.	

PalManager GM5

Manipulación de 1 a 5 palets de forma simultánea.

PalManager GM5 se utiliza para apilar hasta 16 palets o como un almacén desde el que el operador puede recoger palets.


El almacén puede configurarse para apilar o desapilar automáticamente entre 1 y 5 palets a la vez.

El almacén es eléctrico y no requiere conexión de aire.

Sistema de control y operación

PalManager GM5 está equipado con un sistema de control de fácil manejo que garantiza una alta productividad con los costos más bajos posibles. La máquina es fácil de manejo y configuración de las funciones requeridas.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.

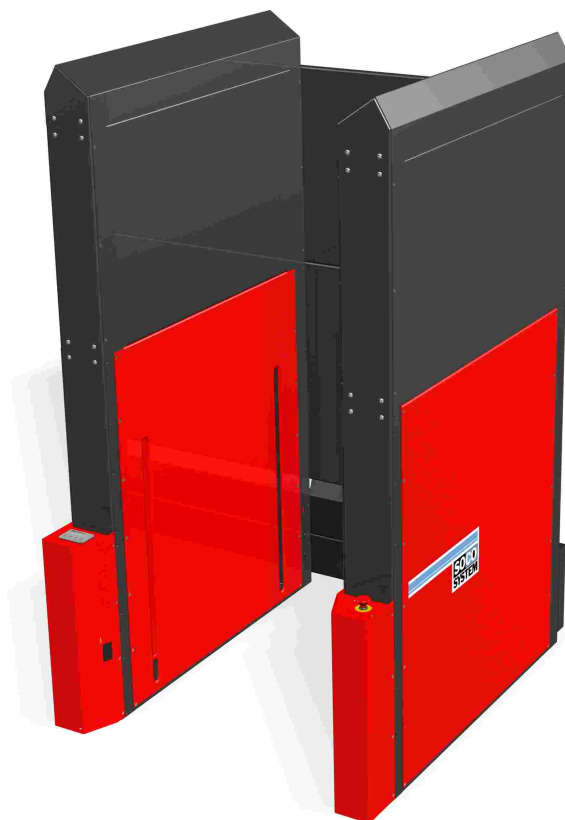

Referencias de artículos

Modelo	Ref. Nº
PalManager GM5 800	455190800
Sujeto a modificaciones.	

Especificaciones

Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.
Nº máx. de palets	16.
Capacidad máx. de elevación en kg.	600.
Dimensiones (L x A x H) mm	1400 x 1200 x 2150.
Alimentación	3 x 400 V, 3 A. Otras especificaciones disponibles.
Presión del aire y consumo	No necesario.
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).
Sujeto a modificaciones.	

PalManager High

Seguro, fácil y silencioso.

PalManager High se utiliza para apilar hasta 24 palets o como un almacén en la que el operador puede recoger un palet cada vez.


El almacén puede configurarse para apilar o desapilar de forma automática.

- Manipulación de palets seguro - menos lesiones relacionadas con el trabajo.
- Aumenta la productividad - siempre hay un palet listo para usar.
- Manipulación de palet sencilla.
- Sin las molestias ocasionadas por los ruidos o polvo.
- Proporciona orden tanto en almacenamiento como en la producción.

Referencias de artículos

Modelo	Ref. Nº
PalManager 800	455200081
PalManager 1000	455200082
PalManager 1200	455200083

Sujeto a modificaciones.

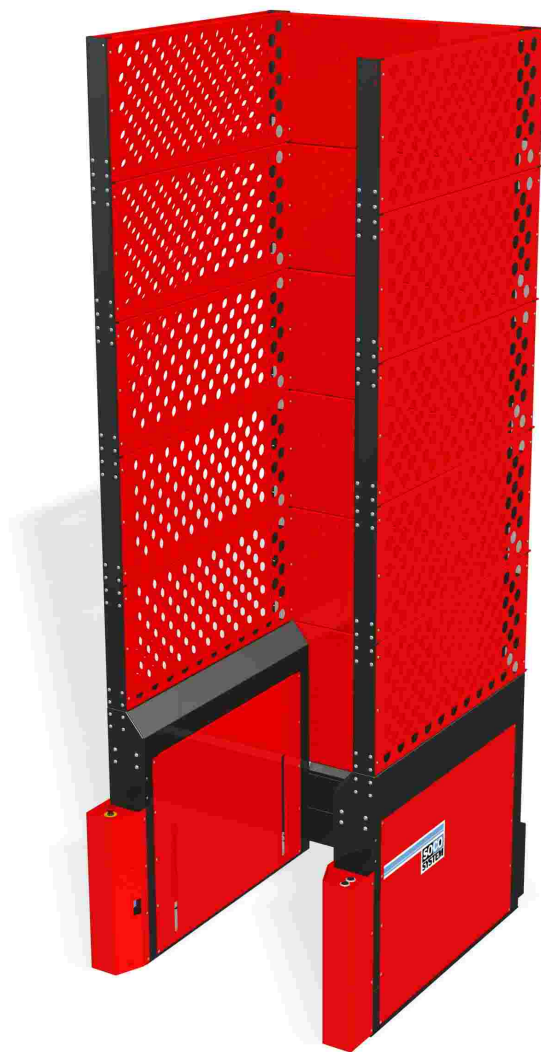

Especificaciones	PalManager 800	PalManager 1000	PalManager 1200
Tamaño del palet (L x A) mm	1200 x 800.	1200 x 1000.	1200 x 1200.
Nº máx. de palets	24.	24.	20.
Capacidad máx. de elevación en kg.	1000.	1000.	1000.
Dimensiones (L x A x H) mm	1380 x 1190 x 3550.	1380 x 1390 x 3550.	1380 x 1590 x 3550.
Alimentación	1 x 230V.		
Presión del aire y consumo	6-10 bares, 16 l/ciclo.		
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrolgalvanizadas. La máquina está también disponible en acero inoxidable.		
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).		

Sujeto a modificaciones.

B

Barras de refuerzo para los soportes 14

C

Carros de transferencia 51

Conjunto fotocélula 23

Conjunto fotocélula 38

G

Guías centrales - soporte 16

Guías laterales 35

Guías laterales - soporte para guías 15

I

Intercambiadores de palets 53

M

Mesa de transferencia 50

Mesas giratorias 49

O

Otras tapas superiores 44

Otras tapas superiores 47

P

PalManager Fixed 56

PalManager GM5 58

PalManager High 59

PalManager Multi 54

PalManager Multi Long 57

Perfil C para las guías laterales y centrales 17

Placa sensora 19

R

Rodillo de frenado 22

Rodillos de soporte - soportes 26

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado de transmisión. 28

Rodillos de traspaso - Rodillo para el lado sin transmisión. 27

Rueda de guía 20

S

Secciones acopladas - Cadena simple 30

Sensores capacitivos 37

Soporte de traspaso - Entre transportadores 42

Soporte de traspaso - Final de transportador 43

Soportes para montaje exterior 12

Soportes para montaje exterior 33

Soportes para montaje interior 13

Soportes para montaje interno 34

T

Tapa frontal final 45

Tapa frontal final 48

Tapa superior para final motor 43

Tapa superior para final motor 46

Tope de carretilla elevadora 25

Tope de carretilla elevadora 39

Tope final de palet 18

Tope final de palet 36

Tope neumático para 1/4" de palet 41

Tope neumático para palet 21

Tope neumático para palets 40

Tope para carretilla elevadora 24

Transportadores de cadena- Cadena simple 29

Transportadores de cadena motorizados - Cadena dúplex 31

Transportadores de cadena motorizados dobles - Cadena simple 32

Transportadores de rodillos acoplados para palets 9

Transportadores de rodillos acoplados para palets 2

Transportadores de rodillos de gravedad para palets 3

Transportadores de rodillos de gravedad para palets 11


Transportadores de rodillos motorizados con motor inferior 8

Transportadores de rodillos motorizados con motor lateral 6

Transportadores de rodillos motorizados para palets 1

Transportadores de rodillos partidos de gravedad 5

Transportadores de rodillos partidos motorizados para palets 4

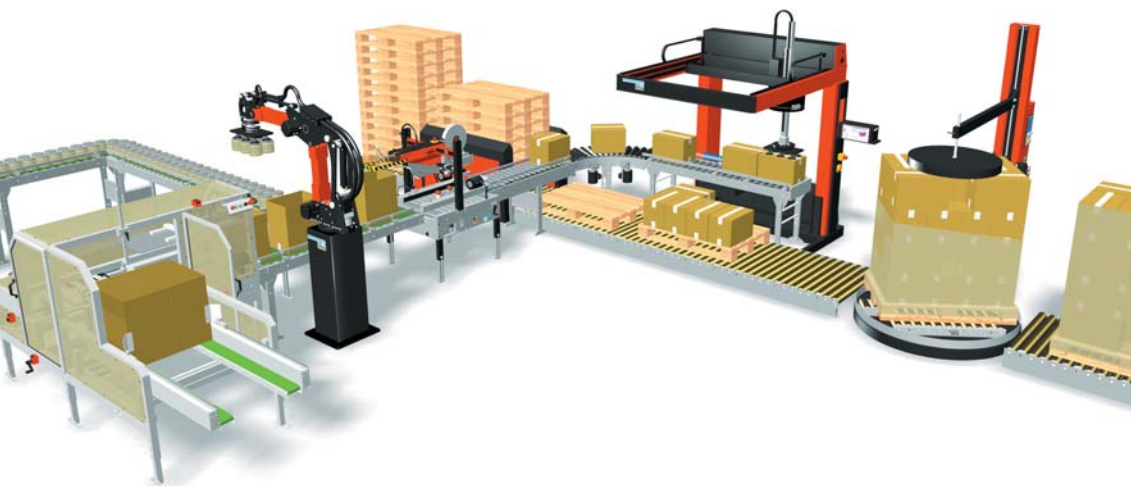

SOCO SYSTEM

Desde el formado de la caja de cartón hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO SYSTEM manipula cajas de cartón, cajones, bandejas, palets y cualquiera que sea su producto.

La gama de productos SOCO SYSTEM está diseñada para incrementar la eficacia y eliminar las funciones agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor

La compatibilidad de un producto de un solo proveedor supone grandes ventajas; menos papeleo y menos tiempo invertido en adaptar los productos de diferentes proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros

Agregue módulos y funcionalidades, reubique o incorpore los módulos necesarios para cumplir sus necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

COPYRIGHT SOCO SYSTEM 2008

SOCO
SYSTEM

Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es



Geberit AG, Schweiz



Sig. Ágústsson, Island



Laru, Tyskland



Toms, Danmark



Rioja, Spanien



Bouché Père & Fils, Frankrig



United Milk, England



Altmark Käserei, Tyskland