

ENFARDADO DE PALETS

- ENFARDADORAS
- DISPENSADOR SUPERIOR
- ACCESORIOS



Enfardado de palets

Enfardadoras

PW-1000 Enfardadora de palets
semiautomática
Para film con o sin estiramiento previo.

Pagina 1



PW-1100 Enfardadora de palets
semiautomática
Con pisón superior.

Pagina 3



PW-1200 Enfardadora de palets
totalmente automática
PW-1200 es especialmente adecuada para su
integración en líneas de embalaje totalmente
automatizadas.

Pagina 4



PW-1000 Enfardadora de palets semiautomática

Para film con o sin estiramiento previo.

Máquina sencilla y eficiente para el trabajo cotidiano. Su tamaño compacto facilita su ubicación y los posibles traslados.

La PW-1000 está disponible para cargas de palets de diferentes tamaños (ver tabla).

Seguridad

La columna hermética, la parada de emergencia así como el interruptor de seguridad integrado en la placa de pie debajo del carro portabobinas, convierten a la PW-1000 en una máquina muy segura.

Número programable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o superior variable mediante display. (1-9).


Opción de operación manual y, con esta, la posibilidad de elegir, por ejemplo, sólo el enfardado de la parte superior.

El equipo estándar incluye, entre otras cosas:


- Ajuste independiente de la velocidad del carro portabobinas y de la plataforma giratoria, que permite maximizar el uso del film y determinar la cantidad exacta de solapamiento en el enfardado.
- Arranque suave de la plataforma giratoria. Una gran ventaja para las aplicaciones en las que las cargas de los palets son ligeras o frágiles. La plataforma giratoria arranca muy lentamente y después acelera hasta alcanzar la velocidad programada.
- La memoria almacena los últimos ajustes utilizados para la velocidad de la mesa giratoria y la bobina de film.
- Programa de enfardado de palets resistente al agua que ofrece una protección eficaz contra la lluvia y la humedad (requiere la aplicación de una lámina independiente en la parte superior).
- Ajuste automático de altura mediante una fotocélula que detecta la altura del palet.



Especificaciones	PW-1000 (621)	PW-1000 (631)	PW-1000 (121)	PW-1000 (131)
Dimensiones de carga del palet				
Longitud máx. (mm)	1200	1200	1200	1200
Anchura máx. (mm)	800	800	1000	1000
Altura máx. (mm)	2360	2860	2360	2860
Peso máx. (kg)	1500	1500	1000	1000
Dimensiones de la máquina				
Longitud (mm)	2615	2615	2680	2680
Anchura (mm)	1480	1480	1630*	1630*
Altura (mm)	2600	3100	2600	3100
Altura mín. respecto al suelo (mm)	75	75	75	75
Dimensión de la bobina de película (mm)	Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.			
Capacidad	Máx. 50 palets por hora.			
Consumo eléctrico	3 x 230/400 V, 50 Hz, consumo de energía 0, 5 kW. Otras especificaciones disponibles bajo pedido.			
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas.			
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).			
*Cubierta de seguridad requerida. Sujeto a modificaciones.				




La enfardadora de palets es fácil de manejar y configurar para obtener un enfardado óptimo de la carga de los palets. El número actual de enfardados realizados aparece en el panel de control.



El panel de control puede colocarse en la parte derecha, izquierda o trasera de la columna.



Cambio rápido de bobinas.



Interruptor de seguridad integrado en la placa de pie.

PW-1100 Enfardadora de palets semiautomática

Con pisón superior.

La máquina es especialmente adecuada para cargas de palets ligeros y pesados.

El pisón superior desciende automáticamente manteniendo la carga del palet fija durante el proceso de enfardado.

El pisón superior puede ajustarse según la altura de carga máxima requerida. De esta forma se reduce al mínimo el recorrido, dando como resultado una mayor producción de la máquina.


El equipo estándar incluye, entre otras cosas:

- Ajuste independiente de la velocidad del carro portabobinas y de la plataforma giratoria, que permite maximizar el uso del film y determinar la cantidad exacta de solapamiento en el enfardado.
- Arranque suave de la plataforma giratoria. Una gran ventaja para las aplicaciones en las que las cargas de los palets son ligeras o frágiles. La plataforma giratoria arranca muy lentamente y después acelera hasta alcanzar la velocidad requerida.
- La memoria almacena los últimos ajustes utilizados para la velocidad de la mesa giratoria y la bobina de film.
- Programa de enfardado de palets resistente al agua que ofrece una protección eficaz contra la lluvia y la humedad (requiere la aplicación de una lámina independiente en la parte superior).
- Ajuste automático de altura mediante una fotocélula que detecta la carga del palet.

Seguridad

La columna hermética, la parada de emergencia así como el interruptor de seguridad integrado en la placa de pie debajo del carro portabobinas, convierten a la PW-1100 en una máquina muy segura.

- Número variable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o superior programable mediante display. (1-9).
- Opción de operación manual y, con esta, la posibilidad de elegir, por ejemplo, sólo el enfardado de la parte superior.

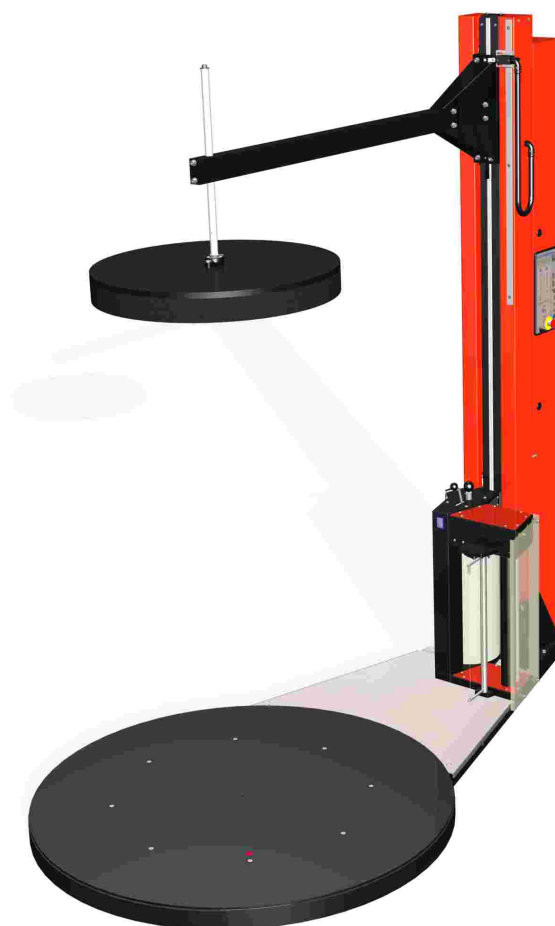

Especificaciones	PW-1100 (621)	PW-1100 (631)	PW-1100 (121)	PW-1100 (131)
Dimensiones de carga del palet				
Longitud máx. (mm)	1200	1200	1200	1200
Anchura máx. (mm)	800	800	1000	1000
Altura máx. (mm)	1755	2255	1755	2255
Peso máx. (kg)	1500	1500	1000	1000
Dimensiones de la máquina				
Longitud (mm)	2615	2615	2680	2680
Anchura (mm)	1480	1480	1630*	1630*
Altura (mm)	2654	3154	2654	3154
Altura mín. respecto al suelo (mm)	125	125	125	125
Dimensión de la bobina de película (mm)				
	Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.			
Capacidad	C Máx. 50 palets por hora.			
Consumo eléctrico	3 x 400 V, 50 Hz, consumo de energía 1,0 kW, tensión de control 24 V.			
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de pintura en polvo o están electrogalvanizadas.			
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores bajo demanda).			
Sujeto a modificaciones.				

PW-1200 Enfardadora de palets totalmente automática

PW-1200 es especialmente adecuada para su integración en líneas de embalaje totalmente automatizadas.

PW-1200 aplica, corta y cepilla el film.

El equipo estándar incluye, entre otras cosas:


- El sistema de control de frecuencia que permite ajustar la máquina a los diferentes tipos de cargas de palets. Ello supone una gran ventaja para las aplicaciones en las que las cargas de los palets son ligeras o quizás frágiles. La máquina arranca lentamente y después acelera. Ajuste independiente de la velocidad del carro portabobinas y la plataforma giratoria.
- Intercomunicaciones para controlar el transporte del palet hasta y desde la mesa giratoria.
- Pisón superior de ajuste automático. El pisón superior puede ajustarse a la altura de carga máxima actual. de esta forma se garantiza un recorrido mínimo del pisón superior y un aumento de la producción de la máquina.
- Transportador con rodillos motorizado sobre la plataforma giratoria.
- Alarma que detiene la máquina automáticamente y envía una señal cuando esta se ha quedado sin film o no lo ha aplicado.
- Motor con freno que detiene la mesa giratoria en la posición requerida.
- El estiramiento previo maximiza el uso del film. El estiramiento es de 2:1.

Sistema de control y operación

La PW-1200 está equipada con un sistema de control de fácil manejo que garantiza una alta productividad con los costos más bajos posibles.

La máquina es fácil de manejar y configurar para alcanzar un rendimiento óptimo del proceso de enfardado:


- Número variable de vueltas de refuerzo en la parte inferior o superior programable mediante display. (1-9).
- Ajuste independiente de velocidades para la plataforma giratoria y subida/bajada del carro portabobinas.
- El número actual de enfardados realizados aparece en el panel de control.
- Hay disponibles diferentes tipos de sistemas de control.

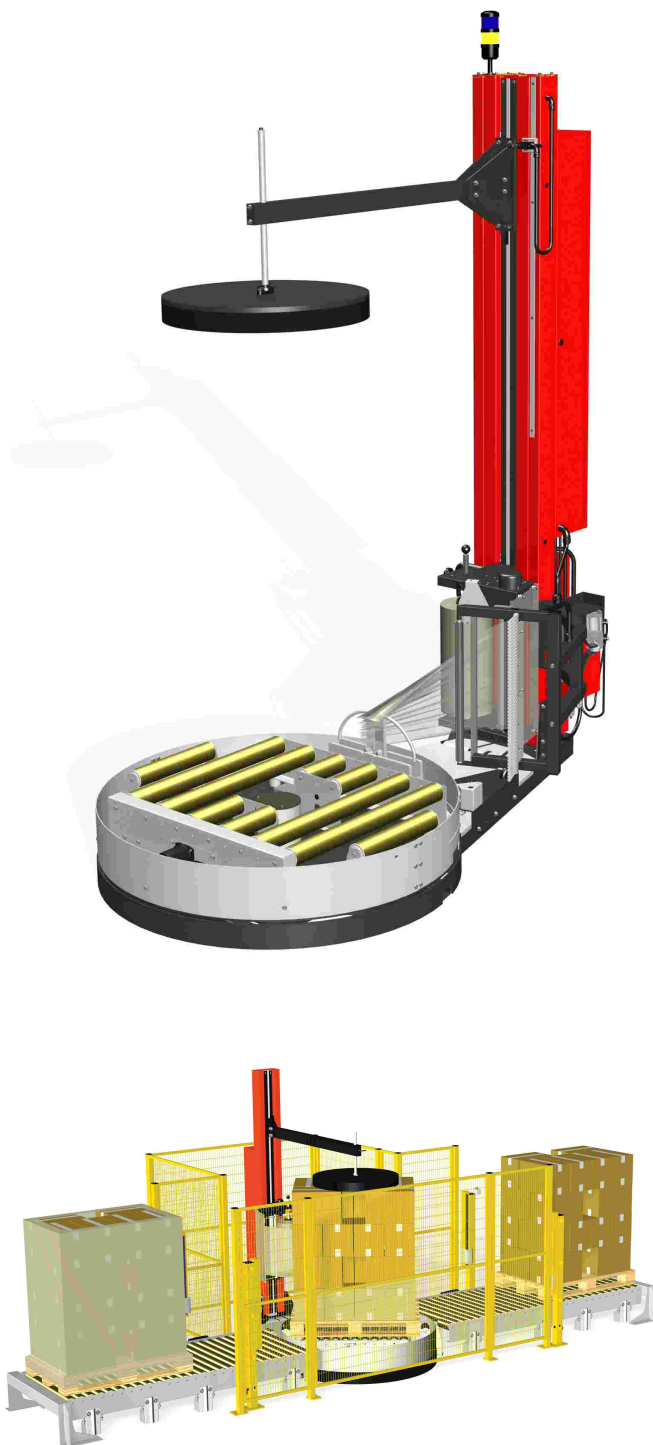

Especificaciones	PW-1200 (0812)	PW-1200 (1012)
Dimensiones de carga del palet		
Longitud máx. (mm)	1200	1200
Anchura máx. (mm)	800	1000
Altura máx. (mm)	2030	2030
Altura mín.	345	345
Peso máx. (kg)		
	1500	1500
Dimensiones de la máquina		
Longitud (mm)	2615	2655
Anchura (mm)	1480	1630
Altura (mm)	3350	3350
Altura mín. respecto al suelo (mm)	350	350
Dimensión de la bobina de película (mm)	Longitud máx. 440-520, diámetro exterior máx. 400, diámetro interior máx. 76.	
Capacidad	C Máx. 35 palets por hora.	
Consumo eléctrico	3 x 400 V, 50 Hz, consumo de energía 1,0 kW, tensión de control 24 V.	
Aire	6 litros a 6 bares por ciclo.	
Tratamiento de la superficie	Todas las piezas tienen un revestimiento de polvo o están electrolgalvanizadas.	
Colores	Rojo RAL 2002, negro RAL 9005 (disponible en otros colores con un recargo).	
Sujeto a modificaciones.		

P

PW-1000 Enfardadora de palets semiautomática	1
PW-1100 Enfardadora de palets semiautomática	3
PW-1200 Enfardadora de palets totalmente automática	4

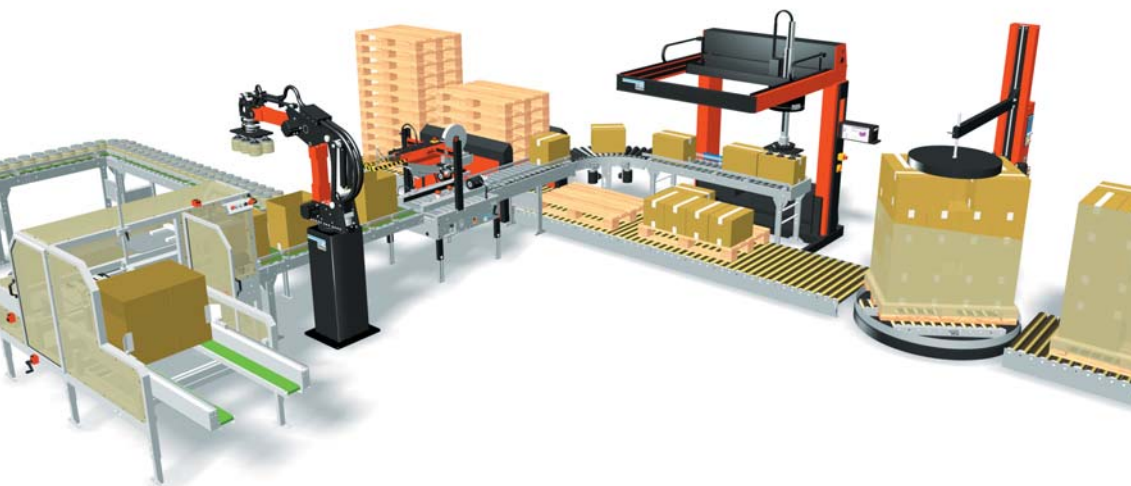

SOCO SYSTEM

Desde el formado de la caja de cartón hasta la fijación de palets

La gama de productos SOCO SYSTEM manipula cajas de cartón, cajones, bandejas, palets y cualquiera que sea su producto.

La gama de productos SOCO SYSTEM está diseñada para incrementar la eficacia y eliminar las funciones agotadoras del trabajo físico.

Un sistema – un proveedor

La compatibilidad de un producto de un solo proveedor supone grandes ventajas; menos papeleo y menos tiempo invertido en adaptar los productos de diferentes proveedores.

Cumpla sus requisitos futuros

Agregue módulos y funcionalidades, reubique o incorpore los módulos necesarios para cumplir sus necesidades futuras.

Llámenos o visítenos en www.socosystem.es

Su distribuidor local SOCO SYSTEM:

COPYRIGHT SOCO SYSTEM 2008

SOCO
SYSTEM

Oficina principal:
SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D
DK-2630 Taastrup
Dinamarca
Tlf. +45 43 52 55 66
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com
www.socosystem.com

SOCO SYSTEM ESPAÑA:
SOCO SYSTEM SPAIN, S.A.U.
C/Juli Galvé Brussón, 8
08918 Badalona - Barcelona
España
Tel. +34 93 464 30 16
Fax. +34 93 464 48 77
comercial@socosystem.es
www.socosystem.es



Geberit AG, Schweiz



Sig. Ágústsson, Island



Laru, Tyskland



Toms, Danmark



Rioja, Spanien



Bouché Père & Fils, Frankrig



United Milk, England



Altmark Käserei, Tyskland