Cataleg_fitxes_EVO_ES_2021_B_AF.pdf 1 5/7/21 13:16

EVOLUTION

ACRYLIC RAL EVOLUTION PINTY® PLUS

Pintura acrílica de secado ultrarrápido

www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

EVOLUTION

Para aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Colores sólidos e intensos.

Garantiza una excelente protección, acabado liso, y uniforme. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, piedra, papel, cartón, plásticos rígidos, etc.

- Brillo
- Brillo
- Mate
- Brillo
- Mate
- Satinado

APLICACIONES:

Ideal para el pintado de superficies que requieran de un secado rápido para su manipulación. Colores normalizados RAL para codificación de tuberías, retoques o acabados en la industria en general, maquinaria, náutica, hogar, automóvil, etc. Ideal también para proyectos y mantenimiento doméstico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 270/200ml = 1 m^2. 520/400ml = 2 m^2
Secado total en 15 minutos.
Repintado en 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 100ºC

RAL 1001 Beige	RAL 1003 Amarillo señales	RAL 1007 Amarillo narciso	RAL 1014 Marfil	RAL 1015 Marfil claro	RAL 1018 Amarillo de zinc	RAL 1021 Amarillo colza	RAL 1023 Amarillo tráfico	RAL 1028 Amarillo melón
RAL 2002 Naranja sanguíneo	RAL 2003 Naranja pálido	RAL 2004 Naranja puro	RAL 2008 Rojo claro anaranjado	RAL 3000 Rojo vivo	RAL 3001 Rojo señales	RAL 3002 Rojo carmín	RAL 3003 Rojo rubí	RAL 3005 Rojo vino
RAL 3009 Rojo óxido	RAL 3014 Rosa viejo	RAL 3020 Rojo tráfico	RAL 4001 Rojo lila	RAL 4006 Púrpura tráfico	RAL 4010 Magenta tele	RAL 5002 Azul ultramar	RAL 5003 Azul zafiro	RAL 5005 Azul señales
RAL 5010 Azul genziana	RAL 5012 Azul luminoso	RAL 5015 Azul celeste	RAL 5017 Azul tráfico	RAL 5021 Azul agua	RAL 5023 Azul lejanía	RAL 5024 Azul pastel	RAL 6001 Verde esmeralda	RAL 6002 Verde hoja
RAL 6005 Verde musgo	RAL 6009 Verde abeto	RAL 6010 Verde hierba	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6017 Verde mayo	RAL 6018 Verde amarillento	RAL 6029 Verde menta	RAL 6033 Turquesa menta	RAL 7001 Gris plata
RAL 7011 Gris hierro	RAL 7016 Gris antracita	RAL 7021 Gris negruzco	RAL 7024 Gris grafito	RAL 7030 Gris piedra	RAL 7032 Gris guijarro	RAL 7035 Gris luminoso	RAL 7042 Gris tráfico	RAL 8001 Pardo ocre

EVOLUTION

RAL 8004 Pardo cobre

RAL 8011 Pardo nuez

RAL 8012 Pardo rojo

RAL 8017 Chocolate

RAL 8019 Pardo grisáceo

RAL 8025 Pardo pálido

RAL 9003 Blanco señales

RAL 9004 Negro señales

RAL 9005 Negro intenso

RAL 9006 Aluminio blanco

RAL 9010 Blanco puro

RAL 9016 Blanco tráfico

B199 Barniz Brillo
M199 Barniz Mate
S199 Barniz Satinado

EFECTO METÁLICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 100ºC

P150 Plata

P151 Oro

P152 Cobre

P157 Rose Gold

P158 Latón

FLUORESCENTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml = 1 m^2
Secado superficial 5 minutos, total 15 minutos.
Repintado a los 15 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 150ºC

F146 Amarillo

F143 Naranja

F107 Rojo

F118 Azul

F136 Verde

METALIZADA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml = 1,4 m^2
Secado (20ºC) superficial a los 10 minutos.
Secado total a los 15 minutos.
Repintado (20ºC) a los 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 100ºC

MT155 Rojo

MT154 Azul

MT156 Gris

MT153 Negro

MT191 Plata

MT192 Oro

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las lleva). Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada antes de aplicar la pintura en spray. En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante en spray PINTYPLUS TECH.

PULSADORES:

Un trazo para cada necesidad.
Ref.1: Pulsador trazo grueso.
Ref.2: Pulsador trazo normal.
Ref.3: Pulsador trazo fino.

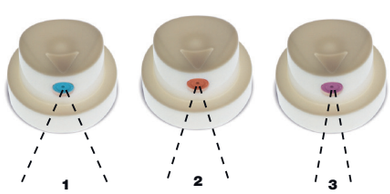

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

Cataleg_fitxes_EVO_ES_2021_B_AF.pdf 4 5/7/21 13:16

NOVASOL SPRAY S.A.

C/ Empalme, 27
43712 Llorenç del Penedès (SPAIN)
Tel. +34 977 677 305
www.pintyplus.com
novasol@novasolspray.com

PINTY® PLUS

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

AEDA

FEA European Aerosol Federation

ASEFAPI
Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

Ref.: 868
Julio 2021