



# Natté 300

(ref. Screenprotectors: Ibiza 335)

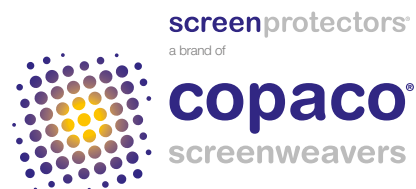

visual comfort

visi



FIBRA DE VIDRIO



OF = 10%

# new collection

# creativity

# innovation



Desde hace varios años, Copaco ha sido considerada una de las principales empresas en el mercado de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Copaco ha establecido en los últimos años un exclusivo umbral de alta calidad.

Nuestra nueva “colección 2015-2018” constituye una excelente oportunidad para demostrar una vez más la excelencia en el mundo de la protección solar y de los tejidos mosquitera.

Este catálogo es una potente herramienta para ilustrar nuestra gama estándar completa, realizada conforme a las estrictas normativas europeas.

La colección se divide en siete temas con diseños bien diferenciados.

Primero llama la atención el tejido, luego el color crea un acento especial.

Esto es, al fin y al cabo, en lo que consiste COPACO: creatividad e innovación.

Me gustaría dar las gracias a todos los clientes, agentes y a todo el equipo de Copaco que han hecho posible este nuevo enfoque y sin cuya ayuda no se hubiera podido realizar esta exitosa colección.

Marc Vervisch  
Presidente

Albert Carol  
Gerente



FIBRA DE VIDRIO

**Natté 300** *(Ibiza 335)*



OF = 10%

**visi**

visual comfort

## Sample





FIBRA DE VIDRIO

# Natté 300 *(Ibiza 335)*



OF = 10%

visi

visual comfort



FIBRA DE VIDRIO

# Natté 300 *(Ibiza 335)*



OF = 10%

visi

visual comfort

## Colores & referencias

| cara A             | cara B        |
|--------------------|---------------|
|                    |               |
| Natté 300 / 002002 | white   white |
| Ibiza 335 / 002002 | blanco        |

| cara A             | cara B             |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
| Natté 300 / 002007 | white   pearl grey |
| Ibiza 335 / 002007 | blanco   perla     |

| cara A             | cara B        |
|--------------------|---------------|
|                    |               |
| Natté 300 / 002008 | white   linen |
| Ibiza 335 / 002008 | blanco   lino |

| cara A             | cara B        |
|--------------------|---------------|
|                    |               |
| Natté 300 / 002001 | white   grey  |
| Ibiza 335 / 002001 | blanco   gris |

| cara A             | cara B         |
|--------------------|----------------|
|                    |                |
| Natté 300 / 002003 | white   sand   |
| Ibiza 335 / 002003 | blanco   sable |

| cara A             | cara B        |
|--------------------|---------------|
|                    |               |
| Natté 300 / 008008 | linen   linen |
| Ibiza 335 / 008008 | lino          |

| cara A             | cara B             |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
| Natté 300 / 007008 | pearl grey   linen |
| Ibiza 335 / 007008 | perla   lino       |

| cara A             | cara B             |
|--------------------|--------------------|
|                    |                    |
| Natté 300 / 010011 | charcoal   bronze  |
| Ibiza 335 / 010011 | antracita   bronce |

| cara A             | cara B                  |
|--------------------|-------------------------|
|                    |                         |
| Natté 300 / 007007 | pearl grey   pearl grey |
| Ibiza 335 / 007007 | perla                   |

| cara A             | cara B              |
|--------------------|---------------------|
|                    |                     |
| Natté 300 / 010010 | charcoal   charcoal |
| Ibiza 335 / 010010 | antracita           |

| cara A             | cara B           |
|--------------------|------------------|
|                    |                  |
| Natté 300 / 010001 | charcoal   grey  |
| Ibiza 335 / 010001 | antracita   gris |

| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i> | 200 cm | 250 cm | 320 cm |
|------------------------------|--------|--------|--------|
| 002002/blanco                | •      | •      | •      |
| 002008/blanco   lino         | •      | •      | •      |
| 002003/blanco   sable        | •      | •      | •      |
| 002007/blanco   perla        | •      | •      | •      |
| 002001/blanco   gris         | •      | •      | •      |
| 008008/lino                  | •      | •      | •      |
| 007008/perla   lino          | •      | •      | •      |
| 007007/perla                 | •      | •      | •      |
| 010001/antracita   gris      | •      | •      | •      |
| 010011/antracita   bronce    | •      | •      | •      |
| 010010/antracita             | •      | •      | •      |

Uso libre de nuestra base de datos  
Material de muestra gratis → ¡pídalo ahora!

Descubre nuestra última colección en  
[www.copaco.be/es](http://www.copaco.be/es)

FIBRA DE VIDRIO

Natté 300 (Ibiza 335)



OF = 10%



visual comfort

Especificaciones técnicas

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          |                                                                  | UNIDAD   |          | ESTÁNDAR                         | RESULTADO |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|-----------|
| composición                        |                                                                  |          |          | Fibra de vidrio 36% - P.V.C. 64% |           |
| factor de abertura                 |                                                                  | %        |          | NBN EN 410                       | 10%       |
| gramaje                            |                                                                  | g/m²     |          | NF EN 12127                      | 330       |
| espesor                            |                                                                  | mm       |          | ISO 5084                         | 0,3       |
| densidad                           |                                                                  | hilo/cm  | urdimbre | ISO 7211/2                       | 18        |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 18        |
| solidez del color a la luz         |                                                                  |          |          | ISO 105 B02                      | >7        |
| resistencia al desgarro            | original                                                         | daN      | urdimbre | ISO 4674-1 método 2              | 4,7       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 4,9       |
| elongación de ruptura              | original                                                         | %        | urdimbre | ISO 1421                         | 2,7       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 2,7       |
| resistencia a la rotura            | original                                                         | daN/5 cm | urdimbre | ISO 1421                         | 140       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 135       |
| elongación de ruptura              | después de solidez del color a la luz                            | %        | urdimbre | ISO 1421                         | 3,1       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 3,2       |
| resistencia a la rotura            | después de solidez del color a la luz                            | daN/5 cm | urdimbre | ISO 1421                         | 140       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 140       |
| resistencia al desgarro            | después de cámara climática -30 °C                               | daN      | urdimbre | ISO 4674-1 método 2              | 4,8       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 4,9       |
| elongación de ruptura              | después de cámara climática -30 °C                               | %        | urdimbre | ISO 1421                         | 3,1       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 2,7       |
| resistencia a la rotura            | después de cámara climática -30 °C                               | daN/5 cm | urdimbre | ISO 1421                         | 135       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 130       |
| resistencia al desgarro            | después de cámara climática +70 °C                               | daN      | urdimbre | ISO 4674-1 método 2              | 4,8       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 4,9       |
| elongación de ruptura              | después de cámara climática +70 °C                               | %        | urdimbre | ISO 1421                         | 2,7       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 2,7       |
| resistencia a la rotura            | después de cámara climática +70 °C                               | daN/5 cm | urdimbre | ISO 1421                         | 100       |
|                                    |                                                                  |          | trama    |                                  | 120       |
| clasificación de reacción al fuego | Europe                                                           |          |          | UNE-EN 13501-1:2007              | C-s3,d0   |
|                                    | Francia                                                          |          |          | NF P92-503                       | M1        |
|                                    | Italia                                                           |          |          | UNI 9177                         | Clase 1   |
|                                    | Alemania                                                         |          |          | DIN 4102                         | B1        |
|                                    | Reino Unido                                                      |          |          | BS 5867                          | C         |
|                                    | USA                                                              |          |          | NFPA 701                         | FR        |
|                                    | España                                                           |          |          | UNE-EN 13773:2003                | Clase 1   |
| longitud del rollo                 | 30 m                                                             |          |          |                                  |           |
| limpieza                           | con agua jabonosa                                                |          |          |                                  |           |
| confección                         | por soldadura en caliente, por alta frecuencia o por ultrasonido |          |          |                                  |           |

Estas propiedades son orientativas y no tienen ningún valor contractual





FIBRA DE VIDRIO

# Natté 300 *(Ibiza 335)*



OF = 10%



visual comfort

## Propiedades energéticas solares

| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i>           |                |        |        |        | PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES                    |                                                    |                                                            |                                            |                              |                              |                              |                                                              | PROPIEDADES VISUALES                                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                        |                |        |        |        | TEJIDO                                             |                                                    |                                                            | TEJIDO + ACRISTALAMIENTO                   |                              |                              |                              |                                                              |                                                                      |  |
|                                        |                |        |        |        |                                                    |                                                    |                                                            | INTERIOR                                   |                              |                              |                              |                                                              |                                                                      |  |
|                                        |                |        |        |        |                                                    |                                                    |                                                            | Factor G =<br>transmisión total de energía |                              |                              |                              |                                                              |                                                                      |  |
| código                                 | colores        |        |        |        | As = % de radiación solar<br>que absorbe el tejido | Rs = % de radiación solar<br>que refleja el tejido | Ts = % de radiación solar<br>que pasa al través del tejido | Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8               | Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9 | Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2 | Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1 | Tv = % de luz visible que pasa<br>a través del tejido screen | Tuv = % de rayos ultravioleta que<br>pasa a través del tejido screen |  |
|                                        |                | cara A | cara B |        |                                                    |                                                    |                                                            |                                            |                              |                              |                              |                                                              |                                                                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>002002 | blanco         |        |        | cara A | 11,6                                               | 64,0                                               | 24,4                                                       | 0,37                                       | 0,38                         | 0,36                         | 0,25                         | 23,6                                                         | 10,7                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 11,6                                               | 64,0                                               | 24,4                                                       | 0,37                                       | 0,38                         | 0,36                         | 0,25                         | 23,6                                                         | 10,7                                                                 |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>002008 | blanco   lino  |        |        | cara A | 19,8                                               | 57,7                                               | 22,5                                                       | 0,41                                       | 0,41                         | 0,38                         | 0,26                         | 20,4                                                         | 11,8                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 19,9                                               | 57,6                                               | 22,5                                                       | 0,41                                       | 0,41                         | 0,38                         | 0,26                         | 20,4                                                         | 11,8                                                                 |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>002003 | blanco   sable |        |        | cara A | 33,1                                               | 46,6                                               | 20,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 17,7                                                         | 11,8                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 33,5                                               | 46,2                                               | 20,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 17,7                                                         | 11,8                                                                 |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>002007 | blanco   perla |        |        | cara A | 33,1                                               | 46,6                                               | 20,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 17,7                                                         | 11,8                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 33,5                                               | 46,2                                               | 20,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 17,7                                                         | 11,8                                                                 |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>002001 | blanco   gris  |        |        | cara A | 48,2                                               | 35,5                                               | 16,3                                                       | 0,53                                       | 0,52                         | 0,46                         | 0,28                         | 15,6                                                         | 11,7                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 48,1                                               | 35,5                                               | 16,3                                                       | 0,53                                       | 0,52                         | 0,46                         | 0,28                         | 15,6                                                         | 11,7                                                                 |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>008008 | lino           |        |        | cara A | 29,1                                               | 44,6                                               | 26,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 22,5                                                         | 15,8                                                                 |  |
|                                        |                |        |        | cara B | 29,1                                               | 44,6                                               | 26,3                                                       | 0,47                                       | 0,47                         | 0,42                         | 0,27                         | 22,5                                                         | 15,8                                                                 |  |

¿Necesita un cálculo del factor G con otro tipo de vidrio?

Screenprotectors le ayuda. Visite la base de datos en nuestro sitio web.

Descubre nuestra última colección en

[www.copaco.be/es](http://www.copaco.be/es)





FIBRA DE VIDRIO

# Natté 300 *(Ibiza 335)*



OF = 10%



visual comfort

## Propiedades energéticas solares

| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i>           |                    |        |        |                                                    | PROPIEDADES ENERGÉTICAS SOLARES                    |                                                            |                              |                                            |                              |                              |                                                              |                                                                      | PROPIEDADES VISUALES |  |
|----------------------------------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|                                        |                    |        |        |                                                    | TEJIDO                                             |                                                            |                              | TEJIDO + ACRISTALAMIENTO                   |                              |                              |                                                              |                                                                      |                      |  |
|                                        |                    |        |        |                                                    |                                                    |                                                            |                              | INTERIOR                                   |                              |                              |                                                              |                                                                      |                      |  |
|                                        |                    |        |        |                                                    |                                                    |                                                            |                              | Factor G =<br>transmisión total de energía |                              |                              |                                                              |                                                                      |                      |  |
| código                                 | colores            |        |        | As = % de radiación solar<br>que absorbe el tejido | Rs = % de radiación solar<br>que refleja el tejido | Ts = % de radiación solar<br>que pasa al través del tejido | Tipo A - Gv = 0,85 - U = 5,8 | Tipo B - Gv = 0,76 - U = 2,9               | Tipo C - Gv = 0,59 - U = 1,2 | Tipo D - Gv = 0,32 - U = 1,1 | Tv = % de luz visible que pasa<br>a través del tejido screen | Tuv = % de rayos ultravioleta que<br>pasa a través del tejido screen |                      |  |
|                                        |                    | cara A | cara B |                                                    |                                                    |                                                            |                              |                                            |                              |                              |                                                              |                                                                      |                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>007008 | perla   lino       |        | cara A | 41,2                                               | 38,7                                               | 20,1                                                       | 0,49                         | 0,49                                       | 0,44                         | 0,27                         | 17,3                                                         | 13,8                                                                 |                      |  |
|                                        |                    |        | cara B | 41,2                                               | 38,7                                               | 20,1                                                       | 0,49                         | 0,49                                       | 0,44                         | 0,27                         | 17,3                                                         | 13,8                                                                 |                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>007007 | perla              |        | cara A | 48,2                                               | 33,6                                               | 18,2                                                       | 0,54                         | 0,53                                       | 0,46                         | 0,28                         | 15,4                                                         | 13,0                                                                 |                      |  |
|                                        |                    |        | cara B | 48,4                                               | 33,4                                               | 18,2                                                       | 0,54                         | 0,53                                       | 0,46                         | 0,28                         | 15,4                                                         | 13,0                                                                 |                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>010001 | antracita   gris   |        | cara A | 77,0                                               | 10,0                                               | 13,0                                                       | 0,62                         | 0,62                                       | 0,53                         | 0,30                         | 12,7                                                         | 12,7                                                                 |                      |  |
|                                        |                    |        | cara B | 77,0                                               | 10,0                                               | 13,0                                                       | 0,62                         | 0,62                                       | 0,53                         | 0,30                         | 12,7                                                         | 12,7                                                                 |                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>010011 | antracita   bronce |        | cara A | 79,5                                               | 6,7                                                | 13,8                                                       | 0,64                         | 0,64                                       | 0,54                         | 0,30                         | 13,6                                                         | 13,6                                                                 |                      |  |
|                                        |                    |        | cara B | 79,5                                               | 6,7                                                | 13,8                                                       | 0,64                         | 0,64                                       | 0,54                         | 0,30                         | 13,6                                                         | 13,6                                                                 |                      |  |
| Natté 300 <i>(Ibiza 335)</i><br>010010 | antracita          |        | cara A | 81,5                                               | 5,7                                                | 12,8                                                       | 0,70                         | 0,67                                       | 0,55                         | 0,30                         | 12,7                                                         | 12,7                                                                 |                      |  |
|                                        |                    |        | cara B | 81,5                                               | 5,7                                                | 12,8                                                       | 0,70                         | 0,67                                       | 0,55                         | 0,30                         | 12,7                                                         | 12,7                                                                 |                      |  |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ACRISTALAMIENTO TIPO A = cristal claro simple 4 mm                                     | Gv = 0,85 |
| ACRISTALAMIENTO TIPO B = cristal claro doble (4/12/4), aislamiento con aire            | Gv = 0,76 |
| ACRISTALAMIENTO TIPO C = cristal doble (4/16/4), aislamiento con gas Argón             | Gv = 0,59 |
| ACRISTALAMIENTO TIPO D = cristal doble reflectante (4/16/4), aislamiento con gas Argón | Gv = 0,32 |



←out



reflect  
sunlight  
outdoors

v:si



visual  
comfort

cult



latest  
trends &  
designs

c°ool



thermal  
comfort

block



block  
sunlight &  
insects

metal\*



reflects  
sunlight

eco



ecological  
sunscreens



Screenprotectors S.L. • Alessandro Volta, parc. 50 Naves 6A-7 • Pol. Ind. Els Plans d'Arau  
08787 La Pobla de Claramunt (Spain) • T +34 938 088 004 • F +34 938 088 041

Descubre nuestra última colección en  
[www.copaco.be/es](http://www.copaco.be/es)