



Hahn AT-G

La bisagra sencilla para puertas ligeras de aluminio

¡NUEVO!





Dr. Hahn ofrece con la bisagra **AT-G** un producto nuevo para perfiles enrasados, que destaca sobre todo a través de su facilidad de montaje y sus posibilidades de regulación. Tanto en sentido horizontal como vertical se puede realizar la regulación con la hoja completamente montada y colgada en el marco.

Fijación directa con prestaciones elevadas

La fijación de la bisagra se realiza a través de un atornillado directo sobre el perfil, sin la necesidad de utilizar contra-placas de fijación, tanto para perfiles fríos como con ruptura. Para una fijación óptima se requiere espesores de aluminio mínimo de 1,6 mm si los tornillos pasan por dos paredes y 1,8 mm para una sola pared. Una plantilla específica ayuda al montador de realizar un montaje rápido y fiable.

Una versión para múltiples aplicaciones

Con un punto de giro de solo 20 mm de altura y un elemento de marco estrecho (18 mm de anchura) la bisagra **AT-G** sirve para la gran parte de los perfiles más habituales en el mercado. Los rangos de regulación son de -3 mm y +2 mm en horizontal y +3 mm en vertical. Se puede utilizar en puertas de apertura interior y exterior y para DIN izquierda/derecha, sin modificación.

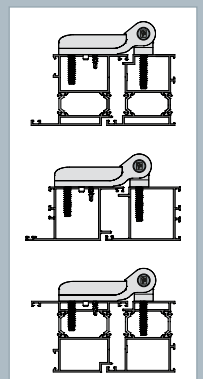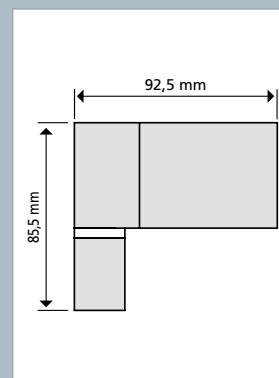



Hahn AT-G

Amplia disponibilidad de colores

Con componentes de plástico disponibles en color blanco y negro, la **AT-G** se puede suministrar en cualquier color RAL y diferentes colores especiales. Los cojinetes están completamente libres de mantenimiento y sus componentes con teflón aseguran un funcionamiento prácticamente sin límites.

Dr. Hahn espera el uso de esta bisagra sobre todo en puertas de entrada y laterales en casas, bloques de vivienda y comercios. Una homologación según normativa CE está en preparación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Puertas de perfiles de aluminio para viviendas y obras
 - Puertas de entrada
 - Puertas laterales
 - Puertas interiores
 - Puertas exteriores
 - Apertura interior/Apertura exterior
- DIN izquierda/DIN derecha
- Apto para prácticamente cualquier sistema de perfiles enrasados de aluminio.

TÉCNICA/APLICACIÓN

- **Material:** Fabricado a base de perfiles extruidos de aluminio
- **Fijación:** Atornillado directo al perfil
- **Resistencia:** Máx. 90kg, según los detalles de los perfiles
- **Regulación:** 3 direcciones sin necesidad de descolgar hoja
 - Regulación horizontal: -3 mm/+2 mm en continuo
 - Regulación vertical: +3 mm en continuo
- **Colores:** Cualquier color RAL y colores especiales
- Ángulo de apertura: 180°
- Cojinetes completamente libres de mantenimiento
- No apto para el uso de operadores automáticos