

Producto

PUERTA MONOPANEL STEEL



- Máxima seguridad y durabilidad • Excelente aislamiento térmico •

K·LINE
LA VENTANA LUMINOSA

PUERTA MONOPANEL STEEL

- Fabricadas en acero de última generación ultrarresistente de 70 mm • Con rotura de puente térmico
- Acabados de alta calidad, con o sin acristalamiento •

VENTAJAS

- 13 modelos con distintas combinaciones posibles.
- Aislamiento térmico hasta $Ud 0,7 W/m^2.K$
- Hoja monopanel y marco de aluminio con rotura de puente térmico.
- Cerradura de elevación de serie con 6 puntos de cierre.
- Triple vidrio de seguridad integrado en la hoja, con junta en el perfil y sin junquillos.
- Remate de suelo en aluminio anodizado de 20 mm según normativa personas con movilidad reducida PMR, con rotura de puente térmico.
- Equipa de serie bisagras bidimensionales que permiten efectuar el reglaje de la hoja en altura y en anchura sin desmontarla.
- Ajuste perfecto para una máxima solidez, estanqueidad y facilidad de manejo.
- 20 colores a elegir, termolacados con tratamiento anticorrosión.
- Motivos estampados (idénticos en la parte exterior y en la interior, excepto el zócalo).
- Vierteaguas del mismo color de la carpintería, con burlete.
- Puertas 100% a medida.

FICHA TÉCNICA

- Cremona con 6 puntos de cierre.
- Marco de aluminio con rotura de puente térmico.
- Marco de la hoja con polímero (aislamiento térmico óptimo)
- Triple vidrio 44.2/20/4/20/44.2 Mate por ambos lados
- Doble junta de estanqueidad (marco y hoja).
- Paneles según pedido (distintos modelos disponibles).
- Herrajes:
 - Cremona con bulones con cierre sobre el travesaño del batiente con bulón tipo champiñón antirrobo.
 - 1 cerradura de cilindro estándar con bulones excéntricos de cierre.
 - Cilindro estándar certificado – clase A.
 - Tres bisagras.
 - Batiente ajustable en tres posiciones.
 - Remate de suelo de 20 mm.
- Hoja monopanel de 70 mm de espesor

+ RENDIMIENTO

AISLAMIENTO TÉRMICO	Ud de hasta 0,7 W/m ² .K.
ASILAMIENTO ACÚSTICO	Apertura máxima con mecanismos ASAM o AC: 33dB
FLUJO DE AIRE	(mín-máx) a 10Pa: 20/30/45 m ³ /h

CERTIFICACIONES

- Aislamiento térmico hasta Ud 0,7 W/m².K
- Clasificación AEV: A*4 E*7B V*A3



+ ESTÉTICA

- 13 modelos con distintas combinaciones posibles.
- Motivos estampados (idénticos en la parte exterior y en la interior, excepto el zócalo).
- Vierteaguas del mismo color de la carpintería, con burlete.
- 20 colores a elegir.






TIRADORES Y MANILLAS PARA LAS PUERTAS MONOPANEL STEEL



ref.: BT4



ref.: BT5



ref.: BT6



ref.: BT7



ref.: BT8



MAN-1
Acabado plana
Color blanco



MAN-1
Acabado plana
Color negro




MAN-1
Acabado plana
Color acero



MAN-2
Acabado redondeada
Color acero


+ SEGURIDAD

- Hoja monopanel de 70 mm con revestimiento de acero ultrarresistente.
- Triple vidrio de seguridad integrado en la hoja con junta en el perfil y sin junquillos.
- Cerradura de elevación de serie con 6 puntos de cierre, 4 bulones, 1 resbalón y 1 cerrojo de ½ vuelta.
- Cerradura automática opcional.

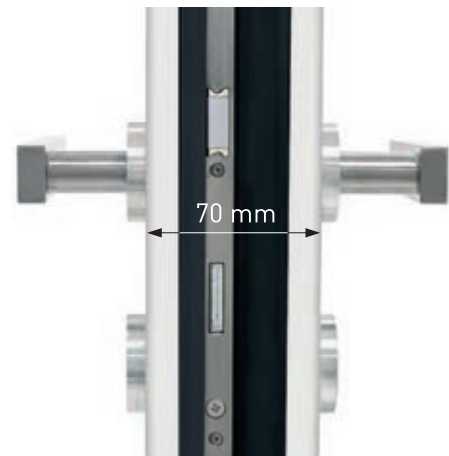

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Apertura interior



1 hoja

OPCIONES

- 13 modelos a elegir.
- 20 colores a elegir. Únicamente Monocolor.
- Distintos accesorios: manillas y tiradores de barra.
- Cerradura automática opcional.

DIMENSIONES INDICATIVAS

	Ancho (L)	Alto (H)	
PUERTA 1 HOJA PRACTICABLE	2.500 mm	1.500 mm	
MARCO			60 mm
HOJA			70 mm



Garantía
K•LINE
10 años

Los ventanos y puertas K-Line están garantizadas por 10 años, contra posibles defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.



K•LINE

Tel. 935 735 320 -Fax 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés [Barcelona]

aluminio@ventanaskline.com

www.ventanaskline.com



+ (34) 935 735 320

K•LINE
LA VENTANA LUMINOSA