

Dispensador de etiquetas preciso y sencillo a buen precio

NOVEDAD

HS60+



VS120



VS180+



Los nuevos dispensadores de etiquetas de cab se distinguen por su fácil manejo y su precio accesible. Para que las etiquetas se puedan retirar correctamente existen dos versiones:

- La versión HS dispensa la etiqueta de forma horizontal „pie en adelante“.
- La versión VS dispensa la etiqueta de forma vertical, de arriba a abajo „cabezal en adelante“.

La versión básica está diseñada para funcionar de forma automática. En cuanto se retira una etiqueta enseguida aparece la siguiente.

En los modelos con el símbolo „+“ hay un panel de mando adicional con las siguientes funciones:


- Dispensador automático o bajo demanda
- Velocidad de avance lenta o rápida
- Contador de etiquetas de 1 a 9.999
- Conexión de periféricos para enviar una señal externa „Dispensar bajo demanda“.

Los dispensadores están disponibles en tres anchuras. En las etiquetas estrechas, la anchura máxima es de 60 mm, en las medianas de hasta 120 mm y en las grandes de hasta 180 mm.

Datos técnicos comunes		HS/VS	HS+/VS+
Velocidad de dispensado hasta mm/sec		100	200
Dirección a dispensar		Versión HS horizontal / versión VS vertical	
Dirección de las etiquetas		Versión HS pie en adelante / versión VS cabezal en adelante	
Etiquetas		en rollos, marcas de troquelado o cortada, opcional formato apliado en zig-zag	
Materiales		papel, textil, plásticos incluso transparentes	
Rollo de etiquetas: Diámetro exterior máx. en mm		200 con diámetro de núcleo 76 mm	
		240 con diámetro de núcleo 38 mm	
Peso, máx. kg		4	
Enrollado		Interior o exterior	
Rebobinador			
Material de soporte	Diámetro exterior máx. en mm	155	
Sensor de etiquetas			
Detección	Borde anterior de etiquetas	Tecla basculante con fotocélulas	
Posición de detección		Borde anterior de etiquetas	
Distancia regulable al borde de aplicación mm		5 - 60	
Altura del dispensador: Sensor de dispensado en mm		4 - 16	
Funcionamiento			
Botón de selector	Expedición automática o bajo demanda a mano	-	■
Tecla de control	con expedición bajo demanda	-	■
Botón de selector	Velocidad de avance	-	lento / rápido
Visualización LCD	Contador de etiquetas	-	1 - 9999
Tecla de control	Poner a cero el contador de etiquetas	-	CLR
Indicador	Dispensar a través de una señal externa	-	■
Interfaces			
Conexión de periféricos para dispensar bajo demanda a través de una señal externa		-	■
Datos de funcionamiento			
Tensión de red		100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC	
Consumo de potencia	Funcionam. / M. de disponibilidad	máx. 30 W / 5 W	
Temp. / hum. ambiental:	Funcionamiento	+5 - 40°C, / 10 - 85% sin condensación	
	Almacenamiento	+0 - 60°C, / 20 - 80% sin condensación	
	Transporte	-25 - 60°C, / 20 - 80% sin condensación	
Impacto sonoro		< 60 dB	
Certificaciones		CE, FCC class A, CB, CCC, UL	
Dimensiones específicas del aparato		HS/VS60	HS/VS120
Medidas de etiquetas			
Anchura de las etiquetas	incl. material de soporte mm	8 - 65	20 - 120
Altura de las etiquetas	un uso mm	5 - 300	8 - 600
	múltiples usos mm	5 - 110	8 - 110
Dimensiones de la unidad			
Altura x profundidad sin material en mm		250 x 360	250 x 360
Ancho en mm		225	280
Peso kg		3,2	3,6

- Central en Alemania
- Sucursales de cab
350 distribuidores
en más de 80 países.

cab está presente en los principales centros industriales activos de todo el mundo.

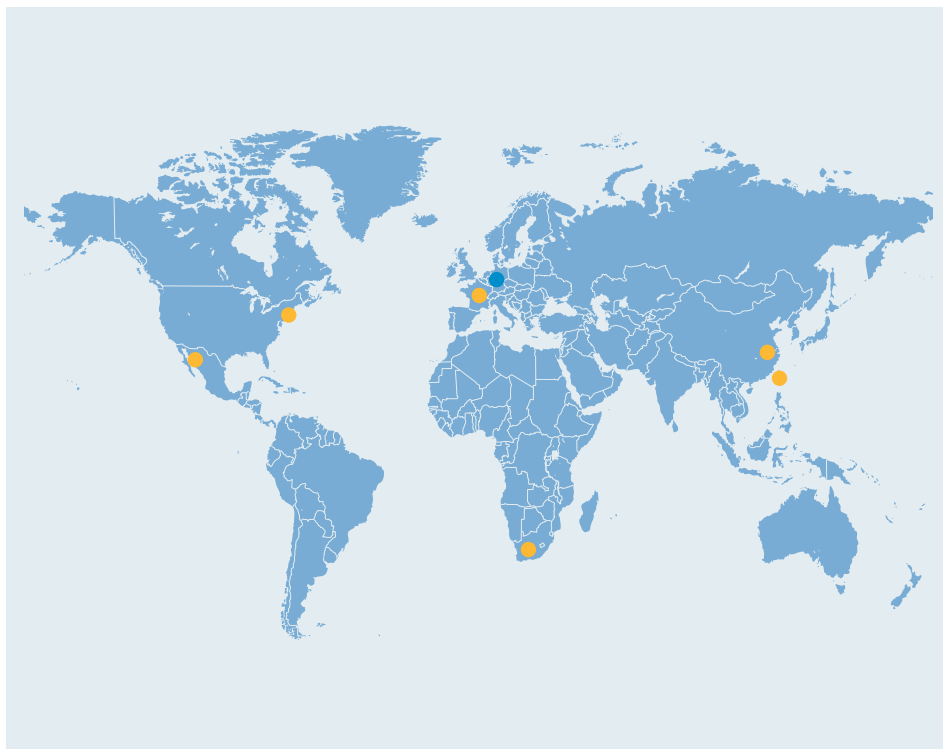

En nuestro sitio de Internet www.cab.de encontrará información detallada.

Alemania

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Postfach 1904
76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
76131 Karlsruhe
Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249
www.cab.de
info@cab.de

[Otras delegaciones de cab en el extranjero bajo demanda.](#)

Francia

cab technologies s.a.r.l.
67350 Niedermodern
Téléphone +33 388 722 501
www.cab.de/fr
info.fr@cab.de

EE.UU.

cab Technology Inc.
Tyngsboro MA, 01879
Phone +1 978 649 0293
www.cab.de/us
info.us@cab.de

Sudáfrica

cab Technology (Pty.) Ltd.
2125 Randburg
Phone +27 11-886-3580
www.cab.de/za
info.za@cab.de

España

Solge Systems, S.A.
C/ Munaner, 263 bajos
08021 Barcelona
Tel.: 902 878 078
www.solge.es
ventas@solge.es

Asia 亚洲

cab Technology Co, Ltd.
希爱比科技股份有限公司
Junghe, Taipei, Taiwan
Phone +886 2 8227 3966
www.cab.de/tw
info.asia@cab.de

China 中国

cab (Shanghai) Trading Co., Ltd
铠博(上海)贸易有限公司
Phone +86 21 6236-3161
www.cab.de/cn
info.cn@cab.de

Esta documentación y las traducciones de ella son propiedad de cab Produkttechnik GmbH & Co KG. Queda prohibido reproducir, editar o copiar este material, ya sea total o parcialmente, sin previa autorización por escrito. © Copyright de cab/9008686.

Las indicaciones sobre el contenido del envío, el aspecto y los datos técnicos de los dispositivos corresponden a nuestros conocimientos en el momento de la impresión de este documento. Reservado el derecho a efectuar modificaciones