


ESTÁNDAR PIG LANZADOR & PIG RECEPTOR(TRAMPA RASCADORES)

Descripción Producto:

Rhino suministra Pig Receptores y Lanzadores para gasolinas, gases y líquidos y compañías operadoras.

Rhino está capacitada para la fabricación de Pig Receptor y Lanzador para líneas de cualquier tamaño y presión. Ofreciendo una completa solución para cada requerimiento específico. Tanto limpieza, secado, pruebas y desplazamiento. De fácil uso los receptores y lanzadores pueden usarse en casi todo tipo de aplicaciones. Rhino PRL puede diseñar para alojar pig rascador, pig de esfera o “inteligente” pig, o cualquier combinación de los tres. El Pig lanzador/receptor estándar de Rhino dispone del señalador/indicador, cierre y boquillas.

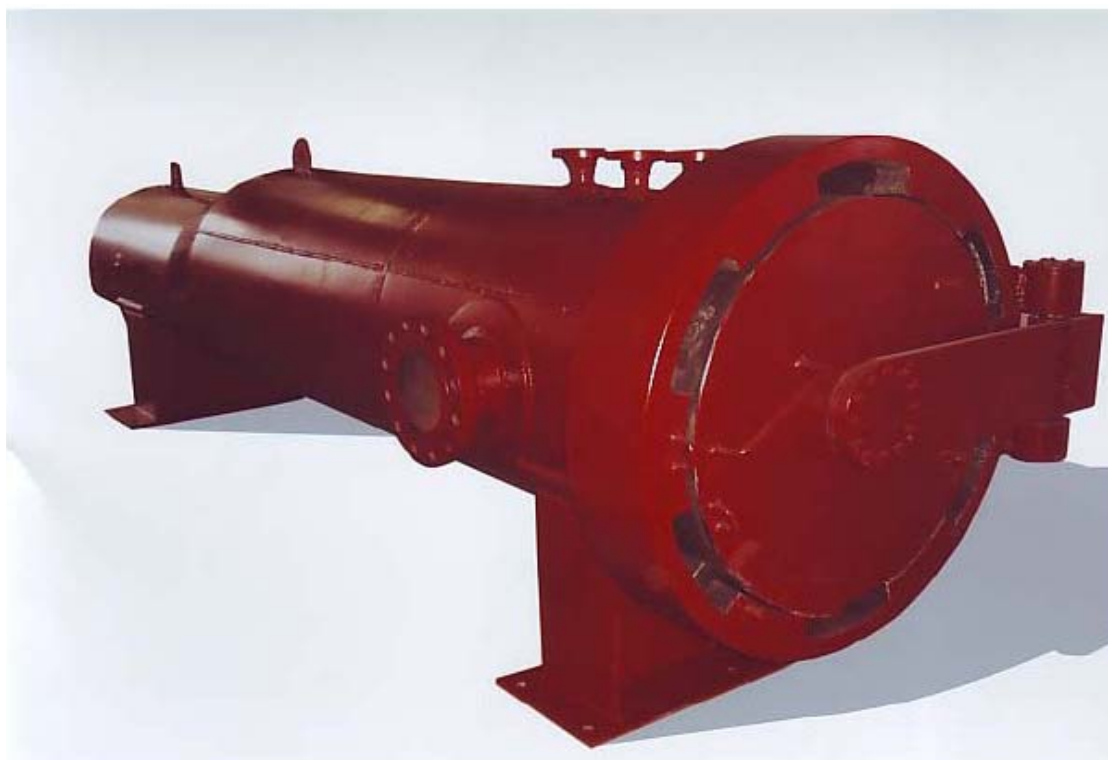

Made in Europe

ESTÁNDAR PIG LANZADOR & PIG RECEPTOR(TRAMPA RASCADORES)

Ventajas:

- Fácil uso e instalación
- No se precisan herramientas especiales ni experiencia para su instalación.
- Rhino™ pig receptor y lanzador está fabricado con materiales resistentes a la corrosión, para una larga vida de duración.
- Rhino™ ofrece todo tipo de recambios durante su mantenimiento.
- Rhino™ es estanco, con dos tipos diferentes de sellado a elegir, que son resistente a las altas presiones y previene fugas.

Características principales:


- Diseño según ASME B31.4 , ASME B31.8 y ASME Section VIII Div. 1 Codes
- Todos los Pig receptores/lanzadores llevan su apropiado pig indicador.
- Todos los Pig receptores/lanzadores llevan sus adecuados cierres ..
- Todos los Pig receptores/lanzadores están pulidos mediante chorreado de arena y recubierto con una imprimación del color que usted elija.
- Todas las partes soldadas son inspeccionadas y testadas al 100%.
- A todos los Pig receptores/lanzadores se le realizan pruebas hidrostáticas.

Material de fabricación:

TRONCO	BRIDAS	CIERRE	SEÑAL PIG	SOPORTE	SELLO
API 5L A105 A181 A182 / A182 M-98 (F1,F2, F5, F9, F11, F12, F22, F304, F304L, F316, F321, F347, F348, F310) A350 (LF1, LF2,LF3	ANSI B 16-5 A350-L2	P460NL1 A150	CONJUNTO SEÑAL PIG (PTFE , API 5L X52, BS970, SS, VITON, INCONEL)	A516	VITON PURO

ESTÁNDAR PIG LANZADOR & PIG RECEPTOR (TRAMPA RASCADORES)

Dimensiones y Pesos:

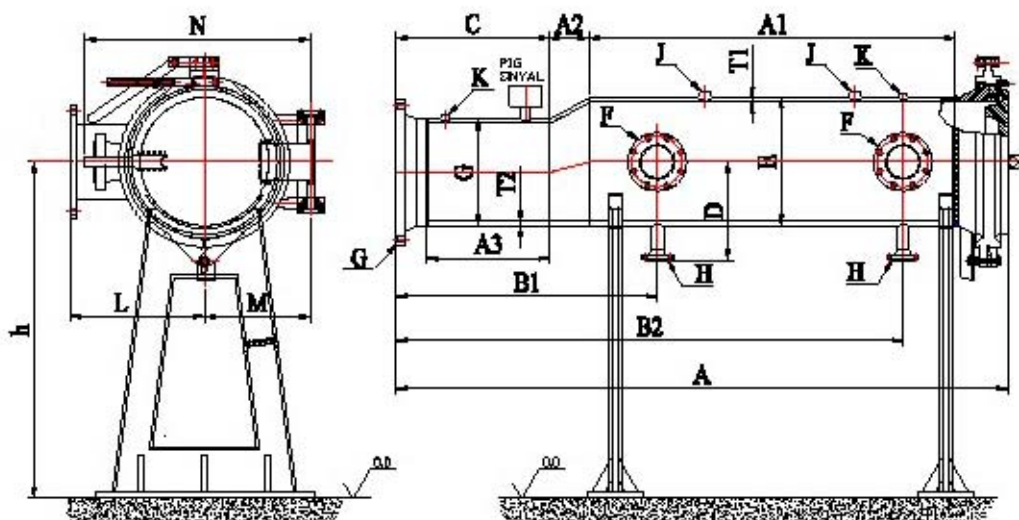


Tamaño Pulgadas	A	B1	B2	C	D	E	T2	F	G	T1	H	J	K	L	M	N
3	41-13/16	18-1/4	33-1/8	10-3/4	3-7/8	4-1/2	0.144	3/4"	3"	0.219	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	5-13/16	N/A	N/A
4	44-1/4	19-7/8	33-9/16	10-3/4	4-7/8	6-5/8	0.176	1"	4"	0.281	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	7-1/4	N/A	N/A
6	98-13/16	38-9/16	86-1/6	28-1/8	5-7/8	8-5/8	0.219	2"	6"	0.344	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	9-1/8	N/A	N/A
8	115-3/4	43-1/8	97-3/8	31-11/16	7	10-3/4	0.281	2"	8"	0.344	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	10-3/16	7-5/8	17-7/8
10	124	46-3/4	103-1/2	33-7/16	8	12-3/4	0.344	3"	10"	0.344	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	11-13/16	8-9/16	19-11/16
12	131	55-3/16	114-3/8	34-5/8	9-5/8	16	0.344	4"	12"	0.394	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	14-7/16	13-3/4	29-1/2
14	130-3/16	55-1/2	113-1/4	33-15/16	10-5/8	18	0.344	4"	14"	0.394	2" Rosca	1"NPT	1/2"NP T	15-7/16	14-7/8	31-5/8

ESTÁNDAR PIG LANZADOR & PIG RECEPTOR (TRAMPA RASCADORES)

16	104-1/16	50-1/8	86-7/8	23-9/16	11-5/8	20	0.394	4"	16"	0.5	2" Rosca	1"NPT	1/2"NPT T	16-7/16	16	33-5/8
18	118-7/16	55-9/16	99-1/6	27-3/8	12-5/8	22	0.394	6"	18"	0.5	2" Rosca	1"NPT	1/2"NPT T	19-1/8	17-1/8	35-7/8
20	114-5/16	48-13/16	94-11/16	28-5/8	18-7/16	24	0.5	6"	20"	0.562	4"Bridas	1"NPT	1/2"NPT T	20-1/8	18-5/16	38-1/16
22	127-3/4	53-13/16	106-7/16	32-5/8	19-7/16	26	0.5	6"	22"	0.562	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	21-1/8	19-15/16	41-1/16
24	135-1/16	57-5/16	112-3/16	33-7/8	21-3/4	28	0.562	8"	24"	0.562	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	23-7/8	21-1/16	42-15/16
26	150	62-7/8	126-13/16	38-7/16	22-3/4	30	0.562	8"	26"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	24-7/8	22-1/4	45-3/8
28	162-5/8	65-1/8	131-1/4	39-11/16	23-3/4	32	0.562	8"	28"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	25-7/8	23-7/16	46-7/16
30	181-7/16	72-11/16	147-9/16	44-1/2	24-3/4	34	0.625	10"	30"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	27-11/16	24-5/8	48-5/8
32	186-7/8	74-15/16	162-3/16	45-3/4	25-3/4	36	0.625	10"	32"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	28-11/16	27-3/8	52-3/8
34	206-1/8	81-11/16	168-7/8	51-1/2	26-13/16	38	0.625	10"	34"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	30-1/4	29	56
36	213-13/16	85-1/16	174-3/4	52-7/8	27-13/16	40	0.625	12"	36"	0.625	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	31-5/8	30-3/16	58-3/16
38	224-5/8	89-1/16	182-11/16	55-7/8	28-13/16	42	0.625	12"	38"	0.688	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	32-5/8	31-5/16	60-5/16
40	235-3/16	93-1/16	194-1/2	58-7/8	29-13/16	44	0.625	12"	40"	0.688	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	33-5/8	32-1/2	62-1/2
42	242	96-3/16	199-9/16	60-1/8	30-13/16	46	0.688	14"	42"	0.688	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	35-3/16	33-11/16	64-11/16
44	257-13/16	101-15/16	214-5/8	64-7/8	31-13/16	48	0.688	14"	44"	0.75	4"Bridas	2" NPT	1/2"NPT T	36-3/16	34-13/16	66-13/16

Configuración:

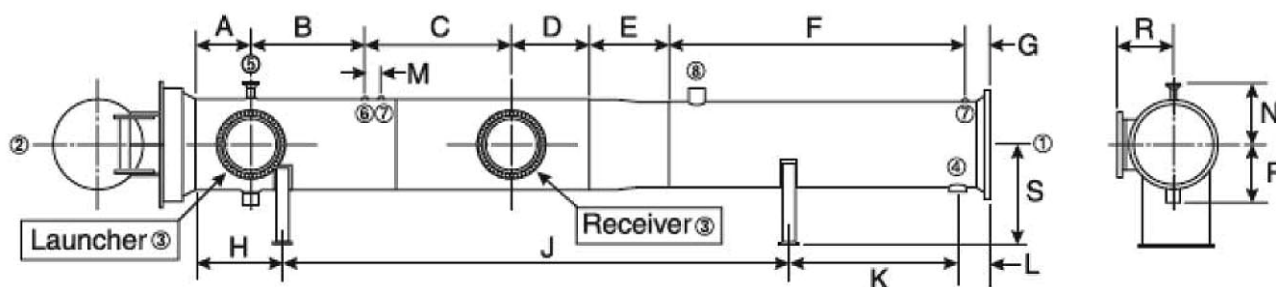

DIMENSIONES											
A		D		G		K		N		S	
B		E		H		L		P			
C		F		J		M		R			

CARACTERÍSTICAS BOQUILLAS								
Tag	Tamaño	Servicio	Cantidad		Tag	Tamaño	Servicio	Cantidad
1		Entrada	1		6		P.I.	
2		Cierre	1		7		Linea ecualizador	2
3		Eyector/Receptor			8		Pig Señal	1
4		Drenaje						
5		Venteo						