



Aplicaciones típicas



Motores CC con potencias desde 15 hasta 1400kW
Aplicación: Extractores de Aire

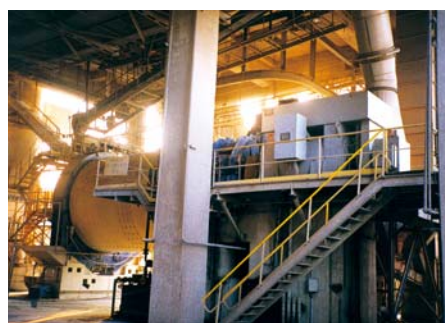

2 x 4200kW, 6 polos, 6600V, carcasa KAF800
Aplicación: Molinos

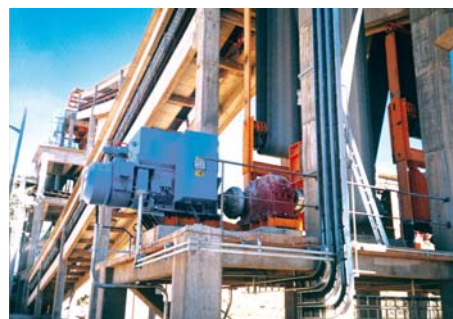

331kW, 6 polos, 6600V, carcasa MAF400
Aplicación: Cinta transportadora



2 x 1100kW, 6 polos, 6600V, carcasa MAF500
Aplicación: Molino vertical



3150kW, 12 polos, 6600V, carcasa KAF900
Aplicación: Extractor de Aire



3600kW, 6 polos, 6600V, carcasa MAW630
Aplicación: Molino



A través de moderna tecnología desarrollamos las líneas:

- ✓ WEG FENOXI (revestimiento epoxi fenolito para tanques con excelente resistencia química)
- ✓ Lackpoxi 76 Wet Surface (revestimiento para superficies secas y húmedas)
- ✓ Wet Surface 88 HT (pintura fondo de acabado epoxi para aplicación en altos espesores)
- ✓ WEGPOXI DRD 331 (pintura fondo anticorrosivo de alta dureza)
- ✓ Edge Retention (pintura fondo epoxi para strip coat)
- ✓ WEG WEATHER 725 (pintura epoxi con excelente retención de brillo y color)
- ✓ Normas Petrobras (standardizadas)
- ✓ Alquidicos
- ✓ PU
- ✓ Alta temperatura
- ✓ Epoxi

Soluciones WEG para Cemento



¿Usted sabia que WEG tiene la Solución completa para su aplicación?

Motores de Alta Tensión



Convertidores de Baja Tensión



Motores de baja tensión



Arrancadores suaves



Contactores y relés de sobrecarga



Motores CC



Generadores



Mando y Señalización



Transformadores



Interruptores



Convertidores de Frecuencia Media Tensión



Mucho más que un fabricante de motor, WEG ha se transformado en un proveedor mundial de soluciones para la industria con una línea completa de productos electro electrónicos.



PRODUCTOS WEG PARA LA INDUSTRIA CEMENTERA



Motores Sincrónicos
Potencias hasta 70.000 HP
Tensiones hasta 13.800 V



Motores Línea Master
Jaula de ardilla o anillos
Potencias hasta 70.000 HP
Tensiones desde 220 hasta 13.800 V



Turbogeneradores
Potencias hasta 60.000 kVA
Tensiones hasta 13.800 V



Transformadores de Fuerza
Tensiones hasta 550 kV
Potencias hasta 300 MVA

Transformadores secos
Potencias desde 300 hasta 10.000 kVA
Tensiones: 7,2 – 15 – 24,2 y 36,2 kV



Tableros de maniobra y control de media tensión hasta 36 kV

Convertidores de frecuencia de Media Tensión
Hasta 4500 HP / 2,3 kV hasta 4,16 kV




Convertidores de frecuencia de Baja Tensión
Hasta 1500 HP / 220 hasta 690 V



Convertidores CA/CC hasta 1700 A / 220, 380 y 440 V

Soft-Starters hasta 2.500 HP / 220 hasta 575 V

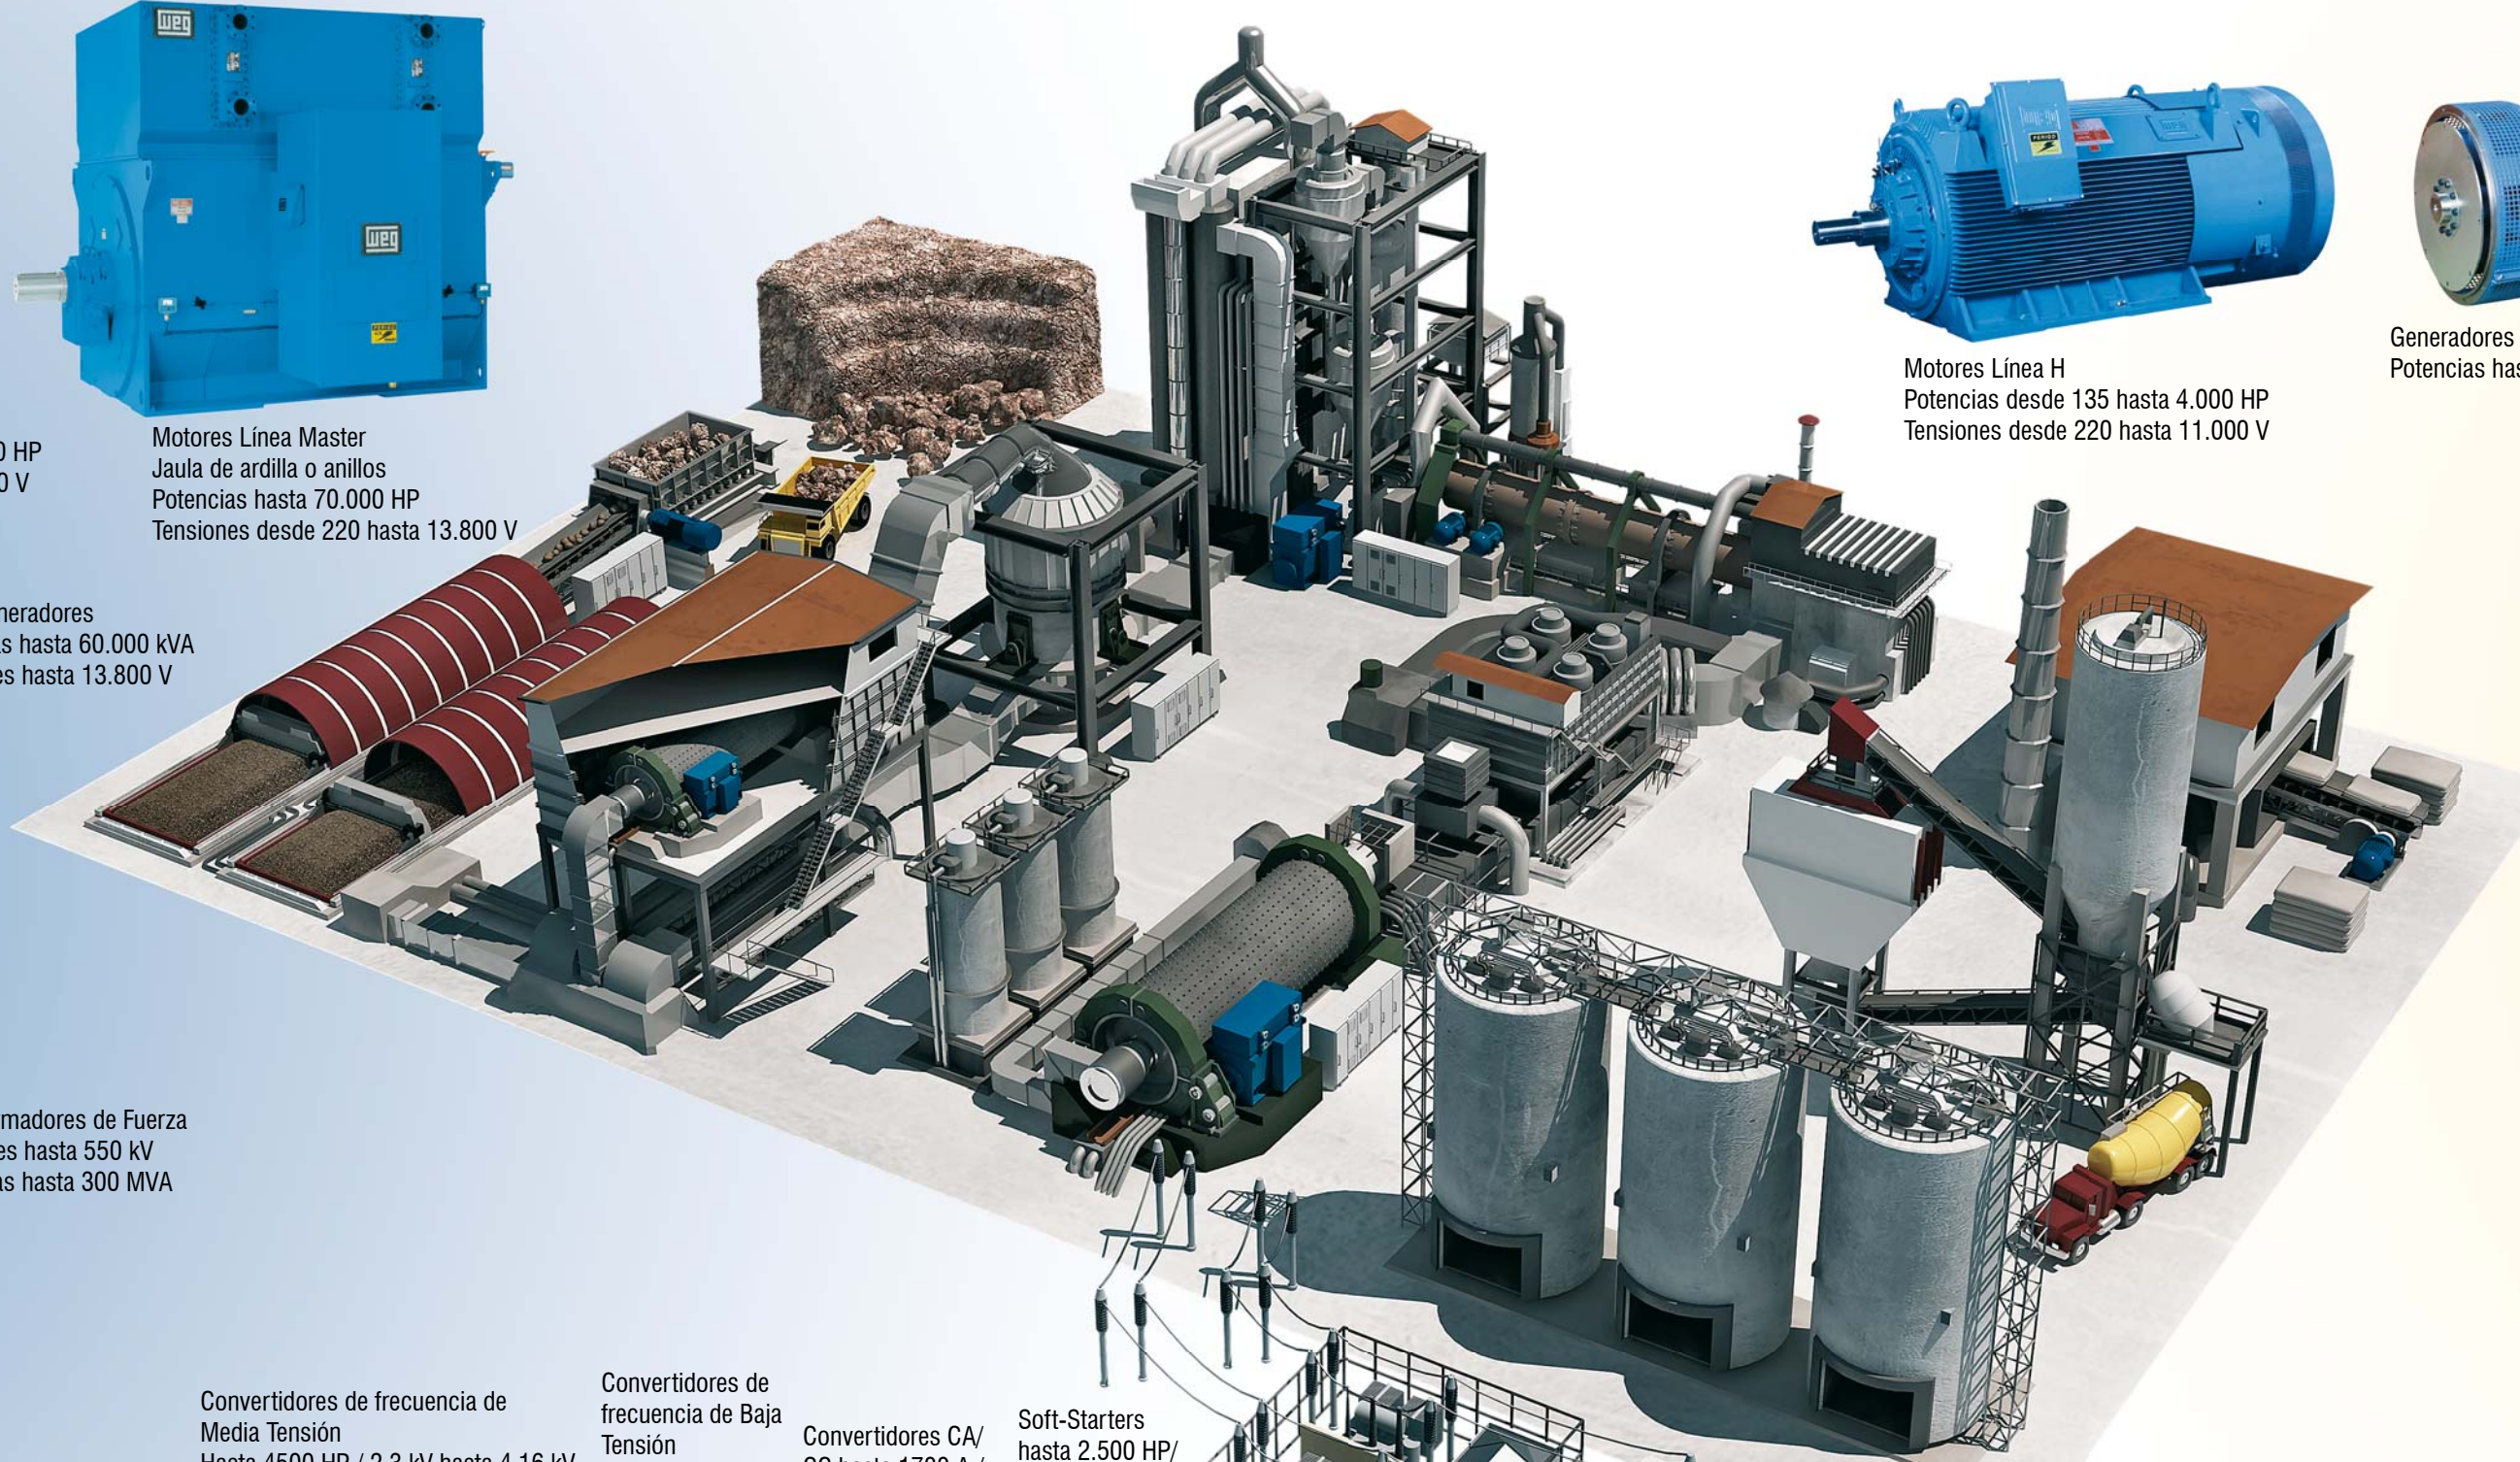

Motores Línea H
Potencias desde 135 hasta 4.000 HP
Tensiones desde 220 hasta 11.000 V



Generadores sincrónicos – Línea GTA Plus
Potencias hasta 4200kVa



Motores Línea In Line Extra-Thrust
Potencias desde 1 hasta 150 HP



Motores industriales
Potencias desde 2 hasta 400 HP



Motores IEEE 841
Potencias desde 1 hasta 400 HP
(Atiende las especificaciones de la IEEE-2001)

Meets IEEE-2001 specification



Interruptores en caja moldeada

Mando y Señalización



(Grado de protección IP66)

Fusibles tipo "D" y "NH"



Mini interruptores e Interruptores



Contactores y relés



Guardamotor MPW25