

S40

**Fuerza y vitalidad –
día a día**

En servicio continuo es donde la **S40** muestra su potencia y altas prestaciones además de una gran maniobrabilidad. Su tolva de 4m³ ofrece además una gran autonomía de trabajo. La **S40** es la productividad en movimiento, ¡incluso en espacios estrechos!

¡Duplica su eficacia!

Aparte del excelente confort de conducción, su tecnología de vanguardia y su manejo sencillo, puede elegir la instalación del sistema de barrido en los dos lados simultáneamente. –

¡Doblemente eficaz!




La versatilidad de la **S40** es perfectamente válida para diferentes tareas de barrido en las municipalidades o para usuarios particulares. Montada sobre un chasis Mitsubishi Fuso puede desplazarse hasta 80 km/h a cualquier lugar de trabajo. Un motor EURO V de serie, un consumo razonable y un bajo nivel sonoro demuestran su carácter medioambiental.

¡Exactamente lo que usted necesita para sus tareas diarias!

Elja la barredora adecuada usando nuestras opciones de calidad. Bajo pedido, le podemos suministrar una barredora **S30** con una tolva de 3m³ y volante en el lado izquierdo. Y puesto que el servicio es importante para nosotros; nuestros clientes y sus máquinas recibirán un servicio pot-venta de primera clase.

Configuración de barredora S40

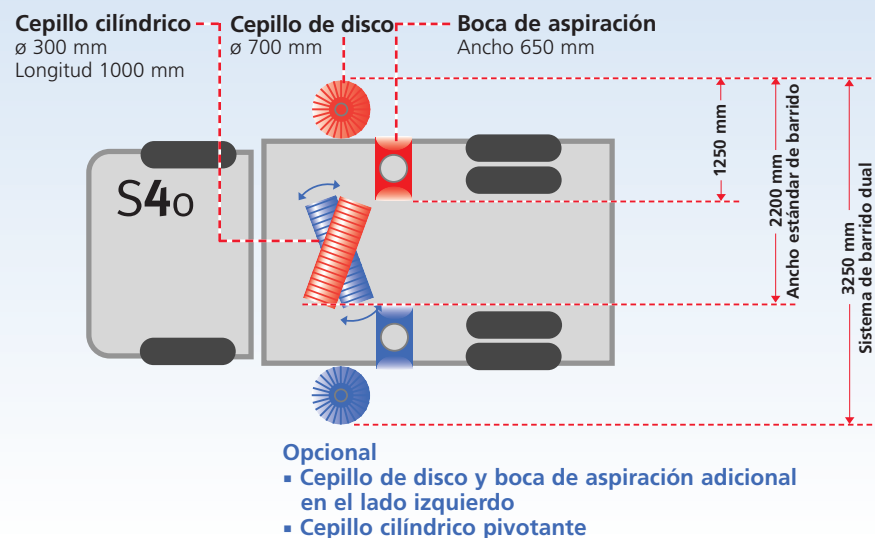

Conjunto de barrido

La herramienta de trabajo de la **S40** está compuesta de un conjunto de barrido con amplios cepillos remolcados y con movimientos independientes. El cepillo cilíndrico de 1'000 mm de ancho y el cepillo de disco de 700 mm de Ø, conducen la suciedad hacia la boca de aspiración. De esta manera se pueden alcanzar anchos de barrido de hasta 2'200 mm con un cepillo lateral. Con el sistema dual (opcional), se puede conseguir un ancho de barrido de 3'250 mm y barrer a ambos lados simultáneamente. La velocidad de los cepillos de disco puede regularse de manera continua desde 0 a 120 rpm y el cepillo cilíndrico dispone de un ajuste por presión mediante un potenciómetro instalado en cabina. Bajo pedido, se puede suministrar también el ajuste de inclinación de los cepillos de disco. Utilidad: Los rodamientos pueden engrasarse fácilmente y las unidades de barrido ajustarse manualmente.



Tolva

La tolva de 4m³ provista de un depósito de agua limpia de 750 litros está totalmente fabricada en acero inoxidable 1.4301 (V2A) e impresiona por su robusta construcción, manteniendo al mismo tiempo un bajo peso. Sin bordes rugosos, puede limpiarse fácilmente y de esta manera se evitan tiempos muertos innecesarios en las labores de descarga.

El vano del motor está recubierto con material aislante ignífugo y hacen que la máquina emita un bajo nivel de ruido 99 db/A en la versión hidrostática. 4 barras de luces giratorias cuidan de su seguridad. El principio integral de construcción conduce así a unos bajos costos de operación.



Conducción y manejo

El accionamiento se realiza mediante un motor EuroMot 3A de 3 cilindros y 24,5 kW de potencia. La velocidad de funcionamiento del motor se puede ajustar en tres etapas, que van desde 700 hasta 2200 rpm. La turbina es accionada por una correa nervada en V y un embrague centrífugo totalmente automático, sin necesidad de mantenimiento. La turbina silenciosa y de grandes dimensiones está fabricada en materiales de gran resistencia. Larga durabilidad de la correa en V sin necesidad de retensado hacen que la unidad sea económica. Alternativamente la **S40** puede ser equipada con motor hidrostático que permite una conducción muy suave y además evita daños en el embrague. Las válvulas de agua se activan eléctricamente desde la cabina y por lo tanto todos los difusores de las unidades de barrido se puede ajustar de forma individual. Un indicador del nivel de agua está integrado en la unidad de control, que con su diseño práctico ofrece un gran confort y un funcionamiento de alta seguridad desde la cabina. Bajo demanda, se puede instalar en la puerta del conductor un mini-pupitre de control con los interruptores más importantes.

Opciones



Alta presión permanente


Unidad de limpieza de alta presión: 150 bar con unas prestaciones de la bomba de 15 l, manguera enrollable, pistola de presión con lanza y 12 metros de manguera incluida.

Barra de baldeo: 40 bar con unas prestaciones de la bomba de 70 l, anclada debajo del parachoques delantero y orientable a derecha e izquierda. La bomba de alta presión está incluida.



Manguera de aspiración de accionamiento manual

Unidad de succión para hojarasca: montado en el techo de la barredora, tiene una tubería de 150 mm de Ø y una longitud de 3,5 m. El soporte de la manguera en la parte trasera lleva integrado un mando de control. La alimentación de agua con acoplamiento rápido, la tobera de agua en el mango y una abertura en el tanque de techo simplifican el trabajo.

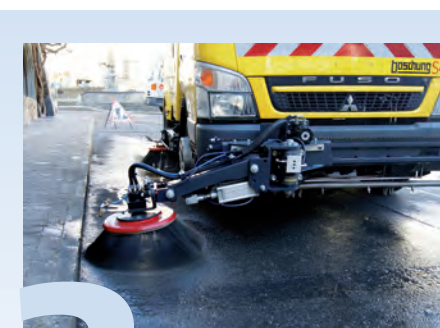

¡Nunca hay dos sin tres!

Cepillo de maleza: Puede montarse como 3er cepillo frontal en la unidad de desplazamiento de la placa frontal. Desplazable a derecha e izquierda, puede utilizarse para limpieza de espacios estrechos o sencillamente para aumentar el ancho de barrido.

Otras barredoras Boschung

Pony

Vehículo multi función con
barredora compacta de 1,7 m³



S3
Barredora compacta
2,5 m³



S60
Barredora montada 6,0 m³



S600
Barredora montada
sobre camión 6,0 m³



S950
Barredora montada
sobre camión 9,5 m³

Detalles-específicos
mediante GPS –
**el administrador
de datos de barrido**
puede grabar, seleccionar e im-
primir todos los datos pertinentes.

boschung

Marcel Boschung AG
Route des Muëses 2 | CH-1753 Matran
Tel. +41 26 497 85 85 | Fax +41 26 497 85 90
info@boschung.com | www.boschung.com

EMSA
Crta.Marañosa Km.0,8 | CP: 28320 Pinto-Madrid (Spain)
Tel. +34-91-3078133 | Fax +34-91-3574762
emsa@emsamaquinaria.es | www.emsamaquinaria.es

boschung

S4o Barredora compacta

