

S600 – S1200

Una máquina a medida para cada desafío

La clase superior, desde 6 a 12 m³ le ofrece soluciones individuales para sus necesidades específicas. Limpieza de carreteras, barrido de grava o absorción de material fresado, extracción de malezas, eliminación de restos de aceite o aspiración de superficies con diferentes sistemas de alta presión (opcional con un limpiador de disco); encontrará aquí la máquina ideal para todas las tareas. Prestaciones, perfeccionamiento técnico y rentabilidad son los activos convincentes de estos equipos. Una construcción bien pensada y concebida que disminuye los costes de mantenimiento.

Tolva 6m³

Boca de aspiración

¡Potente y flexible!

Nuestras opciones de alta tecnología le permiten diseñar su máquina a medida. La gama **S600 - S1200** está disponible con motor auxiliar ó en versión hidrostática y previa solicitud algunos modelos con embrague independiente instalado en el bastidor. Y puesto que el servicio es importante para nosotros, para nuestros clientes y sus máquinas, recibirán un servicio post-venta de primera clase.



Cepillo de disco

Cepillo cilíndrico

Cepillo de disco delantero

Figura: S600

Doblemente eficaz

No sólo disfrutará de un excelente confort de conducción y un manejo sencillo; con las gamas **S600 - S1200** también tiene la posibilidad de barrer a ambos lados.

Opcionalmente nuestras máquinas están disponibles con unidad de barrido de doble cepillo.



Tolva

Dependiendo del chasis, hay disponibles tolvas desde 6 a 12 m³. Un tanque de agua integrado con capacidades desde 1.200 a 5.000 litros, asegura un centro de gravedad óptimo. La parte inferior, las paredes laterales y el separador central de las tolvas están totalmente fabricados en acero inoxidable con aleación de cromo. A petición - y para tareas específicas - el volumen del depósito de agua puede ser ampliado; opcionalmente hay disponibles tanques adicionales de varios tamaños.

Ingesta de basura y unidad de cepillo cilíndrico

La unidad de ingesta de basura consiste en una boca de aspiración de 650 mm de ancho y un cepillo de Ø 700 mm (opcionalmente con doble cepillo). La basura es guiada a la boca de aspiración por el cepillo lateral y el cepillo cilíndrico central de 1.500 mm de ancho (Ø 400 mm). La boca de aspiración bascula neumáticamente para la admisión de la basura voluminosa, opcionalmente se puede optar por una solapa de apertura neumática, separada. La boca de aspiración viene con un revestimiento protector interior que protege contra la abrasión.

Con una caja desmontable para uso todo el año

Permite una alta tasa de utilización del chasis, especialmente en épocas de invierno. Con unos simples ajustes la unidad de barrido puede ser intercambiada con un esparcidor.



Opciones



Unidad de limpieza de alta presión

Disponible con una pistola y una manguera enrollable. A petición, la unidad se puede montar en el alimentador del cepillo central o por debajo del para-choques delantero.



Unidades de lavado

Disponible con presiones que oscilan entre 15 y 300 bares y un rendimiento de 15 a 250 litros / minuto. El equipo es muy variado y la instalación de la barra de lavado se realiza según petición del cliente



Aspiración de superficies

Situado por debajo del voladizo trasero, cubre la anchura completa del vehículo, en combinación con distintas unidades de alta presión, disponible con potentes- boquillas de rotación o chorro plano. O con limpiadores giratorios frente a la boca de aspiración.



Brazo con manguera de aspiración

Disponible a partir de Ø 220 mm, la manguera puede ser montada detrás de la tolva u opcionalmente centrada en el techo de la tolva, gira 270 °. Elevación, descenso y regulación de rpm (capacidad de aspiración) son fácilmente ajustadas usando el anillo manual.



Doble cepillo

Perfecto para trabajos difíciles, como por ejemplo, material molido. El doble cepillo asegura una mayor precisión de alimentación hacia la boca de aspiración y ofrece una alta velocidad de barrido.



Cepillo de maleza

Para una limpieza eficaz de zonas fuertemente afectadas, por ejemplo, conductos y bordes. Su montaje se realiza ya sea a la izquierda o a la derecha en la parte delantera de la rueda delantera del vehículo. También está disponible opcionalmente, una versión pivotante.



Tanque de agua adicional

Dependiendo de la construcción de la tolva, de serie hay disponibles depósitos de agua entre 1.200 y 5.000 litros. Para necesidades de alta presión y de larga duración, hay disponibles depósitos adicionales de 500 a 4.000 litros – en función de la estructura y los requisitos.



Accionamiento hidrostático

Para las condiciones difíciles, hay disponible un accionamiento hidrostático. El pedal del acelerador se convierte en el pedal de conducción y puede regularse entre 0 y 35 km / h. Opcionalmente también hay disponible una versión de palanca manual.




Limpieza de manchas de aceite

La unidad de limpieza de manchas de aceite está montada en la parte delantera del vehículo en una versión desplazable. Por lo tanto se puede realizar una limpieza rápida de hasta 7 km/h - por ejemplo, limpieza después de un accidente.

Datos técnicos más generales

	S600	S700	S850	S950	S1000	S1200
Capacidad del depósito de agua fresca (l)	1200	1600	2600	3000	3500	5000
Capacidad de la tolva (m³)	6	7	8,5	9,5	10	12
Caudal de la turbina (m³/min)	200	280	380	480	480	480
Ancho de limpieza incl. cepillo cilindro (mm)						
Ancho de limpieza estándar con un cepillo lateral	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Sistema dual con un cepillo	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Ancho de limpieza estándar con doble cepillo	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Sistema dual con doble cepillo	4450	4450	4450	4450	4450	4450
Distancia entre ejes mínima (mm)	3200	3300-3600	3800	3900	de 3900	de 3900
Chasis recomendado (t)	12-18	14-18	15-20	de 22	de 22	de 22
Accionamiento						
Motor auxiliar	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Árbol de levas	sí	bajo pedido	no	no	no	no
Hidrostático	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Configuraciones de barrido S600 - S1200

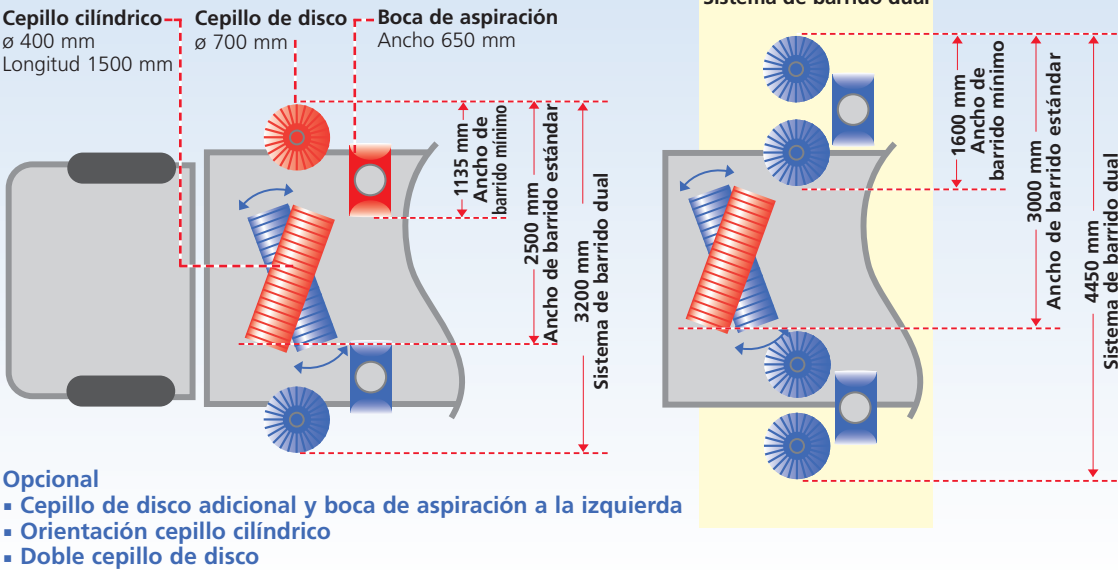

Otras barredoras Boschung



Detalles-específicos
mediante GPS –
el administrador
de datos de barrido
puede grabar, seleccionar e im-
primir todos los datos pertinentes.

boschung

Marcel Boschung AG
Route des Muëses 2 | CH-1753 Matran
Tel. +41 26 497 85 85 | Fax +41 26 497 85 90
info@boschung.com | www.boschung.com

EMSA
Crta.Marañosa Km.0,8 | CP: 28320 Pinto-Madrid (Spain)
Tel. +34-91-3078133 | Fax +34-91-3574762
emsa@emsamaquinaria.es | www.emsamaquinaria.es

boschung

S600 - S1200

Barredoras adaptables
De clase superior, desde 6 a 12m³

