



EL MECANISMO ELEVADOR CON POTENCIA REAL

Si lo que desea es potencia real, el elevador GAC es la mejor opción. Con el elevador GAC no sólo puede vaciar la mayoría de los contenedores de dos y cuatro ruedas, si no que también contenedores industriales de hasta 6.000 kilogramos. Todos en una sola ruta.

Gracias a la combinación del peine, los brazos elevadores DIN y el sistema de cadena, el elevador GAC es capaz de levantar distintos contenedores durante la ruta de recogida sin necesidad de montar y desmontar diversas piezas del mecanismo elevador.

Además, su baja rampa también permite una sencilla carga manual de bolsas y residuos voluminosos.

Por su construcción fiable y sólida, el elevador GAC ha sido diseñado para durar muchos años. Y, para que las tareas de limpieza y mantenimiento resulten de lo más sencillo, todos los componentes son fácilmente accesibles.

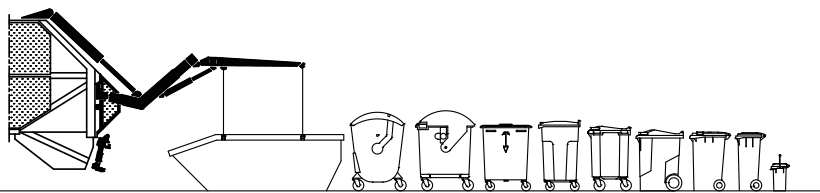
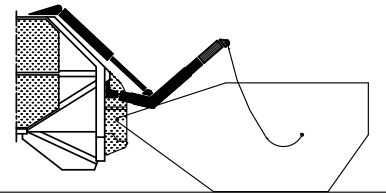


**GEESINKNORBA
SUCURSAL EN ESPAÑA**

C/LAS ESTACIONES, 11
PARQUE IND. LAS MONJAS
28850 TORREJON DE ARDOZ MADRID, SPAIN

TEL. +34 9 1677 54 95

Si desea más información, póngase en contacto con un representante de ventas del Grupo Geesinknorba. ▶


GAC 2510

GAC 6010
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAC 2510
GAC 6010

	elevador polivalente	elevador industrial	elevador polivalente	elevador industrial
Capacidad de elevación	1000 kg.	2500 kg.	1000 kg.	6000 kg.
Funcionamiento	manual, izquierda y derecha	manual	manual, izquierda y derecha	manual
Ciclo de elevación	8 seg.	30 seg.	8 seg.	20 seg.
Ciclo de bajada	8 seg.	40 seg.	8 seg.	28 seg.
Mecanismo de agarre (B)*	>860 mm	N.A.	>860 mm	N.A.
Rampa (C)*	>1100 mm	>1100 mm	>1100 mm	>1100 mm
Voladizo trasero (D)	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

* depende de la altura del chasis

Contenedores de 2 ruedas EN 840-1
(120 l - 400 l) peine



Contenedores de 4 ruedas EN 840-2
(500 l - 770 l) peine
(1000 l - 1200 l) trunnion



Contenedores de 4 ruedas EN 840-3
(770 l - 1300 l) trunnion



Contenedores de 4 ruedas EN 840-4
(750 l - 1600 l) tipo BG



Contenedores tipo 'Acavo'



Peso total del mecanismo elevador

1240 kg

1100 kg

Accesorios opcionales

Bajada hidráulica de la rampa



Gatos hidráulicos



Funcionamiento a izquierda y derecha
para contenedores tipo 'Acavo'



Otros accesorios a petición

■ estándar □ opcional N.A. No Aplicable