



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com

Bobinador doble de control analógico

Modelo

L5

Versión con brazos y
cierre rápido del
plato exterior



Versión con platos exteriores libres con
rosca o con bayoneta

Características.

- Dos bobinas independientes.
- Tambores cónicos de diámetro ajustable.
- Apertura y cierre manual con cierre rápido, con o sin placas.
- 2 motores con variación electrónica.
- Caja de control analógico.
- Parcial y total cuenta metros.
- Orientación ajustable manualmente.
- Limitadores de segmentos para regular la anchura de la bobina.
- Núcleo de la bobina ajustable desde Ø200 hasta Ø400 mm.
- Sonda de sensor ultrasónico para sincronizar con la velocidad de la línea.
- Es posible con o sin carrete de enrollamiento.
- Extracción manual de rollo terminado.



Puede fabricarse con núcleo neumático abatible

Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 4.2




cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com

Sistema de guiado
con cuenta metros
opcional

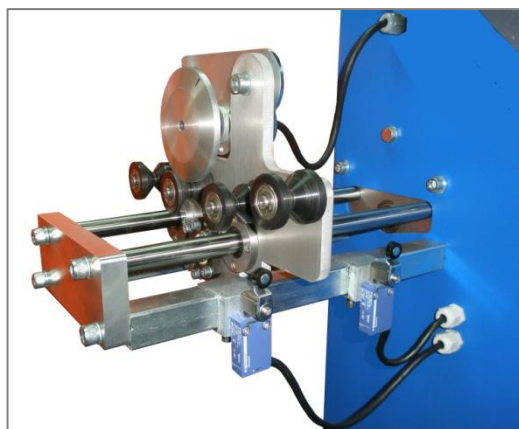

Opciones.

- Palpador por ultrasonidos.
- Brazos en los platos.
- Cuenta metros.
- Núcleo abatible.
- Núcleo abatible $\varnothing$ fijo.
- Limitadores de ancho.



Cuadro de mandos standard



Con medidor y
avisador
luminoso de final
de rollo



Unidad con platos sin
ranura para carretes de
cartón



Versión "solo ejes" para bobinar con carretes
de plástico $\varnothing 400$.

Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 4.2