



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com

Bobinador doble de ruedas en línea para tubos y perfiles flexibles

Modelo L

Ø600 / Ø 900




Platos y brazos con
cierre rápido



Palas de accionamiento neumático
Tambor colapsable

Palpador sincronizador
por ultrasonidos

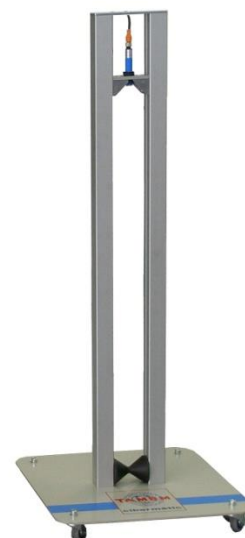

Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 5.2



cibermàtic

Maquinaria para la fabricación de
termoplásticos y cauchos extrusionados

www.cibermatic.com




Sistema de
inserción rápido



Cuadro de mandos

Characteristics.

- Bobinadora para tubos o perfiles flexibles sobre carretes de plástico o de cartón, o directamente sobre el núcleo.
- Dos bobinas independientes y dos motores con variación electrónica.
- Tambores cónicos ajustables en diámetro.
- Apertura y cierre manual con cierre rápido.
- Cuadro de control con pantalla táctil y cuenta metros parcial y total.
- Guía material automática con regulación electrónica del paso y de la velocidad.
- Control P.L.C.
- Segmentos limitados para regular el ancho de la bobina.
- Núcleo de la bobina formado por palas regulables desde $\varnothing 200$ hasta 400.
- Sensor palpador por ultrasonidos independiente, para sincronizar la velocidad con la línea.
- Paro automático programable con pre-aviso por alarma acústica luminosa.
- Bobinar con o sin carrete.
- Extracción manual del rollo terminado.

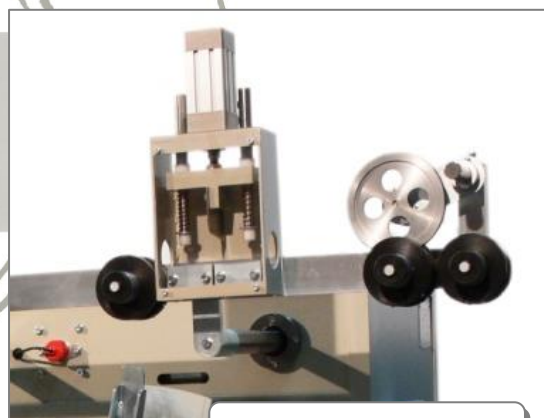

Cortadora neumática

Opciones.

- Aplicador eléctrico.
- Cizalla neumática de corte del producto.
- Guiado por servomotor para ampliar el rango de medidas del producto.
- Dispositivo y protecciones de seguridad según normativa CE.

Tallers Ballet Cibermàtic, S.L.

Carrer Quintana, 85

08205 Sabadell-Barcelona

+34 937278386

info@cibermatic.com

Ref. CE 5.2