


REGULADOR DE CAUDAL DE AGUA
WATER FLOW REGULATOR
WASSERDURCHFLUSSREGLER



www.marse.es

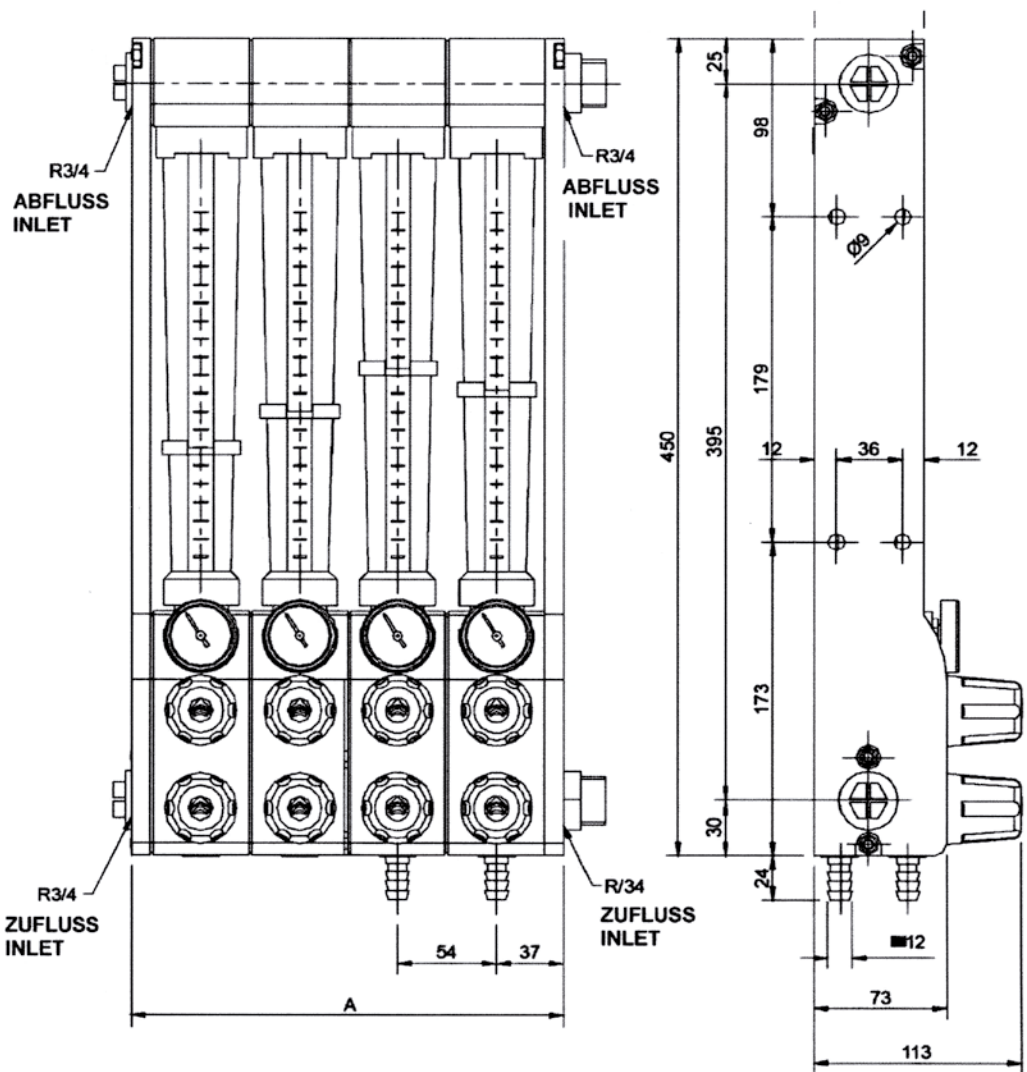

REGULADOR DE CAUDAL DE AGUA
WATER FLOW REGULATOR
WASSERDURCHFLUSSREGLER



Nº ZONAS Nº ZONES Nº KREISE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"A" MEDIDAS "A" SIZES "A" MASSE	73	126	179	231	284	339	392	444	497	552	607	659



REGULADOR DE CAUDAL DE AGUA

WATER FLOW REGULATOR

WASSERDURCHFLUSSREGLER

www.marse.es



Los reguladores de caudal de agua serie WFR permiten hacer un control preciso e individual en cada una de las zonas.

Hay dos modelos disponibles:

ZS cuerpo inferior con conexiones de tubería de Ø 12
ZR cuerpo inferior con conexiones de enchufe de 3/8"

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tubo de poliamida 12 (estándar)
- Cuerpos de PA 6 con 30% de fibra de vidrio
- Grifos de regulación fabricados en latón
- Termómetro (estándar)
- Juntas en vitrilo (dureza 70 SHA)
- Juntas tóricas en contacto con el agua fabricadas en EPDM
- Insertos de latón en el cuerpo inferior
- Temperatura máxima de trabajo 95°C



Water flow regulators WFR series allow make a precise and individual control in each of the zones.

Two available models:

ZS model bottom body with pipe connections Ø 12

ZR model bottom body with 3/8" socket connections

MAIN TECHNICAL DATAS:

- Tube made of polyamide 12 (Standard)
- Bodies made of PA 6 with 30% fiberglass
- Regulating Taps in brass
- Thermometer (Standard)
- Vitrilic rubber o'rings (hardness 70 SHA)
- O'rings in contact with water manufactured in EPDM
- Brass inlet and outlet valves are inserted in the body
- Maximum working temperature 95°C



Mit den Durchflussreglern wird die durchfließende Wassermenge reguliert sowie die Austrittstemperatur des Wassers gemessen. Aufgrund ihrer Auslegung und ihres Designs entsprechen die Durchflussregler höchsten Qualitätsanforderungen.

Zwei Ausführungen stehen zur Verfügung :
ZS Ventilgehäuse mit Schlauchanschluss Ø 12
ZR Ventilgehäuse mit Gewindeanschluss 3/8"

TECHNISCHE DATEN:

- Schaulrohr Polyamid 12 standardmäßig,
- Gehäusekörper Polyamid verstärkt mit 30 % Glasfaser
- Vor- und Rücklaufventile aus Messing
- Thermometer standardmäßig
- Innen-Zugstangen aus VA-Stahl
- Dichtungsringe 70 Shore
- O-Ringe in Kontakt mit Wasser in EPDM hergestellt
- Anschlussstüßen 3/8" bsp aus Messing
- Temperaturbeständig bis 95°C



ZS MODEL



INDUSTRIAL Y
COMERCIAL MARSE, S.L.



ZR MODEL