

www.marse.es



CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE

INDUSTRIAL Y COMERCIAL MARSE, S.L.



CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE

ATEMPERADORES

TEMPERATURE CONTROLLERS UNITS



Atemperador presurizado modelo Microheat
máxima temperatura de trabajo 140°C,
sistema de refrigeración directa, potencia de
calefacción 6kw.



Pressurized mould temperature controller
Microheat model maximum temperature
140°C, direct cooling system, heating power
6kw.

Detalle parte
interior unidades
de aceite

Internal view oil
units



Atemperadores presurizados modelo Smart 2 y
Smart 4, máxima temperatura de trabajo 150°C
potencias de calefacción de 3 a 18 kw.



Pressurized temperature control units Smart 2
and Smart 4, maximum temperature 150°C,
heating power 3 to 18 kw.



Los Aterperadores modelo MTR smart pueden fabricarse para trabajar con agua, agua presurizada y aceite. Las potencias de calefacción disponibles van desde 3 a 72 kw.

La temperatura máxima en los equipos de agua con depósito abierto es de 90°C, en los equipos presurizados 180°C.

La temperatura máxima en los equipos de aceite con depósito abierto es de 250°C, con cilindros para circuito cerrado 350°C.



Temperature control units MTR smart model can be manufactured to work with water, pressurized water and oil. Available heating power range 3 to 72 kw.

Maximum process temperature in water units with open tank 90°C in pressurized units 180°C.

Maximum process temperature in oil units with open tank 250°C with closed cylinders 350°C.



Detalle parte interior unidades de agua
Internal view water units



CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE

ALIMENTADORES LOADERS



Alimentadores trifásicos modelo MAT, capacidades de 5 a 30 dm³. Limpieza de filtro disponible en todos los modelos. Depósito fabricado en acero inoxidable.



Three phase loaders MAT model, capacity from 5 to 30 dm³. Filter Cleaning available in all models. Body made of stainless steel.

MAT TRIFÁSICOS / THREE PHASE



MA MONOFÁSICOS SINGLE PHASE



Alimentadores monofásicos mod. MA, capacidades de 4 a 10 dm³. Limpieza de filtro disponible en todos los modelos. Depósito fabricado en acero inoxidable.



Single phase loaders MA model, capacity from 4 to 10 dm³. Filter cleaning available in all models. Body made of stainless steel.

DOSIFICADORES VOLUMÉTRICOS VOLUMETRIC DOSING UNITS




Dosificadores modelo MVDU. Capacidad de dosificación de 0,07 a 60 kg/h. Posición inclinada del husillo para facilitar la dosificación. Motor tipo Brushless.



Masterbach dosing units MVDU model. Dosing capacity range from 0,07 to 60 kg/h. Inclined metering screw for optimal dosing. Brushless motor.

CAUDALÍMETROS WATER FLOW REGULATORS

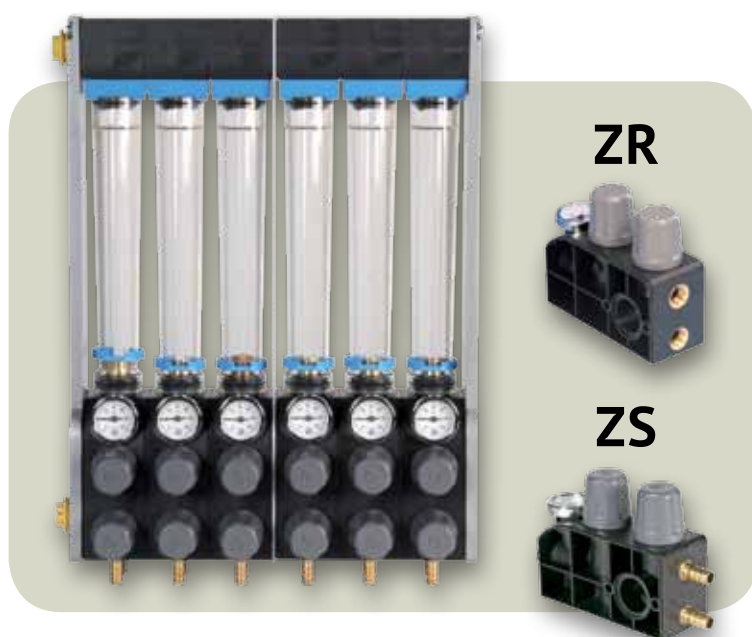

Caudalímetro modelo WFR, disponible en dos versiones ZS y ZR. Cuerpos fabricados en PA 6 con 30% de fibra. Tubo fabricado en poliamida (standard). Caudal 720 lit/h.



Water flow regulator WFR model, two versions available ZS and ZR. Bodies made of PA 6 with 30% fiberglass. Tube made of polyamide (standard). Flow 720 lit/h.

REFRIGERADORES CHILLERS



Enfriadoras de agua con certificado PED, condensación por agua o por aire y ventiladores axiales con opción "Free-cooling" para garantizar un elevado ahorro energético. La gama de producto incluye modelos que cubren una capacidad de refrigeración de 1 a 1500 kW. Refrigeradores compactos para la instalación al aire libre.



Water coolers PED certificated, with water / air condensation and axial fans complete with optional "Free-cooling" section to guarantee a high energy saving. The range includes models that cover a refrigeration capacity ranging from 1 to 1500 kW. Compact chillers are for outdoor installation.



CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOGUE

SECADORES DRYERS



Secadores modelo D, SH y MH. Capacidades de 15 a 2000 dm³. Potencia de calefacción de 1.2 a 21 kw.



Dryers D, SH and MH model. Capacity from 15 to 2000 dm³. Heating power from 1,2 to 21 kw.



DESHUMIDIFICADORES DESHUMIDIFYING DRYERS



Deshumidificadores compactos modelo MDD. Tolvas de proceso aisladas térmicamente, fabricadas en acero inoxidable. Dew point - 50°C.



Deshumidifying dryers MDD model. Drying hoppers made of stainless steel with ceramic fiber insulation. Dew point - 50°C.



IMANES MAGNETS



Filtros magnéticos modelos C (cuadrado) y R (redondo). Los imanes están cubiertos con un aro de latón. Imanes standard (ferrita), opcional (neodimio).



Magnets C model (square) and R (round). Magnets covered with brass. Standard magnets (ferrite), optional (neodinium).



IMANES ESPECIALES
SPECIAL MAGNETS



PLACAS MAGNÉTICAS PARA CINTAS
MAGNETIC PLATE FOR CONVEYORS

DESINCRUSTADOR ANTI CALCIUM CLEANER



Desincrustador modelo D 35. Equipado con bomba exenta de juntas capaz de trabajar con cualquier tipo de ácido. Equipado con ruedas para facilitar el transporte.



Anticalcium cleaner D 35 model. Minimum maintenance is required because there aren't any o-rings in the pump, the pump is also manufactured especially to work with acids. Unit provided with wheels for easy movement.



www.marse.es

**INDUSTRIAL Y
COMERCIAL MARSE, S.L.**



Condes de Bell-lloc, 75 • 08014 Barcelona (España) • Tel.: +34 93 490 20 40 • Fax: +34 93 490 21 55 • E-mail: marse@marse.es