



Tractores

Catálogo Jardinería 2010



www.riversa.es



Pioneros en servicio

Riversa es, desde hace más de 30 años una empresa líder en un mercado tan difícil y especializado como es el mercado del Golf. Ese éxito está basado en el objetivo que nos marcamos de agrupar una gama muy amplia de productos de las mejores marcas y reforzarlos con un gran servicio y atención al cliente. Ese esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, junto con el apoyo constante de los fabricantes que representamos, nos ha consolidado como el proveedor líder en el mantenimiento de los campos de Golf.

Además una de las marcas más representativas en ese mercado como es Toro, une en su oferta tanto productos de Riego, como una amplia gama de Maquinaria, tanto para la tarea de siega de todas las zonas del campo, como para las diversas labores de mantenimiento que hay que realizar. En esas labores, es muy frecuente que los diversos productos que ofrecemos, necesiten de un tractor para poder funcionar y hasta ahora no podíamos ofrecerlo.

Aprovechando la sinergia con un fabricante líder como es New Holland, que recientemente se ha fijado ese mercado como objetivo, el pasado año se cerró un acuerdo para la Distribución de los tractores New Holland de Golf, por parte de Riversa, lo que supone una importante alianza para ambas partes. Este acuerdo se considera pionero en Europa ya que aunque en Estados Unidos existen acuerdos de colaboración entre la marca Toro y New Holland desde hace muchos años, esta es la primera vez que cierra un acuerdo en Europa.

Riversa, de la mano de New Holland, pretende conseguir una importante cuota de mercado en este segmento, ya que la oferta de ambas se complementa y refuerza. En estas páginas se presentan los modelos que hemos destinado especialmente para estas labores, dentro de la amplia gama de tractores New Holland.

MC 35



**Composición Estándar
Kits Disponibles**

TZ 24



**Composición Estándar
Kits Disponibles**

TC 24 DT



**Composición Estándar
Kits Disponibles**

Serie TCDA



**Composición Estándar
Accesorios**



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



Segmento de ESPACIOS VERDES

Dirigido a Ayuntamientos, Empresas de Mantenimiento o Particulares que se ocupan del mantenimiento de Parques y Jardines y Mantenimiento del Césped.



“Funcionamiento sencillo y potente”

Total control de la tracción

Calidad y durabilidad

Confort del operador

Fácil manejo





COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: MC35DT 1A

01 - Motor

Tipo: Diesel
Aspiración. Natural
Potencia: 35 CV
Nº cilindros: 3
Cilindrada (cc): 1662
Régimen nominal (rpm): 2700
Capacidad depósito comb.(l): 50

02 - Transmisión

Tipo: Hidrostática 2 gamas
Control: Dos pedales
Control de crucero
Velocidad min - máx:
Marcha adelante (baja/alta): 0 - 10 / 0 - 17 (km/h)
Marcha atrás (baja/alta): 0 - 7 / 0 - 11 (km/h)

03 - Toma de fuerza

Régimen (rpm): 2210
Embrague independiente multidisco

04 - Dirección, ejes y frenos

Conexión automática DT
Bloqueo del diferencial
Radio de giro (mm): 750
Tipo de dirección: Hidrostática
Frenos de disco en b.de aceite

05 - Sistema hidráulico

Presión (bares): 100
Caudal máximo (l/min): 9

06 - Dimensiones

Ancho mínimo (mm): 1310
Altura parte superior bastidor (mm): 1935
Altura bastidor plegado (mm): 1230
Longitud total (mm): 2415
Distancia entre ejes (mm): 1250
Peso (kg): 760

07 - Otros componentes

Bastidor de seguridad abatible

KIT DE SEGADORAS DISPONIBLES

Segadora delantera de MC 35 - 60" *

Ref.: 440GMM 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1500 mm (60")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Altura de corte (mm): 25 - 100
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral: G.100
Descarga trasera: G.200

Grupo	100	200
DESCARGA LATERAL	✓	
DESCARGA TRASERA		✓

Segadora delantera de MC 35 - 72" *

Ref.: 450GMM 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1800 mm (72")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Altura de corte (mm): 25 - 100
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral: G.100
Descarga trasera: G.200

Grupo	100	200
DESCARGA LATERAL	✓	
DESCARGA TRASERA		✓

* COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO



TZ 24

“Potencia y precisión en un equipo compacto”

Excelente control de los implementos

Confort del operador

Potente y fiable





COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: TZ24B4 1A

01 - Motor

Aspiración. Natural
Potencia: 24 CV
Nº cilindros: 3
Cilindrada (cc): 1005
Régimen nominal (rpm): 3000
Capacidad depósito comb.(l): 30 litros

02 - Transmisión

Tipo: Hidrostática 2 gamas
Control: Dos pedales
Velocidad min - máx:
Marcha adelante (baja/alta): 0 - 8 / 0 - 16 (km/h)
Marcha atrás (baja/alta): 0 - 5 / 0 - 7 (km/h)

03 - Toma de fuerza trasera

Régimen (rpm): 540
Embrague independiente multidisco

04 - Toma de fuerza central

Régimen (rpm): 2200
Embrague independiente multidisco

05 - Puente delantero

Conexión de la DT: Mecánica
Radio de giro (mm.): 2288
Tipo de dirección: Hidrostática
Caudal bomba dir. (l/min): 7

06 - Puente trasero

Bloqueo de diferencial: Mecánico
Frenos de disco en b. de aceite

07 - Sistema hidráulico

Centro abierto
Caudal bomba (l/min): 14
Caudal total (l/min): 21
Capacidad elevación (rótulas): 715 kg.

08 - Dimensiones

Ancho vía trasero (mm.): 1180
Altura total (mm.): 2280
Longitud total (mm.): 2545
Distancia entre ejes (mm.): 1400
Peso (kg.): 675


novedad
disponible
kit recogedor
(pág. 10)

KIT DE SEGADORAS DISPONIBLES

Segadora de TZ24 - 54" *

Ref.: 54CMSA 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1370 mm (54")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral:


Segadora de TZ24 - 60" *

Ref.: 60CMSA 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1520 mm (60")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral:

* COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

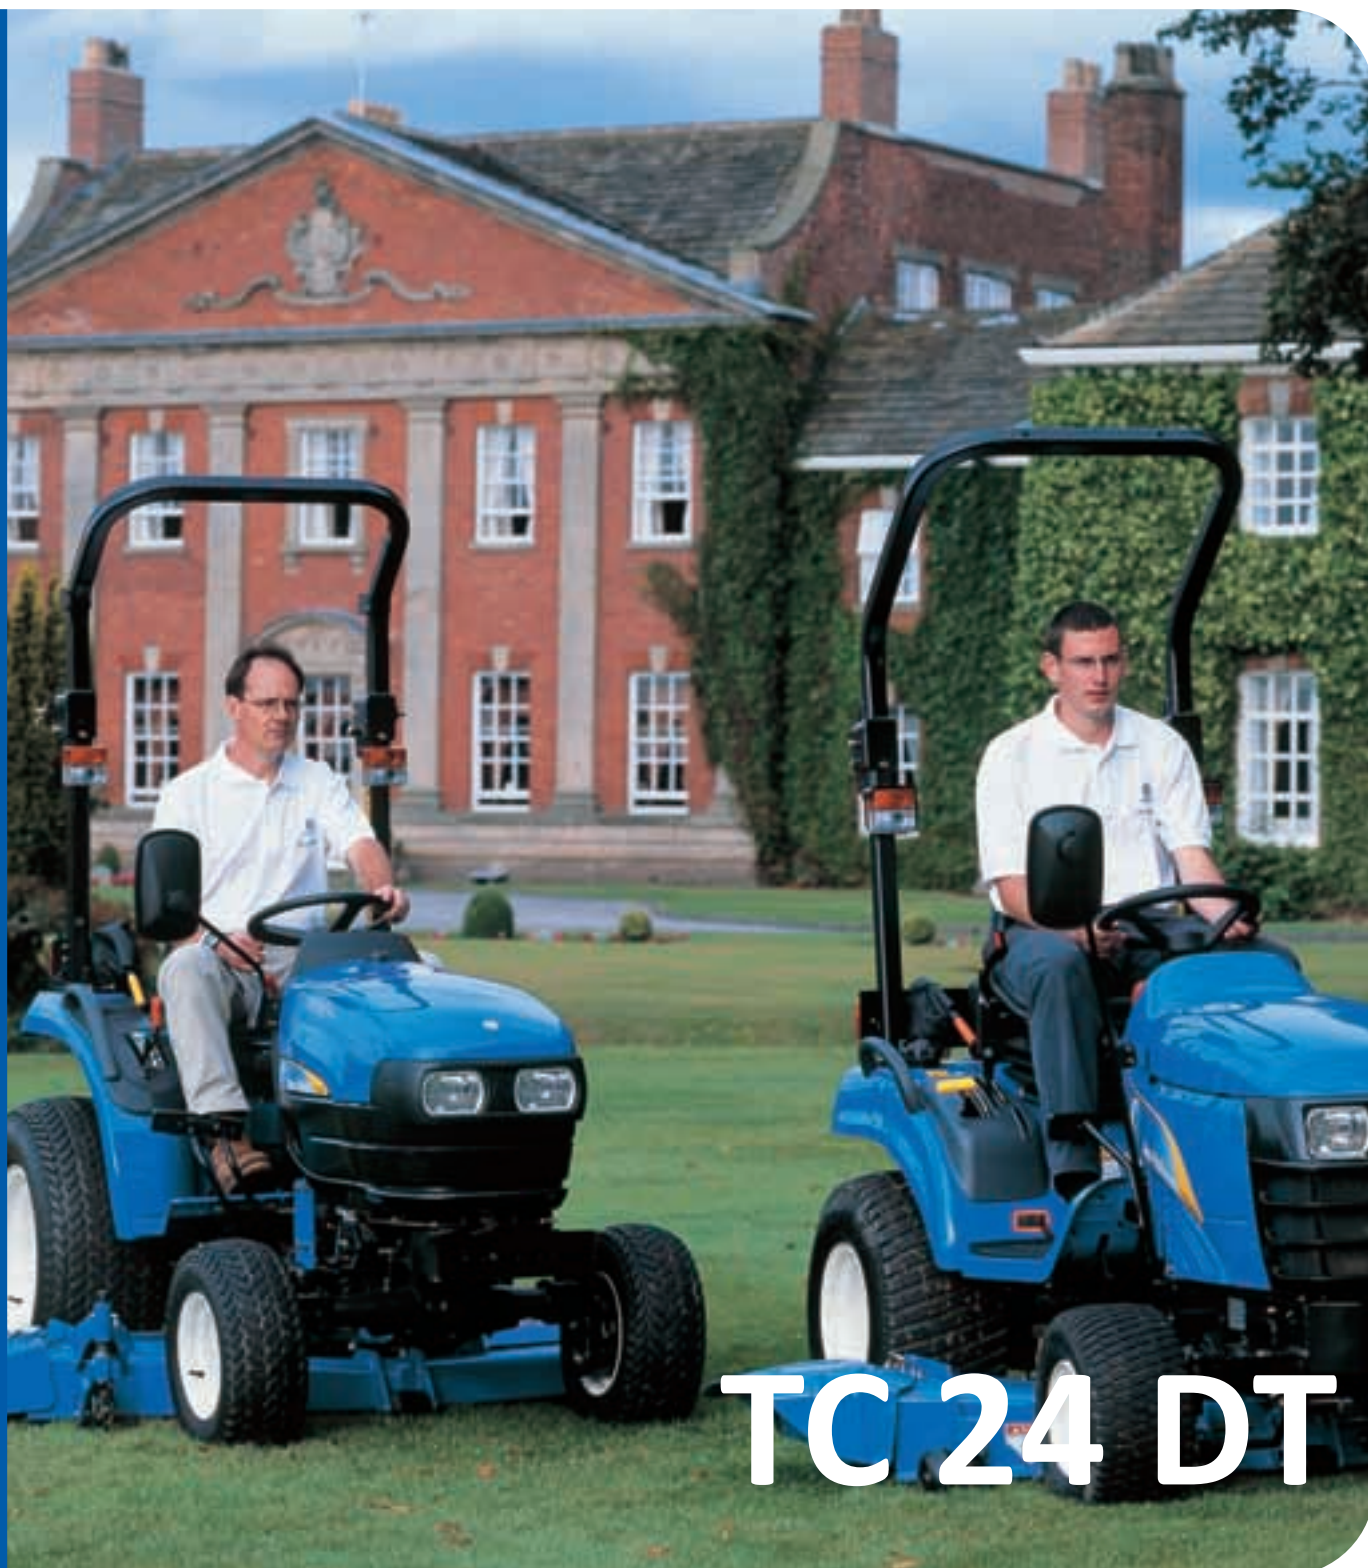

“Eficacia, robustez y bajos costes operativos”

Excelente control de los implementos

Confort del operador

Potente y fiable





COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: TC24P4 1A

01 - Motor

Aspiración: Natural
Potencia SAE J 1995: 24 CV
Nº cilindros: 3
Cilindrada (cc): 1131
Régimen nominal (rpm): 2600
Capacidad depósito comb.(l): 20 litros

02 - Transmisión

Tipo de embrague: Mecánico
Conexión embrague: Mecánica
Transmisión: 9 + 3 / 17

03 - Toma de fuerza

Embrague: independiente
Tipo de embrague: Mecánico
Régimen (rpm): 540

04 - Puente delantero

Conexión de la DT: Mecánica
Radio de giro (mm.): 2460
Tipo de dirección: Hidrostática
Caudal bomba dir. (l/min): 10

05 - Sistema hidráulico

Circuito hidráulico: C. Abierto
Nº de distribuidores: 1
Caudal bomba principal (l/min): 19
Caudal total (l/min): 29
Capacidad elevación (kg): 675

06 - Dimensiones

Peso (kg): 704

07 - Elevador

Tipo: Mecánico

08 - Puesto de conducción

Tipo de asiento: Mecánico

Cambio 9x3 / 17 Km
1 distribuidor

Manual de Operador


novedad
disponible
kit recogedor
(pág. 10)

KIT DE SEGADORAS DISPONIBLES

Segadora de TZ24 - 54" *

Ref.: 54CMSA 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1370 mm (54")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral:

Segadora de TZ24 - 60" *

Ref.: 60CMSA 1A

1.- Segadora

Ancho de corte: 1520 mm (60")
Mecanismo elevador: Hidráulico
Nº cuchillas: 3
Descarga lateral:

* COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO



L530 y L800

Los recogedores han sido desarrollados para usarse en tractores de pequeño y medio tamaño, que dispongan de enganche a 3 puntos. Éstos recogedores de plástico se llenan en su totalidad, teniendo una pequeña ventana por donde observar cuando está lleno. Pensado para tractores profesionales que necesitan una gran potencia de aspiración, unida a la versatilidad de disponer de descarga lateral o en alto.

MOD.	CONDUCTO DE ENTRADA	TRACTOR	Nº DE VENTILADORES	CAPACIDAD	PESO	DIMENSIONES Ancho x Fondo x Alto
L530	400 mm.	HP: 15 KW:11	6	530 l.	220 Kg.	160 x 100 x 160
L800	400 mm.	HP: 20 KW:15	6	800 l.	300 Kg.	160 x 120 x 160

A close-up photograph of the front of a blue New Holland T4030 tractor. The tractor is positioned on a green golf course, with a line of trees in the background. The text "New Holland" is visible on the side of the hood, and "T4030" is printed on a small yellow plate. The tractor's large, treaded tire is visible in the lower right corner.

New Holland

T4030

Serie TCDA

“Diseñados especialmente para nosotros”

Ligeros, potentes y sencillos

Sofisticados y productivos

Máximas prestaciones



www.riversa.es



COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: TC35DA

01 - Motor

Potencia bruta (Kw/Cv): 26,1 / 35 Cv
 Nº cilindros: 3
 Cilindrada (cc): 1650
 Régimen nominal (rpm): 2600
 Capacidad depósito comb.(l): 27,6 litros

06 - Varios

Frenos de disco en baño de aceite
 Neumáticos delanteros Turf Galaxy: 25/10,50LL x 15
 Neumáticos traseros Turf Galaxy: 41/18LL x 16,1

02 - Transmisión

Hidrostática de 3 Gamas
 Control de crucero
 Velocidad máxima (km/h): 26,5
 Velocidad mínima (km/h): 0

03 - Toma de fuerza

Trasera (rpm): 540
 Central (rpm): 2000
 Frenos de disco en baño de aceite

04 - Sistema hidráulico y enganche

Capacidad de la bomba (l/min): 27,1
 Capacidad máxima de elevación
 de las rótulas: 873 kg.
 2 distribuidores
 Categoría 1

05 - Dimensiones

Longitud total (mm.): 2855
 Altura máxima (mm.): 2156
 Altura máxima con bastidor
 de seguridad plegado (mm.): 1692
 Distancia entre ejes (mm.): 1600
 Luz libre (mm.): 256
 Radio de giro mínimo (mm.): 2946
 Peso (kg.): 1226





Boomer 3045

COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: TC45DA

01 - Motor

Potencia bruta (Kw/Cv): 33,6 / 45
 Nº cilindros: 4
 Aspiración: Natural
 Cilindrada (cc): 2200
 Régimen nominal (rpm): 2600
 Capacidad depósito comb.(l): 49,2 litros

02 - Transmisión

Hidrostática: 2x2 Power Range
 Control de cruceo
 Velocidad máxima (km/h): 27,3
 Velocidad mínima (km/h): 0

03 - Toma de fuerza

Trasera (rpm): 540/540 E
 Preparado para TDF Central (rpm): 2000
 Frenos de disco en baño de aceite

04 - Sistema hidráulico y enganche

Tipo de sistema: Centro abierto
 Capacidad de la bomba (l/min): 37,1
 Capacidad máxima de elevación
 de las rótulas (kg.): 1486
 Capacidad de levantamiento a 610 mm
 detrás de las rótulas (kg): 1059
 2 distribuidores
 Categoría 1

05 - Neumáticos

Neumáticos delanteros Turf Galaxy: 27/12LL x 15
 Neumáticos traseros Turf Galaxy: 22,5LL x 16,1

06 - Dimensiones

Longitud total DT (mm.): 3098
 Altura máxima (mm.): 2413
 Altura máxima con bastidor
 de seguridad plegado (mm.): 1994
 Distancia entre ejes (mm.): 1867
 Luz libre (mm.): 335
 Radio de giro mínimo (mm.): 3099
 Peso (kg.): 1550





COMPOSICIÓN ESTÁNDAR DEL MODELO

Ref.: T4030 Deluxe

01 - Motor

Potencia bruta (Kw/Cv): 57 / 78
Nº cilindros: 4
Cilindrada (cc): 3200
Régimen nominal (rpm): 2300
Capacidad depósito comb.(l): 75 litros

02 - Transmisión

Tipo de embrague: Mecánico
Transmisión: 32 +16 / 40 HI-LO (40 km/h)

03 - Toma de fuerza

Régimen: 540
Sincronizada avance
Tipo de dirección: Hidrostática
Capacidad de la bomba (l/min): 24,1
Capacidad máx. de levantamiento
de las rótulas (kg): 2900
Capacidad de levantamiento a 610 mm
detrás de las rótulas (kg): 2100
Distribuidores: 6 (4 + 2)



04 - Elevador

Mecánico
Controles: E/P/M/F
Lift-o-matic y vario Speed.
Sistema hidráulico:
Caudal de bomba: 48l/min.
Presión de trabajo: 193 bar
Caudal total: 72 l/min.
Gancho de remolque: sí
Soporte contrapesos: sí.
Estabilizadores telescópicos: si.

CONDICIONES GENERALES

Garantía

RIVERSA garantiza todos sus productos contra cualquier defecto de fabricación por un período prefijado según fabricantes y producto según la Ley de Garantía en Venta de Bienes de Consumo 23/2003. Estas garantías se tramitarán a través de los distribuidores autorizados.

Devoluciones

No se aceptarán devoluciones de producto sin el consentimiento expreso de RIVERSA. Cualquier reclamación habrá de efectuarse antes de los 30 días naturales desde la fecha de suministro del pedido, siempre empleando el formulario correspondiente. En caso de ser aceptada la reclamación se aplicará un recargo del 15%.

Portes

Los precios de los artículos son netos en nuestros almacenes, siendo los envíos a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador.

Nota

En caso de desacuerdo o litigio entre las partes, estas se someten a la jurisdicción y tribunales de Marbella, haciendo renuncia expresa a cualesquiera otros fueros.

RIEGO VERDE, S.A. se reserva el derecho de dominio sobre la mercancía entregada al cliente hasta que no haya sido satisfecho el importe total del valor de dicha mercancía.

Aviso legal

Los productos y precios detallados en éste catálogo informativo pueden sufrir cambios o modificaciones sin previo aviso. Las imágenes mostradas, así como las características que se describen, reflejan las versiones de los productos a la fecha de confección del catálogo. Su valor y contenido, por ello, es meramente informativo y no contractual.

Los catálogos de Riversa son vigentes desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del año de publicación. Los precios se revisan anualmente, pero pueden sufrir variaciones en cualquier momento sin previo aviso.



Crta. Cádiz-Málaga, Km. 195
Lomas de Puerto Cabopino
29604 MARBELLA (Málaga)

Tel.: 902 497 498
Fax: 902 497 499



Sedes Certificadas
Oficina Central y C.L.R.

www.riversa.es