

CARATTERISTICHE TECNICHE Mini Agri 26.6 - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motore termico	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm ³ , 4 cilindri, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
Engine	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm ³ , 4 cylinders, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
Motor	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm ³ , 4 cylinders, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
Trasmissione	Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a variazione automatica. Inversore elettroidraulico.
Transmission	Hydrostatic with variable flow pump. Automatic hydrostatic motor Elettro-hydraulic inverter
Transmisión	Hidrostática con bomba de caudal variable. Motor hidrostático de variación automática. Inversor electrohidráulico
Impianto idraulico	Serbatoio da 70 L. Pompa ad ingranaggi (80 L/min) - max 230 bar
Hydraulic circuit	Tank of 70 L and gear pump of 80 L/min - max 230 bar
Circuito hidráulico	Depósito de 70 L y bomba de engranajes (80 L/min - máx. 230 bar)
Portata max	Altezza max sollevamento
Max. lifting capacity	Max lifting Height
Capacidad de elevación	Altura de elevación
2.600 kg	5.680 mm
Sbraccio max orizzontale	Pendenza max superabile
Horizontal outreach	Max superable slope
Alcance horizontal	Pendiente superable
3.250 mm	40%
Velocità max su strada	Max speed
	Velocidad máx
	30 km/h

CARATTERISTICHE TECNICHE Agri Farmer 30.7 - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motore termico	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm ³ , 4 cilindri, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
Engine	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm ³ , 4 cylinders, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
Motor	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm ³ , 4 cilindros, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
Trasmissione	Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a variazione automatica. Inversore elettroidraulico.
Transmission	Hydrostatic with variable flow pump. Automatic hydrostatic motor Elettro-hydraulic inverter
Transmisión	Hidrostática con bomba de caudal variable. Motor hidrostático de variación automática. Inversor electrohidráulico
Impianto idraulico	Circuito da 140 L. Pompa ad ingranaggi (60 L/min) - max 245 bar
Hydraulic circuit	Circuit of 140 L and gear pump of 60 L/min oil flux - max 245 bars
Circuito hidráulico	Circuito hidráulico de 140 l y bomba de engranajes (60 L/min - máx 245 bars)
Portata max	Altezza max sollevamento
Max. lifting capacity	Max lifting Height
Capacidad de elevación	Altura de elevación
3.000 kg (30.7)	6.350 mm (30.7)
Sbraccio max orizzontale	Pendenza max superabile
Horizontal outreach	Max superable slope
Alcance horizontal	Pendiente superable
3.650 mm	40%
Velocità max su strada	Max speed
	Velocidad máx
	40 km/h

OPTIONAL

Testata vibrante New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Ombrello rovescio. Aria condizionata. Prolunghe asta dell'ombrellino. Tutta la gamma di accessori della DIECI
Vibrating Head New Generation at high frequencies, self-centring and self-braking. Reverse umbrella. Air Conditioned. Umbrella rod extension. Accessories offered by DIECI

Kit Pinza vibrante New Generation de altas frecuencias, autocentrante, autofrenante. Paraguas. Aire acondicionado. Extensiones de las varillas del paraguas. Gama de accesorios previstos por la fábrica DIECI



TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE
MADE IN ITALY
ITALIAN INNOVATION AND TECHNOLOGY

Loc. Callipo, Z.I., 88022 Acconia di Curinga (CZ), Italy
Partita IVA/Vat # 01805340799

www.sicmasrl.com

info@sicmasrl.com - international@sicmasrl.com

Tel. +39 0968 78240
Mob. +39 338 8316052



Follow us



AGRI FARMER 30.7


MINI AGRI 26.6

 Dall'esperienza SICMA nella raccolta meccanica delle olive e della frutta pendente e dalla professionalità ed affidabilità dei movimentatori DIECI, nasce un'accoppiata tecnologica vincente, versatile, efficace. Mini Agri 26.6 e Agri Farmer 30.7 arricchiscono la gamma di applicazioni con l'esclusiva testata vibrante SICMA per la raccolta delle olive e della frutta pendente.

Versatilità e maneggevolezza i punti di forza di questi movimentatori telescopici che, terminata la raccolta, possono essere accoppiati alla gamma di accessori DIECI (es. ganci di sollevamento, pinze di vario genere, pale da scavo e da inerte, argani e cestelli, ecc.....).


 From SICMA's experience in the mechanical harvesting of olives and hanging fruits and from the professionalism and reliability of DIECI handlers, a winning, versatile and effective technological combination was born. Exclusively, the Agri Farmer 30.7 and Mini Agri 26.6 handlers can be provided with the SICMA harvesting kit. Versatility and manageability are the main strengths of these telescopic telehandlers which can be coupled with the range of accessories offered by the DIECI company (e.g. forks, buckets, lifting hooks, various types of pliers, excavating and aggregate shovels, winches and baskets etc.) once harvest is ended.

 De la experiencia de SICMA en la recolección mecánica de aceitunas y frutos pendientes y de la profesionalidad y fiabilidad de los manipuladores telescopicos DIECI, nace una combinación tecnológica ganadora, versátil y eficaz. SICMA, de hecho, cuenta con la exclusiva europea para acoplar el kit de recolección SICMA, compuesto por paraguas y pinza vibrante en los manipuladores Mini Agri 26.6 e Agri Farmer 30.7. Una vez finalizada la cosecha, al manipulador telescopico se puede acoplar toda la gama de accesorios que ofrece la fábrica DIECI (ganchos de elevación, varios tipos de pinzas, palas de excavación y áridos, cabrestantes y cestas etc.).

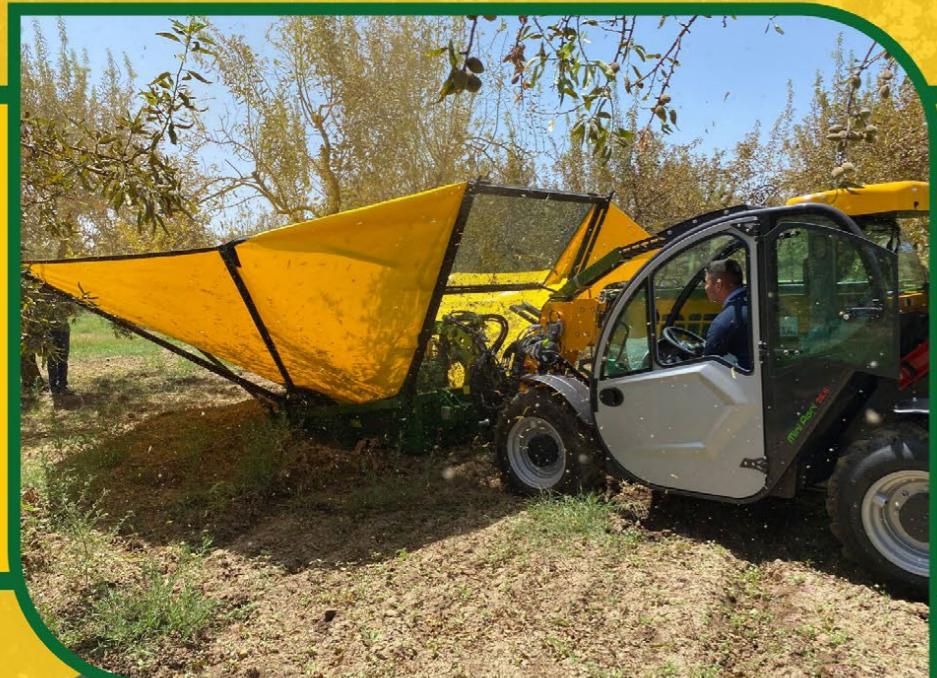

MINIAGRI

26.6



Compatto e versatile è il telescopico agricolo per la raccolta degli impianti di olivo, mandorlo, pistacchio, noce, pecan e frutti destinati alla trasformazione industriale (ciliegie, prugne, mele ecc.). Configurabile con forche, benne, pinze, trincia, cestelli e argani.....

"Compact and versatile, it is the agricultural telehandler for the mechanical harvest of olives, almonds, pistachios, walnuts, pecans and fruit processing industry (cherries, plums, apples, etc.) orchards". Configurable with forks, buckets, pliers, mowers, baskets and winches

Trazione integrale 4WD idrostatica

Hydrostatic 4WD



Cabina spaziosa omologata ROPS - FOPS con A/C (optional)
Approved ROPS - FOPS cabin with A/C (optional)



Sterzata sulle 4 ruote modulabile
3-system modular 4-wheel steering



Perfetta visibilità di lavoro
Perfect working visibility



Omologazione agricola per la circolazione stradale
Agriculture approved for road circulation



Controllo idraulico della botola di scarico
Hydraulically controlled case hatch



Compatta ed agile
Compact and agile



Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante

Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking

Braccio telescopico idraulico con altezza di sollevamento fino 5.68 m e portata max di 2.600 kg

Hydraulic telescopic arm with max height at 5.68 m and max lifting capacity of 2.600 kg




Ombrello a sgancio rapido
Umbrella quick release system

Cassone con portata fino a 300 kg
Case capacity of 300 kg



AGRI FARMER 30.7



Potente e tecnologicamente avanzato è il telescopico polivalente della serie agricoltura per la raccolta degli impianti di olivo e frutta secca.

Finita la raccolta, vanta una vasta gamma di accessori (es. forche, benne, pinze, trincia, cestelli e argani etc.).

Powerful and technological advanced, it is the agricultural multipurpose telehandler for the mechanical harvest of olives and nuts. Once harvest is over, it boasts a wide range of accessories (eg. forks, buckets, pliers, mowers, baskets and winches etc.).

Disponibile nelle versioni 30.7, 30.9, 32.9, 34.7
Versions available 30.7, 30.9, 32.9, 34.7



Pinza a doppia ganascia
New Generation
ad alte frequenze,
autocentrale,
autofrenante

Double Jaw New Generation
vibrating head at high frequency,
self-centering, self-braking

Omologazione agricola per la circolazione stradale
Agricultural approved for road circulation



Braccio telescopico idraulico con altezza di sollevamento fino 8.70 m e portata fino a 3.4 t (versione 30.9)

Hydraulic telescopic arm
with max height up to 8.70 m
and lifting capacity up to 3.4 t
(version 30.9)

Sterzata sulle 4 ruote modulabile
3-system modular 4-wheel steering



Controllo idraulico della botola di scarico
Hydraulically controlled case hatch



Ombrello a sgancio rapido
Umbrella quick release system



Trazione integrale
4WD idrostatica
Hydrostatic 4WD



Cassone con portata fino a 350 kg
Case capacity of 350 kg



Motore Kubota 107 HP Stage V,
Turbo Common Rail
Kubota 107 HP Stage V Turbo Common Rail engine



Cabina ergonomica, insonorizzata con A/C (optional)
Ergonomic and soundproofed cabin with A/C (optional)

