



# MOUNTAINPRESS

MINI-ROTOIMBALLATRICI PER LA RACCOLTA E L'IMBALLO DEL FIENO




MOUNTAINPRESS 550



MOUNTAINPRESS 550 TPL



MOUNTAINPRESS 550 TPC

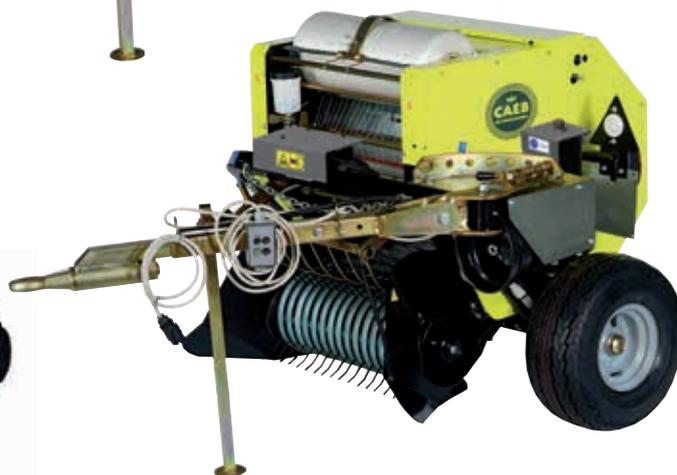

MOUNTAINPRESS 550 TPLH



MOUNTAINPRESS 550 CNG

CAEB INTERNATIONAL srl  
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy  
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it



# MOUNTAINPRESS

MOUNTAINPRESS è una linea di rotoimbattrici di piccole dimensioni in grado di assolvere il lavoro di raccolta e pressatura di fieno e paglia mediante arrotolamento in balle cilindriche.

La linea MOUNTAINPRESS si compone di:

MOUNTAINPRESS 550, MOUNTAINPRESS 550 TPL, MOUNTAINPRESS 550 TPLH, MOUNTAINPRESS 550 TPC e MOUNTAINPRESS 550 CNG.

Le mini-rotoimbattrici MOUNTAINPRESS producono mediamente ogni 40 secondi una balla di fieno pesante 20/25 kg, per una produttività oraria di circa 15 q di fieno.

La camera di pressione è di tipo fisso con rulli in alluminio. Questa caratteristica consente di formare balle a cuore tenero, ovvero sia meno pressate al centro, conferendo al fieno una giusta traspirazione ed eliminando eventuali muffe.

All'esterno la balla è maggiormente pressata, così da ottenere uno strato di impermeabilizzazione a scopo protettivo.

La pressatura avviene senza tagli e battiture, mantenendo integra la qualità del fieno e trattenendo nella balla tutto il fiore e il seme.

Tutte le rotoimbattrici della linea MOUNTAINPRESS eseguono il processo di legatura con rete resistente ai raggi ultravioletti.

La loro maneggevolezza, l'altezza ridotta ed il baricentro molto basso le rendono ideali anche per la fienagione in zone collinari e montane. Inoltre, grazie alle piccole dimensioni, le rotoimbattrici MOUNTAINPRESS trovano ottimale applicazione nell'ambito della manutenzione del verde pubblico.

## MOUNTAINPRESS 550

Rotoimbattrice di piccole dimensioni adattabile a **minifalciatrici e motocoltivatori** di tutte le marche e modelli.

### CARATTERISTICHE GENERALI

MOUNTAINPRESS 550 è una macchina unica nel suo genere.

Per mezzo di una flangia con attacco rapido, **MOUNTAINPRESS 550 è adattabile a minifalciatrici e motocoltivatori di tutte le marche e modelli.**

MOUNTAINPRESS 550 viene assicurata anteriormente all'unità motrice per permettere al peso della minipressa di agire sulle ruote motrici posteriori e avere così maggior presa sul terreno anche quando la macchina lavora in salita.

**DOTAZIONI OPZIONALI** Ruote rastrematrici, Lubrificazione automatica delle catene, Freni, Ruote anteriori, Ruote larghe.



### DATI TECNICI

Dimensioni balla	55 x 52 cm
Peso balla di fieno	20 ÷ 25 kg
Peso balla di paglia	14 ÷ 18 kg
Produzione oraria balle	50 ÷ 80
Capacità di raccolta/larghezza	700 ÷ 1.050 mm
Denti per fila	16/2
Legatura a rete	di serie
Contatore balle	di serie
Tenditori per catene automatici	di serie
Lunghezza macchina	1.650 ÷ 2.500 mm
Larghezza macchina	1.100 mm
Peso macchina in ordine di marcia	255 ÷ 280 kg
Pneumatici	3.50.8
Potenza richiesta	6,6 ÷ 14,8 kW
Velocità minima di avanzamento motrice	2,5 km/h

## MOUNTAINPRESS 550 TPL

Rotoimballatrice **trainata lateralmente** da **piccoli trattori** a baricentro basso.

### CARATTERISTICHE GENERALI

MOUNTAINPRESS 550 TPL, trainata lateralmente da trattore, è stata progettata per tutti gli operatori che necessitano di un'imballatrice di piccole dimensioni adatta ad operare anche in zone ove non sia possibile accedere con le macchine tradizionali. Grazie a un timone opportunamente progettato, MOUNTAINPRESS 550 TPL **è in grado di lavorare trainata lateralmente dal trattore, con l'indiscutibile vantaggio, in particolare per i piccoli trattori a baricentro basso, di non passare sopra l'andana.** Tutti i comandi sono azionabili dal posto di guida. Un segnale acustico avverte l'operatore dell'avvenuta formazione della palla. L'apertura e la chiusura della camera di pressione avvengono tramite il comando idraulico posto sulla motrice.

**DOTAZIONI OPZIONALI** Cardano, Ruote rastrematrici, Lubrificazione automatica delle catene.



## MOUNTAINPRESS 550 TPLH

Rotoimballatrice **trainata lateralmente** da **piccoli trattori** a baricentro basso, dotata di **impianto idraulico indipendente.**



### CARATTERISTICHE GENERALI

Per quanti necessitano di una mini-rotoimballatrice in grado di lavorare trainata lateralmente dal trattore ma autonoma rispetto all'impianto idraulico dello stesso, è disponibile la nuova MOUNTAINPRESS 550 TPLH. Quest'ultima, a differenza di MOUNTAINPRESS 550TPL, **non necessita di collegamenti idraulici sul trattore.**

**DOTAZIONI OPZIONALI** Cardano, Ruote rastrematrici, Lubrificazione automatica delle catene, Fari.

## MOUNTAINPRESS 550 TPC

Rotoimballatrice con attacco centrale **portata** o **trainata** da **piccoli trattori** a baricentro basso.

### CARATTERISTICHE GENERALI

MOUNTAINPRESS 550 TPC è una mini-rotoimballatrice **portata posteriormente** mediante attacco a tre punti. Un pratico kit traino consente, all'occorrenza, di lavorare con MOUNTAINPRESS 550 TPC anche in versione trainata centralmente.

**DOTAZIONI OPZIONALI** Cardano, Lubrificazione automatica delle catene, Kit traino, Fari.



## MOUNTAINPRESS 550 TPL 550 TPLH 550 TPC

### DATI TECNICI

Dimensioni palla	55 x 52 cm
Peso palla di fieno	20 ÷ 25 kg
Peso palla di paglia	14 ÷ 18 kg
Produzione oraria balle	50 ÷ 80
Capacità di raccolta/larghezza	700 ÷ 1.050 mm
Denti per fila	16/2
Legatura a rete	di serie
Contatore balle	di serie
Segnale acustico di formazione della palla	di serie
Apertura idraulica camera	di serie
Tenditori per catene automatici	di serie
Frizione salva catene	di serie
Timone regolabile in altezza e lunghezza	di serie
(solo <b>MOUNTAINPRESS 550 TPL</b> e <b>MOUNTAINPRESS 550 TPLH</b> )	
Lunghezza macchina con estensione timone	1.950 ÷ 2.250 mm
(solo <b>MOUNTAINPRESS 550 TPL</b> e <b>MOUNTAINPRESS 550 TPLH</b> )	
Larghezza della macchina con estensione max carreggiata	1.225 ÷ 1.750 mm
Altezza regolabile in 4 posizioni	930 ÷ 1.030 mm
Peso macchina in ordine di marcia	ca. 300 kg
Pneumatici	18x8.50.8
Potenza minima richiesta	12 kW
Pulsantiera elettrica per legatura e sollevamento idraulico pick-up	
Omologazione stradale	(solo <b>MOUNTAINPRESS 550 TPL</b> )

# MOUNTAINPRESS 550 CNG

Rotoimballatrice su **cingoli gommati** adatta per la fienagione in zone montane con elevate pendenze.

## CARATTERISTICHE GENERALI

MOUNTAINPRESS 550 CNG è una mini-rotoimballatrice posizionabile su piccoli cingolati. Uno dei pregi di MOUNTAINPRESS 550 CNG è quello di poter operare con l'utilizzo di un attacco rapido (innesto a baionetta) che permette, una volta sganciata l'imballatrice, l'applicazione di altri accessori.

La camera di pressione di MOUNTAINPRESS 550 CNG viene alloggiata all'interno del telaio, ottenendo così un baricentro molto basso, a vantaggio di una grande stabilità. MOUNTAINPRESS 550 CNG utilizza, per la formazione della palla, il medesimo principio comune a tutte le mini-rotoimballatrici della linea MOUNTAINPRESS. Il peso della palla varierà dunque da 20 a 25 kg con un tempo di formazione di circa 40 secondi, per una produzione oraria di circa 15 quintali di fieno.

La palla sarà del tipo a cuore tenero senza che il fieno subisca tagli o battiture.

**DOTAZIONI OPZIONALI** Ruote rastrematrici, Lubrificazione automatica delle catene.



## DATI TECNICI

Dimensioni palla	55 x 52 cm
Peso palla di fieno	20 ÷ 25 kg
Peso palla di paglia	14 ÷ 18 kg
Produzione oraria balle	50 ÷ 80
Capacità di raccolta/larghezza	700 ÷ 1.050 mm
Denti per fila	16/2
Legatura a rete	di serie
Contatore balle	di serie
Tenditori per catene automatici	di serie
Lunghezza macchina	1.650 mm
Peso macchina in ordine di marcia (senza il cingolato)	230 ÷ 255 kg
Potenza richiesta	6,6 ÷ 14,8 kW
Velocità minima di avanzamento motrice	0,5 ÷ 2,5 km/h



CAEB INTERNATIONAL srl  
via Botta Bassa, 22 - 24010 Petosino di Sorisole (BG) - Italy  
tel. +39 035 570451 - fax +39 035 4129105 - info@caebinternational.it - www.caebinternational.it

