


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Sistemas de obturación

Obturadores neumáticos poste fijo

Obturador anticontaminación fijo: Una Solución sencilla Modelo estándar en armario de polietileno

- Para canalizaciones de 200 a 2000 mm de diametro
- Siempre en posición de desinflado dentro de la canalización. De modo que no se reduce la sección de ésta, manteniéndose el caudal original de la canalización
- Fabricación a medida y amplias posibilidades de personalización.

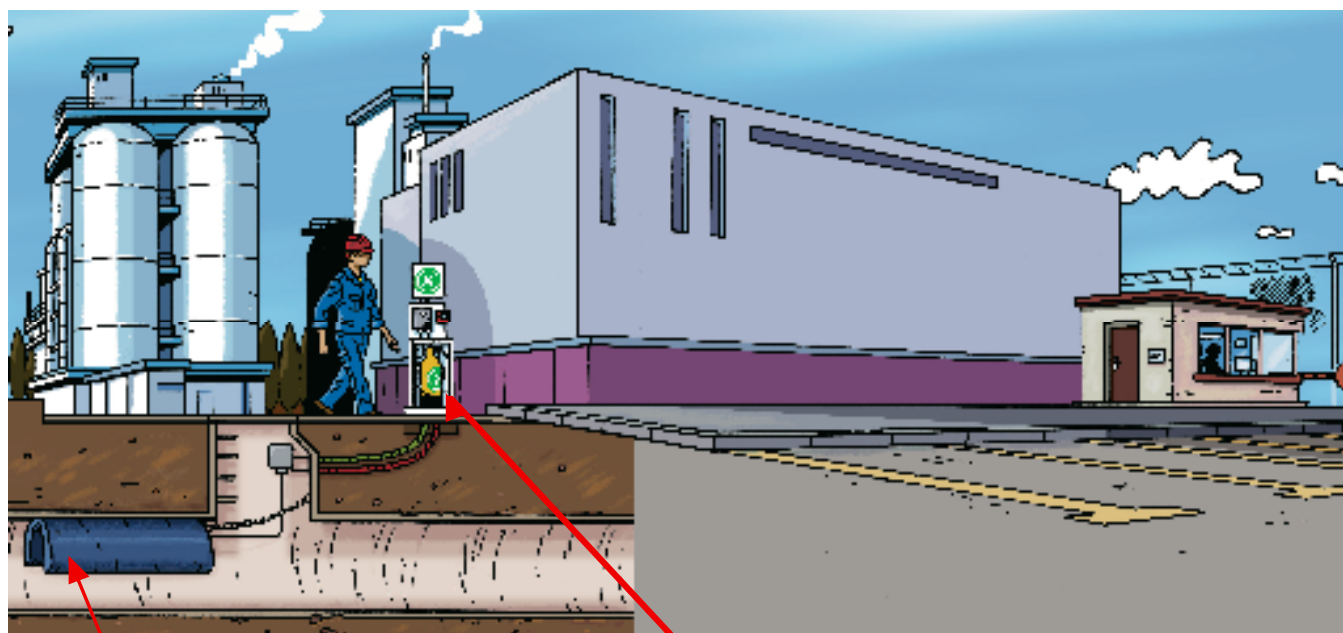

1- Obturador dentro de la canalización

2- Terminal de hinchado,
al lado de la arqueta

1- EN LA CANALISACION Y ARQUETA:

- Obturador Poste-Fijo.
- Modulos accesorios para el control del desinchado.

2- A PROXIMIDAD DE LA ARQUETA:

- Terminal de hinchado, autónomo en un armario metálico, con botella de seguridad.
- Modulo de activación, con pulsador y alimentación fotovoltaica.




Obturadores neumáticos poste fijo

El obturador Poste-Fijo se instala en la boveda de la canalización, para no perturbar el flujo de las aguas. Se trata de un dispositivo patentado que permite tenerlo fijo de forma continua.

Para cumplir con los criterios de aguante en el tiempo, dos tipos de tejido/goma son disponibles:

- Goma Etandard, asegura un buen comportamiento general a los productos químicos, con una resistencia alta a la abrasión.
- Goma Protegida, asegura un buen comportamiento a los hidrocarburos y productos químicos agresivos.

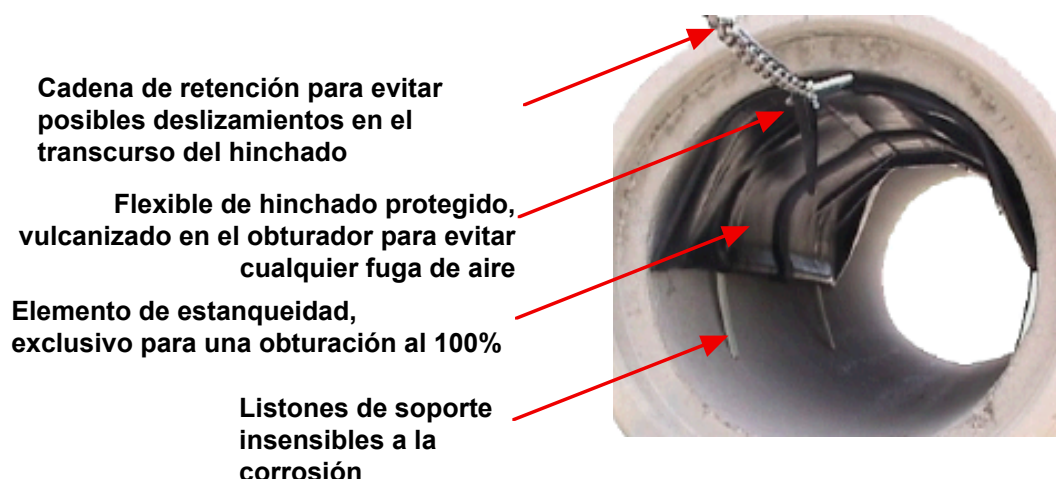

OPCIONES EXCLUSIVAS:

- Materiales blandos adaptados en espesor y resistencia, a la gama de diámetros
- Concepción y fabricación a medida, posibilitando cualquier forma como la ovoidea.
- Hinchado a muy alta velocidad, independientemente del diámetro de la canalización.
- Dispositivo neumático de vuelta a su posición patentado, sin despilfaro de aire, ni intervención manual independientemente de las dimensiones de la canalización.



El elemento de estanqueidad asegura una obturación eficaz, independientemente del nivel de agua. Esta estanqueidad ha sido posible gracias a unos tests muy rigurosos.

Obturadores neumáticos poste fijo

Obturador anticontaminación fijo: Una Solución sencilla Modelo estándar en armario de polietileno



La terminal de hinchado en armario de protección de polietileno, acceso protegido por una llave bajo cristal rompible.

Accionamiento directo y rápido por una válvula 1/4 vuelta, una sola acción , inmediata.

Una lectura fácil y directa sobre manometro de presión :

- de llenado de la botella
- de llenado del obturador

Compuestos específicos para resistir a ambientes industriales.

Botellas de seguridad H.P. con detonador primario.

Regulador de presión

a la presión de servicio del obturador.

Válvula 1/4 vuelta para puesta en marcha.

Los armarios se fijan en un socalo de hormigón a prever. El volumen de alimentación toma en cuenta el volumen de la presión de hinchado del obturador a poste fijo así como un a reserva de seguridad.

