


Equipos con cañón

Equipos base con grupo BBT-500 salida libre

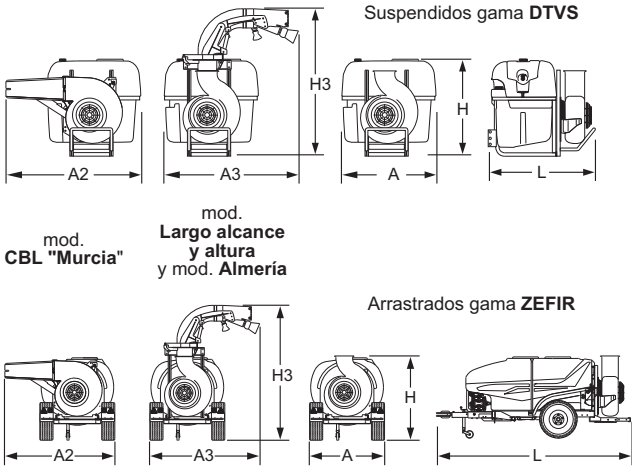

DTVS	equipo base				equipo con cañón CBL "Murcia"		equipo con cañón Largo alcance y altura			equipo con cañón Almería		
	L mm	A mm	H mm	Tara kg	A2 mm	Tara kg	A3 mm	H3 mm	Tara kg	A3 mm	H3 mm	Tara kg
400	1.670	1.220	1.240	295	2.150	315	1.925	1.827	388	1.605	1.784	386
600	1.670	1.220	1.435	300	2.150	320	1.925	1.827	393	1.605	1.784	391
800	1.760	1.700	2.050	408	2.390	428	2.165	2.050	501	1.845	2.050	499
1000	1.760	1.700	2.050	416	2.390	436	2.165	2.050	509	1.845	2.050	507
1200	1.760	1.700	2.050	424	2.390	444	2.165	2.050	517	1.845	2.050	515

ZEFIR	equipo base				equipo con cañón CBL "Murcia"		equipo con cañón Largo alcance y altura			equipo con cañón Almería		
	L mm	A mm	H mm	Tara kg	A2 mm	Tara kg	A3 mm	H3 mm	Tara kg	A3 mm	H3 mm	Tara kg
1000	3.135	1.295	2.370	742	2.188	762	1.963	2.171	835	1.643	2.128	833
1500	3.675	1.464	2.500	856	2.272	876	2.047	2.458	949	1.727	2.415	947
2000	4.050	1.515	2.800	980	2.298	1.000	2.073	2.600	1.073	1.753	2.557	1.071
3000	4.250	1.690	3.028	1.276	2.385	1.296	2.160	2.705	1.369	1.840	2.662	1.367

OPCIONES Equipos base

Bombas

	Zefir 1000, 1500 y 2000	Zefir 3000	DTVS
KAPPA 100 3 membranas, 97 l/min. 40 Bar			●
KAPPA 125 5 membranas, 125 l/min. 40 Bar	○		○
KAPPA 150 5 membranas, 155 l/min. 40 Bar	○	●	
GAMMA 100 3 pistones cerámicos, 97 l/min. 50 Bar			○
BHS 140 3 membranas, 142,3 l/min. 50 Bar	○		
BHS 160 4 membranas, 154,3 l/min. 50 Bar	○	○	
TST 116 3 pistones, 116 l/min 55 Bar	●		

Rótulas

	Zefir
Tiro boca de pez	●
Tiro de anilla	○
Rótula giratoria recta	○
Rótula giratoria "Y"	○

Otros

	Zefir/DTVS
Multiplicador 2 velocidades R: 1/6,5 - 1/7,5	○
Mixer incorporador de producto	○

OPCIONES Kits para cañones

	cañón Largo Alcance	cañón Largo Alcance equipado con Kit Elevación hidráulica
Electrodistribuidores de 2 pistones + joystick	○	○
Electrodistribuidores de 3 pistones + joystick	○	○
Electroválvulas de 2 pistones + monitor	○	○
Electroválvulas de 3 pistones + monitor	○	○

Mandos

	Zefir	DTVS
Modelo GRH giratorio	●	
Mando avanzado modelo NEW-PRESS		●
Mando eléctrico Sistema 1 ON/OFF	○	○
Mando eléctrico autocompensado, disponible en 2, 3, 4 o 5 vías. + Filtro Super	○	○
Semi-ordenador Bravo 110 + electroválvulas + Filtro Super	○	○
Ordenador Bravo 180 + electroválvulas + Filtro Super	○	○
Sónar TEYME	○	○

Ruedas

	Zefir 1000	Zefir 1500	Zefir 2000	Zefir 3000
225/70 R15" carga máx. por rueda 1.130 kg	●			
10,0/80 R12" 8L carga máx. por rueda 1.250 kg	○	●		
10,0/75 R15,3" 10L carga máx. por rueda 1.525 kg	○	○	●	
400/60 R15,5" 14L carga máx. por rueda 2.745 kg	○	○	○	●
11,5/80 R15,3" 12L carga máx. por rueda 2.145 kg	○	○	○	○
350/50 R16" 12L carga máx. por rueda 2.060 kg	○	○	○	○

	Cañón Largo Alcance
Kit Elevación hidráulica (3 cuerpos)	○
Suplemento altura 250 mm	○
Suplemento altura 500 mm	○

- Equipamiento incluido de serie
- Equipamiento disponible como opción



Gama de cañones TEYME para equipos suspendidos DTVS y arrastrados Zefir



CAÑÓN DOBLE

Doble turbina Ø500. Orientación manual. 2 Bocas salida + 2 Toberas auxiliares Ø75. 26 Boquillas.



CAÑÓN LAA Largo alcance y altura

CAÑÓN CBL "Murcia"



OTROS PRODUCTOS DE TEYME



FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. SAU - 3 - Calles A-C
Apartado de correos 642
25131 - TORRESERONA (Lleida)

Teléfonos: 973 75 00 33 - 973 75 05 39
Fax: 973 75 15 81
web: www.multeyme.com
e-mail: multeyme@multeyme.com

DISTRIBUIDOR

239 900 0016


GAMA DE CAÑONES PARA NEBULIZADORES



CAÑÓN L.A.A. Largo alcance y altura

Doble Turbina Ø500. Inclinación hidráulica variable 80°. 3 Posiciones tobera. Giro hidráulico. Cañón principal + Subcañón + Tobera cercanías. 14 boquillas.

- Alcance efectivo del tratamiento en horizontal (según condiciones) 40 m.
- Reparto proporcional (aire/líquido) en toda la extensión del tratamiento, gracias a la combinación del cañón principal 60%, subcañón 30% y la tobera de cercanías 10%.
- Existe una versión más compacta del cañón Largo alcance y altura (**modelo "ALMERÍA"**) especialmente indicada para tratamientos en invernaderos.
- Equipo arrastrado especial **ZEFIR TWO-SIDED CANNON**, consistente en dos cañones **Largo alcance y altura** dispuestos en paralelo que permiten realizar tratamientos a dos caras en una pasada (**sólo bajo demanda**).

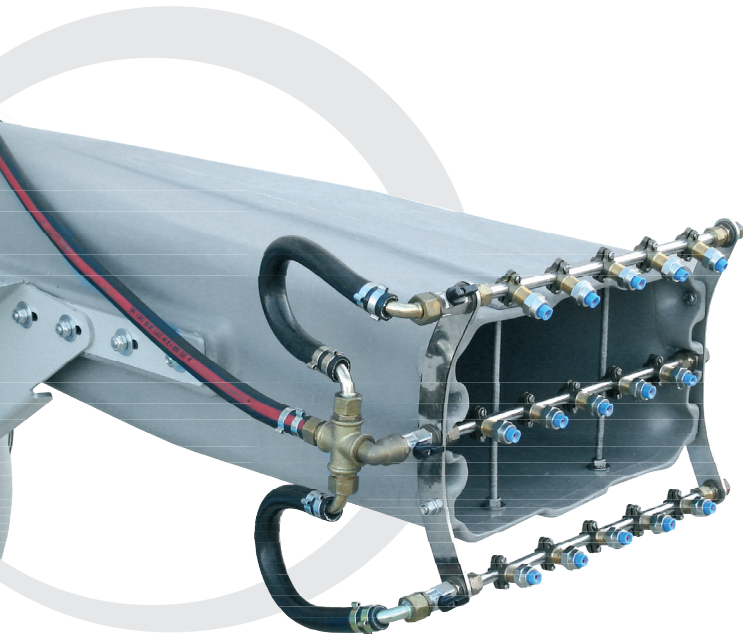


CAÑÓN CBL "Murcia"


Doble Turbina Ø500. Orientación hidráulica. Giro en vertical 180°. Boca salida con 15 boquillas.

- Alcance efectivo del tratamiento en horizontal (según condiciones) 44 m.
- 2 Posiciones de la tobera, alta en lado izquierdo/ baja en lado derecho mediante el desbloqueo del pistón principal, permiten diferentes ángulos de ataque facilitando así la adaptación al tipo de tratamiento.

Chasis: Autoportante, equipado con enganche universal de 3 puntos categoría II, para el modelo **DTVS**; opcionalmente puede suministrarse con barra de acople rápido. Chasis de una pieza con protección inferior total en el modelo arrastrado **ZEFIR**, equipado con tiro extensible, regulable en 4 posiciones e intercambiable, freno hidráulico de servicio y estacionamiento, paragolpes inferior, pie de apoyo con rueda de estacionamiento, reposapiés extensible y Kit de luces homologado para circulación vial. Construidos en perfil estructural de acero ST 42/3 y acabados con doble protección anti-corrosión a base de imprimación fosfatante y esmalte de poliuretano de 2 componentes. Opcionalmente todos los modelos y capacidades pueden suministrarse protegidos mediante galvanización en caliente.




a



b

Bombas: [a] de membranas 97 L/m 40 Bar en los equipos suspendidos **DTVS**. En equipos arrastrados **ZEFIR** [b] bomba a pistones 116L/m 55 Bar para la gama de 1000 a 2000 L. y de membranas 155 L/m 40 Bar para equipos de 3000 L.

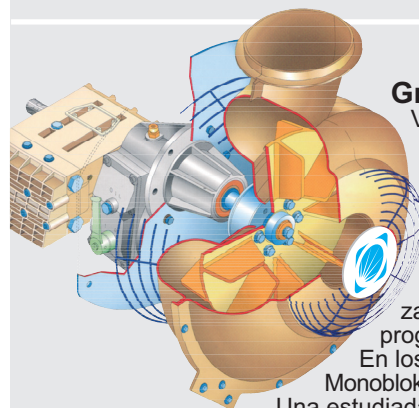

Grupo ventilación:

Ventilación centrífuga de gran caudal, equipado con dos turbinas de Ø500 y una envolvente aerodinámica de perfil variable de alto rendimiento fabricada en polietileno de alta densidad. Embrague centrífugo de 3 zapatas de arranque suave y progresivo.

En los modelos **DTVS**, multiplicador Monoblok, con acople directo a la bomba. Una estudiada relación de cambio (1/7,5) y el desconector completan sus características. Opcionalmente se puede disponer de multiplicador de 2 velocidades + punto muerto (1/7,5 - 1/6,5).

Depósitos: (3) Principal, auxiliar (capacidad 10% del volumen depósito principal) y de agua sanitaria. Diseño exclusivo **TEYME** según normas ISO 9367 y 13440. PATENTADO. Vaciado total incluso con pendientes del 10%. Ausencia de zonas muertas. Fácil limpieza. Dos niveles, uno frontal y otro lateral. Dos tapas de llenado Ø450 abatibles en equipos arrastrados **ZEFIR**. Una tapa de llenado Ø450 roscada en **DTVS**. Construido en polietileno reticulado de alta densidad (garantía 5 años).



Capacidades en equipos suspendidos de la gama **DTVS**: 400, 600, 800, 1000 y 1200 l.

Capacidades en equipos arrastrados de la gama **ZEFIR**: 1000, 1500, 2000, y 3000 l.

Sistema de agitación: En **DTVS**, agitación hidráulica, mediante 1 mezclador de presión y otro de retorno en la gama 400-600 y un agitador **EUROMIX** de alta capacidad con doble circuito en la gama de 800-1200. La gama **ZEFIR** está equipada de serie con 2 súper mezcladores **EUROMIX** (presión+retorno) y 1 **BOTMIX** de presión situado en el fondo para un barrido total. Este sistema garantiza un mezclado homogéneo con o sin presión, y una capacidad de agitación de hasta 2450 l/m. 2 **INTERMIX** en equipos 3000 L.



Mandos: De serie mando manual sincronizado **GRH** giratorio [c] en modelos **ZEFIR** y mando **NEW-PRESS** con soporte avanzado [d] en los modelos **DTVS** con válvula reguladora y manómetro al tractor. En opción mandos a distancia eléctricos y/o ordenador.




Opción ordenador **BRAVO 180**

Opción Mando eléctrico **SISTEMA 1** (On/Off)


APLICACIONES

La versatilidad de los cañones **TEYME**, permite aplicaciones de fungicidas y plaguicidas a todo tipo de cultivos extensivos tales como maíz, sorgo, algodón, pastizales. Con alargadero especial, caña de azúcar y similares. Muy apropiado para cultivos hortícolas, pimiento, tomate, alcachofa, brócoli, lechuga, melón, etc, etc ... y viñedos de marco estrecho o en ladera. Árboles altos como coníferas, chopos, nogales, palmeras, cocotero, etc. Su flexibilidad de inclinación por sistema hidráulico permite operar con ángulos +85° a -15°. El giro transversal con motor hidráulico permite operar de izquierda a derecha simultáneamente.

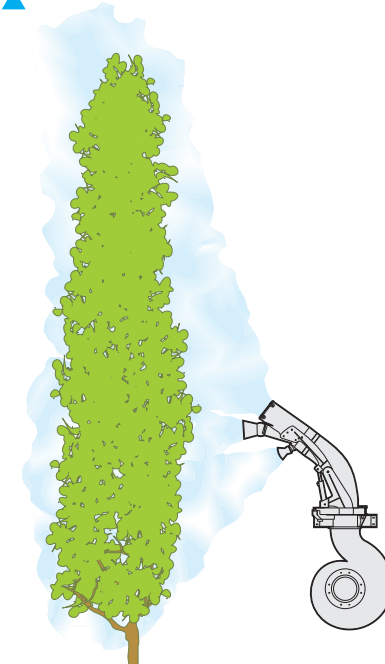


Tratamiento de árboles altos, chopo, nogal, pino, etc... con cañón **L.A.A. largo alcance y altura**.

Tratamiento de palmera, cocotero etc ... con cañón **CBL "MURCIA"** (tobera en posición alta).

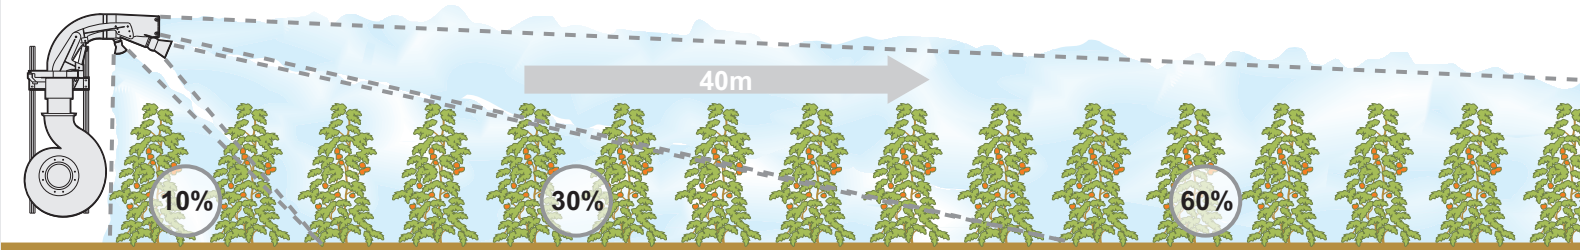

Tratamiento de cultivos semi-altos: Tomate, patata, pimiento, alcachofa, arroz (2ª fase), etc ... con cañón **CBL "MURCIA"** (tobera en posición alta).

Tratamiento de viña en ladera con cañón **L.A.A. Largo alcance y altura**

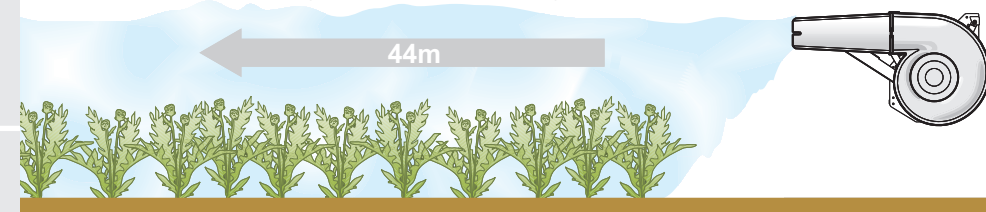

Ejemplo de tratamiento de cultivos bajos: Fresa, arroz (1ª fase), melón, sandía, lechuga, col, etc ... con cañón **CBL "MURCIA"** (tobera en posición baja).

