

Spain Crane
internacional



ESPECIALISTAS EN ELEVACIÓN

www.spaincrane.com

SPAIN CRANE INTERNATIONAL

Especialistas en elevación,

Spain Crane International destaca por un amplio catálogo de grúas, mini grúas, elevadores, plataformas, ventosas y equipos especiales de montaje y manipulación de vidrio. Dentro de su oferta se incluyen recambios y accesorios para grúas móviles, de cualquier marca del mercado; limitadores de carga, radio mando y sistemas de control para grúas hidráulicas, de celosía y grúas industriales, plataformas elevadoras, ventosas, básculas y pesadoras móviles.

Con experiencia en el sector desde 1980 comercializando equipos por todo el mundo, **Spain Crane International** ofrece maquinaria de precisión y alta tecnología, proporcionando equipos de calidad a cada cliente dependiendo de las necesidades que tengan.




MINIGRÚAS	4
GRÚAS DE REMOLQUE	6
ROBOTS CRISTALEROS	8
ELEVADORES	9
ALP-LIFT	10
VENTOSAS	12
EQUIPOS	16

MINIGRÚAS ARAÑA SOBRE ORUGAS UNIC

INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

URW 094

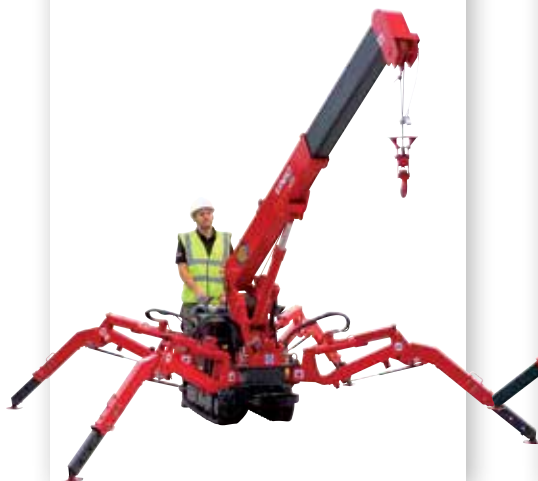

La Mini Grúa URW 094, es la grúa más pequeña que existe con sólo 595 mm de ancho y con un peso de 1000 kg.

URW 095




La Mini Grúa URW 095, cuenta con 600 mm de anchura. Alcanza una longitud de pluma inigualable. Sus estabilizadores permiten configuraciones multiángulo independientes para adaptarse al área de trabajo.

URW 245



La Mini Grúa URW 245, es la máquina ideal para trabajos entre plantas, fácilmente se puede montar en montacargas sin la necesidad de desmontarla.

URW 295

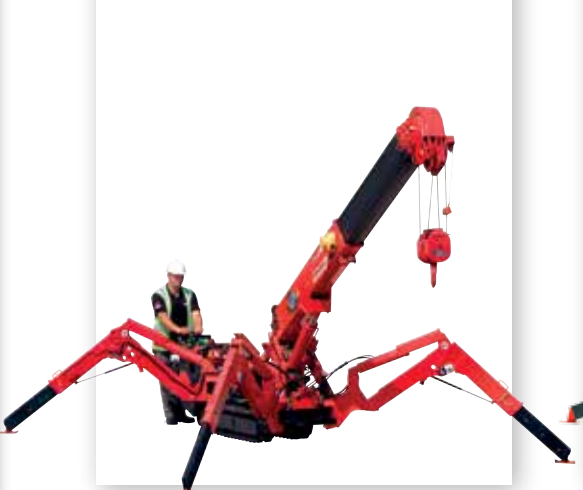

La Mini Grúa URW 295, es la primera grúa sobre orugas capaz de acceder a través de puertas convencionales. Posee una capacidad de elevación de casi 3 toneladas. Opcional con plumón de montaje.

URW 376



La Mini Grúa URW 376, está equipada con una pluma hidráulica de 6 secciones que permite alcanzar un radio de trabajo máximo de 14,3 m. Puede ser controlada tanto desde el asiento del operario como a distancia mediante control remoto.

URW 506



La Mini Grúa URW 506, es capaz de elevar hasta tres toneladas a 3,4 m de radio. Opcional con plumón de montaje.

La combinación de un diseño pionero, fabricación precisa y materiales con la tecnología más avanzada hacen que las grúas UNIC sean increíblemente compactas, al mismo tiempo que ofrecen la capacidad y alcance de máquinas más grandes.

Las mini grúas UNIC tienen la flexibilidad y la capacidad para ayudar en una gran variedad de situaciones de elevación, elevación interior, instalación de vidrio y montajes de acero. Siempre que el acceso sea restringido o el espacio de trabajo sea limitado, las mini grúas araña UNIC son la única solución.

URW 547



La Mini Grúa URW 547, ofrece estándar, una altura de elevación máxima de 18,2 m y una capacidad de carga de 4 toneladas de serie en la pluma principal.

URW 706



La Mini Grúa URW 706 es la más potente e innovadora del mundo de las minigrúas y con solo 1.600 mm de anchura. La máxima altura de elevación es de casi 23 m.

URW 1006



La Mini Grúa URW 1006 es la grúa con más capacidad de la gama, llega hasta las 10 toneladas. Con 6 tramos de pluma y su plumín alcanza alturas hasta 30,7 m.

ECO 095/295



Las Mini Grúas ECO 095 y ECO 295, ofrecen con su innovadora ingeniería trabajar sin humos en entornos sensibles y restringidos. Son las primeras con ruedas para su maniobrabilidad en superficies delicadas, centros comerciales, galerías, hospitales y mucho más.

GRÚAS DE REMOLQUE

DE ALUMINIO

AHK 25/800 SPS



La grúa **AHK 25/800**, contiene el más moderno control con sistema operativo integrado SPS y estable sistema de mástiles de aluminio. Gran variedad de uso de múltiples aplicaciones mediante la pluma de grúa simple o doblemente extensible mecánicamente, plataforma de trabajo giratoria hidráulicamente.

AHK 27/1200 SPS



La grúa **AHK 27/1200**, contiene el más moderno control con sistema operativo integrado SPS y estable sistema de mástiles de aluminio. Gran variedad de uso en conversión de grúa a plataforma de trabajo. El mecanismo de avance automático hidráulico proporciona un comportamiento óptimo.

AHK 30/1400 SPS



La grúa **AHK 30/1400**, contiene el más moderno control con sistema operativo integrado SPS y estable sistema de mástiles de aluminio. Variedad de uso, la plataforma de trabajo es de giro hidráulico. No es necesario un motor de accionamiento aparte.

AHK 30/1600 SPS



La grúa **AHK 30/1600**, contiene el más moderno control con sistema operativo integrado SPS y estable sistema de mástiles de aluminio.

AHK 34/1800



La grúa **AHK 34/1800 SOLDIFLEX**, es la más potente de su clase, gracias a su sistema ultramoderno de pluma, la grúa alcanza alturas de hasta 34 m y levanta cargas de hasta 1800 kg.

AK 32/1500 LPC



La grúa **AK 32/1500 LPC**, es una grúa sobre camión de 32 m con 1500 kg de capacidad.

Las grúas de aluminio sobre remolque y sobre camión, son grúas que destacan principalmente por su bajo peso y su imponente capacidad de pluma. El fabricante Bocker es el más destacado en este concepto, con los equipos de mejor calidad y prestigio ganado en los diferentes años al servicio de las empresas del sector.

Las grúas de remolque de 30 metros de capacidad de pluma, tienen la ventaja de poder ser remolcadas con un turismo. Los camiones con grúa de aluminio de hasta 40 metros, son ágiles y ligeros gracias al bajo peso del conjunto.

AK 32/4000 LPC



La grúa **AK 35/4000 PLC**, es una grúa de aluminio sobre camión con 32 m y 4000 kg de capacidad.

AK 44/4000 PLC



La grúa **AK 44/4000 PLC**, es una grúa de aluminio sobre camión con 44 m y 4000 kg de capacidad.

AK 41/6000 PLC



La grúa **AK 41/6000 PLC**, es una grúa de aluminio sobre camión con 41 m de pluma y 6000 kg de capacidad.

AK 35/3000 PLC



La grúa **AK 35/3000 PLC**, es una grúa de aluminio sobre camión con 35 m y 3000 kg de capacidad.

ROBOTS CRISTALEROS

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

Los robots cristaleros son máquinas compactas desarrolladas para montajes interiores. Destacan por la gran precisión de los equipos, tecnología 100% eléctrica mediante baterías de duración elevada y cargador integrado para enchufes de 220v. Cuentan con ventosa de doble circuito en el conjunto.

KS 280



El robot cristalero **KS 280**, funciona con un motor eléctrico y control remoto. La cabeza de los robots KS 280 se puede girar en todas direcciones y también telescopa 500 mm hacia adelante.

KS 550



El robot cristalero **KS 550**, funciona con un motor eléctrico y control remoto. La cabeza de los robots KS 550 se puede girar en todas direcciones y también telescopa 500 mm hacia y adelante.

Elevador 250



El Robot elevador **250**, levanta Cargas hasta 7,5 m de altura. La agilidad en la altura, se trata de un concepto principalmente destinado a elevar a grandes alturas en interiores y patios de luces, existen 2 versiones.

KS 400



El Robot cristalero **400 offroad**, está preparado para terrenos difíciles con tracción delantera y ruedas todo-terreno. Es un equipo para funcionamiento seguro en terrenos difíciles.

KS 600



El Robot Cristalero **600 offroad**, está preparado para terrenos difíciles, con tracción delantera y ruedas todo terreno. Es un equipo para funcionamiento seguro en terrenos difíciles. Está equipado con un motor eléctrico de alta calidad con capacidad de control sincrónico.

KS 1000



El Robot Cristalero **KS 1000**, preparado para terrenos difíciles, con tracción delantera. Es un equipo para funcionamiento seguro con mucha capacidad de carga. Dispone de un motor eléctrico de alta calidad con capacidad de control sincrónico.

ELEVADORES

Elevadores de muebles. Amplia gama de modelos sobre remolque y de camión.

PARA LA CONSTRUCCIÓN



Elevador de carga de Böcker fiable y robusto para la construcción de edificios y mudanzas.



Elevador de carga de Böcker fiable y robusto para la construcción de edificios.



Elevador de carga de Böcker fiable y robusto para la construcción de edificios y mudanzas.



Elevador de carga de Böcker fiable y robusto para la construcción de edificios y mudanzas.



Elevador de carga de Böcker fiable y robusto para la construcción de edificios y mudanzas.



ELEVADORES DE PERSONAS Y MATERIAL

ALP Lifter PH

Máxima altura de trabajo 14 m
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC

Máxima altura de trabajo 12 m
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC - I

Máxima altura de trabajo 12 m
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC - HI

Máxima altura de trabajo 10,80 m
Máxima capacidad de 140 kg

ALP Lifter PHC - XK

Máxima altura de trabajo 9,20 m
Máxima capacidad de 135 kg

ALP Lifter Kino

Máxima altura de trabajo 10,50 m
Máxima capacidad de 110 kg

ALP Lifter Typo LMJ

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LMC

Elevadores de Material (Portátiles)

ALP Lifter Typo LM

Elevadores de Material (Portátiles)

Los elevadores de personas ofrecen una gran versatilidad al poder manipularse en un espacio muy reducido. ALP - Lift de Böcker es líder en este sector

de maquinaria siendo en concreto los elevadores de personas portátiles de serie PH, y los elevadores de material portátiles son unos de los más apre

■ ALP Lifter Typo LMX ■



Elevadores de Material (Portátiles)

■ ALP Lifter Typo LH ■



Elevadores de Material (Portátiles)

■ ALP Lifter Typo ML ■



Elevadores de Material (Portátiles)



VENTOSAS


PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

DSKZ2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSKZ2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155, con un peso de 50 kg. Ofrece un sistema eléctrico de 12 V, alimentado por batería o red eléctrica con recargador y voltímetro.

DSKZL2 - 12V

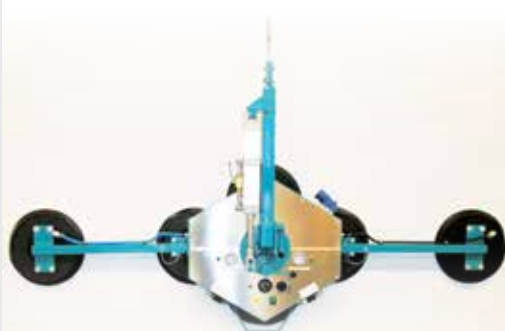

La ventosa para vidrio motorizada **DSKZL2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 300 hasta 450 kg. El giro manual es de 360° y la inclinación manual de 90°. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230 V.

DSKEB2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSKEB2-12V**, dispone de sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 300 hasta 600 kg. El tamaño del bastidor es de 2.350 x 1.110 mm.

Las ventosas son equipos fabricados con los mejores materiales buscando una ventosa fiable, de manejo sencillo y con todos sus componentes integrados y protegidos por una cúpula de aluminio para evitar roturas e impactos en sus componentes vitales.


Son ventosas que destacan por su bajo peso, con doble circuito según normativa EN13155, cumpliendo exigentes estándares de calidad.

DSKE2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSKE2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece 300 kg de capacidad de carga con 4 ventosas de 150K sin brazos de prolongación, sistema eléctrico de 12 V, alimentado por batería o red eléctrica con recargador y voltímetro. Contiene un depósito de reserva al vacío.

DSZK2 - 12V

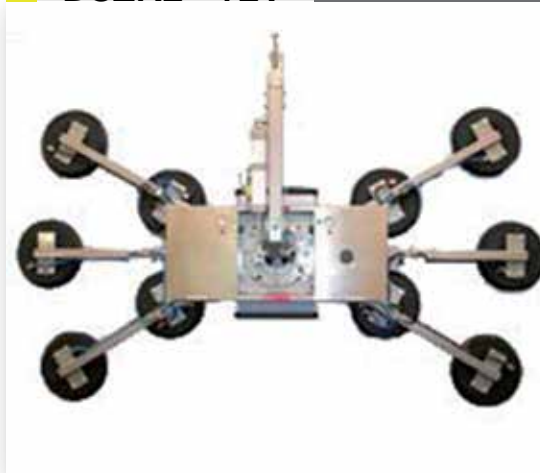


La ventosa para vidrio motorizada **DSZK2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155, con un peso de 75 kg. Ofrece un sistema eléctrico de 12 V alimentado por batería o red eléctrica, con recargador de baterías y voltímetro. Contiene un depósito de reserva al vacío. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación de 90°.

DSH2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSH2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 1200 kg, con brazos de prolongación, sistema eléctrico 12 V, recargador de baterías y voltímetro. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación de 90°.

DSHH2 - 12V

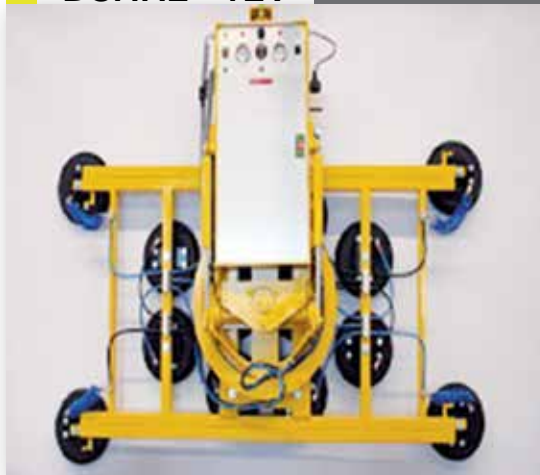

La ventosa para vidrio motorizada **DSHH2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 600 a 1.200 kg. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación hidráulica de 90°. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230 V. Cuenta con la función de libración rápida.

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

DSHH4 - 12V / 24V




La ventosa para vidrio motorizada **DSHH4-12V**, dispone de un sistema de vacío de 4 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 2.600 kg. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación hidráulica de 90°. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230V.

DSLH2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSLH2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga de 400 hasta 750 kg. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación hidráulica de 90°. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230 V.

A-230/400V

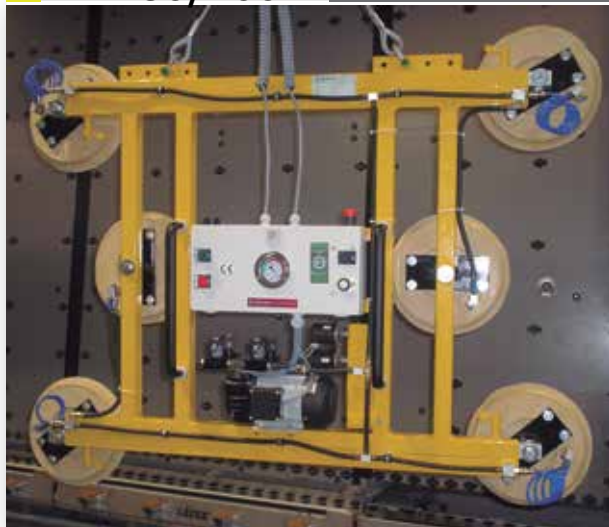

La ventosa para vidrio motorizada **A-230/400V**, ofrece una capacidad de carga hasta 1.500 kg. El bastidor y el tamaño es a decisión del cliente y la inclinación manual de 90°. La profundidad del bastidor es sólo 120 mm. Dispone de bomba de vacío de 8m³.

DSMH2 - 12V



La ventosa para vidrio motorizada **DSLMH2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga hasta 1.500 kg. El giro hidráulico es de 360° y la inclinación hidráulica de 90°. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230 V.

Las ventosas son equipos fabricados con los mejores materiales buscando una ventosa fiable, de manejo sencillo y con todos sus componentes integrados y protegidos por una cúpula de aluminio para evitar roturas e impactos en sus componentes vitales.

Son ventosas que destacan por su bajo peso, con doble circuito según normativa EN13155, cumpliendo exigentes estándares de calidad.

MD - 230V



Las ventosas para vidrio motorizadas **MD-230V**, ofrecen una capacidad de carga de 250 kg, un giro hidráulico de 210° y tensión de 230 V. Incorporan vacío con aire comprimido, desconexión rápida, dispositivo de advertencia y elevador con mando.

STGA2 - 12V




La ventosa para vidrio motorizada **STGA2-12V**, dispone de un sistema de vacío de 2 circuitos EN 13155. Ofrece una capacidad de carga hasta 1.000 kg. El giro motorizado es de 360°, la inclinación hidráulica de 90° y la inclinación lateral motorizada de +/- 20°, con un desplazamiento lateral hidráulico de 250 mm. Incorpora sistema eléctrico de 12 V con baterías e incluye cargador de 230 V.

Contrapesada



Ventosa para vidrio motorizadas que cuenta con un accesorio que les permite realizar operaciones de contrapeso para superar obstáculos, voladizos y comisas. Se puede adaptar para elevar con cualquier tipo de grúa. Contiene un carro de contrapeso con motor eléctrico regulable, también un sistema eléctrico de 12 V con baterías con cargador de 220 V integrado.

En la cabeza de la pluma

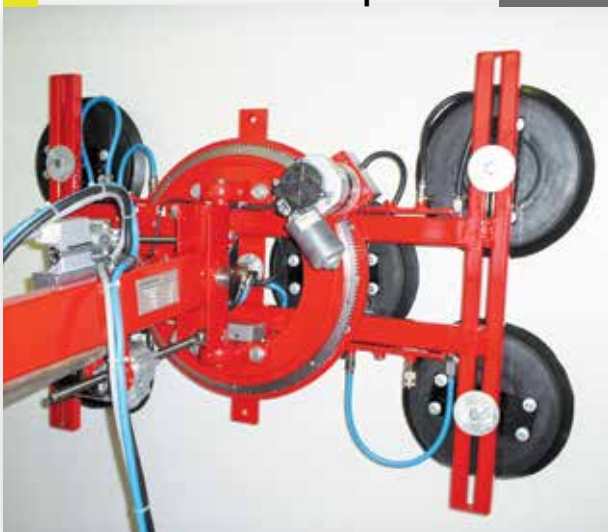

Ventosa para vidrio motorizados multigiro para brazo robotizado o última sección de la pluma de grúas UNIC. Contiene una capacidad de carga de hasta 800 kg, giro con motor eléctrico 360°, control remoto con mando a distancia, 2 bombas de vacío.

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

Maleta reparación vidrio



Maleta de especialista reparador de arañazos, ralladuras y grafitis. Con esta maleta de reparación se pueden ahorrar los costes de sustitución de un vidrio completo causados por grafitis, degradación por ácidos o diamante. Se puede reparar hasta bastante profundidad.

Ventosa manual 290 T



Una ventosa manual con una capacidad de carga hasta 100 kg. El mango está fuera del centro y por lo tanto es ideal para soportar el peso. El vacuómetro de control proporciona información precisa sobre el vacío.

Portador de vidrio



Portador de vidrio con rueda de aire y una ventosa manual.

Vidrio trans aire



Vidrio trans aire con ruedas de aire y 2 ventosas manuales.

Sección dedicada a los equipos de montaje y manipulación de vidrio de todo tipo.

Especialmente diseñados para facilitar el trabajo diario en el mundo de acristalamiento.

Trans vidrio 150



Carros para instalación de vidrio.

Glass trans GL 300



Glass trans GL 300, 150 mm de largo, con 2 ventosas manuales.

Trans ventanas 200



Trans ventanas 200 con ruedas de aire capacidad de carga 200 kg.

Aluminium Lifter 250



El Aluminium Lifter 250, es extensible de 2,2 hasta 5,8 m con una capacidad de carga hasta 250 kg. Por su peso ligero es una herramienta ideal para la colocación de acristalamiento exterior.

PARA INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIO

ETH 200



El **KS 200 ETH**, es un instrumento para la movilidad sencilla de vidrios. Puede mover elementos de hasta 200 kg de manera rápida y segura.

ETH 800



El carro para transporte de vidrio **ETH 800**, permite el transporte de vidrios pesados hasta 800 kg. Es muy útil por la posibilidad de desmontar rápido y poder meterlo en un maletero. Los neumáticos que incorporan son de alta calidad y gran resistencia, posibilitando el uso en todo tipo de terrenos. No requiere herramientas para ser montado ni desmontado. Ruedas de alta resistencia con freno.

Glasboy GK Big Foot



El **KS Glasboy GK Big Foot**, es un elevador de carga con contrapeso para montaje de vidrio, equipo preparado para acceder con facilidad en obras no acabadas, con una capacidad de carga dependiendo del modelo de entre 280 kg y 450 kg. Se mueve con carga y es fácil de transportar.

Glasmax



Glasmax, es ideal para vidrios pesados, tiene una capacidad de carga que va de 250 kg hasta 500 kg dependiendo del modelo, tiene una altura de elevación según el modelo desde 480 mm hasta 7.500 mm.

Sección dedicada a los equipos de montaje y manipulación de vidrio de todo tipo.

Especialmente diseñados para facilitar el trabajo diario en el mundo de acristalamiento.

GC 300




El carro para cristal **CG 300**, está diseñado para facilitar la elevación y descenso, llevando y tirando con el fin de proteger la salud. Facilita en gran medida el manejo de vidrio de grandes dimensiones y elementos pesados en el taller y obra.

Glasboy GK 330, GK 500



El **Glasboy GK**, puede levantar vidrio con facilidad. La movilidad con la carga es fácil por las ruedas de alta resistencia; tiene un funcionamiento muy depurado. Es un equipo versátil y eficaz para servicios en el taller. Con una capacidad dependiendo del modelo hasta 500 kg, fácil de transportar y mover con carga.

Portador de vidrio manual

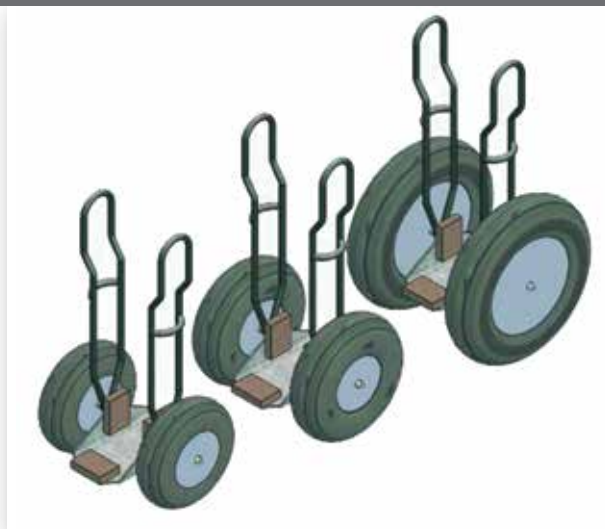

Carro para el transporte de vidrio capacidad de carga hasta 150 kg. Diferentes tamaños de rueda y anchuras disponibles.



PRECISIÓN Y TECNOLOGÍA



www.spaincrane.com

e-mail: info@spaincrane.com
Tel: 902 501 400 / Fax: 953 264 313