



UNIC
CRANES EUROPE

OFFICINA CENTRAL: Units 8 - 10, Ridgeway, Drakes Drive, Long Crendon Industrial Estate, Long Crendon, Buckinghamshire, HP18 9BF
Telefono: +44 (0)1844 202071 Fax: +44 (0)1844 202075

OFFICINA DEL NORTE UK: Presentation House, Broadgate, Broadway Business Park, Oldham, OL9 0JA
Telefono: +44 (0)161 683 2580 Fax: +44 (0)161 683 4444

Email: sales@uniccranes.com Web: www.uniccranes.com

UNIC Cranes Europa forma parte
del grupo de empresas GGR



LAS GRÚAS
MÁS
COMPACTAS
DEL MUNDO



UNIC
CRANES EUROPE

URW-094 URW-095 URW-245 URW-295 URW-376 URW-506 URW-547 URW-706



Las mini grúas compactas sobre orugas UNIC son una innovación en ingeniería.

La combinación de un diseño pionero, fabricación precisa y materiales con la tecnología más avanzada hacen que estas grúas sean increíblemente compactas, al mismo tiempo que ofrecen la capacidad y alcance de máquinas más grandes. Las mini grúas UNIC tienen la flexibilidad y la capacidad para ayudar en una gran variedad de situaciones de elevación, elevación interior, instalación de vidrio y montajes de acero. **Siempre que el acceso sea restringido o el espacio de trabajo sea limitado, Las mini grúas araña UNIC son la única solución.**

URW-094



Capacidad de grúa	0.995t x 1.5m
Máxima altura de elevación	5.6m
Radio de trabajo máximo	5.17m
Peso	1000kg

URW-095



Capacidad de grúa	0.995t x 3.5m
Máxima altura de elevación	8.8m
Radio de trabajo máximo	8.41m
Peso	1850kg

URW-245



Capacidad de grúa	2.4t x 1.5m
Máxima altura de elevación	6.3m
Radio de trabajo máximo	5.85m
Peso	1500kg

URW-295



Capacidad de grúa	2.9t x 1.4m
Máxima altura de elevación	8.8m
Radio de trabajo máximo	8.41m
Peso	1850kg

URW-376



Capacidad de grúa	2.9t x 2.5m
Máxima altura de elevación	14.9m
Radio de trabajo máximo	14.45m
Peso	3850kg

URW-506



Capacidad de grúa	3.0t x 3.4m
Máxima altura de elevación	16m
Radio de trabajo máximo	15.52m
Peso	4840kg

URW-547



Capacidad de grúa	4.0t x 2.5m
Máxima altura de elevación	18.2m
Max working radius	17.83m
Peso	5010kg

URW-706



Capacidad de grúa	6.0t x 3.0m
Máxima altura de elevación	19.5m
Max working radius	18.6m
Peso	7920kg

Aplicaciones más frecuentes: Elevación De Cristales • Instalación De Cristales • Entre Plantas • Por Debajo Del Suelo • Trabajos En Techos • Elevación De Monumentos • Paisajismo • Aplicaciones Marinas • Áreas Confinadas • Instalación Y Traslado De Máquinas • Montaje Y Desmontajes De Ferias • Trabajos En Túneles • Trabajos En Grandes Almacenes • Restauración • Cine Y Entretenimiento

URW-094 (0.995t x 1.5m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 595 mm
- Radio máximo de trabajo 5,17 m
- Motor gasolina con opción de gas LPG
- Estabilizadores configurables en varias posiciones
- Sistema de alarma inteligente por voz
- Radio control de serie
- Activación de válvulas inteligentes para economía y ecología



ESPECIFICACIONES DE GRÚA

Capacidad de grúa	capacidad:	0,995t x 1,5m
Radio de trabajo máximo	max:	5,17m
Máxima altura de elevación	aprox:	5,6m
Longitud del cable de elevación	max:	13,89m (2 reenvíos) 28,77m (1 reenvío)
Dimensiones	plegada:	1870mm (l) x 595mm (a) x 1290mm (al)
Peso	descargada:	1000kg
Carga concentrada	dadas todas las variables, esta opción esta sólo disponible a petición del cliente	
Velocidad del gancho	aprox:	8,5m/min (con 3 capas y 2 reenvíos)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	1,73 - 5,49m
	velocidad telescopaje:	3,76m/17 seconds
	tipo de pluma:	4 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente, en caja cuadrada
Inclinación del brazo ángulo/velocidad	aprox:	0 - 78° / 6,5 segundos
Velocidad giro	aprox:	360° (continuo) 1,5min rpm
Sistema de tracción	e impulsión:	hidrostática gradual hacia adelante y atrás
	velocidad:	0 - 2,2km/h
	pendiente superable :	20°
	longitud de orugas en suelo:	900mm
	presión de la orugas al suelo:	36,3kPa (0,37kg/cm²)
	ancho de orugas :	150mm
Motor	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	gasolina (opcional gas LPG)
	rendimiento máximo:	5,5kW (7,5PS) / 1800min rpm
	método de arranque:	eléctrico y arranque de retroceso de serie
	capacidad del tanque:	6 litros
Equipamiento de serie	radio control, controlado por ordenador inteligente, sistema de alerta por voz, almacenamiento de cable automático	
Equipamiento opcional	gancho de 1 polea, sistema de gas LPG, orugas que no dejan huella, limitador de carga (Nota: con esta opción SLI los estabilizadores deben fijarse en su posición estándar de 50°)	

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES




Radio control



Opcional indicador de carga (Limitador de carga)

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

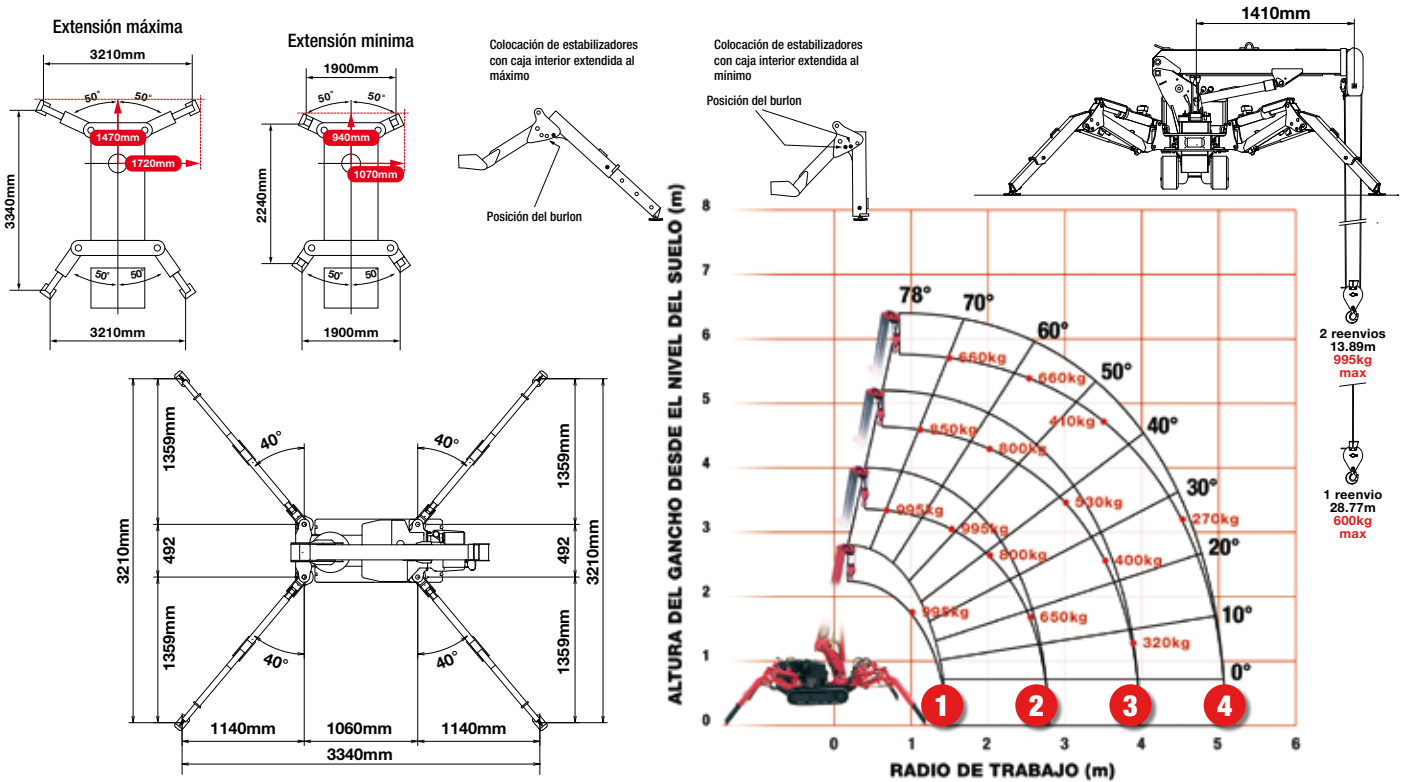

PRIMER NIVEL EXTENDIDO 1.73M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.1	1.2	1.3	1.41
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995
	Extensión mínima	kg	800	800	750	700

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 1.73 - 3.01M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.1	1.3	1.5	2.0	2.5	2.69
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995	800	650
	Extensión mínima	kg	800	800	700	600	410	285

TERCER NIVEL EXTENDIDO 3.01 - 4.25M LONGITUD DE PLUMA


Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	3.5	3.93
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	850	850	800	650	580	530	400
	Extensión mínima	kg	500	500	410	285	215	190	145

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 4.25 - 5.49M LONGITUD DE PLUMA


Radio de trabajo	m	hasta 2.4	2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.1	5.17
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	660	660	580	530	410	330	270	210
	Extensión mínima	kg	360	320	220	190	145	105	80	65



DIMENSIONES

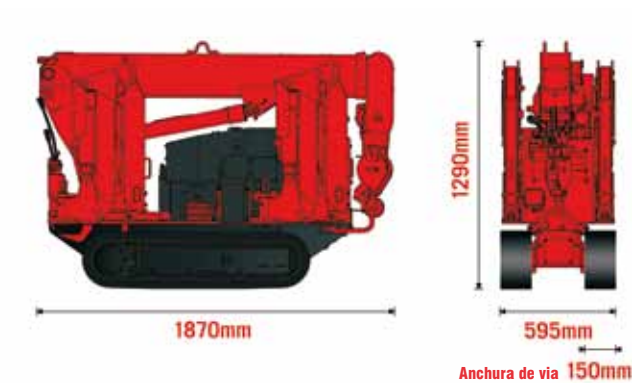

POSICIÓN DE LAS ESTABILIZADORES

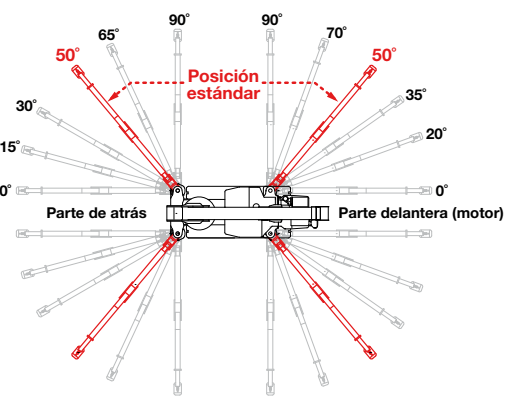


URW-095 (0.995t x 3.5m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 0.6m
- Radio máximo de trabajo 8.41m
- Gasolina alimentado con gas GLP y opción eléctrica
- Motor diesel con opción eléctrica
- No aumenta de la longitud con la opción eléctrica (excepto diesel)
- Estabilizadores configurables en múltiples posiciones
- Sistema de alarma inteligente por voz
- Sistema de protección antivuelco, alerta de estabilidad
- Radio control de serie
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología

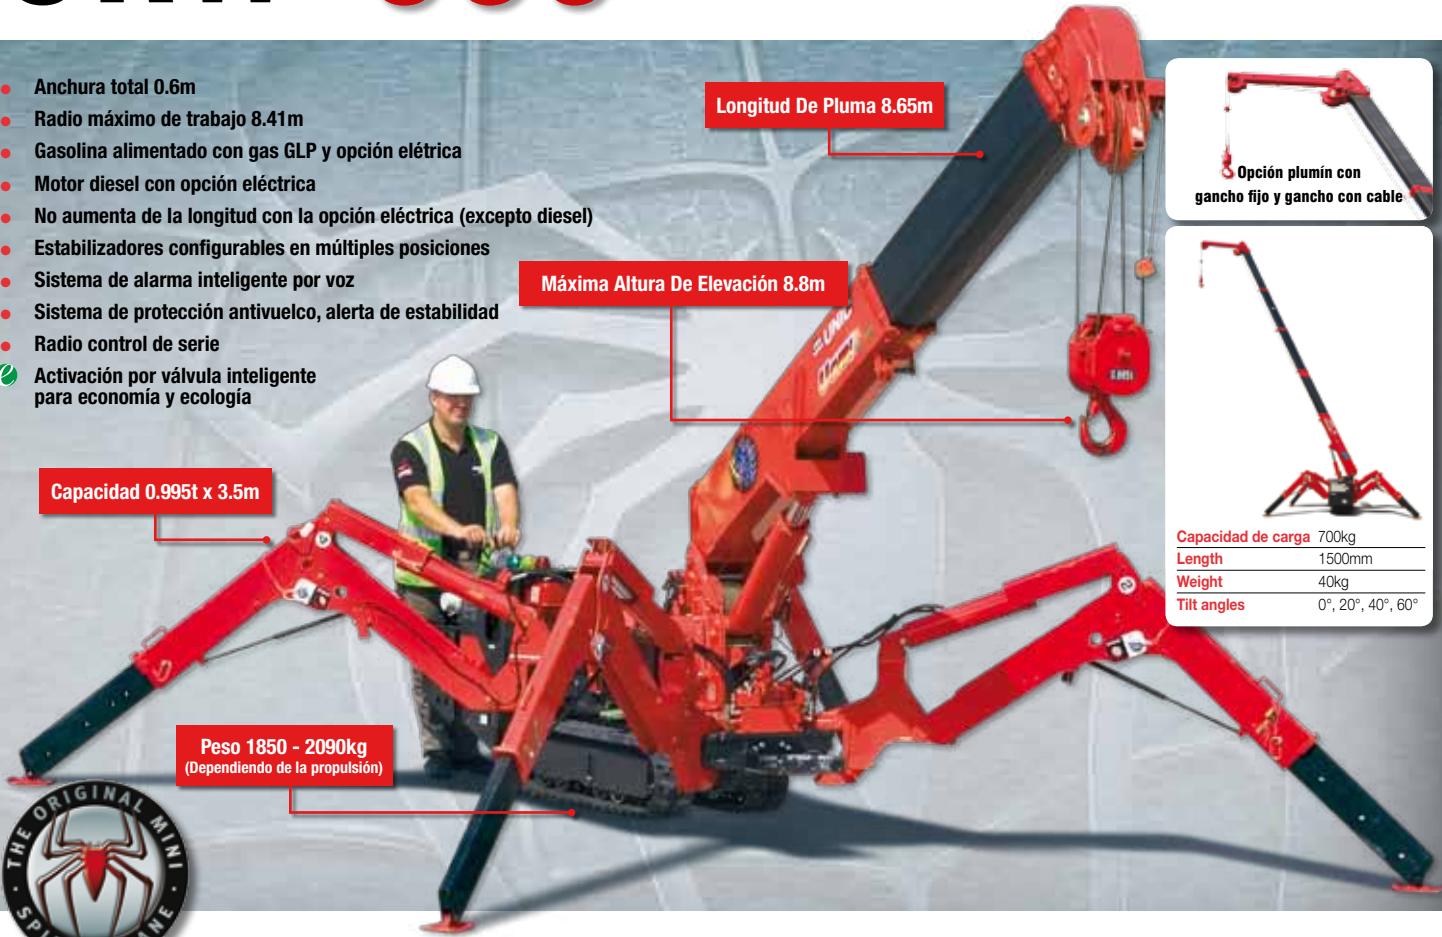

Capacidad de carga	700kg
Length	1500mm
Weight	40kg
Tilt angles	0°, 20°, 40°, 60°

Con 0,6m de achura, la URW 095 está diseñada específicamente para trabajos en interior y se beneficia de las excepcionales capacidades de elevación

de su clase. La URW 095 alcanza una longitud de pluma inigualable y sus estabilizadores permiten la configuración múltiple de posiciones independientes para poder adaptarse al área de trabajo. El sistema de estabilidad patentado por UNIC protege la máquina y mejora la seguridad en el trabajo.


Radio control

UNIC Sistema control de estabilidad

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de grúa	capacidad:	0.995t x 3,5m
Radio de trabajo máximo	max:	8,41m
Máxima altura de elevación	aprox:	8,8m (9,8 m con plumín, 10,47 con gancho fijo)
Longitud del cable de elevación	max:	14.12m (4 reenvíos), 29.24m (2 reenvíos), 59.47m (1 reenvío)
Dimensiones	plegada:	2690mm (2905mm diesel 6 dual eléctrico) (l) x 600mm (a) x 1375mm (al)
Peso	descargada:	1850kg (1950kg con opción dual eléctrica, 1920 kg con Motor diesel, 2090kg con dual eléctrico y motor diesel)
Carga concentrada		Dadas todas las variables disponibles, esta opción está disponible a petición del cliente
Velocidad del gancho	aprox:	10m/min (con 4 capas y 4 reenvíos)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescopaje: tipo de pluma:	2,53 - 8,65m 6,12m/20 segundo 5 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente en caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 78°/11 segundo
Giro velocidad	aprox:	360° (continuo) 1,5min rpm
Sistema de tracción	e impulsión: velocidad: pendiente superable : longitud de orugas en suelo: presión de la orugas al suelo: ancho de orugas :	hidrostática, gradual hacia delante y atrás 0 - 2.3km/h 20° 1050mm 48kPa (0.49kg/cm²) 180mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de arranque: capacidad del tanque:	Mitsubishi (Kubota diesel) Gasolina con Gas GLP y opción eléctrica, diesel con opción eléctrica 9.6kW (13PS) / 2000min rpm eléctrico y arranque de retroceso de serie 6 litros gasolina, 9 litros diesel
Motor eléctrico	energía: voltaje:	3.7kW 400v AC 50/60Hz
Equipamiento de serie		radio control, dispositivo de aviso de sobrecarga, sistema de alarma inteligente por voz controlada por ordenador, lámparas aviso de sobrecarga, sistema de protección antivuelco, lectura de carga y alerta luminosa de estabilidad
Equipamiento opcional		gancho de 2 poleas, gancho de una polea, sistema de gas LPG, dual eléctrico 400V, motor diesel, orugas que no dejan huella, gancho pequeño de 300 kg, gancho de 700 kg, Plumín con 700 kg de capacidad y cable directo

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

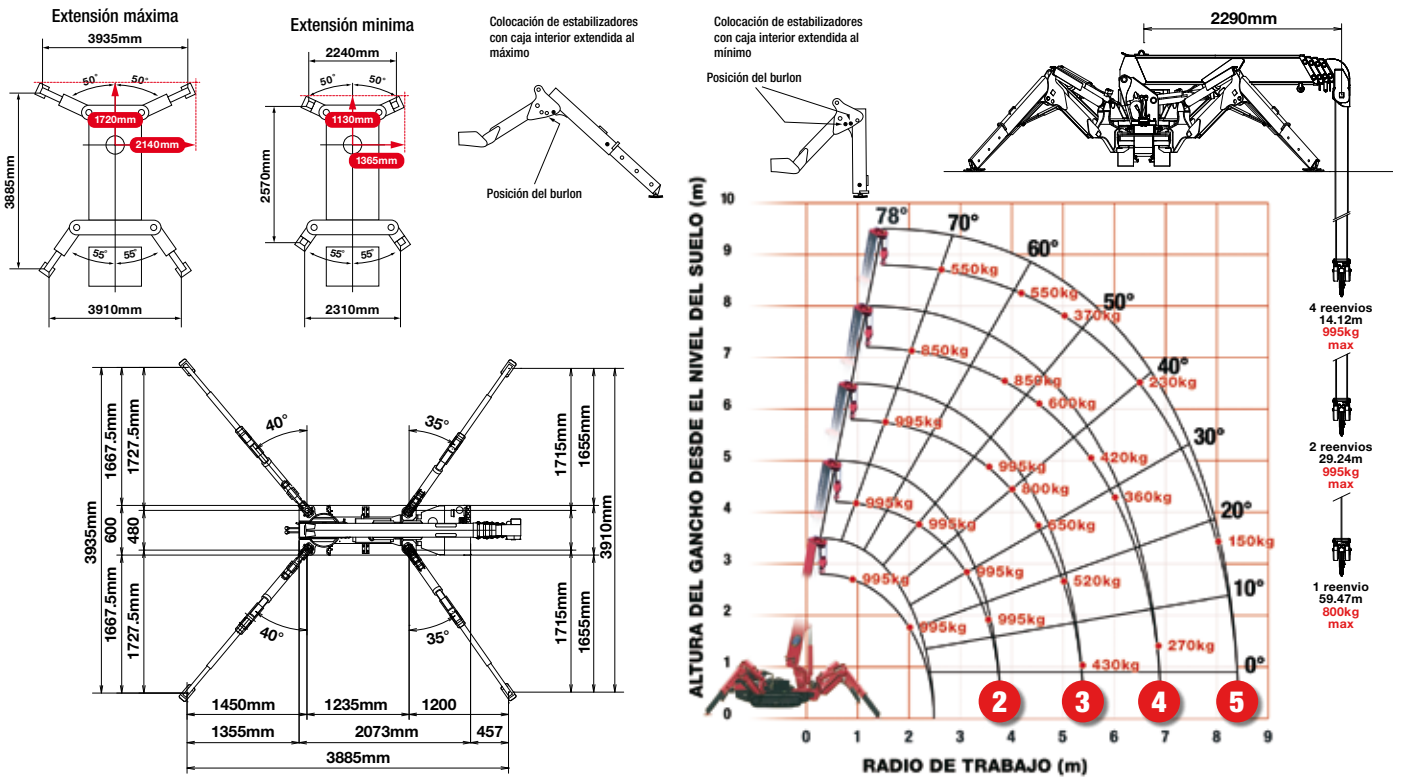

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 2.53 - 4.075M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 1.0	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995	995	995	995	900
	Extensión mínima	kg	995	995	995	995	650	490	350	250

TERCER NIVEL EXTENDIDO 4.075 - 5.61M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	995	995	995	995	800	650	520	430
	Extensión mínima	kg	800	650	530	500	380	280	160	120

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 5.61 - 7.13M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3.3	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	850	850	750	600	500	420	360	270
	Extensión mínima	kg	420	340	300	250	190	140	100	60

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 7.13 - 8.65M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150
	Extensión mínima	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40


PLUMIN CORTO - 300KG

Posición de transporte

Posición de trabajo

Capacidad de carga 300kg
Longitud 500mm
Peso 15kg
Angulos 0°, 20°, 40°, 60°

DIMENSIONES

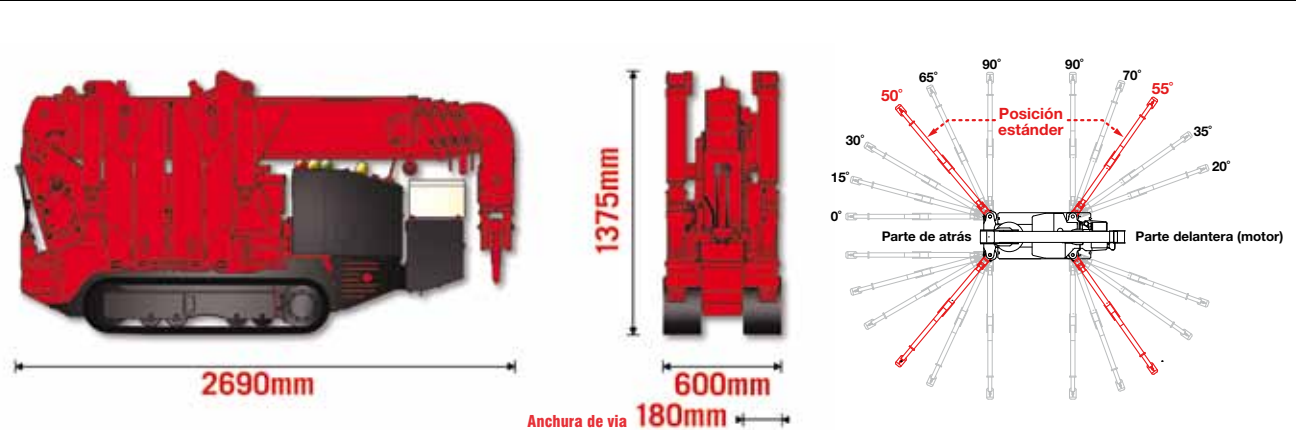

URW-245 (2.4t x 1.5m)



MINI GRÚA ARAÑA

- **Anchura total 0.6m**
- **Radio máximo de trabajo 5.85m**
- **Motor gasolina con opción de gas LPG**
- **Sistema de control de la extensión de los estabilizadores**
- **Radio control de serie**
- **Limitación de superficie de trabajo**
- **Limitación de giro (opcional)**
- **Activación por válvula inteligente para economía y ecología**

Máxima Altura De Elevación 6.3m

Longitud De Pluma 6.19m

Capacidad 2.4t x 1.5m

Peso 1500kg



La más reciente incorporación en la gama UNIC.

En su categoría imbatible por peso y dimensiones

mínimas. La URW 245 es la máquina ideal para

trabajos entre plantas, fácilmente se pueden montar

en montacargas sin la necesidad de desmontarla.

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de grúa	capacidad:	2,4t x 1,5m
Radio de trabajo	max:	5,85m
Máxima altura de elevación	aprox:	6,3m
Longitud del cable de elevación	max:	10,6m (4 reenvíos), 21,3m (2 reenvíos), 42,7m (1 reenvío),
Dimensiones	plegada:	2150mm (l) x 600mm (630mm con orugas de 180mm) (a) x 1320mm (al)
Peso	descargada:	1500kg
Carga concentrada	Dadas todas las variables disponibles, esta opción está disponible a petición del cliente	
Velocidad del gancho	aprox:	13m/min (con 3 capas y 4 reenvíos)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	1,98 - 6,19m
	velocidad telescopaje:	4,21m/14 segundo
	tipo de pluma:	5 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente en caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 80°/10 seconds
Giro velocidad	aprox:	360 ° (continuo) 2.0min rpm
Sistema de tracción	impulsión:	hidráulica gradual hacia delante y atrás
	velocidad:	0 - 2,1km/h (low), 0 - 3,8km/h (high)
	pendiente superable :	20 °
	longitud de orugas en suelo:	1050mm
	presión de la orugas al suelo:	47kPa (0,48kg/cm²) (con orugas de 150mm) 39kPa (0,40kg/cm²) (con orugas de 180mm opcional)
	ancho de orugas :	150mm, 180mm
Motor	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	gasolina (opcional gas LPG)
	rendimiento máximo:	6.6kW (9PS) / 1800min rpm
	método de arranque:	eléctrico y arranque de retroceso de serie
	capacidad del tanque:	6 litros
Equipamiento de serie	limitador controlado por ordenador (indicador de carga máxima de seguridad), control remoto, alarma de sobregiro, controlado por ordenador inteligente, sistema de alerta de voz, multi-función de la operación por radio control remoto, activación del acelerador inteligente, guardar gancho automático, dispositivo de advertencia de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga	
Equipamiento opcional	gacho tiro directo, gacho 1 polea, sistema de gas LPG, orugas que no dejan huella orugas de 180 mm, plumin	

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES




Radio control



Limitador de carga

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

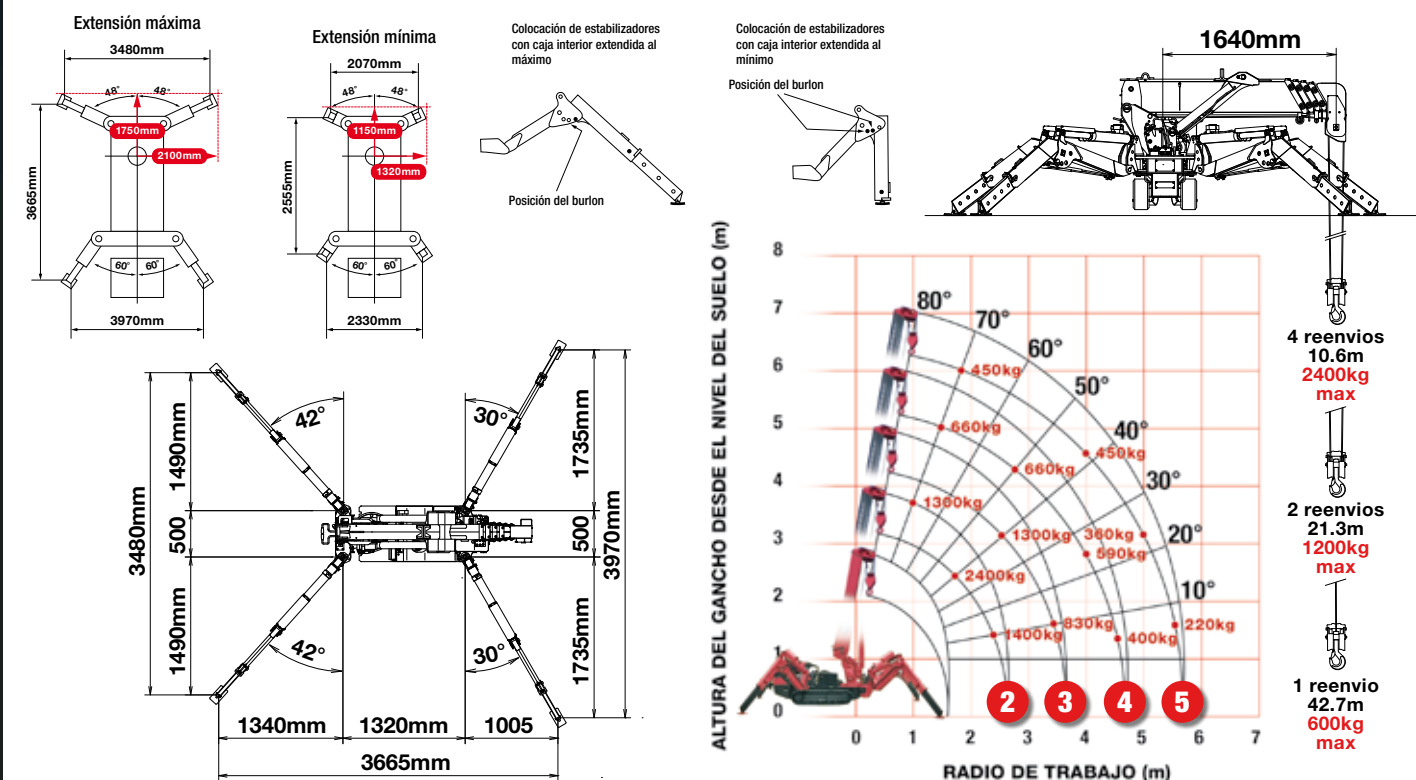

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 1.98 - 3.05M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 1.3	1.5	1.8	2.0	2.5	2.71
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,400	2,400	1,960	1,760	1,400	1,350
	Extensión mínima	kg	1,150	1,150	700	550	330	310

TERCER NIVEL EXTENDIDO 3.05 - 4.11M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 1.5	2.0	2.6	3.0	3.5	3.77
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1,300	1,300	1,300	1,060	830	710
	Extensión mínima	kg	350	350	350	230	170	150

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 4.11 - 5.15M LONGITUD DE PLUMA


Radio de trabajo		m	hasta 2.5	3.0	3.7	4.0	4.5	4.81
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	660	660	660	590	420	400
	Extensión mínima	kg	170	170	170	150	100	80

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 5.15 - 6.19M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	5.85
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	450	450	400	360	250	220
	Extensión mínima	kg	150	150	100	80	60	50



DIMENSIONES

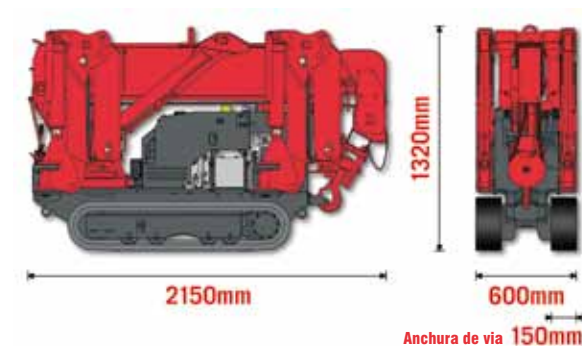

URW-295 (2.9t x 1.4m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 0.6m
- Radio máximo de trabajo 8.41m
- Gasolina alimentado con gas GLP y opción eléctrica
- Motor diesel con opción eléctrica
- La longitud de la máquina no se incrementa con la opción eléctrica (salvo con diesel)
- Sistema de control de manejo de la extensión de patas
- Radio control de serie
- Limitación del área de trabajo
- Limitación de giro (opcional)
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología

Longitud De Pluma 8.65m

Máxima Altura De Elevación 8.8m

Capacidad 2.9t x 1.4m

Peso 1850 - 2090kg
(Dependiendo de la propulsión)



La URW-295 es la primera mini grúa disponible en Europa lo suficientemente estrecha como para permitir el acceso a través de un marco de puerta estándar, pero con casi 3 toneladas de fuerza de elevación. También está a la cabeza técnicamente con una serie de innovadoras características de seguridad incluyendo limitador controlado por ordenador, el sistema de alerta de voz inteligente y un sistema de Información de la presión de la válvula de compensación proporcional, que permite la operación de múltiples funciones desde el radio control.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



Radio control




Limitador de carga

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de grúa	capacidad:	2,9t x 1,4m
Radio de trabajo	max:	8,41m
Máxima altura de elevación	aprox:	8,8m (9,8 m con plumín, 10,47 con gancho fijo)
Longitud del cable de elevación	max:	14,12m (4 reenvíos), 29,24m (2 reenvíos), 59,47m (1 reenvío)
Dimensiones	plegada:	2690mm (2905mm con opción diesel y dual eléctrica) (l) x 600mm (a) x 1375mm (al)
Peso	descargada:	1850kg (1950kg con opción dual eléctrica, 1920kg con motor diesel, 2090kg con diesel y dual eléctrica)
Carga concentrada		Dadas todas las variables disponibles, esta opción está disponible a petición del cliente
Velocidad del gancho	aprox:	10m/min (con 4 capas y 4 reenvíos)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescópica: tipo de pluma:	2.53 - 8.65m 6.12m/20 segundos 5 secciones de pluma telescópicas hidráulicamente, con caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 78°/11 segundos
Giro velocidad	aprox:	360° (continuo) 1.5min rpm
Sistema de tracción	impulsión: velocidad: pendiente superable : longitud de orugas en suelo: presión de la orugas al suelo: ancho de orugas :	hidrostática, gradual hacia delante y atrás 0 - 2.3km/h 20° 1050mm 48kPa (0.49kg/cm²) 180mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de arranque: capacidad del tanque:	Mitsubishi (Kubota diesel) gasolina con gas GLP y opción eléctrica, diesel con opción eléctrica 9.6kW (13PS) / 2000min rpm eléctrico y arranque de retroceso de serie 6 litros gasolina, 9 litros diesel
Motor eléctrico	energía: voltaje:	3.7kW 400v AC 50/60Hz
Opción de la grúa de batería	peso: voltaje:	2100kg 48v 3.7kW (Motor de inducción AC con regulador y cargador a bordo.)
Equipamiento de serie		gancho de 2 poleas, limitador de carga, indicador de carga máxima, radio control, ordenador inteligente con sistema de alerta de voz multi-función de la operación por radio control, activación del acelerador inteligente, guardar gancho automático, dispositivo de advertencia de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga, limitación área de trabajo
Equipamiento opcional		gancho de 1 polea, sistema de gas LPG, dual eléctrica (400V), motor diesel, orugas que no dejan huella, limitación de giro, plumín de 300kg, plumín de 700kg, plumín con angulación y polea para trabajar con un cable hasta 700kg, radio control con pantalla (i3000 con SLI) y registro de datos

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

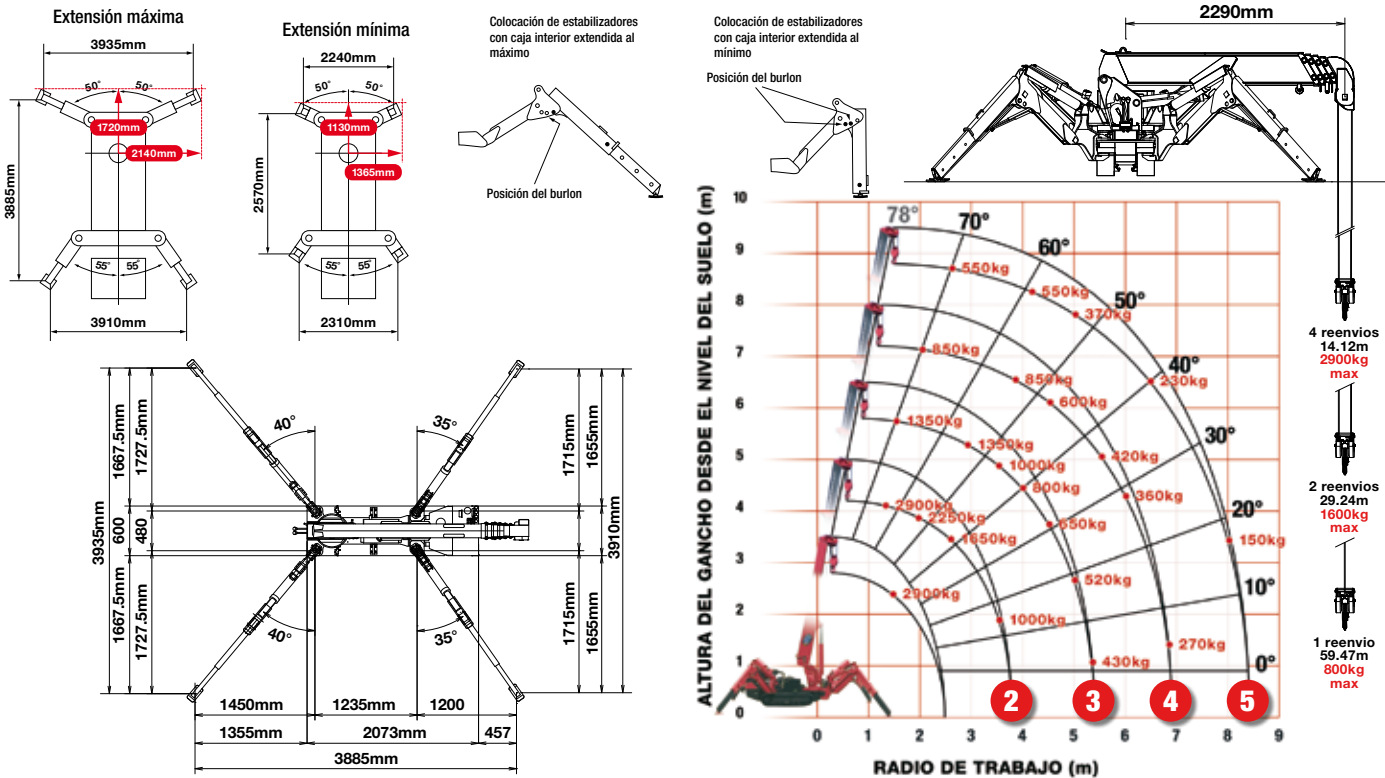

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 2.53 - 4.075M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 1.0	1.4	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5	3.835
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,900	2,900	2,650	2,250	2,050	1,650	1,300	1,000	900
	Extensión mínima	kg	2,000	2,000	2,000	1,450	1,100	650	490	350	250

TERCER NIVEL EXTENDIDO 4.075 - 5.61M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 2.2	2.5	2.9	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.37
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1,350	1,350	1,350	1,250	1,000	800	650	520	430
	Extensión mínima	kg	800	650	530	500	380	280	220	160	120

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 5.61 - 7.13M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3.3	3.8	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.89	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	850	850	750	600	500	420	360	320	270
	Extensión mínima	kg	420	340	300	250	190	140	100	80	60

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 7.13 - 8.65M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3.8	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	8.41	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	550	550	450	370	310	270	230	200	150	130
	Extensión mínima	kg	350	290	250	200	160	130	100	70	40	30


PLUMIN CORTO - 300kg

Posición de transporte

Posición de trabajo


Capacidad de carga 300kg
Longitud 500mm
Peso 15kg
Angulos 0°, 20°, 40°, 60°

DIMENSIONES

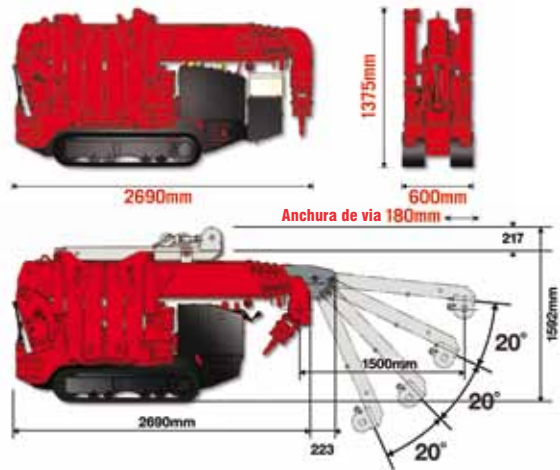


PLUMIN

Maximo 500 - 700kg de carga
(radio nominal)



PLUMIN CON ANGULACIÓN

Maximo 400 - 700 kg de carga
(radio nominal)



URW-376 (2.9t x 2.5m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 1.3m
- Radio máximo de trabajo 14.45m
- Motor diesel con opción dual eléctrica
- La longitud no se incrementa con la opción dual eléctrica
- Control del manejo de las extensión de patas
- ISistema inteligente de voz con alerta
- Radio control de serie
- Limitación de superficie de trabajo
- Limitación de giro (opcional)
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología



Longitud De Pluma 14.61m

Máxima Altura De Elevación 14.9m

Capacidad 2.9t x 2.5m

Peso 3850 - 4000kg

Opción plumín con gancho fijo y gancho con cable

Capacidad de carga	700kg
Longitud	2017mm
Peso	50kg
Angulos	0°, 20°, 40°, 60°



La URW-376 está equipada con una pluma hidráulica de seis secciones que le permite alcanzar un radio de trabajo máximo de 14,45m. Esta grúa araña se puede controlar tanto desde el asiento del operario como a distancia mediante radio control, opcional con radio control con indicador de carga digital para conocer todos los datos a distancia.


MANDOS A DISTANCIA

Radio control de serie

Opcionalmente puede tener radio control con indicador de carga digital

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA		
Capacidad de grúa	capacidad:	2.9t x 2.5m
Radio de trabajo máximo	max:	14.45m
Máxima altura de elevación	aprox:	14.9m (16.63m con plumín, 17,33m con gancho fijo)
Longitud del cable de elevación	max:	18.29m (4 reenvios), 37.89m (2 reenvios), 77.07m (1 reenvio)
Dimensiones	plegada:	4340mm (l) x 1300mm (a) x 1800mm (al)
Peso	descargada:	3850kg (4000kg con opción dual eléctrica)
Carga concentrada	Dadas todas las variables disponibles, esta opción esta disponible a petición del cliente	
Velocidad de gancho	aprox:	17m/min (con 4 capas y 4 reenvios)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescopaje: tipo de pluma:	3.63 - 14.61m 10.98m/23 segundo 6 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente, con caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 80°/10 segundo
Giro velocidad	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	impulsión: velocidad: pendiente superable : longitud de orugas en suelo: presión de la orugas al suelo: ancho de orugas :	hidrostática, gradual hacia delante y atrás 0-3km/h 23° 1750mm 36kPa (0.37kg/cm²) 300mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de arranque: capacidad del tanque:	Mitsubishi / Yanmar diesel (opcional dual eléctrico) 18kW (24.5PS) / 2100min rpm eléctrico 40 litros
Motor eléctrica	energía: voltaje:	7.5kW 400v AC 50/60Hz
Equipamiento de serie	gancho de 2 poleas, limitador de carga, indicador de carga máxima, radio control, ordenador inteligente con sistema de alerta de voz multi-función de la operación por radio control, activación del acelerador inteligente, guardar gancho automático, alarma de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga, limitación de área de trabajo	
Equipamiento opcional	Gancho de tiro directo, gancho de 1 polea, sistema de gas LPG, dual eléctrica (400V), orugas que no dejan huella, limitación de giro, plumín de 500kg, plumín de 700kg, plumín con angulación y polea para trabaja con un cable 700kg, radio control con indicador de carga digital.	

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

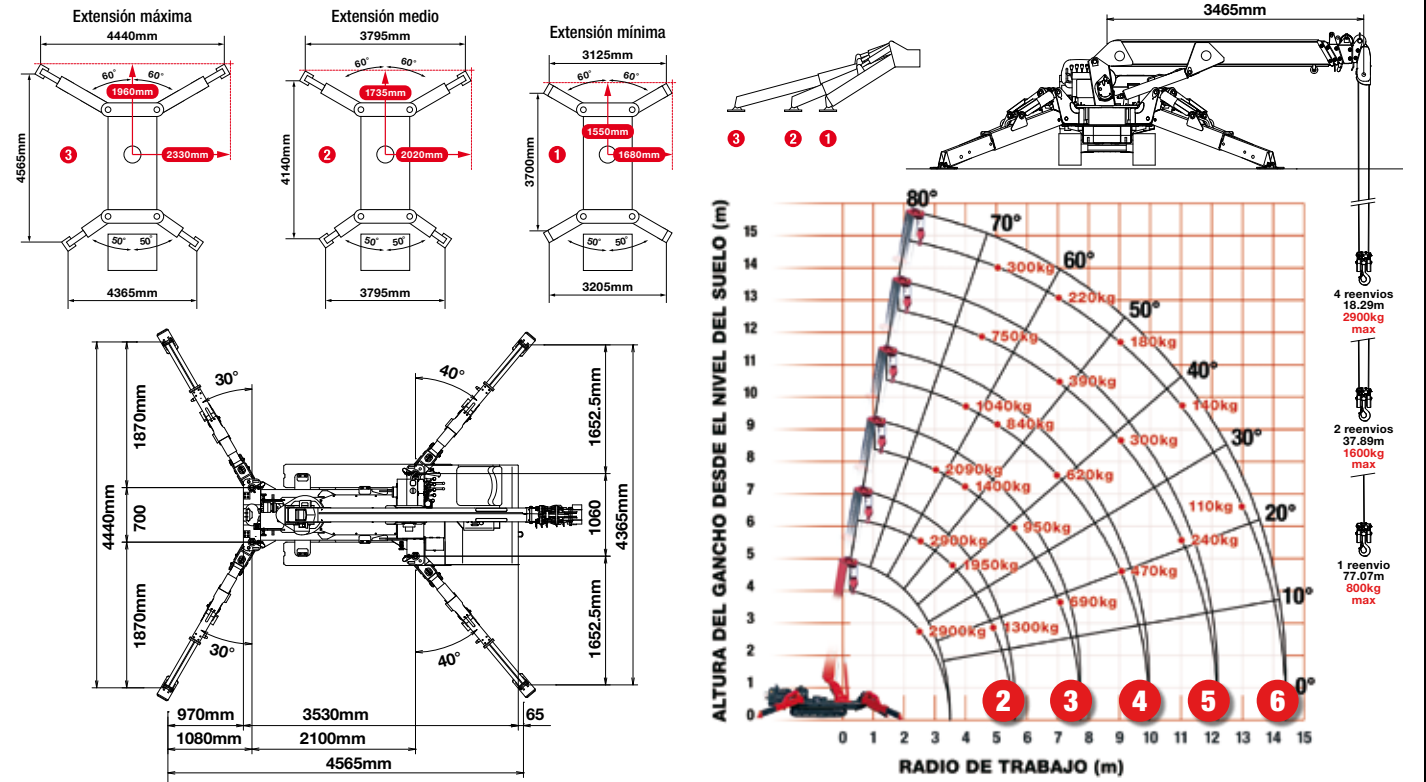

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 3.63 - 5.85 LONGITUD DE PLUMA													
Radio de trabajo	m	hasta 2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.69				
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,900	2,900	2,350	1,950	1,670	1,450	1,300	1,070			
	Extensión medio	kg	2,900	2,900	2,320	1,920	1,570	1,250	990	770			
	Extensión mínima	kg	2,900	2,900	2,170	1,500	1,120	900	720	470			
TERCER NIVEL EXTENDIDO 5.85 - 8.04M LONGITUD DE PLUMA													
Radio de trabajo	m	hasta 2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.88		
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,240	2,090	1,650	1,400	1,220	1,070	950	840	690	590	
	Extensión medio	kg	2,240	2,060	1,650	1,390	1,170	1,000	820	640	450	370	
	Extensión mínima	kg	2,240	2,060	1,570	1,220	1,020	830	650	510	300	190	
CUARTO NIVEL EXTENDIDO 8.04 - 10.23M LONGITUD DE PLUMA													
Radio de trabajo	m	hasta 4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.07				
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1,040	930	840	730	620	520	470	380			
	Extensión medio	kg	1,030	920	830	670	500	380	280	200			
	Extensión mínima	kg	1,030	820	640	470	310	220	130	90			
QUINTO NIVEL EXTENDIDO 10.23 - 12.42M LONGITUD DE PLUMA													
Radio de trabajo	m	hasta 4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.26			
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	750	620	480	390	340	300	270	240	230		
	Extensión medio	kg	750	620	470	390	320	270	220	170	130		
	Extensión mínima	kg	750	620	400	250	180	130	90	60	10		
SEXTO NIVEL EXTENDIDO 12.42 - 14.61M LONGITUD DE PLUMA													
Radio de trabajo	m	hasta 4.9	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.45	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	300	270	250	220	200	180	160	140	130	110	100
	Extensión medio	kg	300	270	250	220	200	180	160	120	90	60	40
	Extensión mínima	kg	300	270	250	220	170	110	80	50	30	20	10

PLUMIN CORTO - 500kg

Posición de transporte

Posición de trabajo

Capacidad de carga	500kg secciones 1-5 280kg sección 6
Longitud	800mm
Peso	20kg
Angulos	0°, 20°, 40°, 60°

PLUMIN	PLUMIN CON ANGULACIÓN	DIMENSIONES
Maximo 400 - 700 kg de carga (radio nominal)	Maximo 150 - 700 kg de carga (radio nominal)	
		Anchura de via 300mm

URW-506 (3.0t x 3.4m)

URW-506-1 (4.0t x 2.5m)

- Anchura total 1.4m
- Radio máximo de trabajo 15.52m
- Motor diesel con opción dual eléctrica
- La longitud no se incrementa con la opción dual eléctrica
- Control del manejo de las extensión de patas
- Sistema Inteligente de alerta por voz
- Radio control de serie
- Sistema limitación del área de trabajo
- Limitación de giro (opcional)
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología

Longitud De Pluma 15.71m

Máxima Altura De Elevación 16m

Capacidad 3.0t x 3.4m

Peso 4840 - 4990kg

Opción plumín con gancho fijo y gancho con cable

Capacidad de carga 700kg
Longitud 2017mm
Peso 50kg
Angulos 0°, 20°, 40°, 60°



La URW-506 ofrece la mejor combinación para el trabajo en flexibilidad y el poder de levantar objetos pesados. Esta grúa es capaz de levantar 3 toneladas a 3,4 metros o hasta cuatro toneladas, con un gancho opcional 3 poleas. Al incorporar el indicador de carga programable, el dispositivo de limitación del área de trabajo de la grúa 506 permite al operario predefinir el área de trabajo. Cuando se aproxima a sus límites, una alarma audible se acciona antes que se pare la operación. Al acercarse a estos límites, la velocidad de funcionamiento se reducen y una alarma sonora se administra antes de que la operación se detenga.

MANDOS A DISTANCIA



Radio control de serie



Opcionalmente puede tener radio control con indicador de carga digital



ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA

Capacidad de grúa	capacidad:	3.0t x 3.4m (506-1 4.0t x 2.5m con gancho para 5 cables)
Radio de trabajo máximo	max:	15.52m
Máxima altura de elevación	aprox:	16m (17.79 m con plumín, 18.46 con gancho fijo)
Longitud del cable de elevación	max:	20.52m (4 reenvios), 42.54m (2 reenvios), 86.57m (1 reenvio)
Dimensiones	plegada:	4870mm (l) x 1400mm (a) x 2035mm (al)
Peso	descargada:	4840kg (4990kg con opción dual eléctrica)
Carga concentrada		Dadas todas las variables disponibles, esta opción esta disponible a petición del cliente
Velocidad de Gancho	aprox:	17m/min (con 4 capas y 4 reenvios)
Sistema telescópico	longitud de pluma: velocidad telescopaje: tipo de pluma:	3.93 - 15.71m 11.78m/35 segundo 6 secciones de pluma telescopadas hidráulicamente, con caja hexagonal
Amantillado del brazo/velocidad	aprox:	0 - 80°/18.0 segundo
Giro Velocidad	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	impulsión: velocidad: pendiente superable: longitud de orugas en suelo: presión de la orugas al suelo: ancho de orugas:	hidrostática, gradual hacia delante y atrás 0 - 3km/h 23° 1750mm 45.1kPa (0.46kg/cm²) 300mm
Motor	fabricante: combustible: rendimiento máximo: método de arranque: capacidad del tanque:	Mitsubishi / Yanmar diesel (opcional dual eléctrica) 18kW (24.5PS) / 2100min rpm eléctrico 40 litros
Motor eléctrica	energía: voltaje:	7.5kW 400v AC 50/60Hz
Equipamiento de serie		limitador carga, radio control, indicador de carga máxima de seguridad controlado por ordenador, alarma de sobregiro, sistema inteligente de alerta de voz, multi-función de la operación por radio control, activación del acelerador inteligente, almacenamiento del gancho automático, alarma de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga, sistema limitación de la zona de trabajo
Equipamiento opcional		gancho de tiro directo, gancho de 1 polea, gancho de 5 reenvios, alimentación dual eléctrica (400v), orugas que no dejan huella, limitación de giro, plumín de 500kg, plumín de 700kg, plumín con angulación y polea para trabajar con un cable hasta 700kg, radio control con indicador de carga digital

MINI GRÚA ARAÑA

UNIC
CRANES EUROPE

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

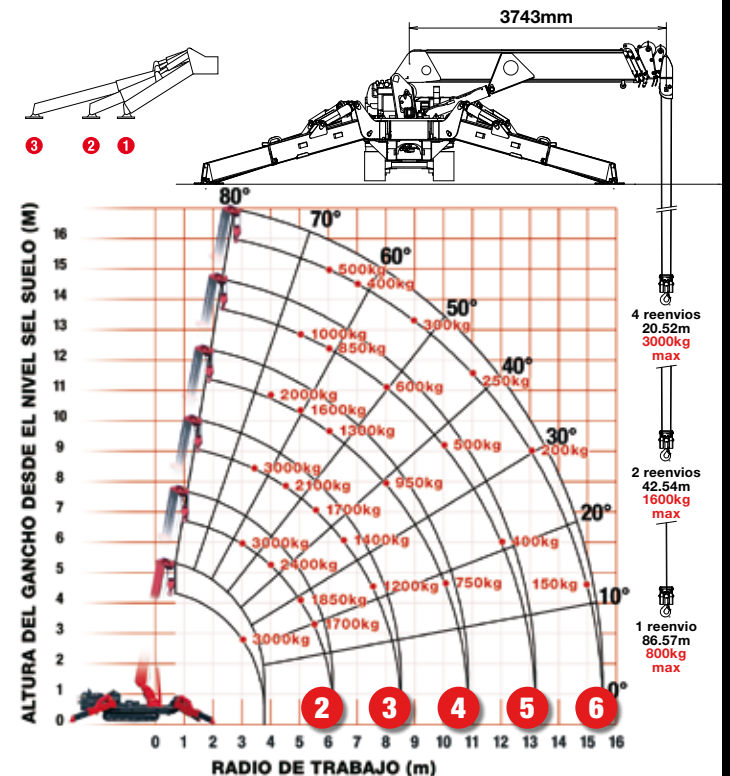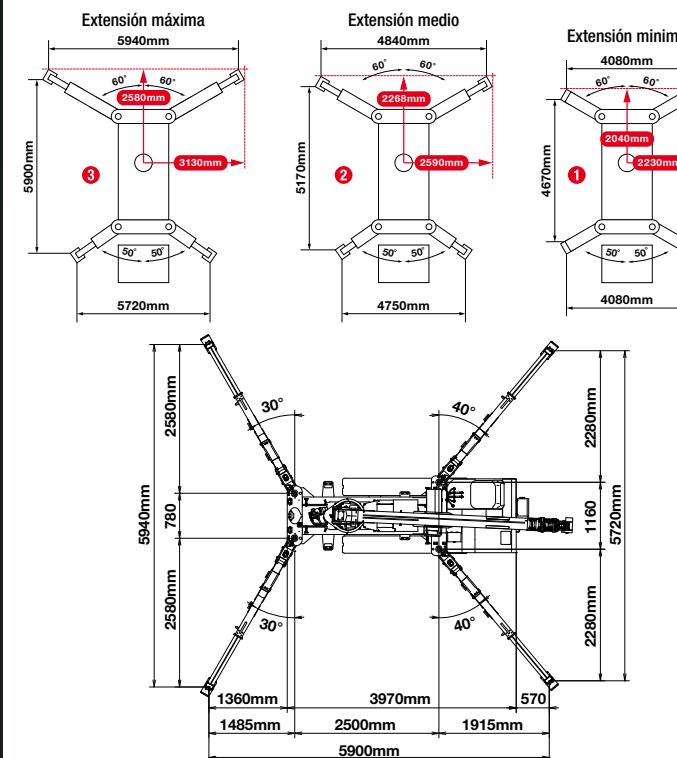

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 3.93 - 6.33M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 2.5	3.0	3.4	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
Estabilizadores	Extensión máxima	kg 3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,550
	Extensión medio	kg 3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,400
	Extensión mínima	kg 3,000 (4,000)	3,000 (3,350)	3,000	2,400	2,000	1,650	1,350	1,100

* Las cargas que se muestra en azul son aplicables para la URW 506-1 con gancho de 5 reenvios solamente. Todas las cargas que se indican en negro se aplican tanto a la URW-506 y la URW-506-1.

TERCER NIVEL EXTENDIDO 6.33 - 8.72M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 3.0	3.4	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.53
Estabilizadores	Extensión máxima	kg 3,000	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,550	1,400	1,300	1,200	1,000
	Extensión medio	kg 3,000	3,000	2,400	2,100	1,850	1,700	1,400	1,200	1,050	850	620
	Extensión mínima	kg 3,000	3,000	2,400	2,000	1,650	1,350	1,100	900	750	600	450

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 8.72 - 11.05M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.86
Estabilizadores	Extensión máxima	kg 2,000	1,800	1,600	1,450	1,300	1,100	950	850	750	640
	Extensión medio	kg 2,000	1,800	1,600	1,450	1,300	1,050	700	600	450	390
	Extensión mínima	kg 2,000	1,800	1,600	1,350	1,100	750	500	400	300	250

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 11.05 - 13.38M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.19
Estabilizadores	Extensión máxima	kg 1,000	920	850	700	600	550	500	450	400	350
	Extensión medio	kg 1,000	920	850	700	600	520	450	390	300	250
	Extensión mínima	kg 1,000	920	850	700	500	400	300	250	200	170

SEXTO NIVEL EXTENDIDO 13.38 - 15.71M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.52
Estabilizadores	Extensión máxima	kg 500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
	Extensión medio	kg 500	400	350	300	250	250	200	200	150	150
	Extensión mínima	kg 500	400	350	300	250	230	200	170	150	100

PLUMIN CORTO - 500kg

Posición de transporte

Posición de trabajo

Capacidad de carga 500kg secciones 1-5
280kg sección 6
Longitud 800mm
Peso 20kg
Angulos 0°, 20°, 40°, 60°

URW-547 (4.0t x 2.5m)

- Anchura total 1.4m
- Radio máximo de trabajo 17.83m
- Motor diesel con opción dual eléctrica
- Con dual eléctrica no se incrementa la longitud
- Extensiones controladas por el operador
- Sistema inteligente de alerta por voz
- Radio control de serie
- Limitación del área de trabajo
- Limitación del área del giro (opcional)
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología



La nueva URW-547 ofrece estándar, una altura de elevación máxima de 18,2 metros y una capacidad de carga de 4 toneladas de serie en la pluma principal. Mantenido sus dimensiones compactas, las medidas del chasis y los estabilizadores son los mismos que en la conocida URW 506. Como opción se ofrece un plumín con diversos ángulos de 0° hasta 60° y una capacidad de 500kgs

MANDOS A DISTANCIA

Radio control de serie


Opcionalmente puede tener radio control con indicador de carga digital

ESPECIFICACIONES DE LA GRÚA		
Capacidad de grúa	capacidad:	4.0t x 2.5m
Radio de trabajo máximo	max:	17.83m
Máxima altura de elevación	aprox:	18.2m
Longitud del cable de elevación	max:	22.32m (4 reenvios), 46.13m (2 reenvios), 93.76m (1 reenvío)
Dimensiones	plegada:	4955mm (l) x 1400mm (a) x 1980mm (al)
Peso	descargada:	5010kg (5160kg con opción dual eléctrica)
Carga concentrada	Dadas todas las variables disponibles, esta opción esta disponible a petición del cliente	
Velocidad de gancho	aprox:	14m/min (con 5 capas y 4 reenvios)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	3.99 - 18.02m
	velocidad telescópica:	14.03m/35 segundo
	tipo de pluma:	7 secciones de pluma hidráulicas, en caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 80°/18 segundo
Giro velocidad	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	impulsión:	hidrostática gradual hacia delante y atrás
	velocidad:	0-3km/h
	pendiente superable :	23°
	longitud de orugas en suelo:	1750mm
Motor	presión de la orugas al suelo:	47kPa (0.48kg/cm²)
	ancho de orugas :	300mm
	fabricante:	Mitsubishi / Yanmar
Motor eléctrica	combustible:	diesel (opcional dual eléctrico)
	rendimiento máximo:	17.5kW (23.8PS) / 2100min rpm
	método de arranque:	eléctrico
Equipamiento de serie	capacidad del tanque:	40 litros
	energía:	7.5kW
Equipamiento opcional	voltaje:	400v AC 50/60Hz
	limitador carga, radio control, indicador de carga máxima de seguridad controlado por ordenador, alarma de sobregiro, sistema inteligente de alerta de voz, multi-función de la operación por radio control, activación del acelerador inteligente, almacenamiento del gancho automático, alarma de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga, sistema limitación de la zona de trabajo	
Equipamiento opcional	gancho de tiro directo, gancho de 1 polea, alimentación dual eléctrica (400v), orugas que no dejan huella, limitación de giro, plumín de 500kg, radio control con indicador de carga digital	

MINI GRÚA ARAÑA



CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

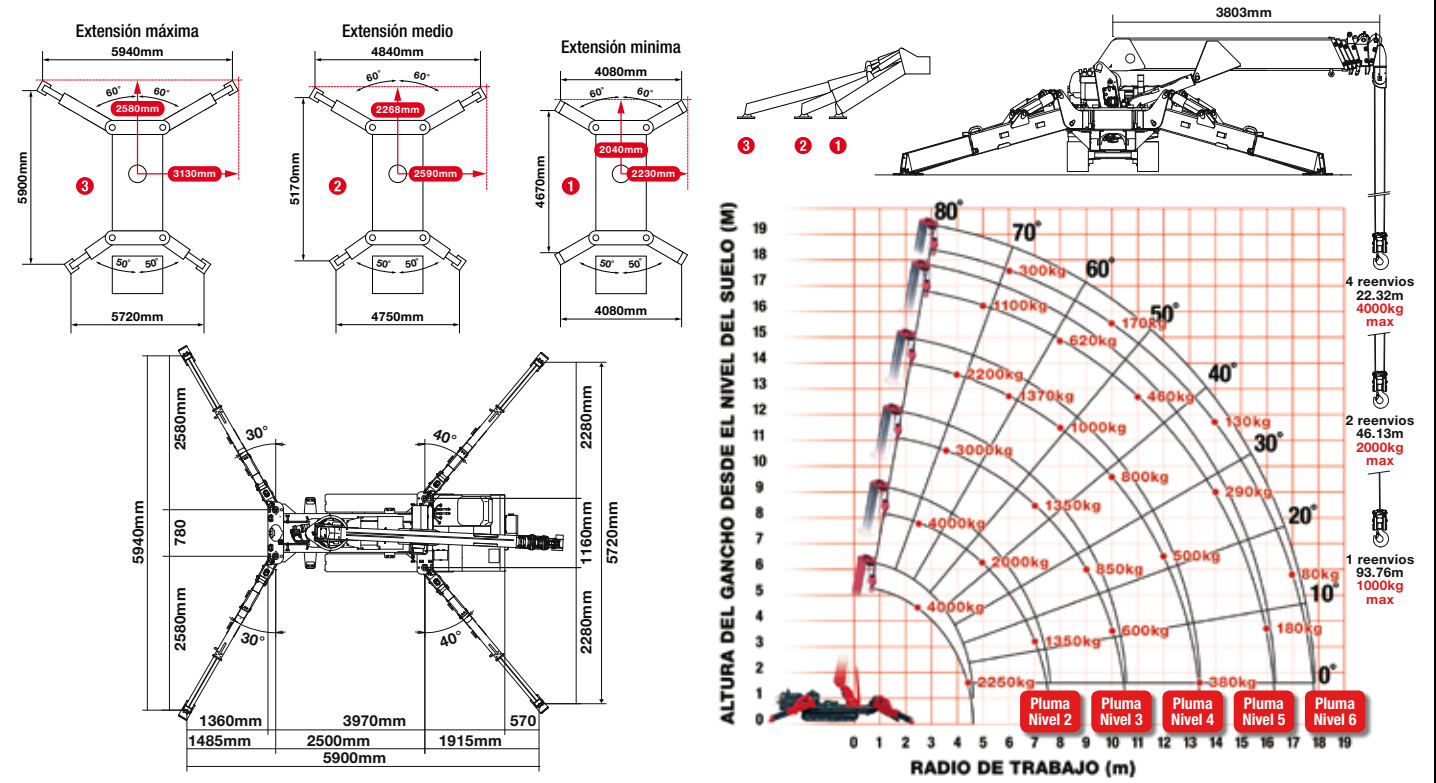

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 3.99 - 7.7M LONGITUD DE PLUMA															
Radio de trabajo	m	up to 2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	7.25	7.51		
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	4,000	3,850	3,500	3,000	2,550	2,250	2,000	1,800	1,630	1,350	1,300		
	Extensión medio	kg	4,000	3,850	3,500	3,000	2,550	2,200	1,850	1,630	1,400	1,010	850		
	Extensión mínima	kg	4,000	3,850	3,500	3,000	2,550	2,100	1,640	1,320	1,080	750	620		
TERCER NIVEL EXTENDIDO 7.7 - 10.66M LONGITUD DE PLUMA															
Radio de trabajo	m	up to 3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.20	10.47				
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	3,000	2,550	2,000	1,650	1,350	1,100	850	600	600	520			
	Extensión medio	kg	3,000	2,550	1,850	1,400	1,100	830	630	490	490	430			
	Extensión mínima	kg	3,000	2,550	1,650	1,150	840	620	460	350	350	300			
CUARTO NIVEL EXTENDIDO 10.66 - 13.57M LONGITUD DE PLUMA															
Radio de trabajo	m	up to 4.0	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	13.38		
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,200	1,900	1,700	1,370	1,150	1,000	900	800	660	500	380		
	Extensión medio	kg	2,200	1,800	1,600	1,300	1,050	850	700	550	450	360	260		
	Extensión mínima	kg	2,200	1,800	1,600	1,150	800	650	520	400	320	250	170		
QUINTO NIVEL EXTENDIDO 13.57 - 16.48M LONGITUD DE PLUMA															
Radio de trabajo	m	up to 5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16.29
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1,100	950	880	730	620	570	520	460	410	350	290	230	170
	Extensión medio	kg	1,100	950	880	700	600	520	450	400	350	300	250	190	140
	Extensión mínima	kg	1,100	950	850	700	500	420	390	340	290	230	180	140	100
SESTO NIVEL EXTENDIDO 16.48 - 18.02M LONGITUD DE PLUMA															
Radio de trabajo	m	up to 6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	17.83	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80	50
	Extensión medio	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80	50
	Extensión mínima	kg	300	250	230	200	170	160	150	140	130	120	110	80	50

PLUMIN CORTO - 500kg

Posición de transporte

Posición de trabajo

Capacidad de carga

hasta 16.48m 500kg (pluma nivel 5)*
sobre 16.48m 280kg (pluma nivel 6)*

Longitud

800mm

Peso

20kg

Angulos

0°, 20°, 40°, 60°

DIMENSIONES

4955mm

1400mm

1980mm

300mm

anchura de via 300mm

* Nota: La Capacidad de carga de la URW547 es sobre los reenvios, no sobre las secciones de la pluma.

URW-706 (6.0t x 3.0m)

MINI GRÚA ARAÑA



- Anchura total 1.67m
- Radio máximo de trabajo 18.6m
- Motor diesel con opcional dual eléctrica
- La longitud no se incrementa con la opción dual eléctrica
- Radio control de serie
- Limitación de área de trabajo
- Plumín de montaje opcional
- Plumín con angulación y polea para trabajar con un cable (opcional)
- Limitación del giro (opcional)
- Activación por válvula inteligente para economía y ecología



La URW 706 es la mini grúa más potente e innovadora del mundo. Con 6 to a 3 m de capacidad y una altura de 19,5 m, la URW706 es la mini grúa con más capacidad de la gama. Con solo 1600mm de anchura es todavía lo suficientemente estrecha para entrar en lugares de difícil acceso. Opcionalmente se puede añadir un plumín extensible de 3,1m de largo, con este opcional, la URW706 alcanza una altura de casi 22,7m.


REMOTES



CRANE SPECIFICATIONS

Capacidad de grúa	capacidad:	6.0t x 3.0m
Radio de trabajo máximo	max:	18.6m
Máxima altura de elevación	aprox:	19.5 m (22.7m con plumín)
Longitud del cable de elevación	max:	23.75m (4 reenvios), 49.5m (2 reenvios), 101m (1 reenvio)
Dimensiones	plegada:	5610mm (l) x 1670mm (a) x 2185mm (al)
Peso	descargada:	7920kg + 160kg (8080kg con opción dual eléctrica) + 230kg (8310kg con plumín y gancho fijo)
Carga concentrada	Dadas todas las variables disponibles, esta opción esta disponible a petición del cliente	
Velocidad de gancho	aprox:	11m/min (con 5 capas y 4 reenvios)
Sistema telescópico	longitud de pluma:	4.80 - 19.20m
	velocidad telescopaje:	14.4m/52 segundo
	tipo de pluma:	6 secciones de pluma hidráulicas, en caja hexagonal
Inclinación del brazo/velocidad	aprox:	0 - 80°/16 segundo
Giro velocidad	aprox:	360° (continuo) 2.5min rpm
Sistema de tracción	impulsión:	hidrostática gradual hacia delante y atrás
	velocidad:	0-2.9km/h
	pendiente superable :	23°
	longitud de orugas en suelo:	2240mm
	presión de las orugas al suelo:	43.6kPa (0.44kg/cm²)
Motor	ancho de orugas :	400mm
	fabricante:	Mitsubishi
	combustible:	diesel (opcional dual eléctrico)
	rendimiento máximo:	23.5kW (32.0PS) / 2500min rpm
Motor eléctrica	método de arranque:	eléctrico
	capacidad del tanque:	74 litros
	energía:	7.5kW
Equipamiento de serie	voltaje:	400v AC 50/60Hz
	limitador carga, radio control, indicador de carga máxima de seguridad, controlado por ordenador, alarma de sobregiro, sistema inteligente de alerta de voz, multi-función de operaciones por radio control, activación del acelerador inteligente, almacenamiento del gancho automático, alarma de sobrecarga, luces de aviso de sobrecarga, sistema limitación de zona de trabajo	
Equipamiento opcional	gancho de tiro directo, gancho de 1 polea, alimentación dual eléctrica (400v), orugas que no dejan huella, limitación de giro, plumín de 800kg, plumín con angulación y polea para trabajar con un cable 800kg, radio control con indicador de carga digital, registro de datos	

CARGAS ESPECÍFICAS Y COLOCACIÓN DE ESTABILIZADORES

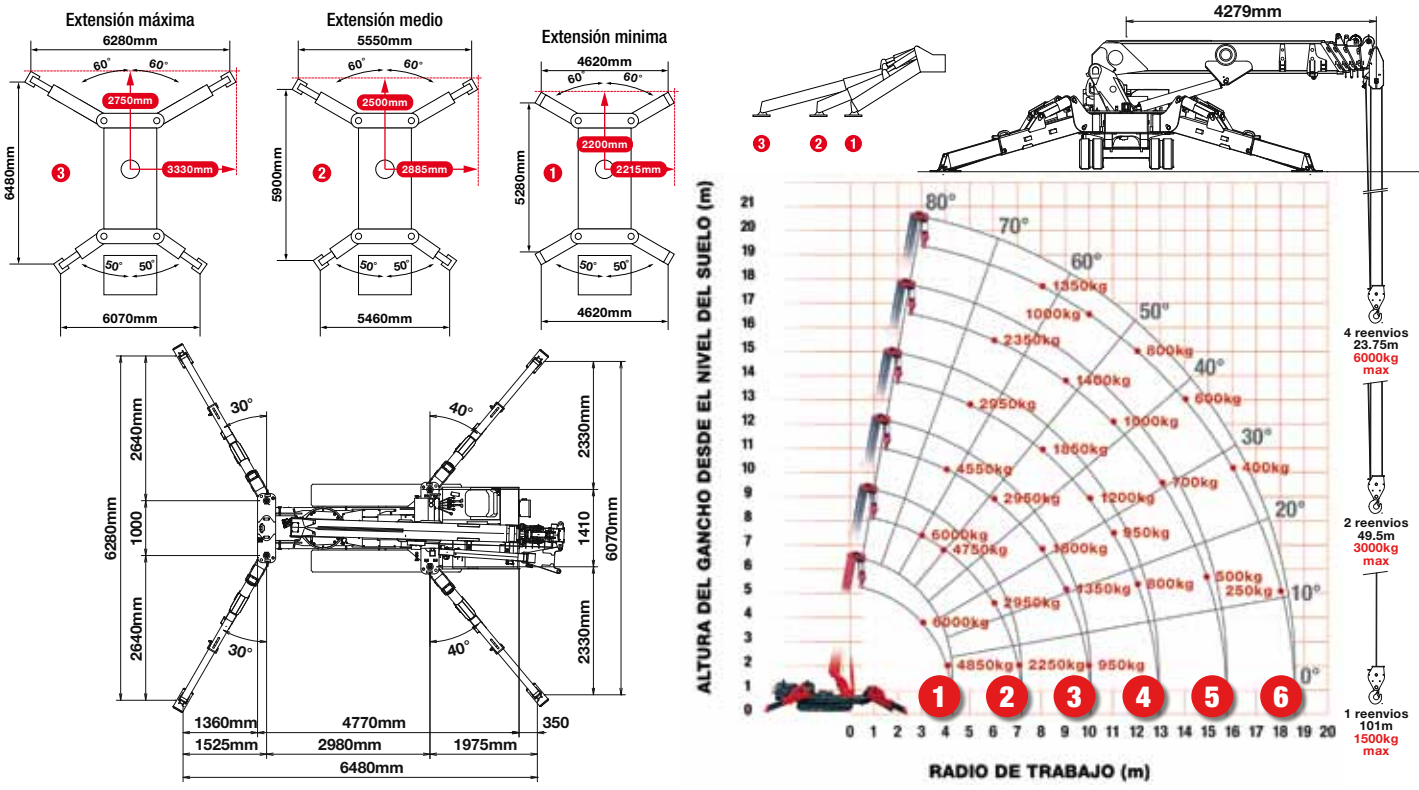

PRIMERO NIVEL EXTENDIDO 4.8M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 2.7	3.0	3.5	4.0	4.3
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	6,000	6,000	5,450	4,850	3,950
	Extensión medio	kg	6,000	6,000	5,450	4,850	3,950
	Extensión mínima	kg	6,000	6,000	5,450	4,550	3,750

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO 4.8 - 7.7M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 2.0	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	7.2	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	6,000	6,000	5,350	4,750	3,750	2,950	2,250	2,000
	Extensión medio	kg	6,000	6,000	5,350	4,750	3,750	2,450	1,700	1,550
	Extensión mínima	kg	6,000	6,000	5,350	4,650	2,550	1,650	1,150	1,050

TERCER NIVEL EXTENDIDO 7.7 - 10.6M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo		m	hasta 2.7	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.1
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	4,550	4,550	3,650	2,950	2,400	1,800	1,350	950	950
	Extensión medio	kg	4,550	4,550	3,650	2,550	1,750	1,300	950	700	700
	Extensión mínima	kg	4,550	4,550	2,650	1,700	1,200	850	650	450	400

CUARTO NIVEL EXTENDIDO 10.6 - 13.5M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	12.9	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,950	2,550	2,150	1,850	1,500	1,200	950	800	450
	Extensión medio	kg	2,950	2,550	1,850	1,400	1,100	850	650	550	400
	Extensión mínima	kg	2,750	1,850	1,300	1,000	750	550	430	330	240

QUINTO NIVEL EXTENDIDO 13.5 - 16.3M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 6.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.8	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	2,350	1,700	1,400	1,200	1,000	850	700	600	500	400
	Extensión medio	kg	2,350	1,500	1,150	950	750	600	500	400	300	250
	Extensión mínima	kg	1,950	1,050	800	650	500	400	300	230	170	130

SESTO NIVEL EXTENDIDO 16.3 - 19.2M LONGITUD DE PLUMA

Radio de trabajo	m	hasta 8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	18.6	
Estabilizadores	Extensión máxima	kg	1,350	1,000	800	600	400	250	200
	Extensión medio	kg	1,350	1,000	650	450	300	200	150
	Extensión mínima	kg	1,100	700	450	280	170	90	60



URW-706 (6.0t x 3.0m)

MINI GRÚA ARAÑA



Control para una parada suave de la pluma mediante radio control




La URW 706 dispone opcionalmente de un plumín abatible de 3,1m para alcanzar la máxima altura de elevación de 22,7m


La URW 706 sin plumín alcanza una altura máxima de 19,5m



PLUMÍN CON ANGULACIÓN (OPCIONAL) DIAGRAMA DE CARGAS 0° & 20°

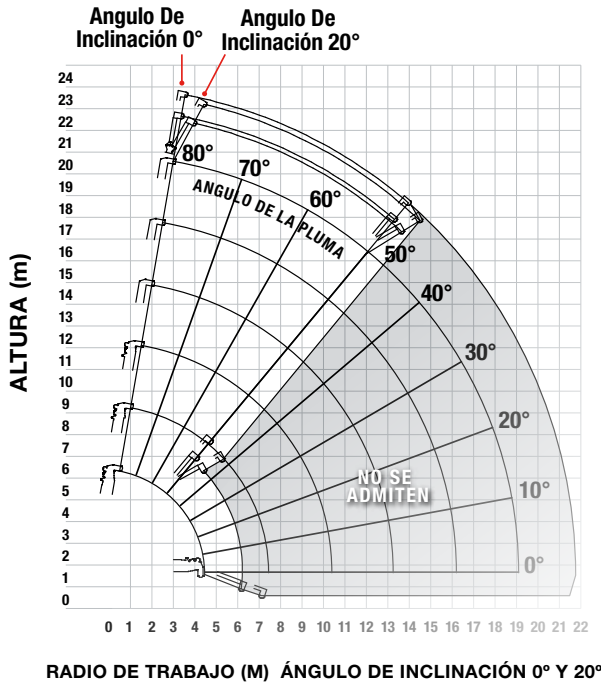


PLUMIN (OPCIONAL) DIAGRAMA DE CARGAS - 40° & 60°

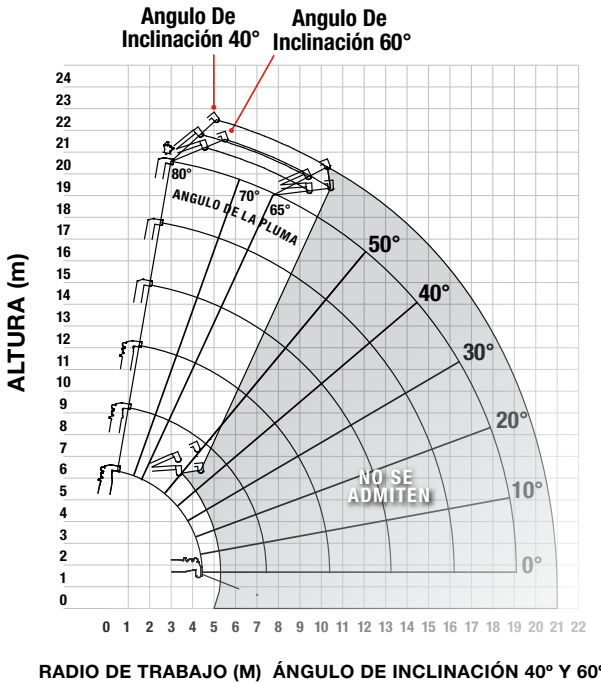

Nota: Las cifras anteriores se basan en una condición sin carga y no incluyen la desviación de la pluma

DIMENSIONES

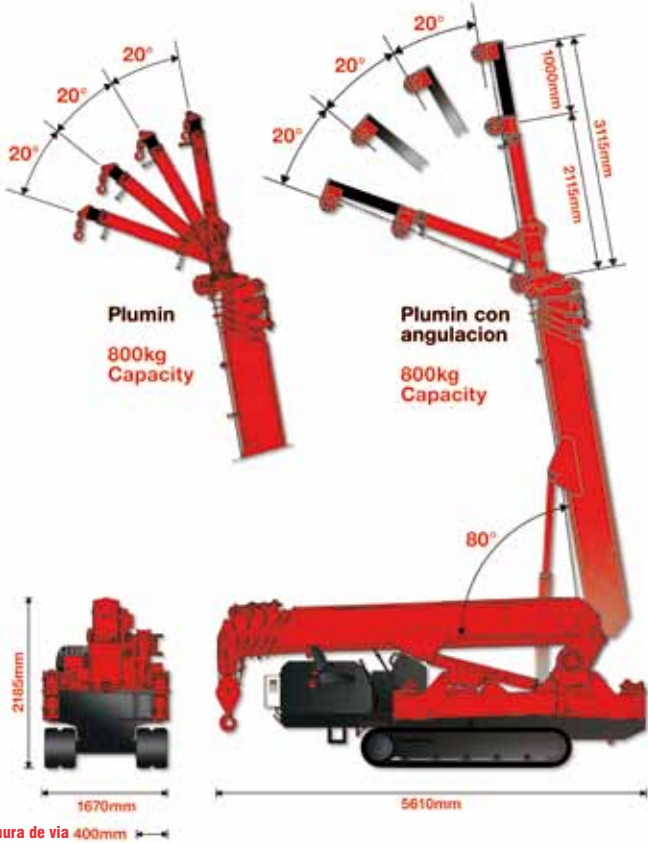

ÁNGULO DE LA PLUMA

ÁNGULOS CLASIFICADOS	CARGAS (KG) ÁNGULO DE EXTENSIÓN DEL PLUMÍN			
	0°	20°	40°	60°
80°	800	800	600	600
75°	800	800	600	600
70°	700	700	500	500
65°	600	600	400	400
60°	500	500	NO SE ADMITEN	
55°	400	400		
50°	300	300		
Capacidad de carga				800kg
Longitud de plumín				retracted: 2.11m extended: 3.11m
Peso				205kg
Ángulo de inclinación				0°, 20°, 40°, 60°



PLUMÍN RADIO DE TRABAJO

RÁDIOS DE TRABAJO		PLUMÍN CARGAS (KG)	
			
RADIO DE TRABAJO (m)	ESTABILIZADORES MAX-EXTENSIÓN	ESTABILIZADORES MEDIA EXTENSIÓN	ESTABILIZADORES MÍNIMA EXTENSIÓN
7.0	800	800	800
8.0	800	800	610
9.0	800	700	420
10.0	800	550	250
10.5	800	490	200
11.0	650	430	160
11.5	550	370	120
12.0	470	310	100
13.0	330	230	NO SE ADMITEN
14.0	260	150	
15.0	210	100	
Capacidad de carga		800kg	
Longitud		2.21m	

Plumín con angulación guardado posición



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPCIONES

Multi operaciones a través del radio control

Dispositivo de emergencia (opcional)

Alimentación dual eléctrica (opcional)
(095, 295, 376, 506, 547 & 706)

Radio control con indicador de carga digital (opcional)

Almacenamiento automático del gancho

Plumín y plumín con angulación para la URW 295 (opcional)

Plumín y plumín con angulación para la URW 376/506 (opcional)

Desmontable y autoensamblable

Luces de aviso de sobrecarga/parada automática/alarma

295 Indicador de carga – SLI

376/506/547/706 Indicador de carga – SLI

Protocolo de datos

Limitación de superficie de trabajo (opcional)

Radio de trabajo variable y limitacion de altura (opcional)

Zona libre (dos paredes) y limites de altura fija (opcional)

Orugas que no dejan huella (opcional)

Dispositivo de control del cable de elevación

Fin de carrera del gancho

Nivel de operaciones en sitios irregulares

Opción gas LPG

ACCESORIOS

Gacho tiro directo y de una polea

Ventosa 320kg

Ventosa 500kg

Ventosa 1000kg

Pinzas

Levantador de Piedra

Ventosa robótica

Ventosa robótica

Cestas para el gancho

Platos de teflón

APLICACIONES

Elevación de vidrio

Elevación de vidrio

Construcciones Metálicas

Construcciones Metálicas

Mantenimiento Ferroviario

Mantenimiento Ferroviario

Aviación

Aviación

Construcción

Construcción