



DOTACION ESTANDAR SISTEMA PENDULAR DE CORTE.

- Posicionador digital con 40 programas de tope trasero.
- Panel de control delantero orientable y pedal de seguridad (2 posiciones) desplazable.
- Tope posterior regulable, mecanizado, ajustable y abatible
- Tope trasero con husillo de bolas de 800mm largo.
- Separador de cuchillas en un solo lado
- Iluminación y línea de corte
- Rejas de protección delanteras abatible ,rejas laterales y traseras con dispositivos de autoapagado
- 3 soportes frontales de 1metro, soporte frontal para chapas de escuadreo con guía mecanizada y tope.
- Mesa delantera con bolas
- Rampa trasera de recoge retales
- Limitador de longitud de corte.
- Retroceso del puente automático.
- Cuello de cisne
- Cuchilla inferior de 4 filos para corte de acero inoxidable
- Modo de ahorro de energía configurable.
- Normativa de seguridad "CE "UNE-EN-13985:2003+A1 de 2009. certificada por ECA (BUREAU VERITAS)



Posicionador eje X



1.- Diseño propio de nuestras cizallas especialmente orientado a la posibilidad de ajustar fácilmente cualquier componente de la máquina, sin la necesidad de grandes conocimientos de mecánica o de un técnico cualificado. **No vendemos máquinas nuevas que diseñan otros.**

2.- Husillo de bolas en el tope trasero que proporciona, rapidez y precisión. La barra del tope está mecanizada y puede ajustarse la preñez.

3.- Correas dentadas de goma carentes de mantenimiento desplazan rápida y silenciosamente el tope.

4.- Posicionador digital de cotas, permite realizar 40 programas de 25 pasos (cortes) cada uno. Función retráctil incorporada.

5.- Cuello de cisne permite cortar chapas de una longitud superior al largo de la máquina.

6.- Reja frontal abatible. Mesa de bolas para chapas permiten desplazar las chapas gruesas y pesadas fácilmente sin esfuerzo.


7.- Soportes frontales de 1 mts. Pisadores con base de Nilón para no marcar las chapas finas o de materiales delicados (aluminio).

8.- Componentes de seguridad de la marca italiana Pizzato, no solo redundados (doble circuito) si no también monitorizados (vigilados) tal como obliga la norma para cizallas UNE-EN-13985:2003+A1 de 2009. Las fotocélulas de seguridad **Omron** (12) garantizan el acceso seguro por la parte trasera. **Componentes eléctricos de las marcas más fiables. (Telemechanique, Schneider, Pizzato).**


9.- Escupidora de chapas trasera con el fin de que los recortes salgan de la zona peligrosa de la máquina y sea más fácil recogerlos.

10.- Bloques hidráulicos del fabricante alemán Bosch - Rexroth.

11.- Separador de cuchillas en solo lado

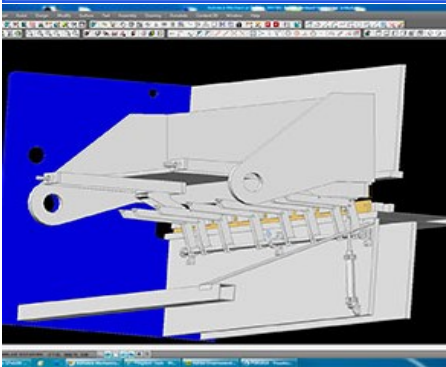


1.- Diseño propio

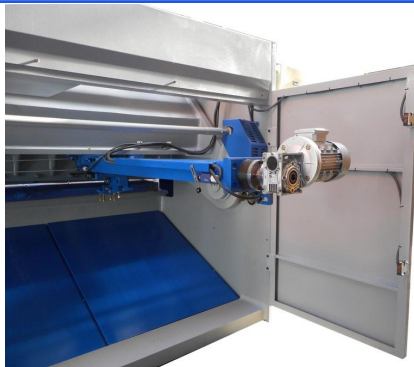

2.- 3.- Tope trasero



4- Posicionador

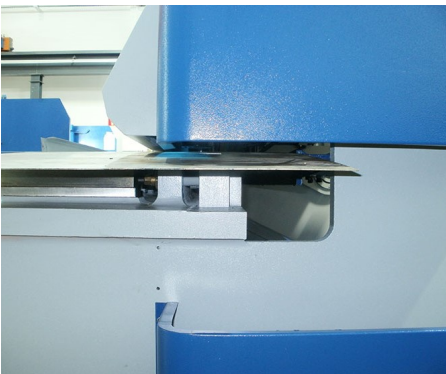

5.-Cuello de cisne



6-7- Soportes Frontales



8.- Marcas nacionales



9.- Rampa de descenso



10.- Bloque hidráulico



11.-Separador cuchillas



Modelo	Grueso Máx.	Longitud de Corte	Golpes / min	Longitud Tope	Ángulo de corte	Motor (Kw)	Escote	Longitud	Ancho	Alto	Peso
4x2000	4	2000	10	800	1° 30'	5.5	125	2760	1630	1650	3500
4x3200	4	3200	10	800	1° 30'	5.5	125	3960	1630	1650	5000
6x2000	6	2000	10	800	1° 30'	7.5	160	2760	1630	1650	4500
6x3200	6	3200	9	800	1° 30'	7.5	160	3960	1630	1650	6300
6x4000	6	4000	8	800	1° 30'	7.5	125	4740	1630	1720	8400
6x6000	6	6000	8	800	1° 30'	11	125	6960	2100	1860	12800
10x3200	10	3200	8	800	1° 75'	11	160	3960	1710	1710	6800
10x4000	10	4000	8	800	1° 75'	11	125	4740	1710	1780	7800
10x6000	10	6000	8	800	1° 75'	11	125	6960	2150	1940	13600
12x3200	12	3200	9	800	2°	18.5	160	3960	2150	2000	9400
12x4000	12	4000	8	800	2°	18.5	160	4740	2150	2100	11800
12x4500	12	4500	8	800	2°	18.5	160	5240	2150	2100	12600
12x6000	12	6000	8	1000	2°	18.5	160	6990	2250	2200	24500
16x3200	16	3200	8	1000	2° 30'	22	160	3990	2250	2200	13000
16x4000	16	4000	8	1000	2° 30'	22	160	4790	2250	2350	15600
16x6000	16	6000	7	1000	2° 30'	22	160	7000	2600	2700	34000
20x3200	20	3200	7	1000	3°	25	160	4150	2350	2500	18500
20x4000	20	4000	7	1000	3°	25	160	4850	2600	2700	21500
20x6000	20	6000	7	1000	3°	25	160	4150	2950	3000	42000

FEY SAMA, S.L.



NUESTROS PRODUCTOS:



Feysama S.L.

C/ Anoia 6, Sant Quirze Del Valles 08192
(Epaña).

Telf: 0034 93 731 56 09

Movil y Whastapp: 0034 616 99 39 80

e-mail: feysama@feysama.es

web: www.feysama.es

