

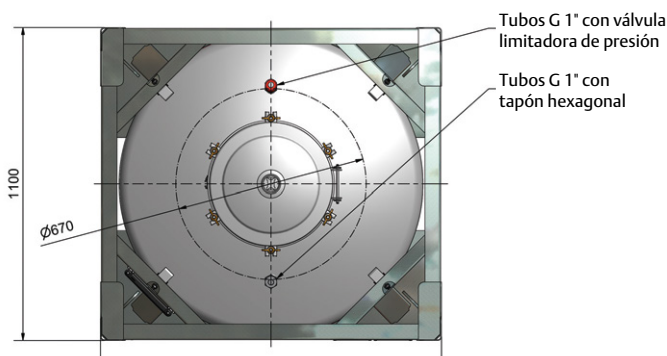


Datos técnicos


Contenedor IBC estándar – cilíndrico 1.000 l – Tipo 410

General:	Volumen:	1.000 l
	Modelo:	Cilíndrico con marco
	Dimensiones:	Largo: 1.100 mm
		Ancho: 1.200 mm
		Alto: 1.660 mm
		Diámetro: 1.070 mm
	Material:	Acero inoxidable DIN 1.4301 / AISI 304
	Espesor de chapa:	Marcos: acero, galvanizado según DIN EN ISO 1461
		Cubierta: 2,0 mm
		Base superior: 2,0 mm
		Base inferior: 2,5 mm
	Peso:	Tara: ca. 270 kg
		Máx. bruto: 2.100 kg
	Presión operativa máx.:	+ 0.3 bar
	Sobrepresión de ensayo:	+ 0.3 bar
	Presión negativa máx.:	- 0.1 bar
Base superior:	Boca de hombre:	Tapa a rosca DN 400, con bisagra y 6 tornillos tommy
	Tubos de ventilación:	Boquillas DN 25 con casquillo ciego
	Tri-Sure:	DN 50 en la parte central de la tapa
	Válvula de presión/vacío:	DN 25, apertura a un máx. + 0,65 bar
Base inferior:	Forma:	Cónica
	Ángulo de inclinación:	13°
	Válvula de cierre:	Compuerta de cierre DN 80
	Tipo de salida:	DN 80/DN 50 adaptador reductor con rosca BSP de 2" (disponibles varios acoplamientos de salida)
Apilable:	Vacío:	4 uds.
	Con carga:	2 uds.
Manipulación:	Carretilla elevadora:	4 túneles de horquilla continuos Accesible por 4 lados
	Grúa:	4 argollas para grúa
Aprobaciones:	Tipo:	UN 31 A/Y
	Grupo de embalaje:	II y III
	ADR/RID:	Capítulo 6.5
	Código IMDG:	Capítulo 6.5
	DOT-HMR:	CFR 49, parte 171-180
	Almacenamiento:	Almacenamiento activo como contenedor de recogida con marca Ü, TRbF 20 para líquidos inflamables y contaminantes del agua.

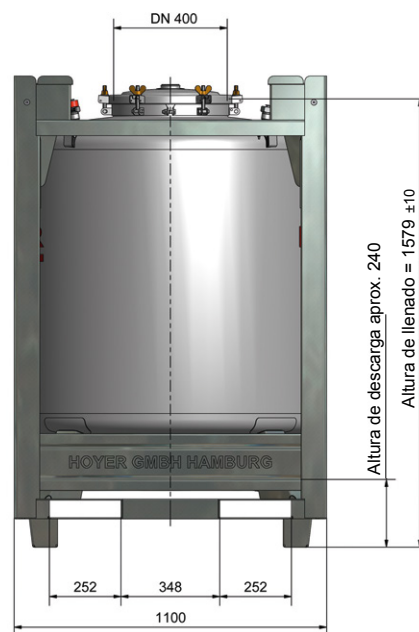

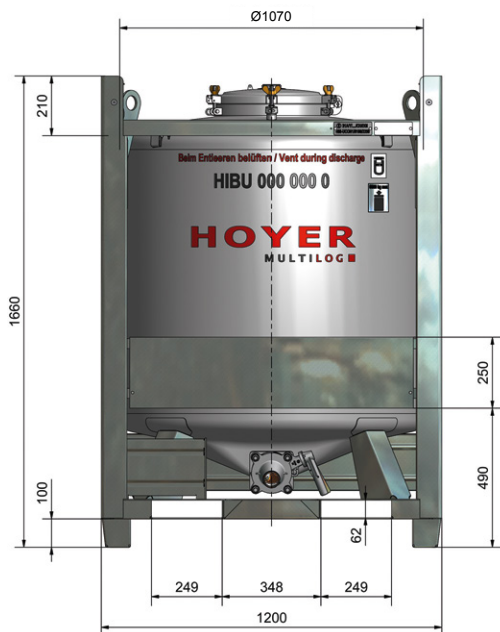


Detalle tapa a rosca DN 400

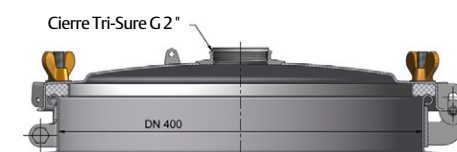

Detalle boquilla G 1" con válvula limitadora de presión (+0.65 bar)




Detalle boquilla G 1" con tapón hexagonal



Detalle salida DN 80

Brida de salida con válvula de cierre EBRO DN 80, adaptador de reducción DN 80-50 con rosca exterior G2" para conexión de acoplamiento opcional

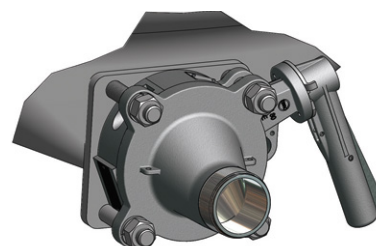

Todos los valores en mm (milímetros).