



GALUCHO

GPLI

*Série
GPLI
40 - 75 Hp*

Destroçadores articulados

Broyeurs d'accotement

Folding Shredders

1,40 - 1,80 m



GALUCHO

DESTROÇADORES ARTICULADOS BROYEURS D'ACCOTEMENT FOLDING SHREDDERS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Modelos especialmente concebidos para trabalhar em taludes e outras zonas de difícil acesso.
- Engate 3.º ponto flutuante.
- T.D.F. a 540 r.p.m..
- Fornecido com martelos ou facas.
- Cardan homocinético.
- Alhetas metálicas de protecção na frente.
- Patins laterais.
- Rolo traseiro para melhor controlo de profundidade.
- Escora de descanso.

- Baixa absorção de potência.
- Construção sólida e robusta.
- Bom rendimento de trabalho.
- Redutores robustos e equipados com roda livre.
- Fácil tensionamento das correias.
- Grande ângulo de inclinação.
- Grande área de trabalho.
- Possibilidade de trabalhar centrado como se se tratasse de uma máquina convencional.
- Equipado com válvulas de bloqueio nos cilindros.
- Sistema mecânico de segurança.+



- Modèles surtout conçus pour travailler dans des pentes et autres zones de difficile accès.
- Attelage au troisième point flottant.
- P.D.F. a 540 rpm.
- Fourni avec des marteaux ou des lames.
- Cardan homocinétique.
- Ailettes métalliques de protection dans le devant.
- Patins latéraux.
- Rouleau arrière pour meilleur contrôle de profondeur.
- Béquille de stockage.

- Basse absorption de puissance.
- Construction solide et robuste.
- Bon rendement du travail.
- Réducteurs robustes et équipés avec roue libre.
- Facile mise en tension des courroies.
- Grand angle d'inclinaison.
- Grand espace de travail.
- Possibilité de travailler centré comme si s'agissait d'une machine classique.
- Équipé avec valves de verrouillage dans les vérins.
- Système de sécurité mécanique.

- Ideal for banks, lanes, embankments as well as pruning and harvest residues, namely under the trees where other normal shredders don't arrive.
- Oscillating 3rd point linkage.
- P.T.O. at 540 r.p.m.
- Equipped with hammers or blades.
- Homocinetic cardan.
- Metallic protection wings at the front.
- Lateral skids.
- Rear roller adjustable in height for better working depth control.
- Support leg.

- Low required power.
- Simple and robust construction.
- Good working rate.
- Robust reducers equipped with free wheel.
- Belts with easy tension control.
- High tilting angle.
- Good working area.
- Able to work in a centred position like any conventional machine.
- Equipped with blockade valves.
- Mechanic safety system.

CÓDIGO RÉFÉRENCE CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	DIMENSÕES DIMENSIONS DIMENSIONS					NÚMERO NOMBRE NUMBER		PESO POIDS WEIGHT	POTÊNCIA RECOMENDADA PUISSANCE RECOMMANDÉ RECOMMENDED POWER
		A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	LÁMINAS LAMES BLADES	MARTELOS MARTEAUX HAMMERS		
670400000	GPLI 140	140	180	75	215	120	24	12	490	40 - 45
670410000	GPLI 160	160	180	75	235	140	28	14	510	50 - 60
670420000	GPLI 180	180	180	75	255	160	28	14	570	65 - 75

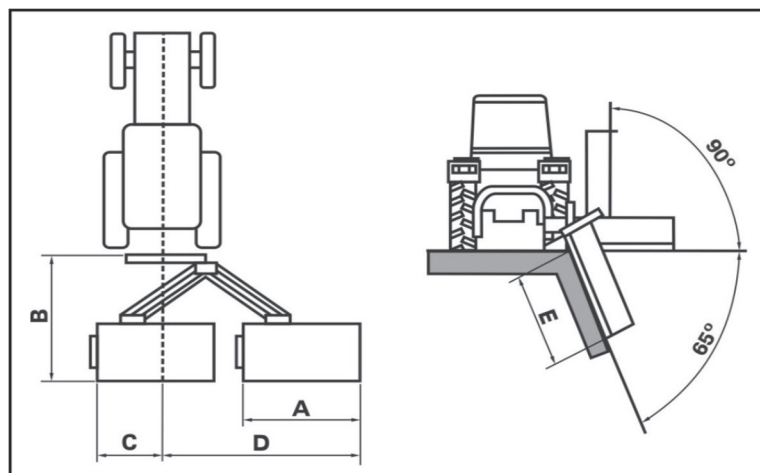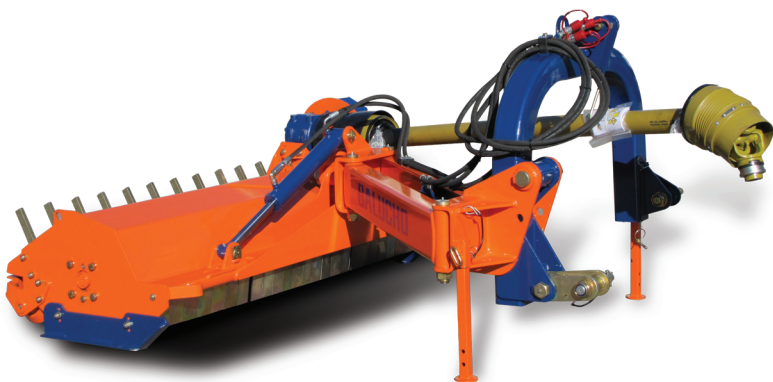

GALUCHO

INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99
www.galucho.pt - comercial@galucho.pt

Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans préavis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

Distribuidor

Agent

Deal

1206GPLI04