

PERUZZO

PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO PERUZZO

TC15

**CIPPATORE
CHIPPER
HACHEUR
HÄCKSLER**

Sistema di No-Stress di serie con conta ore, provvede alla corretta alimentazione in funzione della potenza disponibile.

Standard No-Stress system with hours counter, provide correct branches feeding with power supplied accordingly.

Dispositif NO-STRESS fourni de série avec compte-heures. Il permet la vitesse d'alimentation correcte en fonction de la puissance disponible.

Serienmäßig mit NO-STRESS System, mit Stunden-Zähler, und Leistungsüberwachung.




Dispositivo di regolazione avanzamento rullo idraulico per calibratura del cippato e mantenimento potenza disponibile.

Feeding roller hydraulic adjustment device for wood chips calibration and to maintain work ability with the available power supply.

Dispositif de réglage de la vitesse d'avancement du rouleau d'amenage, permettant de calibrer la finesse du produit et maintenir la puissance de travail constante.

Hydraulisch verstellbare Einzugswalze, welche sich entsprechend den erforderlichen Leistung anpassen.



Uno o due rulli di alimentazione rami di grande diametro e bocca di entrata con dimensione di 20x16 cm

One or two feeding branches roller of big diameter and inlet chute of 20x16cm dimension.

Un o deux rouleau d'alimentation des branches de grand diamètre avec une bouche d'entrée de 20x16 cm

Eins o zwei dosierwalze mit großen Durchmesser, max. Zuführöffnung 20 x 16 cm



Il TC15 è un cippatore di robusta costruzione con disco da 30mm di spessore del diametro di 620 mm, molto compatto. Grazie al sistema di alimentazione rami controllato elettronicamente le potature vengono ridotte in cippato molto fine, regolabile tramite erogatore idraulico per utilizzo non solo come pacciamatura, compostaggio ma anche per impianti di riscaldamento a cippato.





The TC15 is a sturdy chipper with 30mm thick cutting disk and 620 mm in diameter, very compact design. Thanks to the electronically controlled feeding system branches are reduced into fine chips, adjustable by hydraulic device for use not only as mulching, composting, suitable for wood boilers also.



Le TC 15 est un broyeur très robuste et compact, possédant un Volant de coupe de 620 mm de diamètre et de 30 mm d'épaisseur. Grâce au système d'alimentation du branchage, contrôlé électroniquement, permettant d'obtenir un produit finement broyé, dont le calibrage est réglé par un dispositif hydraulique qui permet d'obtenir un produit idéal pour le compostage ou le chauffage.



Der TC15 ist ein Häcksler mit einer robusten Bauweise, mit 300 mm Dicke und 620 mm Durchmesser großen Häckselscheibe. Dank der elektronisch gesteuerten Zufuhrsystem ist das zerkleinern von Ästen und Zweigen in sehr feine Schnitzel möglich. Durch den einstellbaren hydraulischen Regler können unterschiedliche Stücke produziert werden, egal ob für Mulchenzwecke Kompost, oder Hackschnitzel für Heizungen.

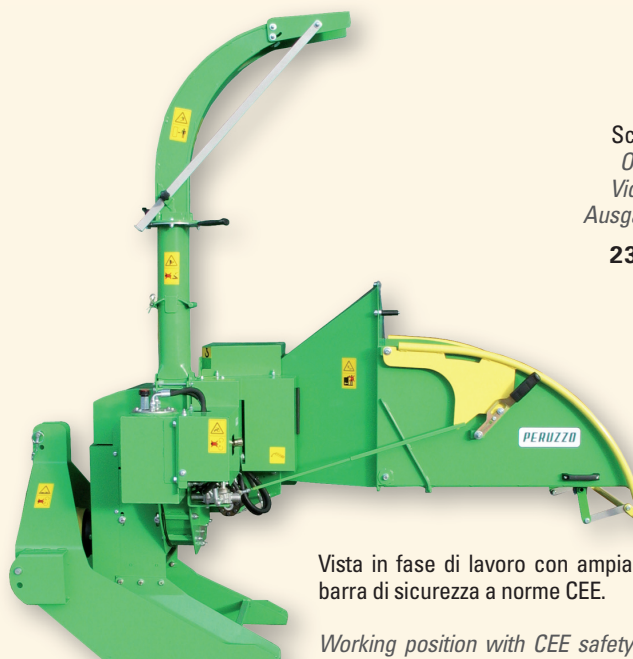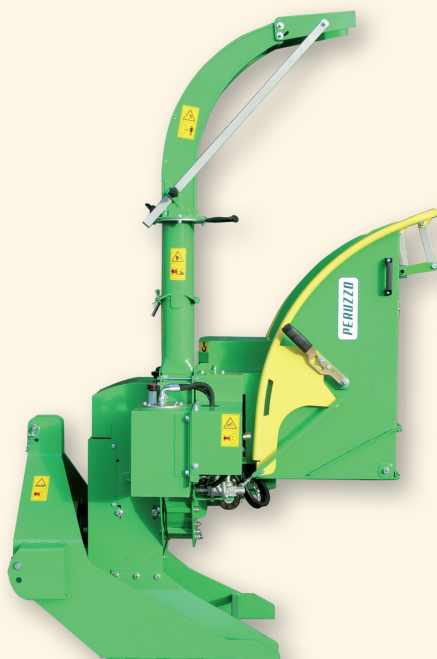

Scarico:
Outlet:
Vidange:
Ausgabehöhe:
230cm


- * Chiusura tramoggia di carico e tubo di scarico per dimensioni compatte durante il trasporto.
- * Feeding Chute and outlet tube closing of compact dimension during transport.
- * Fermeture de la trémie et rabattement de la goulotte d'éjection durant le transport.
- * Zufuhr- und Auswurfsystem für Transport einklappbar.

Vista in fase di lavoro con ampia barra di sicurezza a norme CEE.

Working position with CEE safety bar provided all around the chute.

Voir dans le travail avec barre de sécurité importante pour les normes CEE.

Im Arbeitseinsatz rundumlaufende CEE Sicherheitsabschaltvorrichtung

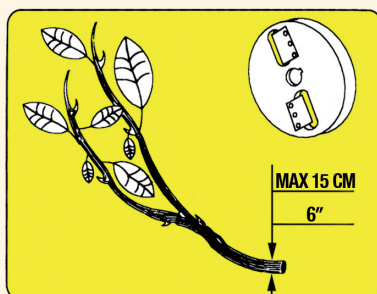

Cippato ottenibile regolabile da 2 a 4 cm di grandezza.

Wood chips size adjustable from 2 to 4 cm

Calibrage du produit obtenu, réglable de 2 à 4 cm

Hackschnitzelgröße verstellbar von 2 – 4 cm



Modello Mod.	cm		cm Ø				Kg.	m³/h			
	A	B							A	B	C
Tractor (1 Rol)	15	23	MAX 15	HP 30 / 80 - kW 22 / 60	2	500	10/15	✱	160 x 125 x 175		
Tractor (2 Rol)	15	23	MAX 15	HP 40 / 80 - kW 30 / 60	2	530	10/15	✱	160 x 125 x 175		
Tractor (3 Rol)	15	23	MAX 15	HP 26 - kW 20	2	530	10/15	✱	180 x 125 x 200		