

Rinaldi



TRITURADORAS DE PIEDRAS

DISEÑADAS PARA TRABAJOS DE MÁXIMA
ANCHURA Y POTENCIA MÍNIMA

MAQUINARIA AGRÍCOLA FERRO
27 AÑOS TRITURANDO PIEDRAS



SERIE - T

MARTILLOS 3'5 kg

TRITURADORAS ESTÁNDAR

- Velocidad media 1'5 - 2'5 km/h.
- Profundidad de trabajo de 5 cm.
- Profundidad de trabajo hasta 20 cm con un grupo superreductor de avance.

DE SERIE



3'5
kg

OPCIONALES



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Ancho de trabajo (m/m)	Potencia (C.V.)		Toma de fuerza	Correas	Transmisión simple / doble	Profundidad de trabajo (cm.)	Martillos	Peso (kg)
		Mínima	Máxima						
T55/1300	1.300	50	65	540	4 SPB	simple	15	16	660
T65/1500	1.500	60	85	540	4 SPB	simple	15	20	930
T75/1750	1.750	65	90	540	5 SPB	simple	15	24	1.050
T88/2000	2.000	80	110	1.000	8 B	doble	15	24	1.450
T110/2400	2.400	110	140	1.000	10 B	doble	15	32	1.900



T75/1750



T55/1300



T88/2000

TRITURADORAS REFORZADAS

SERIE - T

MARTILLOS 6'5 kg **-REFORZADA-**



6'5
kg

DE SERIE

- Velocidad media 1'5 - 2'5 km/h.
- Profundidad de trabajo de 5 - 15 cm.
- Profundidad de trabajo hasta 30 cm con un grupo superreductor de avance.



OPCIONALES

MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Ancho de trabajo (m/m)	Potencia (C.V.)		Toma de fuerza	Correas	Transmisión simple / doble	Profundidad de trabajo (cm)	Martillos	Peso (kg)
		Mínima	Máxima						
T125/2500	2.500	125	150	1.000	8-C	doble	25	24	2.780
T150/3000	3.000	150	180	1.000	8-C	doble	25	32	3.300



Detalle T150/3000



T125/2500



T150/3000

SERIE - T

MARTILLOS 10 kg -SUPER REFORZADA-

TRITURADORAS SUPER REFORZADAS

- Velocidad media 1'5 - 2'5 km/h.
- Profundidad de trabajo de 5 - 15 cm.
- Profundidad de trabajo hasta 35 cm con un grupo superreductor de avance.

10
kg

DE SERIE




OPCIONALES



MODELOS Y CARACTERÍSTICAS

Modelo	Ancho de trabajo (m/m)	Potencia (C.V.)		Toma de fuerza	Correas	Transmisión simple / doble	Profundidad de trabajo (cm)	Martillos	Peso (kg)
		Minima	Máxima						
T240/3000	3.000	240	300	1.000	10-SPC	doble	35	32	4.400

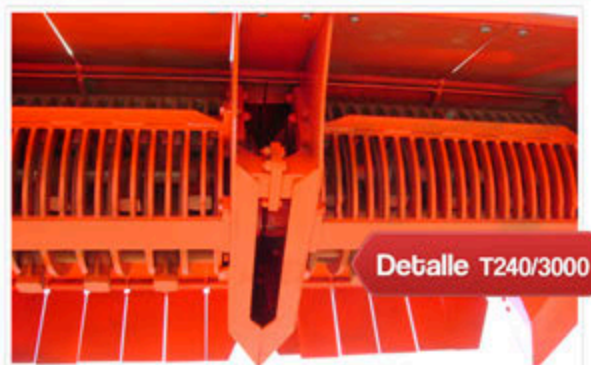

TRITURADORAS DE PICAS

SERIE - TD



PICAS



Detalle TD80A/2000

Las trituradoras de la **SERIE "TD"** son máquinas provistas de picas, repartidas de forma helicoidal en toda la longitud del rotor. El diámetro base del rotor es de 300 mm. con un espesor de 19 mm para los modelos TD60A y TD80A, para el modelo TD150A el diámetro del rotor es de 355 mm y un espesor de 20 mm. Una vez montadas las picas, el diámetro total es de 480 mm para los dos primeros modelos y de 600 mm para el último. El diámetro de las picas es de 22 mm para los modelos TD60A y TD80A. Para el modelo TD150A es de 25 mm. La gran ventaja es que la parrilla posterior, donde se gradúa el diámetro del producto triturado, es móvil hidráulicamente, lo cual nos permite trabajar en condiciones muy adversas, al poder ser levantada. Es la máquina ideal para hacer trabajos superficiales y fresar piedras salientes.

MODELOS Y CARACTERISTICAS

Modelo	Ancho de trabajo (mm)	Potencia (CV)		Toma de fuerza	Correas	Transmisión simple/doble	Profundidad de trabajo	Nº de picas	Peso (kg.)
		Minima	Máxima						
TD60A-1800	1800	50	70	540 rpm	6 XPB	Simple	15 cm	150	1100
TD80A-2000	2000	80	100	540 rpm	10 XPB	Doble	15 cm	170	1300
TD150A-2550	2550	130	180	540 rpm	8XPC	Doble	15 cm	170	2100




TD80A/2000



TD80A/2000

CONTACTO

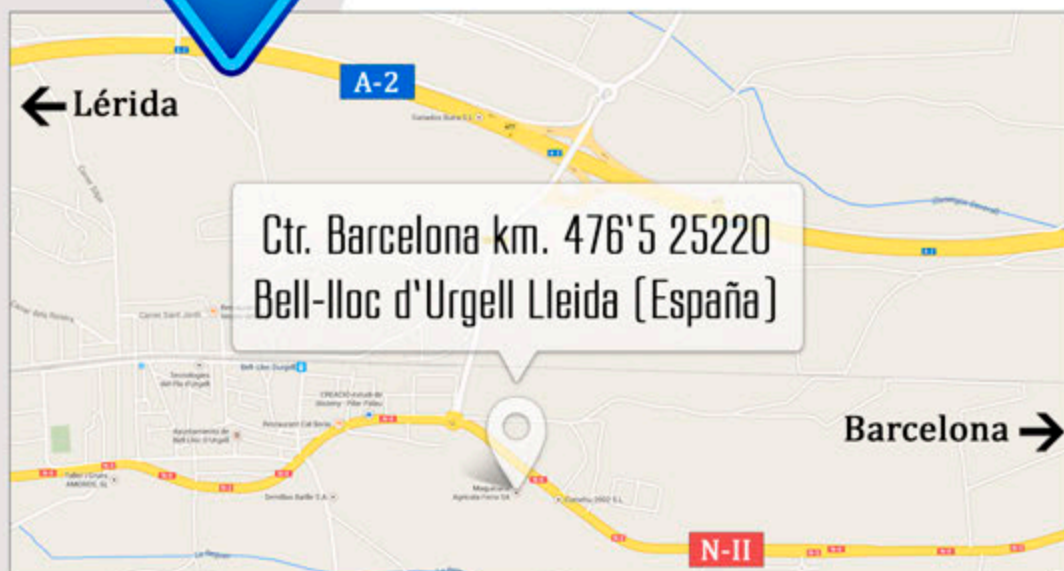

REDES SOCIALES



FERRO SA

Ctr. Barcelona km. 476'5
25220 Bell-lloc d'Urgell
Lleida (España)

Tel. 973-560017 /973-560161

Fax: 973-560658

E-mail: ferro@maquinariaferro.com

www.moderator.es

www.maquinariaferro.com