



Pökomat P15/300 SME


Pökomat P15/300 SM

Desarrollada con el clima económico actual en mente, hemos construido una máquina, que consta de un mínimo hardware y componentes costosos, pero que incluye todas las características requeridas por pequeñas y medianas empresas.

La P15 / 300 es una inyectora económica pero de alta calidad, fabricada completamente en acero inoxidable. Devuelve una tasa de inyección muy constante y por lo tanto, una alta eficiencia de producción.

Esta máquina es muy fácil de utilizar y mantener. Está construida con menos componentes de control electrónico, lo que elimina las principales fuentes de mal funcionamiento y avería. La P15 / 320 es una inyectora de alta calidad por menos dinero, que ofrece una producción fiable y rápida.

Developed with the current economic climate in mind, we have built a machine, which consists of minimal hardware and expensive components, yet still includes all the features required by small to medium size companies. The P15/300 is an inexpensive, high quality injector made completely from stainless steel. It returns a very constant rate of injection and therefore high efficiency for your production. The machine is very easy to operate and maintain. The machine is built with fewer electronic control components, which therefore eliminates major sources of malfunction and breakdown. The P15/320 is a high quality Injector for less money that offers fast reliable production.

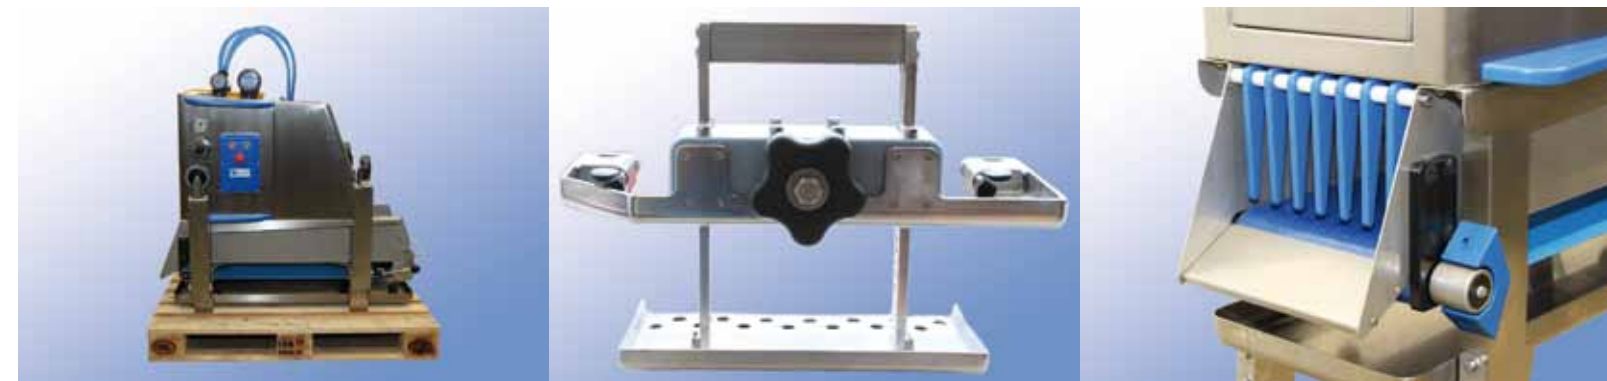

Compacta, funcional y asequible ...

The compact one. Functional and affordable...

- Electro-neumática y segura de funcionar, gracias a la tecnología de bomba de membrana seca
- Regulador de presión de alta precisión y almacenamiento a presión para cantidades precisas de inyección
- Fácil manejo, completamente móvil, diseño moderno
- Protección de seguridad
- 2 velocidades de la cinta transportadora - velocidad de avance: 17 ó 23 mm
- 15 agujas en 2 filas

- Electropneumatic and safe to run dry membrane pump technology
- High-precision pressure controller and pressure storage for accurate injection amounts
- Easy handling, completely mobile, modern design
- Safety guard
- 2 conveyor belt speeds - feed rate: 17 or 23 mm
- 15 needles in 2 rows

Tipo	Peso	Largo	Ancho	Alto	Avance	Potencia	Altura Inyeccion	Ancho cinta	Presion
Type	Weight	Length	Width	Height	Belt advance	Power	Clearance	Belt width	Airpressure
P15/300 SME	125 kg	1400 mm	540 mm	1600 mm	17/23 mm	0.93 kW	180 mm	300 mm	x
P15/300 SM	125 kg	1400 mm	540 mm	1600 mm	17/23 mm	0.75 kW	180 mm	300 mm	200l/min. 8 bar