



# Diseñador Fabricante

## TGC INSONORIZADO



Armario de protección insonorizada para impresoras térmicas de gran tamaño

### Características :

- Estructura monocuerpo de termoplástico que permite obtener la parte trasera, las partes laterales y la parte frontal;
- Paredes de plástico de 10 mm de espesor (RAL 7037) ;
- Conexión : un pasacables de 80 mm de diámetro ;
- Grumete acústico que permite reducir el ruido hasta el 50%.
- Alfombra rayada de 3 mm de espesor fijado sobre el suelo del armario.

### Parte lateral izquierda :

- Apertura de aspiración equipada de un filtro para capturar el polvo.

### Parte trasera :

- Un ventilador;
- Ignición del material informático juntada a la del armario (ventilador) gracias a un interruptor.

### Parte lateral derecha : Manipulación :



- Acceso lateral a la impresora térmica ;
- Apertura y cierre del armario ;
- Parte lateral abatible, montada sobre bisagras y cierre por dos cerrojos a garfios;
- Tapa termoformada con un refuerzo de PVC, para garantizar la resistencia del panel:
  - Cierre de la tapa sobre la persiana abatible por encaje contra las ranuras de estanqueidad;
  - Montado sobre bisagras y apertura asistida por dos gatos neumáticos.

### Parte frontal :

- Acceso al control de la impresora y a las etiquetas por la parte frontal gracias a una puerta abatible de PMMA (termoplástico transparente) de 6 mm de espesor.
- Puerta montada con 2 bisagras de resorte; puerta que se cierra sola.
- Estanqueidad garantizada por un sello y un pestillo de 1/4 de vuelta.

- Sus ventajas :**
- Protección física y térmica
  - Reducción óptima del ruido
  - Adaptada a las impresoras térmicas de gran tamaño

Disponible en version estándar : TGC

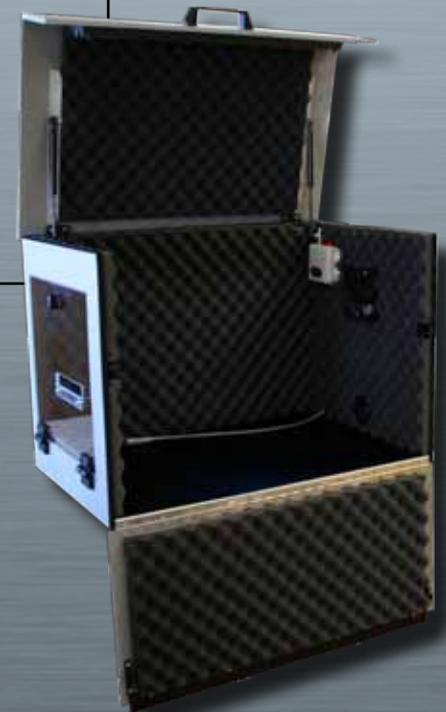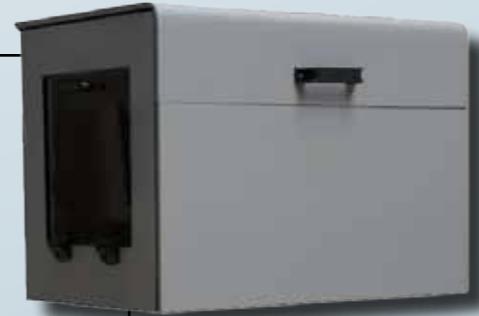

### DIMENSIONES DEL TGC INSONORISANT en mm :

Exteriores	Anc. 450 x F. 750 x H. 500 mm
Interiores	Anc. 380 x F. 680 x H. 460 mm
Dimensiones de la puerta	Anc. 340 x H 345 mm
Paso libre de la puerta	Anc. 320 x H 325 mm



# Puestos de trabajo fijos y móviles

## OPCIONES EN DETALLE ...

*La solución de protección  
y insonorización  
para las impresoras térmicas  
de gran tamaños*



Opción PIETEMENT MONOBLOC Soporte Monobloque

- Soporte de acero pintado en gris RAL 7035. Disponible en dos tamaños :
  - H : 680 mm;
  - H : 960 mm.

Salida Luz +Guía



Opciones SORTIE ETIQUETTES *Salida de etiquetas*

- LUZ + GUÍA : Pequeña apertura en la puerta de PMMA en la parte delantera con un guía para facilitar la manipulación de las etiquetas;
- TAV : Ventana de policarbonato irrompible.  
Existe en dos tamaños (en mm) :
  - TAV L 12 : Anc. 220 x H. 100;
  - TAV L 24 : Anc. 220 x H. 190.



Salida TAV