CEPILLADORA DE EMBUTIDOS

CEPILLADO DE EMBUTIDOS EN CONTINUO

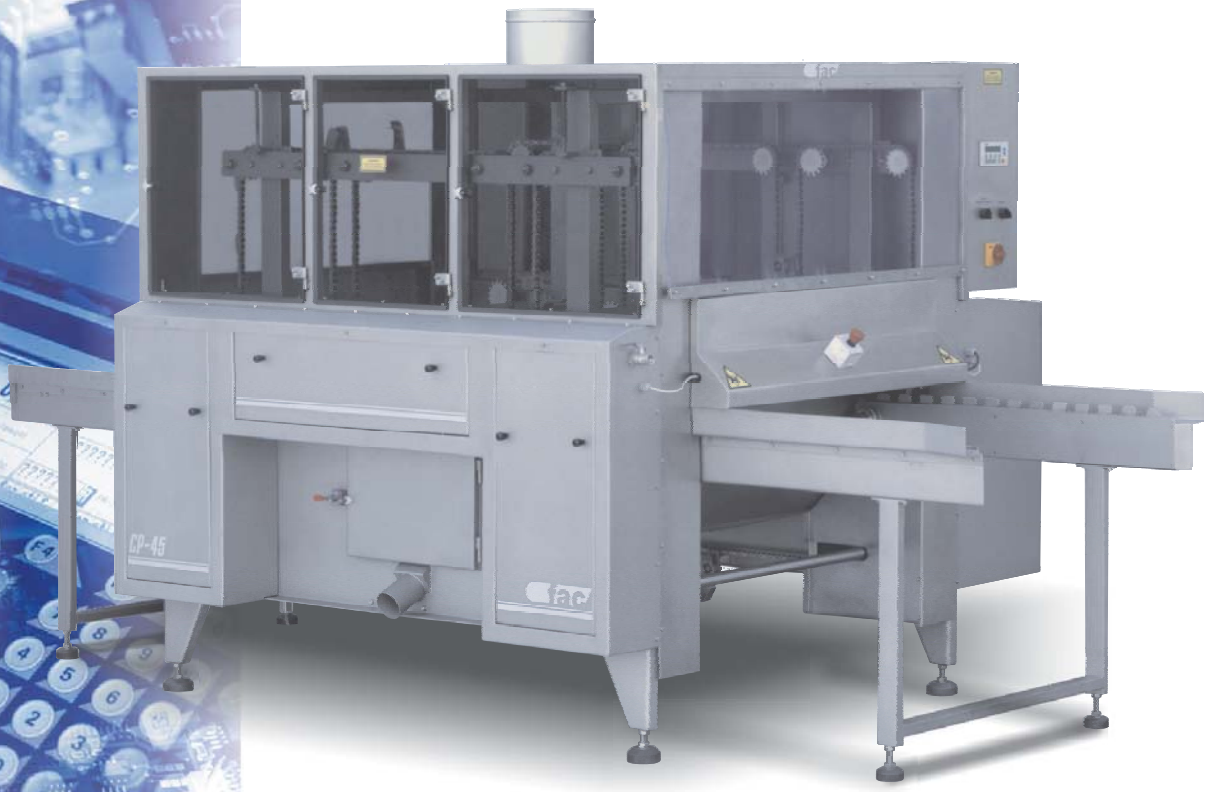

CEPILLADORA DE EMBUTIDOS CP-4

Nuestras cepilladoras automáticas para embutidos en barras se adaptan a cualquier necesidad, logrando elevadas prestaciones. El específico diseño en continuo de nuestro sistema de alto rendimiento y una preselección de la intensidad del cepillado da como resultado un excelente acabado del producto.

INDUSTRIES FAC, S.L.

C/ Ripoll, 20-22-24 | 17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (Girona-España) | Teléfono (34) 972 84 20 65 | Fax (34) 972 84 27 42 | info@industriasfac.com | www.industriasfac.com

CEPILLADORA DE EMBUTIDOS

CEPILLADO DE EMBUTIDOS EN CONTINUO

La carga de los embutidos se realiza sobre los brazos del alimentador, posicionándose las barras en los huecos previstos en el transportador. El avance de la barra llega a la posición de recogida, realizándose el recorrido de cepillado. Al acabar el proceso, el transportador deposita la barra sobre el descargador, quedando esta posicionada para su conducción hasta el final del trayecto.

- Lavado en seco o con agua.
- Carenado superior acristalado abisagrado.
- Puertas inferiores abisagradas para la limpieza.
- Cadenas transportadoras de acero inox.
- Cepillos núcleo de material de plástico y cerdas de nylon.
- Posición cepillos variables, de 20 a 50 mm.
- Construcción en Acero inoxidable 304.
-

TIPOS	***CP-2***	***CP-4***	***CP-6***
Largo:	3.250 mm.	3.900 mm.	4.550 mm.
Ancho:	1.020 mm+largo barra	1.020 mm+largo barra	1.020 mm+largo barra
Alto:	2.100 mm.	2.100 mm.	2.100 mm.
Peso:	1.150 kg.	1.500 kg.	2.100 kg.
Potencia:	3.5 C.V.	5,4 C.V.	7.5 C.V.
Consumo eléctrico:	2.5 kW.	4 kW.	5.5 kW.
Consumo agua:	1000 lts/h.	1000-1500 lts/h.	1000-1500 lts/h.
Ø entrada agua:	1”	1”	1”
Producción:	160 barras/h.	200 barras/h.	250 barras/h.