





 SUMIDEROS Y CANALINAS

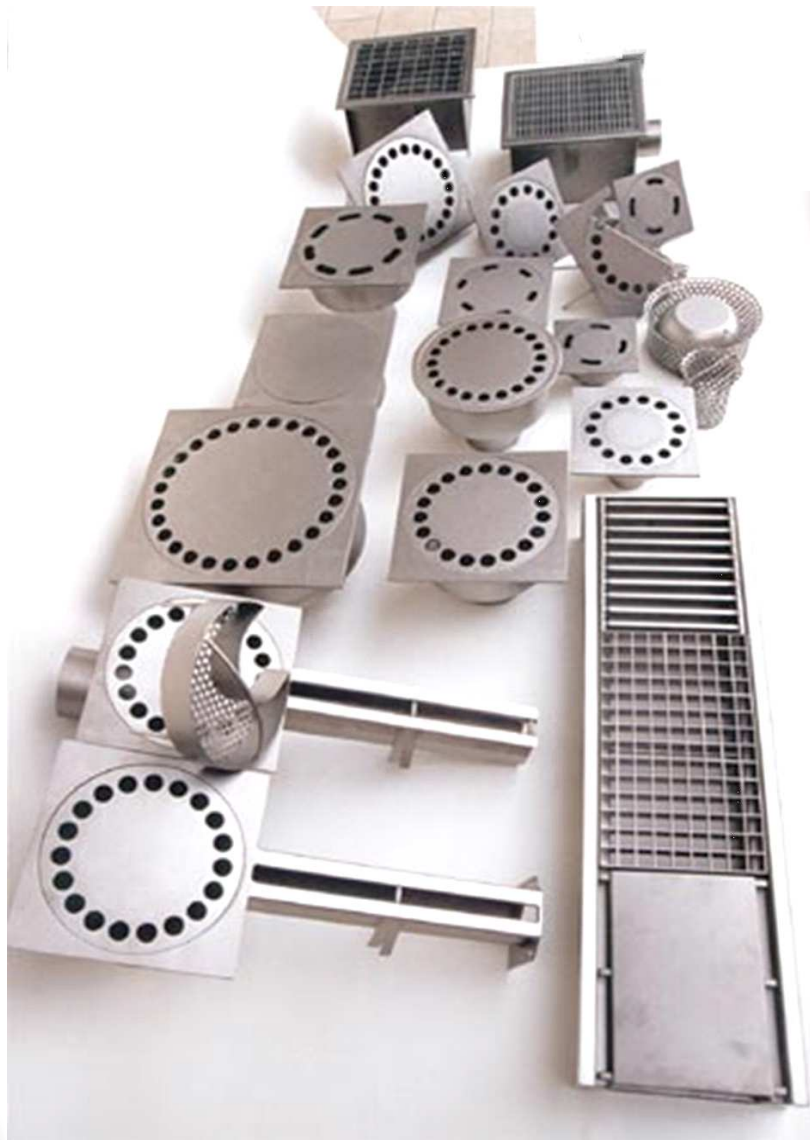

SUMIDEROS

Modelo Salida vertical

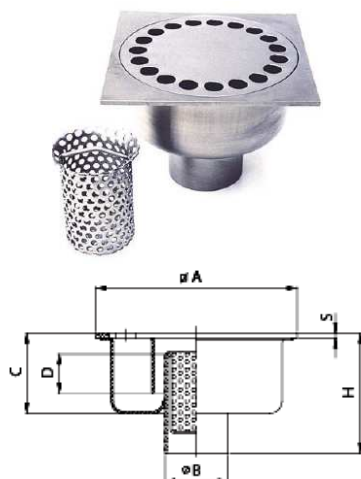


Sumidero esférico estándar de salida vertical, cesta extraíble después del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-40 V 106	100	6	40	40	15	80	12	1000	10000
IS-50 V 106	150	6	50	50	25	90	40	1000	10000
IS-63 V 206	200	6	63	75	40	120	50	1000	10000
IS-80 V 256	250	6	80	110	55	180	80	850	6500
IS-104 V 256	250	6	104	110	55	180	135	950	8500
IS-104 V 306	300	6	104	110	55	180	135	950	8500
IS-110 V 308	300	8	110	110	55	180	135	1000	10000
IS-154 V 358	350	8	154	135	55	230	220	900	8000

SUMIDEROS

Modelo Salida vertical

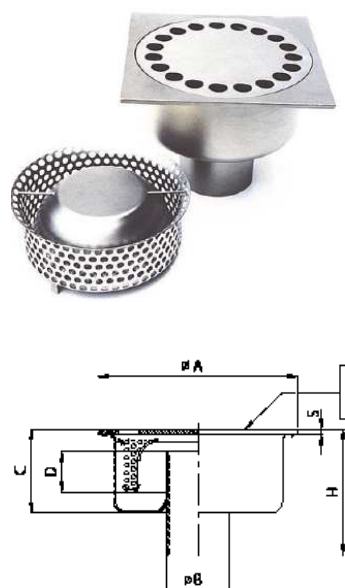


Sumidero esférico estándar de salida vertical, cesta extraíble antes del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-80 VCE 256	250	6	80	110	55	180	80	850	6500
IS-104 VCE 256	250	6	104	110	55	180	135	850	6500
IS-R63 VCE 306	300	6	63	60	20	120	50	850	6500
IS-104 VCE 306	300	6	104	110	55	180	135	850	6500
IS-110 VCE 308	300	8	110	110	55	180	135	1000	10000
IS-154 VCE 358	350	8	154	135	55	230	220	850	6000

SUMIDEROS

Modelo Salida lateral

Sumidero esférico estándar de salida lateral, cesta extraíble después del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

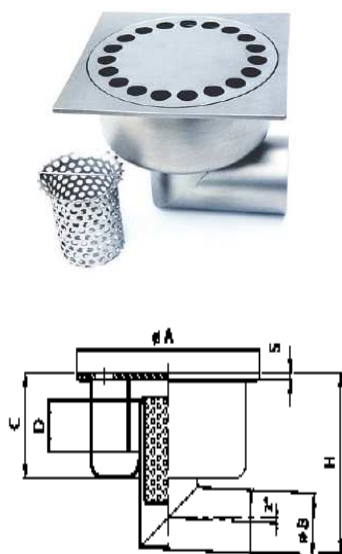


ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-40 L 106	100	6	40	40	15	80	12	1000	10000
IS-50 L 156	150	6	50	50	20	105	40	1000	10000
IS-R 50 L 206	200	6	50	50	20	105	40	1000	10000
IS-R 63 L 206	200	6	63	50	20	115	50	1000	10000
IS-63 L 206	200	6	63	75	40	140	50	1000	10000
IS-R 63 L 256	250	6	63	60	20	125	50	950	8500
IS-R 80 L 256	250	6	80	60	20	145	80	950	8500
IS-R 104 L 256	250	6	104	60	20	170	135	950	8500
IS-104 L 256	250	6	104	110	55	220	220	950	8500
IS-R 104 L 306	300	6	104	60	20	170	170	950	8500
IS-104 L 306	300	6	104	110	55	220	220	950	8500
IS-110 L 308	300	8	110	110	55	220	220	1000	10000
IS-154 L 358	350	8	154	110	30	260	260	900	8000

SUMIDEROS

Modelo Salida lateral


Sumidero esférico estándar de salida lateral, cesta extraíble antes del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

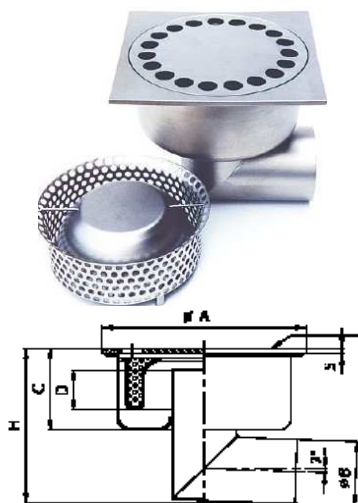

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-80 LCE 256	250	6	80	110	55	180	80	850	6500
IS-104 LCE 256	250	6	104	110	55	180	135	850	6500
IS-R63 LCE 306	300	6	63	60	20	120	50	850	6500
IS-R80 LCE 306	300	6	80	60	20	150	80	850	6500
IS-104 LCE 306	300	6	104	110	55	180	135	850	6500
IS-110 LCE 308	300	8	110	110	55	180	135	1000	10000
IS-154 LCE 358	350	8	154	135	55	230	220	850	6000


CANALINAS

Modelo C

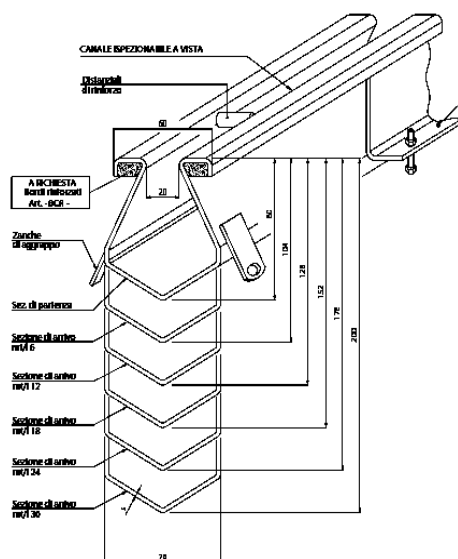


Artículo	S
IS-C 1.5 (Ligero)	1,5
IS-C 2 (Estándar)	2
IS-C 3 (Pesado)	3

Longitud máx.: 30 metros

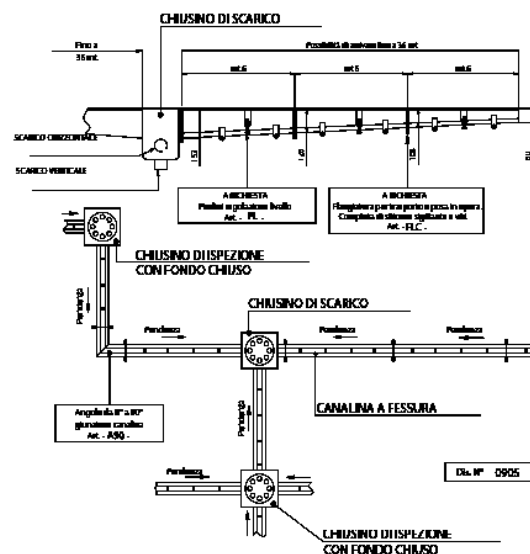


CANALINAS

Modelo CGE-CGS

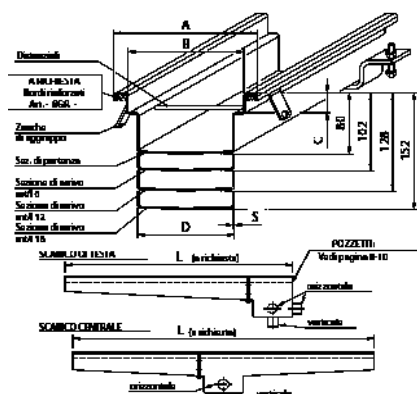


Artículo ligero 1,5 mm	A	B	C	D
IS-CGE 150 25	150	104	26*	70
IS-CGE 200 25	200	154	26*	120
IS-CGE 250 25	250	204	26*	170
IS-CGE 300 25	300	254	26*	220
IS-CGE 350 25	350	304	26*	270
Artículo estándar 2 mm.	A	B	C	D
IS-CGS 100 25	150	104	26*	70
IS-CGS 150 25	200	154	26*	120
IS-CGS 200 25	250	204	26*	170
IS-CGS 250 25	300	254	26*	220
IS-CGS 350 25	350	304	26*	270

* Varia según tipo de rejilla

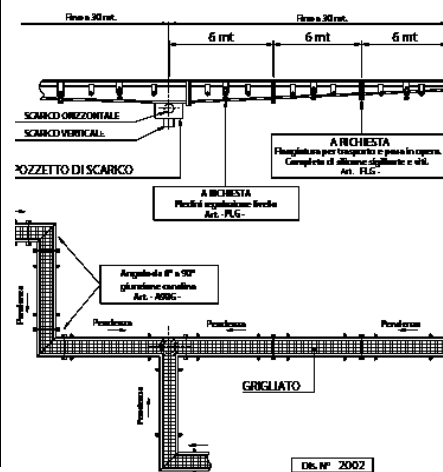

SUMIDEROS Y CANALINAS

Modelo CV Salida vertical

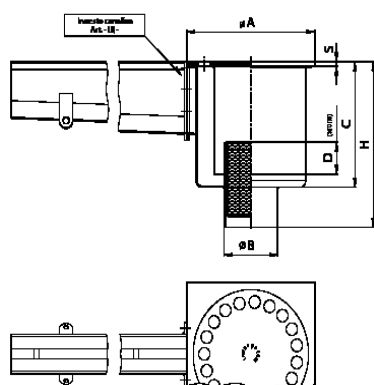


Sumidero esférico para conexión canalina de salida vertical, cesta extraíble después del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-CV 104 256	250	6	104	220	55	290	135	950	8500
IS-CV 104 306	300	6	104	220	55	290	135	950	8500
IS-CV 110 308	300	8	110	220	55	290	135	1000	10000

SUMIDEROS Y CANALINAS

Modelo CV Salida vertical

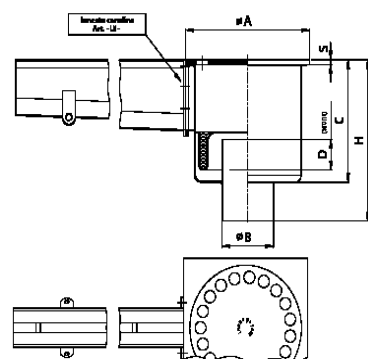


Sumidero esférico para conexión a canalina de salida vertical, cesta extraíble antes del sifón y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-CV 104 CE256	250	6	104	220	55	290	135	850	6500
IS-RC63 CE306	300	6	63	150	25	200	50	855	6500
IS-CV 104 CE306	300	6	104	220	55	290	135	850	6500
IS-CV 110CE308	300	8	110	220	55	290	135	1000	10000
IS-CV 154CE 358	350	8	154	250	55	235	220	850	6000

SUMIDEROS Y CANALINAS

Modelo CL Salida lateral

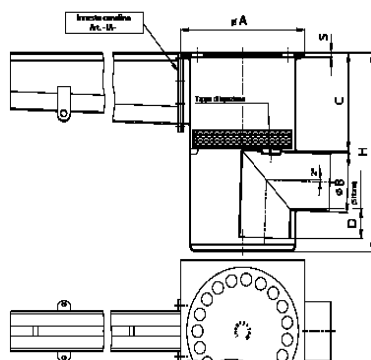


Sumidero esférico para conexión a canalina de salida lateral, cesta extraíble y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-CL 104 256	250	6	104	170	55	350	135	850	6500
IS-CL 104 306	300	6	104	170	55	350	135	850	6500
IS-CL 110 308	300	8	110	170	55	350	135	1000	10000

SUMIDEROS Y CANALINAS

Modelo CLR Salida lateral

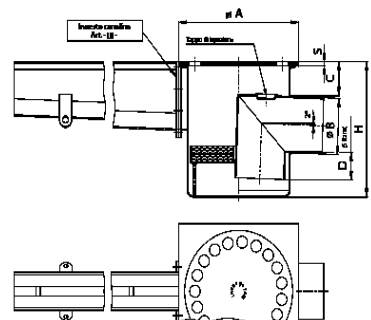


Sumidero esférico para conexión a canalina de salida lateral, cesta extraíble y superficie cuadrada. Acero inoxidable AISI 304.

ARTICULO	MEDIDAS en mm.						l/min.	CARGA	
	Ø A	S	Ø B	C	D	H		ESTATICA	DINAMICA
IS-CLR 104 256	250	6	104	60	50	250	135	850	6500
IS-CLR 63 306	300	6	63	30	20	140	50	855	6500
IS-CLR 104 306	300	6	104	60	50	250	135	850	6500
IS-CLR 110 308	300	8	110	60	50	250	135	1000	10000

SUMIDEROS Y CANALINAS


Modelo CFV

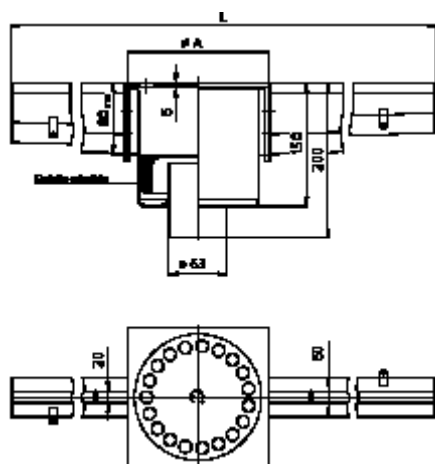

Sumidero y
canalinas de
fabricación estándar.
Cesta extraíble
salida vertical.


Artículo	A	L
IS-CFV 30230	300	2300
IS-CFV 30430	300	4300
IS-CFV 30630	300	6300

Medidas en mm.

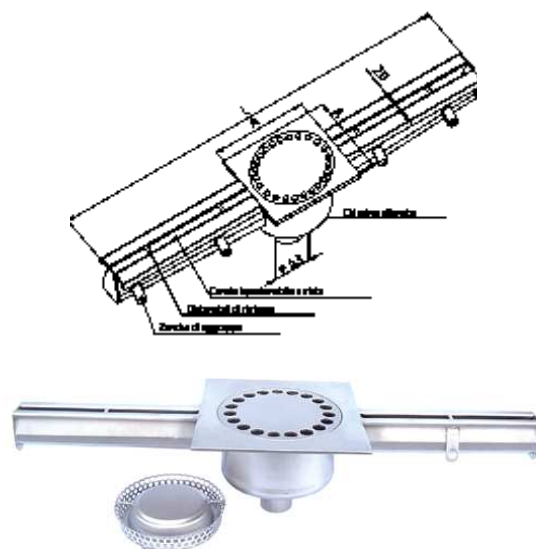

SUMIDEROS Y CANALINAS


Modelo CFVT

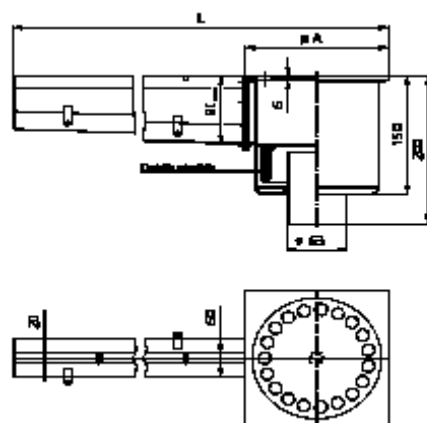

Sumidero y
canalinas de
fabricación estándar.
Cesta extraíble
salida vertical.


Artículo	A	L
IS-CFVT 30130	300	1300
IS-CFVT 30230	300	2300
IS-CFVT 30330	300	3300

Medidas en mm.

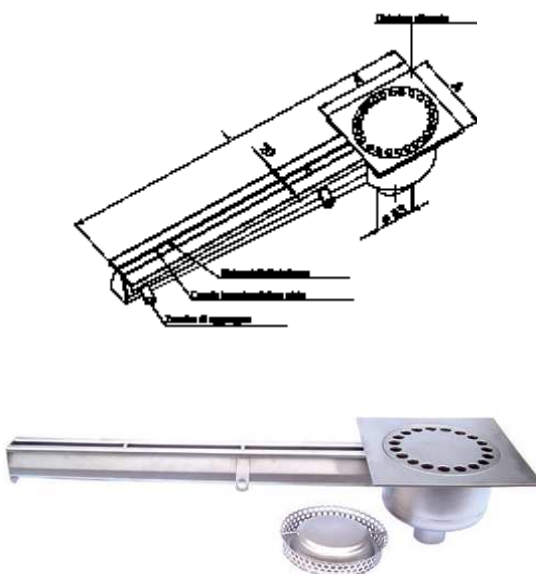

SUMIDEROS Y CANALINAS


Modelo CFO

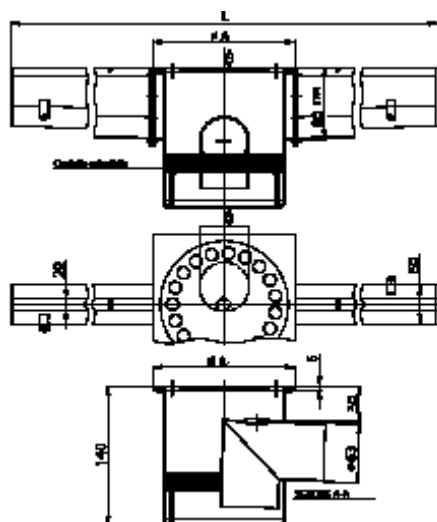

Sumidero y
canalinas de
fabricación estándar.
Cesta extraíble
salida lateral.


Artículo	A	L
IS-CFO 30230	300	2300
IS-CFO 30430	300	4300
IS-CFO 30630	300	6300

Medidas en mm.

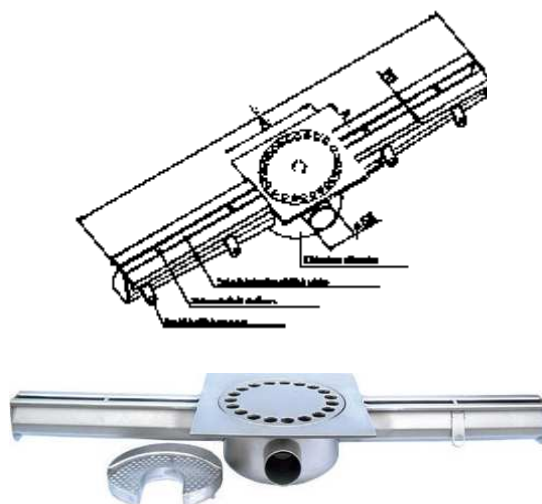

SUMIDEROS Y CANALINAS


Modelo CFOT

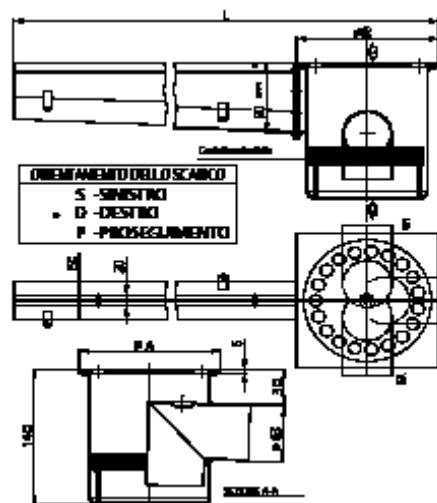

Sumidero y
canalinas de
fabricación estándar.
Cesta extraíble
salida lateral.

Artículo	A	L
IS-CFOT 30130	300	1300
IS-CFOT 30230	300	2300
IS-CFOT 30330	300	3300

Medidas en mm.

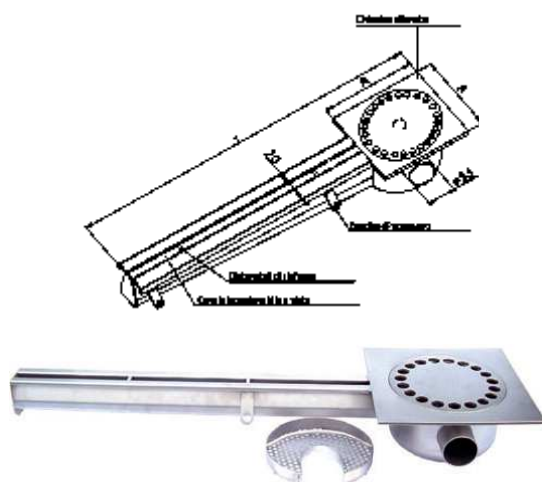


SUMIDEROS Y CANALINAS


Modelo CR

Sumidero sifónico en acero inoxidable


Artículo	
CR-3001-01	150x150 Ø50
CR-3001-02	200x200 Ø75




AW 560103

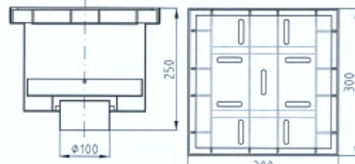


AW 560104

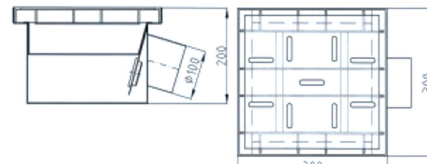


AW 560105

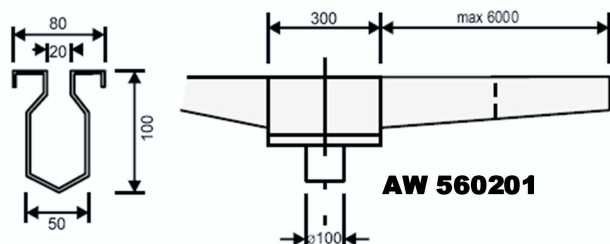

AW 560201

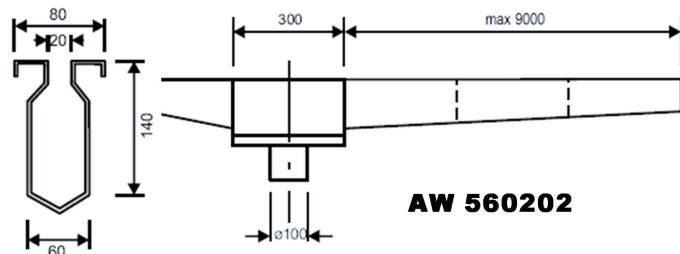

AW 560202

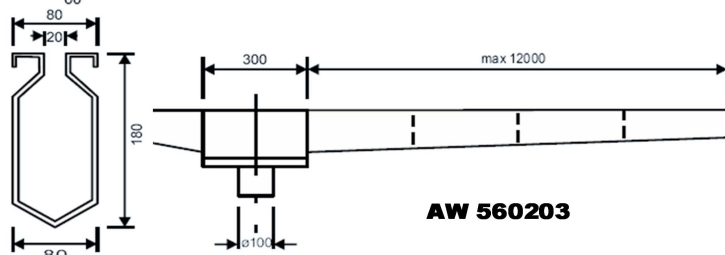

AW 560203

Sistema consiste en el sumidero AW 560103 (250 x 250 x 200 mm.) y canalina de una longitud máxima de 6.000 mm.

Sistema consiste en el sumidero AW 560104 (300 x 300 x 300 mm.) y canalina de una longitud máxima de 9.000 mm.

Sistema consiste en el sumidero AW 560104 (300 x 300 x 350 mm.) y canalina de una longitud máxima de 12.000 mm.