Member of the Bizerba Group

Bizerba Iberia España S.A.U.
C/ Herreros, 42
Polígono industrial Los Ángeles
28906 Getafe (Madrid)

T 91 665 43 00
F 91 665 42 95
industria@bizerba.es

www.bizerba.com

Bizerba Argentina
Juan Zufriategui 3337
B1603DAE Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires
Argentina

T 54 11 4575 0000
F 54 11 4575 0001
industria@bizerba.es

www.bizerba.com

Portfolio industrial
Alto rendimiento y gran variedad de opciones y soluciones.

Todos los derechos reservados. El editor no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión y variaciones de color debido a la calidad de la imagen o el proceso de impresión, y se reserva el derecho de hacer cambios estructurales o técnicos.

Contacto

BIZERBA
closer to your business

Fresh Food
Catálogo general

BIZERBA
closer to your business

Terminales
Precisión para cada necesidad

iS 50

Terminal avanzado con teclas de función, pantalla gráfica en color y múltiples niveles de personalización. Funciones de PLC Codesys, permite gestionar hasta 3 balanzas. Interfaces E/S, Ethernet, Profibus, USB, etc...

iS 70

En versiones de pantalla de 15,7" y 19", basados en la tecnología Intel Atom, y equipados con discos SSD, los nuevos PCs industriales iS70 se ajustan a los requisitos más exigentes. Incluyen de serie 3 puertos Ethernet Gigalan y 6 USB. Hasta 3 básculas funcionando simultáneamente.

iS 30

Terminal con teclas de función, pantalla gráfica en color. Funciones de pesaje integradas de dosificación, recuento, control de tolerancias, etc. Permite gestionar hasta 2 balanzas. Interfaces E/S, Ethernet, RS232 de serie.



WSF

iS 10

Terminal compacto, equipado con display de alto contraste y ángulo de visión, para tareas de pesaje, recuento y control de tolerancias. I/O integradas y conexión a PC.

iL Professional SPM

WM

Terminal inteligente compacto, que combina en una solución el pesaje, la emisión de datos y el control. Proglamable desde PC por puerto USB.

iL 2000FF/MP

Corte
Aliados con su rendimiento

FK 32

- Estructura y volantes totalmente en acero inoxidable
- Escala de espesor de corte entre 8 y 300 mm
- Sistema de freno electrónico.
- Grado de protección IP55

A 400

- Hasta 200 programas.
- Diámetro de cuchilla de 330 mm.
- Grosor de la loncha de 0,5 12 mm.
- Tamaño del producto a cortar: Mínimo 50 x 50 mm.
- Máximo 240 x 175 mm (ancho x alto).

A 550

- Máximo aprovechamiento de producto.
- Gran variedad en formas de colocación de las lonchas.
- Velocidad de corte de hasta 250 c/min.

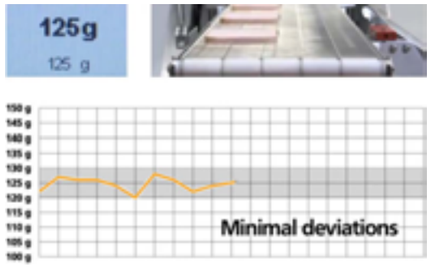

Sistemas de Inspección
Aseguramos su calidad

BVSmaxx. Sistemas de visión.

– Alta potencia de procesamiento equipando tecnología Intel™ Quad Core i7.
– Funciones Seal Check y Leak Detection disponibles en equipo base.
– Interfaces de conexión a sistemas MES, etiquetadores automáticos y controladoras de peso.



Cscan GHF

Alta estabilidad mecánica e inmunidad a interferencias exteriores. Inspección de alta calidad de productos en busca de contaminantes, de conformidad con IFS, BRC, HACCP, ISO 22000, etc. Fácil manejo mediante pantalla táctil de 7”. Ethernet y USB integrados.

MXV PACK. Inspección por rayos X.

El sistema de inspección Bizerba MXV PACK detecta todos los cuerpos extraños que la radiación X puede absorber mejor o peor en función de su densidad, composición química o dimensiones mecánicas del producto circundante.

Detección de metales, vidrio, cerámica, piedras, huesos, PVC, teflón, goma, plásticos con fibra de vidrio, etc. en alimentos envasados o sueltos (aceros nobles no magnéticos y metales no férricos, también en alimentos envasados en aluminio).

Amplia diversidad de tecnologías de sensor, tanto de alta resolución como de análisis de composición de materia (HR, Dual Energy).

Control
La mejor elección en seguridad

CWEmaxx

Los sistemas CWEmaxx de Bizerba se integran con extrema flexibilidad en las líneas de producción gracias a su diseño modular. Tanto el sentido de giro y la altura de transporte se pueden ajustar fácilmente in situ.

En caso de que cambiaran sus requerimientos, el sistema CWE crecerá junto a usted, pues los subsiguientes dispositivos periféricos para el control de la producción se pueden conectar sin problemas.

La gran variedad en posibles dimensiones de cinta (200 hasta 500 mm de longitud y 150 hasta 300 mm de ancho) no sólo ofrece posibilidades ilimitadas para la realización de conceptos de línea, sino también garantiza que se podrán implementar aplicaciones en un futuro.

CWFmaxx

Ventaja en términos de productividad e higiene Las controladoras de peso CWF están construidas en acero inoxidable con grado de protección IP 65, por ello son apropiadas para su uso en la denominada “zona gris”, es decir, la zona controlada higiénicamente que se halla entre los productos abierto y envasados.

Dependiendo del peso y del tamaño del producto el CWF de Bizerba puede llegar a pesar hasta 400 pesadas por minuto.

Y si durante la producción se rompiera un envase, los trabajos de limpieza se llevarían a cabo de forma rápida, pues se ha diseñado renunciando a los innecesarios bordes en los que se acumula la suciedad. Igual de rápida y sencilla se realiza la limpieza rutinaria del sistema, el cual ha sido desarrollado para un rápido cambio de los cuerpos de cintas y correas.

CWP-Neptune

Menos componentes, más productividad:

– Con una sola cinta de transporte
– Sin cintas de alimentación y salida independientes
– Sin rodillos de accionamiento ni inversión con cojinetes
– Menor frecuencia de fallos en un motor
– Rendimiento elevado de 120 paquetes/min., mayores rendimientos bajo proyecto.

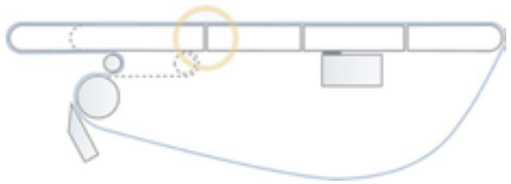

Etiquetado
Hacer fácil lo más complejo

GLM-Emaxx 40, 50, 70

– Rango de peso hasta 12 kg, velocidad hasta 70 paquetes por minuto
– Pesado, etiquetado y control en un solo equipo
– Etiquetado múltiple con aplicación de la etiqueta arriba o abajo
– Opciones: Función Checkweigher con rechazador. Acumulador de paquetes con etiquetadora de cajas

GLM-E 50/70

GLM-I 40

– Rango de peso hasta 30 kg,
– Velocidad hasta 30 cajas por minuto.

GLPmaxx 80/160

– Solución de etiquetado manual inteligente.
– Conectable a balanza directamente.

GLM-Ievo

Todas las opciones a su alcance, pesaje y etiquetado de productos de hasta 200 por minuto, con múltiples posiciones y métodos de etiquetado, modularidad y Quality Check mediante visión con BVS-Imaxx.

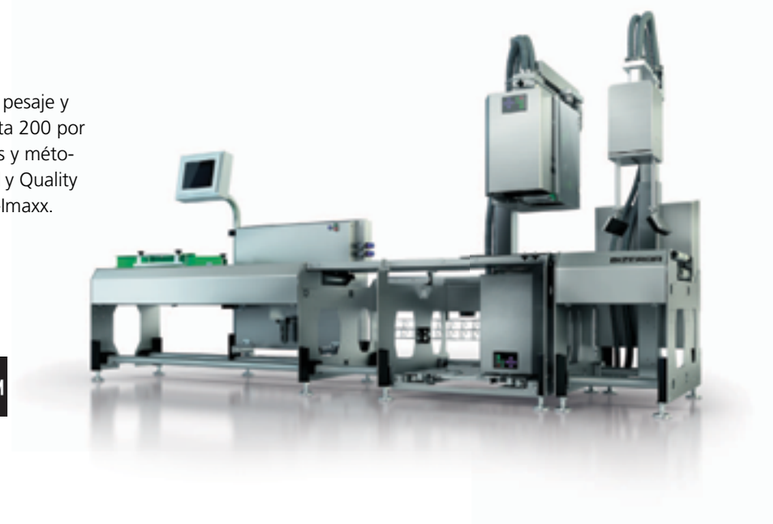

PLUG-IN-LABEL

200PPM