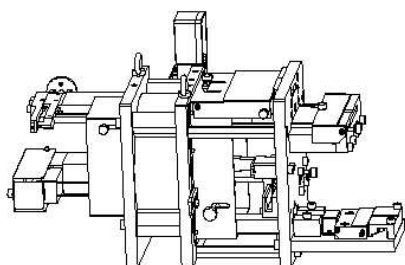


ALLU SISTEMI - Indice punzonatrici Punching machines contents



Codice/code	DESCRIZIONE – ITEM	Pagina/page
ZPX14410/B	RX 600 – RX 700 – RX 450	36 – 37 – 38
ZHX17200	Kit optional (lavorazione squadretta a spinare su camera esterna)	
ZHX17195	Kit optional (lavorazione scarico condensa)	
ZHX17209	Kit optional (lavorazione scarico acqua e cavallotto RX 450)	
ZPX14417/B	RX 600 – RX 700 – CX 600 – CX 700 – WX710 – RX 450	39 – 40
ZHX17210	Kit optional (lavorazione scarico acqua RX 450)	
	GRUPPI FRESA	41

Codice - Code **ZPX14410/B**



Sistema - Systems

RX 600

RX 700

RX 450

Imballo compreso azionamento incluso (pedaliera)
Packing included drive unit included (foot pedal)

La punzonatrice è corredata di manuale
uso manutenzione e catalogo ricambi.
The punching machine is complete of
operation manual, and spares catalogue.

Accessorio - Accessories **Giesse - L.M. - Comunello**

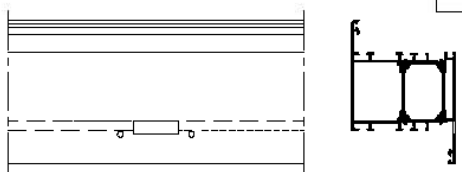
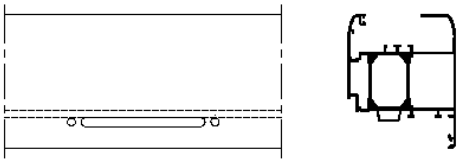
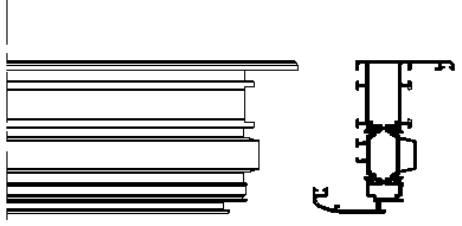
CARATTERISTICHE TECNICHE

cilindro diam. est. 212 mm. - int. 200 mm.
corsa utile stelo 20 mm.
pressione di esercizio .. 6 BAR
forza Kg. 1740
consumo aria per ciclo
normal litro 9,4
peso Kg. 72
Ingombro 650 x 310 x h 361






TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cylinder 212 mm. dia. (ext.) - 200 mm. (int.)
piston stroke 20 mm.
working pressure 6 BAR
power Kg. 1740
air consumption 9,4 Nl per cycle
weight Kg. 72
Overall dimension 650 x 310 x h 361


Asola e fori per scarico acqua <i>Slot and holes for water drain</i>	STAZIONE N° 1 <i>STATION one</i> RX 600 RX 700	1 
Fori e asola per maniglia (interasse fori 104 - 130 mm. <i>Holes and slot for handle (hole center distance 104 - 130 mm.)</i>	STAZIONE N° 2 <i>STATION two</i> RX 600 RX 700	2 
Asportazione alette per passaggio astina <i>Removal of tounge for rod passage</i>	STAZIONE N° 3 <i>STATION three</i> RX 600 RX 700	3 



Codice - Code **ZPX14410/B**

4		STAZIONE N° 4 STATION <i>four</i>	
5		RX 600 RX 700	Asola su astina (art. 2900151 - 2900221) Slot on rod (art. 2900151 - 2900221)
6			
7			Foro aggancio e asola tiraggio squadretta <i>Hole and slot for corner joint</i>
8		RX 600 RX 700	Foro aggancio squadretta <i>Hole for corner joint</i>
9			Foro per fissaggio cavallotto <i>Hole for cross-connector fixing</i>

Kit Optional - Kit en option **ZHX17200**

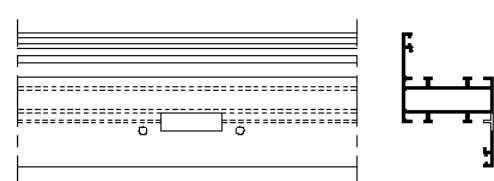
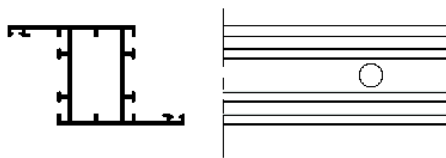
10		STAZIONE N° 6 STATION <i>six</i> RX 600 RX 700	Foro per squadretta a spinare diam. 3 su camera esterna <i>Diam. 3 hole for broaching corner joint (external chamber)</i>
----	---	---	---

Kit Optional - Kit en option **ZHX17195**

Asola scarico condensa <i>Slot for water drainage</i>	Stazione N° 7 Station seven RX 600 RX 700	11 
--	--	---

Il kit optional ZHX17195 deve essere ordinato congiuntamente alla punzonatrice

Kit Optional - Kit en option **ZHX17209**

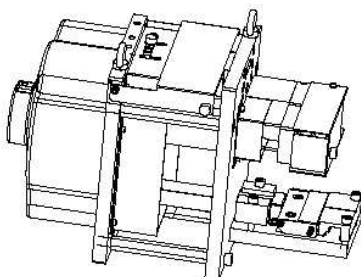
Asola e fori per scarico acqua <i>Slot and holes for water drain</i>	Stazione N° 1 Station one RX 450	12 
Foro per fissaggio cavallotto <i>Hole for cross-connector fixing</i>	Stazione N° 5 Station five RX 450	13 



Comall

Aluminium Machinery

Codice - Code **ZPX14417/B**



Imballo compreso azionamento incluso (pedaliera)
Packing included drive unit included (foot pedal)

La punzonatrice è corredata di manuale
uso manutenzione e catalogo ricambi.
The punching machine is complete of
operation manual, and spares catalogue.



Sistema - Systems

RX 600 - RX 700

CX 600 - CX 700

WX 710 - RX 450

Accessorio - Accessories **Giese - L.M. - Comunello**

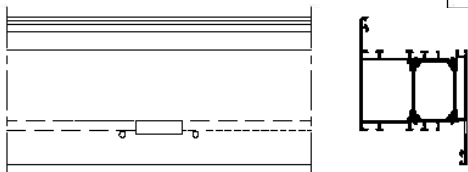
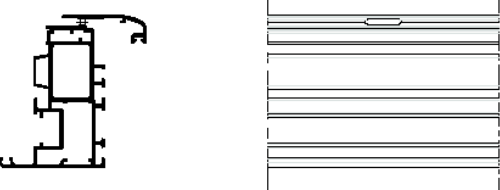
CARATTERISTICHE TECNICHE

cilindro diam. est. 212 mm. - int. 200 mm.
corsa utile stelo 20 mm.
pressione di esercizio .. 6 BAR
forza Kg. 1740
consumo aria per ciclo
normal litro 9,4
peso Kg. 49,5
Ingombro 690 x 280 x h 360

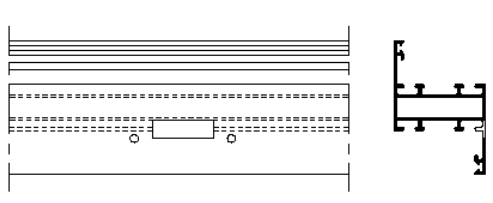


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cylinder 212 mm. dia. (ext.) - 200 mm. (int.)
piston stroke 20 mm.
working pressure 6 BAR
power Kg. 1740
air consumption 9,4 Nl per cycle
weight Kg. 49,5
Overall dimension 690 x 280 x h 360

Asola e fori per scarico acqua <i>Slot and holes for water drain</i>	STAZIONE N° 1 <i>STATION one</i> RX 600 RX 700 CX 600 CX 700 WX 710	1 
Foro per squadretta a spinare diam. 3 su camera esterna <i>Diam. 3 hole for broaching corner joint (external chamber)</i>	STAZIONE N° 2 <i>STATION two</i> RX 600 RX 700 CX 600 CX 700	2 
Asola scarico condensa <i>Slot for water drainage</i>	STAZIONE N° 3 <i>STATION three</i> RX 600 RX 700 CX 600 CX 700 WX 710	3 

Kit Optional - Kit en option **ZHX17210**

4 	Stazione N° 1 Station one RX 450	Asola e fori per scarico acqua <i>Slot and holes for water drain</i>
---	--	---

GRUPPI FRESE – MILLING CUTTERS GROUPS



CODICE/CODE	SERIE	LAVORAZIONE	
FDX30722	CX 700 – CX 600	Intestatura	
FDX30723	CX 600	Intestatura	
FDX30724	RX 700 – RX 600	Intestatura	
FDX30725	RX 600	Intestatura	