

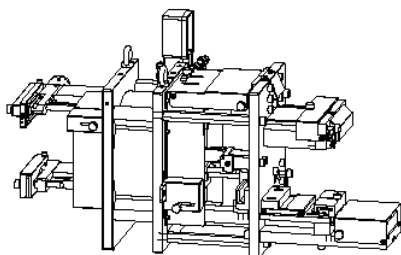
ERRE - Indice punzonatrici Punching machines contents

ERRE

ACCESSORI COMMERCIALI

Codice/code	DESCRIZIONE – ITEM	Pagina/page
ZPX14442	R40 – R50 – R50TT – R60TT – R62TT – R72TT (1.3) – R85TT (lavorazioni base)	74 – 75 – 76
ZHX17218	Kit optional (lavorazione asola scarico condensa – esterna ed interna)	
ZHX17219	Kit optional (lavorazione per squadretta THEMA)	
ZPX14039	R40 – R50 – R50TT – R60TT – R62TT – R72TT (1.3) – R85TT (lavorazione squadretta)	77
ZPX14286	R40 squadretta THEMA	78

Codice - Code **ZPX14442**



Imballo compreso azionamento incluso (pedaliera)
Packing included drive unit included (foot pedal)

La punzonatrice è corredata di manuale
uso manutenzione e catalogo ricambi.
The punching machine is complete of
operation manual, and spares catalogue.

Sistema - Systems

R 40 - R 50
R 50 TT - R 60 TT
R 62 TT - R 72 TT ^(1.3)
R 85 TT

Accessorio - Accessories **Giesse - L.M. - Comunello**





CARATTERISTICHE TECNICHE

cilindro diam. 200 mm.
corsa utile stelo 20 mm.
pressione di esercizio .. 6 BAR
forza Kg. 1740
consumo aria per ciclo
normal litro 7,4
peso Kg. 75
Ingombro 720 x 281 x h 390








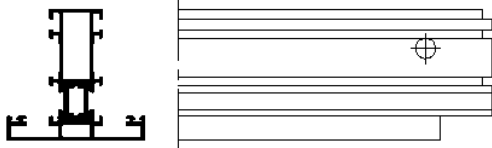
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cylinder 200 mm. dia.
piston stroke 20 mm.
working pressure 6 BAR
power Kg. 1740
air consumption 7,4 Nl per cycle
weight Kg. 75
Overall dimension 720 x 281 x h 390


Asola scarico acqua a filo camera Slot for water drain in line whit chamber	STAZIONE N° 1 STATION one R 40 R 40 Revamping R 50			1
				2
Asola scarico acqua a filo guarnizione Slot for water drain in line whit gasket	R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT ^(1.3) R 85TT			3
				4



Codice - Code **ZPX14442**

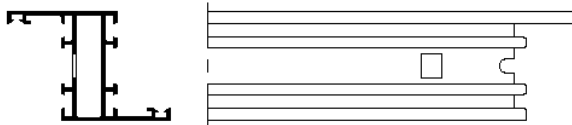
5		STAZIONE N° 2 STATION <i>two</i> R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT^(1,3) R 85TT	Fori e asola per maniglia (interasse fori 104 - 130 mm.) <i>Holes and slot for handle (hole center distance 104 - 130 mm.)</i>
6		STAZIONE N° 3 STATION <i>three</i> R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT^(1,3) R 85TT	Asportazione alette per passaggio astina <i>Removal of tounge for rod passage</i>
7		STAZIONE N° 4 STATION <i>four</i> R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT^(1,3) R 85TT	Asola su astina <i>Slot on rod</i>
8			
9			
10		STAZIONE N° 5 STATION <i>five</i> R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT^(1,3) R 85TT	Foro aggancio e asola tiraggio squadretta <i>Hole and slot for corner joint</i>
11			Foro per fissaggio cavallotto <i>Hole for cross-connector fixing</i>

Kit Optional - Kit en option **ZHX17218**

Asola scarico condensa (esterna ed interna) <i>Slot for water drainage (External and Internal)</i>	Stazione N° 6 Station six R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT^(1,3) R 85TT	12 
--	--	---

Il kit optional ZHX17218 deve essere ordinato congiuntamente alla punzonatrice

Kit Optional - Kit en option **ZHX17219**


Asola aggancio e asola tiraggio squadretta THEMA <i>Slot and slot for corner joint THEMA</i>	Stazione N° 7 Station seven R 40	13 
--	---	---



Codice - Code **ZPX14039**

Sistema - Systems

R 40 - R 50
R 50 TT - R 60 TT
R 62 TT - R 72 TT ^(1.3)
R 85 TT



Accessorio - Accessories **Giesse - L.M. - Comunello**

Imballo compreso azionamento incluso (valvola)
Packing included drive unit included (valve)

La punzonatrice è corredata di manuale
uso manutenzione e catalogo ricambi.
The punching machine is complete of
operation manual, and spares catalogue.

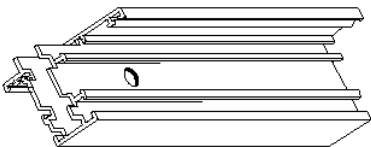
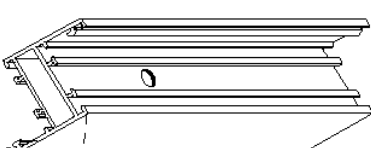
CARATTERISTICHE TECNICHE

cilindro diam. est. 112 mm. - int. 100 mm.
corsa utile stelo 23 mm.
pressione di esercizio .. 6 BAR
forza Kg. 700
consumo aria per ciclo
normal litro 3,88
peso Kg. 11
Ingombro 250 x 250 x h 230



TECHNICAL SPECIFICATIONS


Cylinder 112 mm. dia. (ext.) - 100 mm. (int.)
piston stroke 23 mm.
working pressure 6 BAR
power Kg. 700
air consumption 3,88 N/l per cycle
weight Kg. 11
Overall dimension 250 x 250 x h 230

1		STAZIONE N° 1 STATION one	Foro per fissaggio cavallotto Hole for cross-connector fixing
2		R 40 - R 50 R 40 Revamping R 50TT - R 60TT R 62TT - R 72TT ^(1.3) R 85TT	Foro aggancio e asola tiraggio squadretta Hole and slot for corner joint
3			Foro aggancio squadretta Hole for corner joint

Codice - Code **ZPX14286**

Sistema - Systems

R 40 - All.co 5



Imballo compreso azionamento incluso (valvola)
Packing included drive unit included (valve)

La punzonatrice è corredata di manuale
uso manutenzione e catalogo ricambi.
The punching machine is complete of
operation manual, and spares catalogue.

Accessorio - Accessories **GIESSE - Comunello - Master**

CARATTERISTICHE TECNICHE

cilindro diam. est. 150 mm. - int. 135 mm.
corsa utile stelo 23 mm.
pressione di esercizio .. 6 BAR
forza Kg. 900
consumo aria per ciclo
normal litro 3,8
peso Kg. 12
ingombro 250 x 250 x h 330



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Cylinder 150 mm. dia. (ext.) - 135 mm. (int.)
piston stroke 23 mm.
working pressure 6 BAR
power Kg. 900
air consumption 3,8 N/l per cycle
weight Kg. 12
Overall dimension 250 x 250 x h 330

1



STAZIONE N° 1
STATION **one**

R 40

Asola aggancio e asola
tiraggio squadretta THEMA - Comunello
1052 - Master 0122.1 e 0122.2

Slot and slot for corner joint
THEMA - Comunello 1052 - Master 0122.1
and 0122.2