

CERRADURAS PARA
PUERTAS CORTAFUEGO 2023.05

E S P A Ñ O L



ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



Cerradura
para puerta
cortafuego



Cerradura electrónica cortafuego	5-4	DINFIR3 Cerradura para puerta cortafuego y antipánico serie 2D*	5-13
Cerradura eléctrica cortafuego	5-7	Dispositivos Embutir	5-26
Cerradura cortafuego	5-8	IDEA Base Infilare	5-32
Cerradura electrónica con función antipánico	5-9	Palmo	5-33
Cerradura eléctrica con función antipánico	5-10	Push-Infilare	5-35
Cerradura con función antipánico	5-11	Pad-Infilare	5-37
Contracerradura con función antipánico	5-12	Manillas	5-39
Accesorios	5-13	Accesorios	5-43

Certificaciones



Marcado CE

214* y 216*

Reg. UE 305/2011 (CPR) y norma armonizada EN12209.

214E, 214F, 216E, 216F

Reg. UE 305/2011 (CPR) y norma armonizada EN14846.


Dir. UE 2014/30 (EMC), Dir. UE 2014/65 (RoHS),

214* e 212*

Reg. UE 305/2011 (CPR) y norma armonizada:

EN1125 en combinación con barras ISEO.

EN1125 en combinación con dispositivos PAD y manillas ISEO.

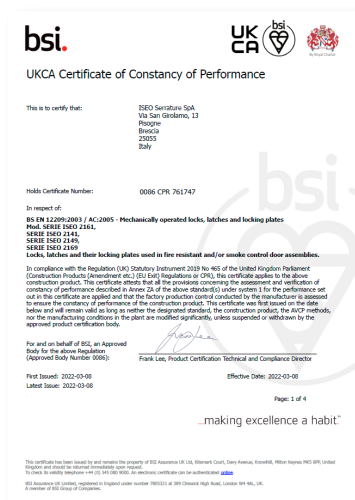

Marcado UKCA

214* e 216*

Reg. UK 2019/465 (CPR) y norma armonizada EN12209.

214E

Dir. UK 2016/1091 (EMC), Dir. UK 2013/3032 (RoHS).

214* e 212*

Reg. UK 2019 No 465 (CPR) y norma armonizada:

EN1125 en combinación con barras ISEO.

EN1125 en combinación con dispositivos PAD y manillas ISEO.

Cerradura electrónica para puerta cortafuego serie 216E*, 216F* y cortafuego antipánico serie 214E*, 214F*



Descripción

Las cerraduras electrónicas permiten incluir la puerta cortafuego en un sistema de control de accesos gracias a la placa electrónica y el solenoide que se encuentran en el interior de la cerradura. Esta se embute en el cajeador de la puerta cortafuegos ya existente y ya certificada, evitando trabajo adicional.

Características principales:

- Alimentación controlada mediante un temporizador fijo de 30 segundos.
- Versiones Fail Secure o Fail Safe.
- Función noche-día.
- Fuente de alimentación 12-24 V CA / CC, consumo máximo 350 mA.
- Distancia entre ejes 72 mm, entrada 65 mm, cuadro manilla 9 mm, frente redondo 24x3 mm, cerraduras con mano derecha / izquierda.
- Conector hembra de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la alimentación.
- Conector macho de 3 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la conexión del LED estado manilla externa, cuando esté previsto.
- Preconfigurado para conexión de un LED remoto (no incluido) 12V-24V AC / DC +/- 10% con consumo máximo de 10 mA para la señalización remota del estado de habilitado / deshabilitado del cuadro manilla.

Funcionamiento Fail Secure (normalmente cerrada)

Normalmente, con la puerta cerrada, la cerradura tiene la manilla deshabilitada mediante una falsa vuelta de llave, no está alimentada, y la empuñadura se mueve libremente sin engranar con el cuadro manilla.

Cuando se alimenta la cerradura mediante un pulsador, el temporizador alimenta de manera controlada y constante durante el período preestablecido y mantiene la manilla engranada durante aproximadamente 30 segundos, tras lo cual la cerradura se restablece. Si la cerradura se alimenta a través de contactos eléctricos, se restablece tan pronto como se abre la puerta. Si la cerradura se alimenta directamente por un pasacable, se restablece transcurridos 30 segundos del temporizador. Si se alimenta permanentemente la cerradura, se obtiene la función noche-día sin sobrecalentar la bobina.

Funcionamiento Fail Safe (normalmente abierta)

Normalmente, con la puerta cerrada, la cerradura tiene la manilla deshabilitada mediante una falsa vuelta de llave, está siempre alimentada, y la empuñadura se mueve libremente sin engranar con el cuadro manilla. Se invierte el funcionamiento del solenoide. Cuando se interrumpe la alimentación presionando un botón, la manilla se mantiene engranada con la cerradura durante aproximadamente 30 segundos, tras lo cual la cerradura se restablece y el temporizador vuelve a suministrar energía constante a la cerradura sin sobrecalentar la bobina. Si la cerradura se alimenta a través de contactos eléctricos, se restablece tan pronto como se abre la puerta. Si la cerradura se alimenta directamente por un pasacable, se restablece transcurridos 30 segundos del temporizador. Si la cerradura no se alimenta permanentemente (interruptor) se obtiene la función noche-día.

Funcionamiento mecánico

La llave abre siempre la cerradura.


Si se elimina la falsa vuelta de la llave, se activa la manilla, anulando la función del solenoide.

La barra antipánico / manilla interior siempre abren mecánicamente las cerraduras Antipánico / Emergencia.



Orden
mínima
Embalaje
Confección
individual
Código

Cerradura electrónica fail secure/fail safe
para puerta cortafuego

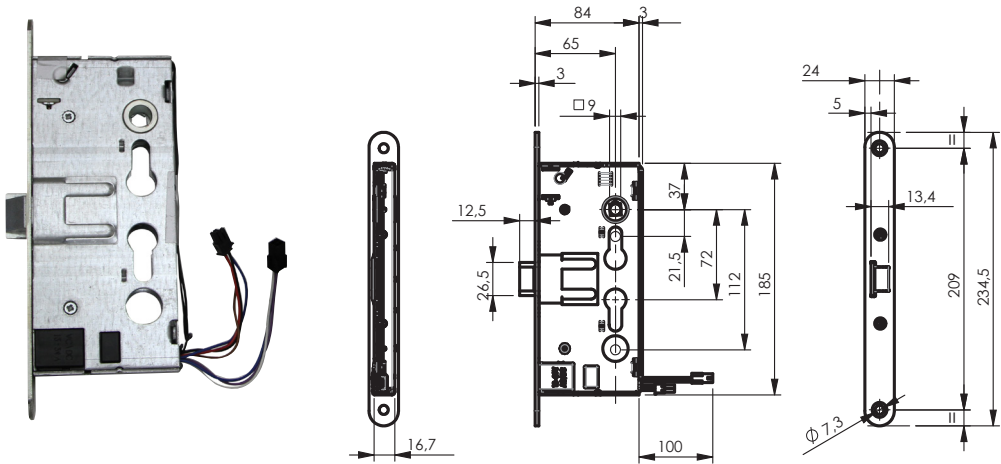

CERRADURA ELECTRÓNICA FAIL SECURE / FAIL SAFE PARA PUERTA CORTAFUEGO (MANILLA EXTERNA)

1 punto lateral, solo resbalón. Alimentación 12-24 V CA / CC, consumo máximo 350 mA.
Temporizador de 30 segundos para la habilitación del cuadro manilla. Función noche-día.
Preconfigurado para conexión a un LED remoto (no incluido) para la señalización del estado de habilitado / deshabilitado del cuadro manilla.
Conector hembra de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la alimentación.
Conector macho de 3 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la conexión del LED estado manilla externa, cuando esté previsto.
Interior – exterior: resbalón accionado por la llave, o la manilla cuando esté habilitada mecánicamente o cuando esté alimentada (Secure) o no alimentada (Safe) eléctricamente.
Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).
Cuadro manilla pasante de 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm.
Entrada 65 mm. Confección individual.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cable de alimentación con conector macho de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row, código de 7 m. 0000A00039, código de 3 m. 0000A00095. Manillas cortafuegos serie 0324*, 0325*.


FAIL SECURE

DIN Derechas	216E30654.5D	1	10	10
DIN Izquierdas	216E30654.5S	1	10	10

FAIL SAFE cerradura siempre alimentada eléctricamente

DIN Derechas	216F30654.5D	1	10	10
DIN Izquierdas	216F30654.5S	1	10	10

Dirección de apertura de la puerta.

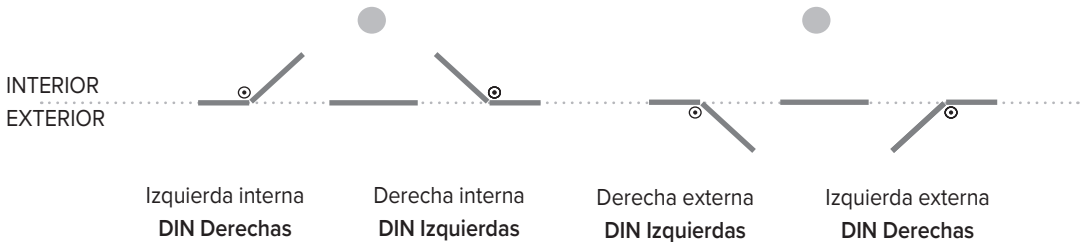




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura eléctrica cortafuego

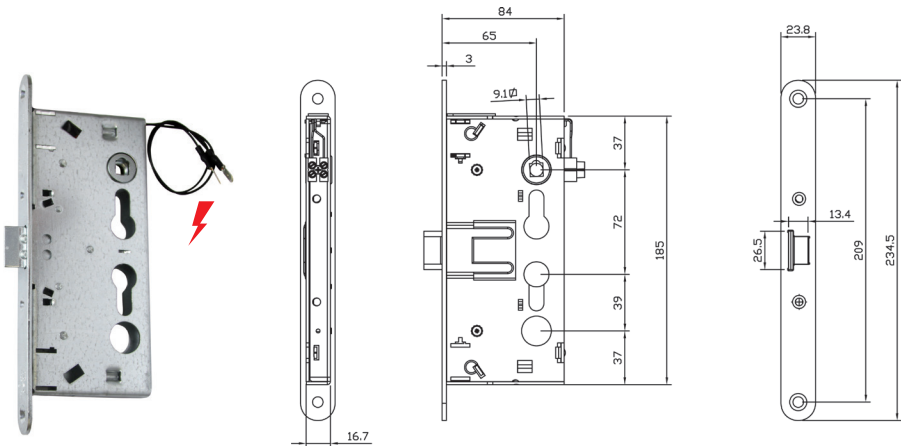

CERRADURA ELÉCTRICA PARA PUERTAS CORTAFUEGO, 12V AC-DC. Consumo 860 mA.

(MANILLA EXTERNA). 1 punto lateral, solo resbalón.

Habilitación del cuadro manilla solo durante el impulso eléctrico.

Función noche-día (el voltaje de mantenimiento no debe exceder los 7V AC).

Interior – exterior: el cilindro habilita o deshabilita el cuadro manilla.


Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Cuadro manilla pasante 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.

Confección individual.

DIN Derechas	216930654.5D	1	10	10
DIN Izquierdas	216930654.5S	1	10	10

Dirección de apertura de la puerta

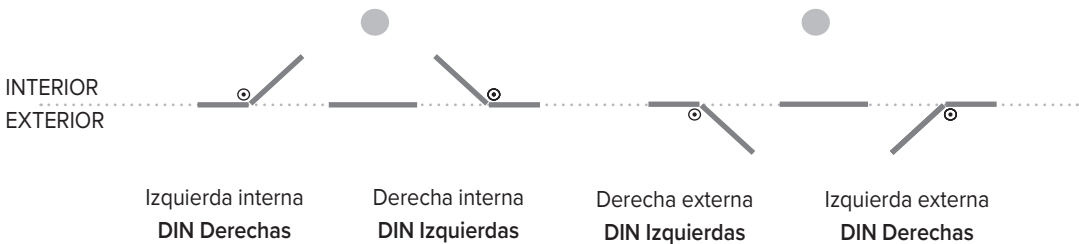




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura cortafuego

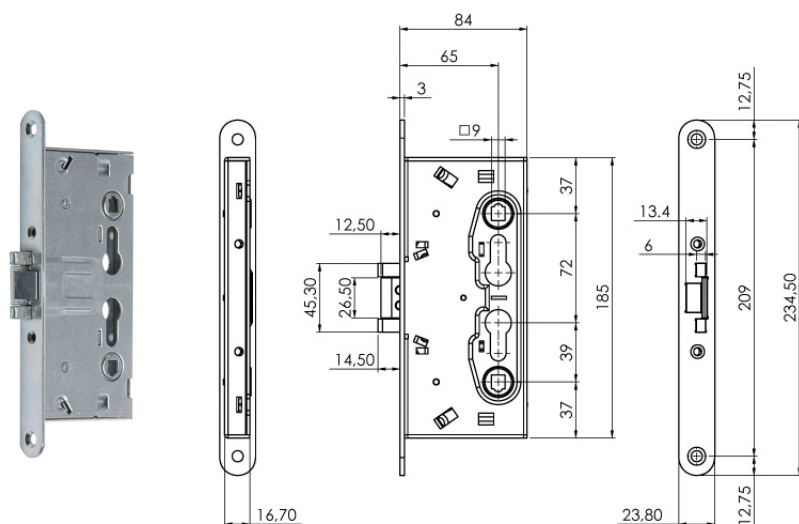

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO DE DERECHAS E IZQUIERDAS.

1 punto lateral, resbalón y palanca.

Exterior e interior: la llave recoge tanto el resbalón como las palancas,
la manilla recoge solo el resbalón.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Cuadro manilla 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.


Confección individual

216120654

1

10

10

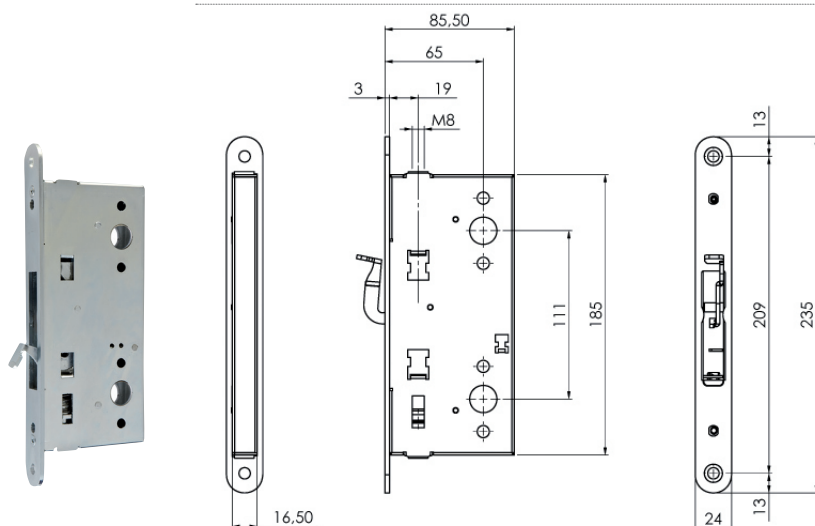

CONTRACERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO DE DERECHAS E IZQUIERDAS.

Para hoja pasiva función **FLUSH BOLT**.

Funcionamiento: recogida de las varillas mediante la leva situada en el frente.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Enganche de varillas por tornillo con sistema antiaflojamiento. Recorrido varillas 17 mm. Entrada 65 mm.

Adaptable a las cerraduras 216***, 214***.

Confección individual

212000654

1

10

10




Cerradura electrónica fail secure/fail safe para puerta cortafuego antipánico

Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

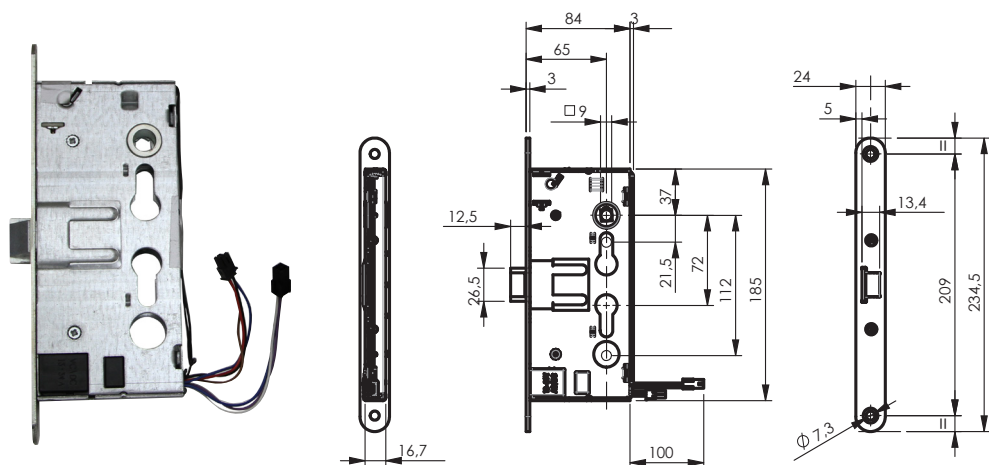

CERRADURA ELECTRÓNICA FAIL SECURE / FAIL SAFE PARA PUERTA CORTAFUEGO ANTIPÁNICO (MANILLA EXTERNA).

1 punto lateral, solo resbalón. Alimentación 12-24 V CA / CC, consumo máximo 350 mA. Temporizador de 30 segundos para la habilitación del cuadro manilla. Función noche-día. Preconfigurado para conexión a un LED remoto (no incluido) para la señalización del estado de habilitado / deshabilitado del cuadro manilla.

Conector hembra de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la alimentación.

Conector macho de 3 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row para la conexión del LED estado manilla externa, cuando esté previsto.

Interior: resbalón accionado por la barra antipánico.

Exterior: resbalón accionado por la llave, o la manilla cuando esté habilitada mecánicamente, o cuando esté alimentada (Secure) o no alimentada (Safe) eléctricamente.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Cuadro manilla pasante de 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm. Confección individual.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cable de alimentación con conector macho de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row, código de 7 m. 0000A00039, Código de 3 m. 0000A00095. Manillas cortafuegos serie 0324*, 0325*. Manillones antipánico 9440000*0379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839. Mecanismo de accionamiento 94G0000**379.

FAIL SECURE

DIN Derechas	214E10654..D	1	10	10
DIN Izquierdas	214E10654..S	1	10	10


FAIL SECURE resbalón invertido para puerta de emergencia de tirar

DIN Derechas	214E10654.CD	1	10	10
DIN Izquierdas	214E10654.CS	1	10	10

FAIL SAFE cerradura siempre alimentada eléctricamente

DIN Derechas	214F10654..D	1	10	10
DIN Izquierdas	214F10654..S	1	10	10

Dirección de apertura de la puerta

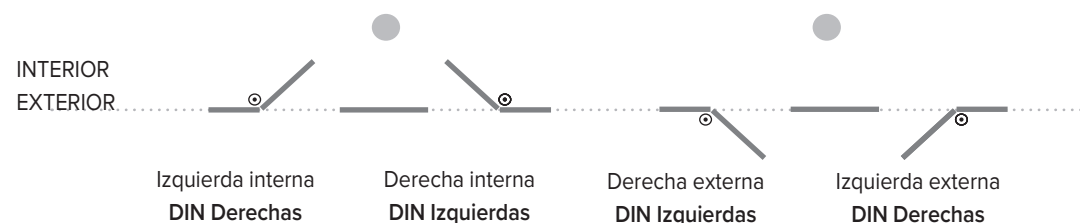




Código

Confección individual

Embalaje

Orden mínima

Cerradura eléctrica con función antipánico

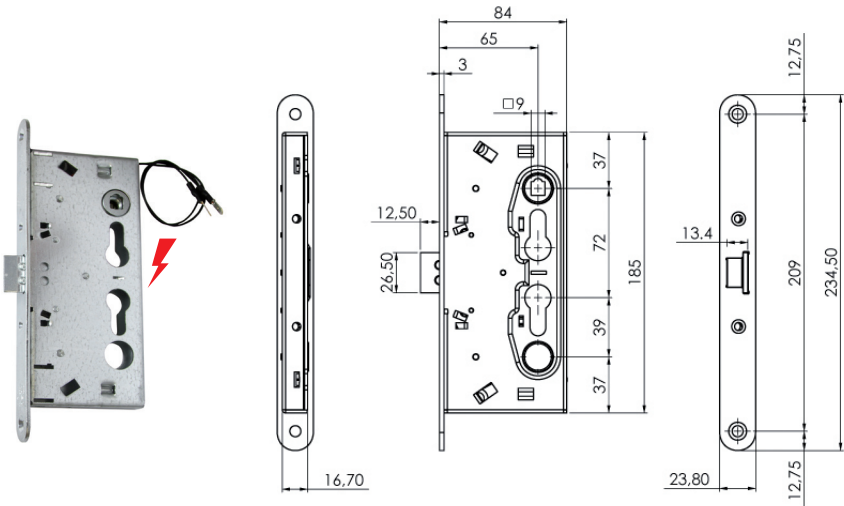


CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO 12 V AC/DC. Consumo 860 mA.
(MANILLA EXTERNA). 1 punto lateral, solo resbalón.
 Habilitación apertura con manilla por el exterior solo durante el impulso eléctrico.
 Función noche-día (el voltaje de mantenimiento no debe exceder los 7 V AC).
Interior: resbalón accionado por el manillón antipánico.
Exterior: resbalón accionado por la manilla siempre que esté
habilitada por la llave o mediante impulso eléctrico.
 Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).
 Cuadro manilla pasante 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.
 Adaptable a los manillones antipánico 9440000*0379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.
 Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.
 Confección individual.

DIN Derechas	214910654..D	1	10	10
DIN Izquierdas	214910654..S	1	10	10

Resbalón invertido.
Puerta de emergencia de tirar.

DIN Derechas	214910654.CD	1	10	10
DIN Izquierdas	214910654.CS	1	10	10

Dirección de apertura de la puerta

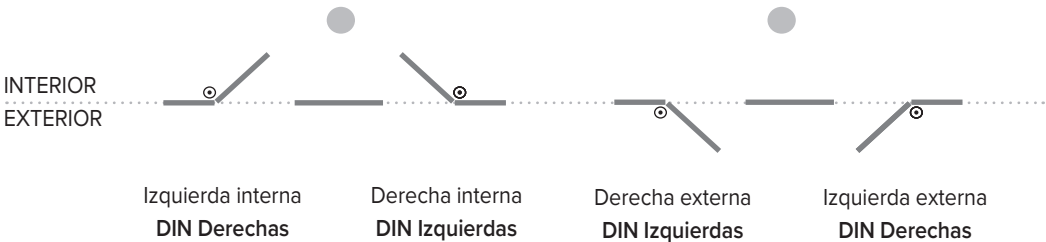




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura con función antipánico

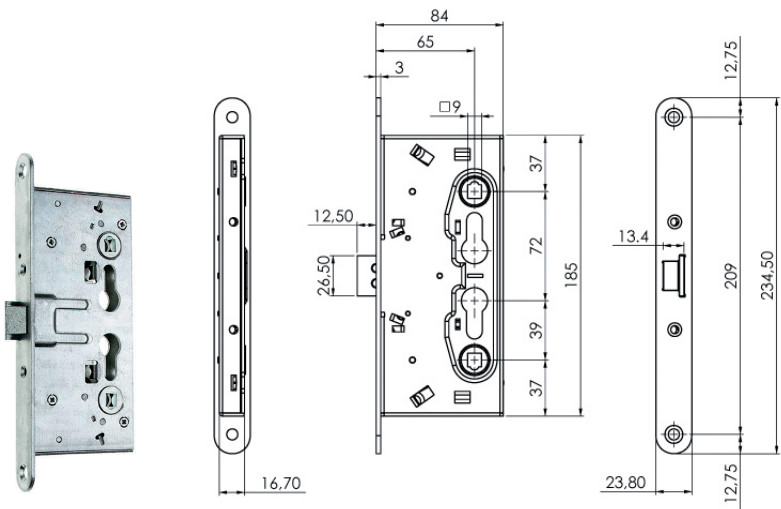

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO, DERECHAS E IZQUIERDAS (MANILLA EXTERNA).

1 punto lateral, solo resbalón.

Interior: resbalón accionado por el manillón antipánico o por la llave o por la manilla.

Exterior: resbalón accionado por la llave y por la manilla siempre que esté habilitada por la llave.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Cuadro manilla partido de 9 mm (función antipánico B). Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.

Adaptable a los manillones antipánico 9440000*0379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.

Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.

Confección individual	214110654	1	10	10
Resbalón invertido. Puerta de emergencia de tirar.				
Confección individual	214110654.C	1	10	10




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Cerradura resbalón y palanca con función antipánico

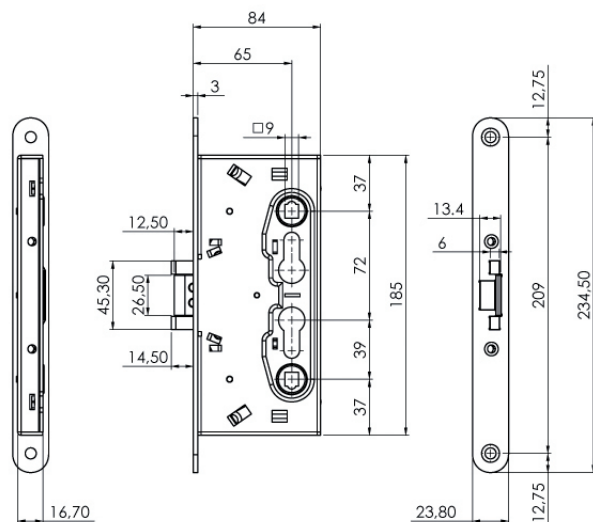

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO, DERECHAS E IZQUIERDAS (POMO FIJO EXTERNO).

1 punto lateral, resbalón y palanca.

Interior: resbalón y palanca accionados por el manillón antipánico, por la llave o por la manilla.

Exterior: la llave recoge tanto el resbalón como la palanca.

Fronte de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Cuadro manilla pasante 9 mm (función antipánico E). Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.

Adaptable a los manillones antipánico 94C0000*379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.

Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.


Confección individual

214140654

1

10

10

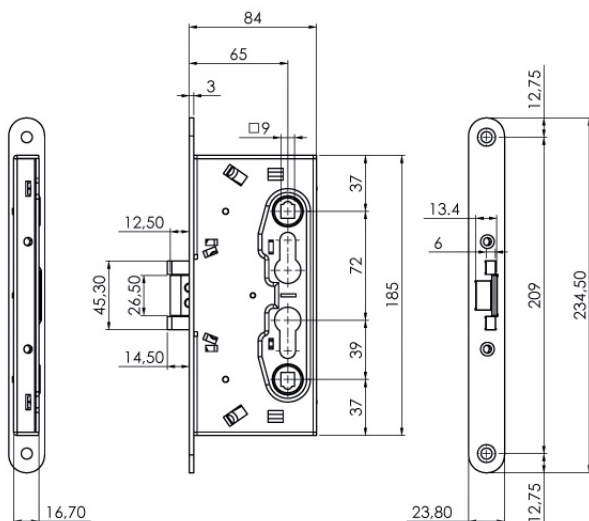

CERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO, DERECHAS E IZQUIERDAS (MANILLA EXTERNA)..

1 punto lateral, resbalón y palanca.

Interior: resbalón y palanca accionados por el manillón antipánico, por la llave o por la manilla.

Exterior: la llave recoge tanto el resbalón como la palanca, la manilla recoge solo el resbalón.

Fronte de borde redondo 24x3 de acero cincado (opcional INOX)

Cuadro manilla partido 9 mm (función antipánico D). Distancia entre ejes 72 mm. Entrada 65 mm.

Adaptable a los manillones antipánico 94C0000*379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.

Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.

Confección individual

214120654

1

10

10




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Contracerradura con función antipánico

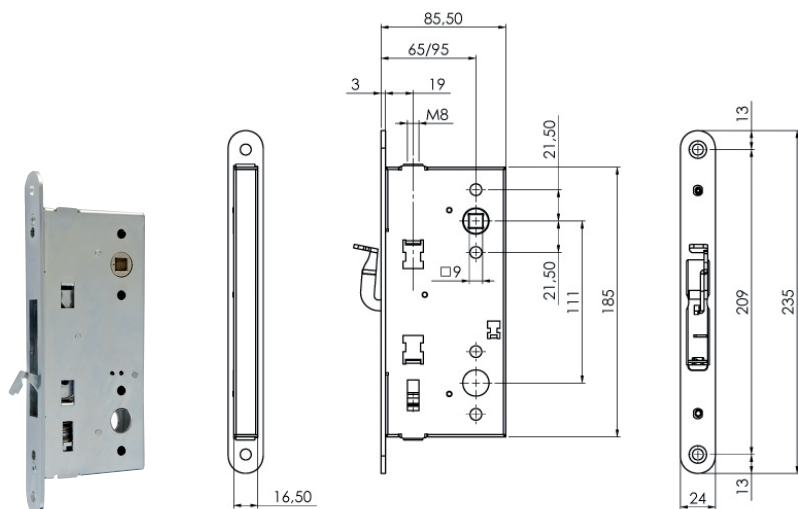

CONTRACERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO DERECHAS E IZQUIERDAS. 1 MUECA.

Función **ANTIPÁNICO** y **FLUSH BOLT** para hoja pasiva.

Funcionamiento: el manillón antipánico recoge las varillas y libera el resbalón de la cerradura principal, la leva del frente recoge las varillas.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Enganche de varillas por tornillo con sistema antiaflojamiento. Recorrido varillas 17 mm. Entrada de 65 mm.

Adaptable a los manillones antipánico 94C0000*379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.

Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.


Confección individual

212700654

1

10

10

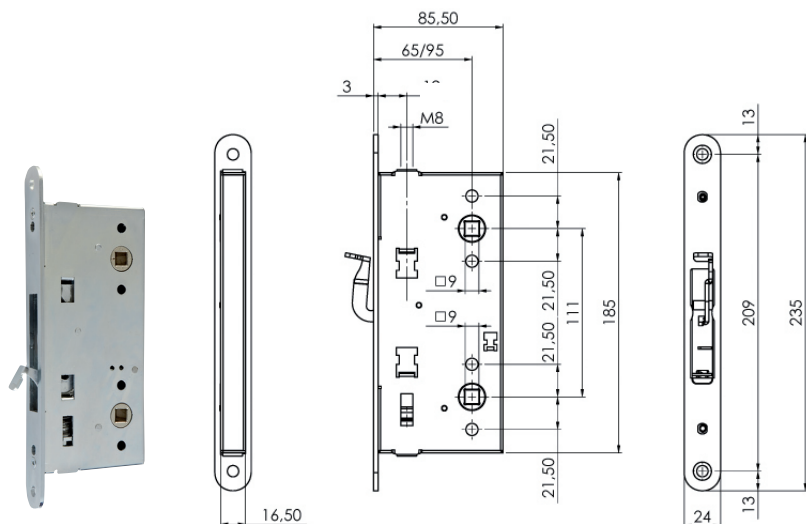

CONTRACERRADURA PARA PUERTAS CORTAFUEGO ANTIPÁNICO DERECHAS E IZQUIERDAS. 2 MUECAS.

Función **ANTIPÁNICO** y **FLUSH BOLT** para hoja pasiva.

Funcionamiento: el manillón antipánico recoge las varillas y libera el resbalón de la cerradura principal, la leva del frente recoge las varillas.

Frente de borde redondo de 24x3 mm (opcional 20x3 mm), de acero cincado (opcional acero INOX).

Enganche de varillas por tornillo con sistema antiaflojamiento. Recorrido varillas 17 mm. Entrada de 65 mm.

Adaptable a la cerradura solo resbalón 214110654.

Adaptable a los manillones antipánico 94C0000*379, 9490000*0379, 94F0****379, 9449****5839.

Adaptable al mecanismo de accionamiento 94G0000**379.

Confección individual

212600654

1

10

10

DINFIR3 cerradura para puerta cortafuego y antipánico serie 2D*



Descripción:

Las cerraduras DINFIR3 se fabrican principalmente para puertas cortafuego y vías de escape, conforme a DIN 18251- EN 12209 - kit antipánico EN1125 - EN179


La gama consta de:

Versiones estándar y antipánico, versiones laterales con uno y más puntos de cierre, sistemas de cierre/apertura para puertas dobles, sistemas de cierre/apertura para puertas dobles antipánico.

Características principales:

- Cerradura con resbalón y palanca, entre ejes 72 mm.
- Amplia gama de entradas (según modelo).
- Frente borde redondo (opcional frente cuadrado), 24x3 mm (opcional 20x3 mm), en acero cincado (opcional en acero inox).
- Mano Derechas o Izquierdas conforme a la norma DIN107.
- Caja y frente de la cerradura en acero cincado, resbalón en acero sinterizado niquelado, palanca en zamak niquelado, caja de la cerradura cerrada en todos los lados.
- La caja y el frente de la cerradura se solapan entre sí en los 3 puntos de unión con el frente, lo que hace que la cerradura sea extremadamente sólida especialmente a los empujes laterales (intento de robo).
- Fronte desenroscable para eventual sustitución o cambio de acabado.
- Modularidad de la gama, con un cambio del frontal (que se puede desatornillar) por uno de la mano contraria, se obtiene el cambio de mano de la contracerradura.
- Funcionamiento con cilindro de perfil europeo, con leva DIN. Cerradura conforme a la DIN18251.

Dirección de apertura de la puerta

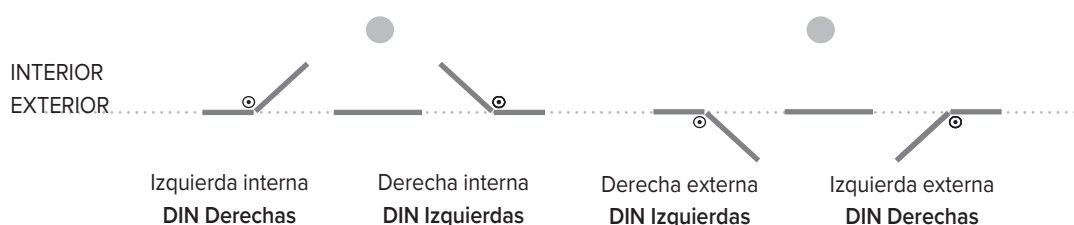

DINFIR3 Cerraduras para puertas cortafuego y antipánico serie 2D*

Función		Uso	Comando		Cuadro	Funcionamiento
E	Acceso desde el exterior con llave.	Para puertas que deban ser abiertas desde el exterior únicamente por personal autorizado mediante llave.	Interior	Manillón antipánico y/o manilla de emergencia para abrir. Llave,	Pasante	Solo se permite la entrada desde el exterior con llave, que activa el resbalón y la palanca.
			Exterior	Llave. Posible pomo fijo.		
B	Manilla externa habilitada o deshabilitada	Para puertas que abren hacia el exterior y para lugares donde se debe programar la entrada libre	Interior	Manillón antipánico y/o manilla de emergencia para abrir. Llave.	Partido	Normalmente la manilla exterior permanece activa. Tras dar la primera "falsa" vuelta con llave, la manilla exterior queda desactivada. Tras dar la segunda vuelta con llave, la puerta permanece cerrada de forma segura. Después de la apertura antipánico desde dentro, la manilla exterior queda desactivada. Tras girar la llave en la dirección de apertura, la manilla exterior queda activada en la función normal (cuadradillo partido).
			Exterior	Manilla independiente. Llave		
C	Manilla externa deshabilitada automáticamente	Para puertas que deben ser abiertas desde el exterior solo por personal autorizado usando una llave y debe ser programado para entrada libre en presencia de un responsable.	Interior	Manillón antipánico y/o manilla de emergencia para abrir. Llave.	Partido	Normalmente la manilla exterior está desactivada. Tras accionar la vuelta con llave, la manilla exterior queda desactivada, la puerta permanece cerrada de forma segura. Después de la apertura antipánico desde dentro, la manilla exterior queda desactivada. Tras girar la llave en la dirección de apertura, sin poder extraerla, la manilla exterior está activada, sacando la llave, la manilla queda desactivada en la función normal (cuadradillo partido).
			Exterior	Manilla independiente. Llave.		
D	Manilla externa siempre habilitada	Para puertas que dividen zonas de tránsito (por ejemplo, pasillos)	Interior	Manillón antipánico y/o manilla de emergencia para abrir. Llave.	Partido	Normalmente la manilla exterior está activa. Tras accionar la vuelta con llave, la manilla exterior queda desactivada, la puerta permanece cerrada de forma segura. Después de la apertura antipánico desde dentro la manilla queda activada en la función normal (la manilla activada / desactivada siempre está vinculada a la palanca dentro / fuera) (cuadradillo partido).
			Exterior	Manilla independiente. Llave		





Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Cerradura de dos vueltas

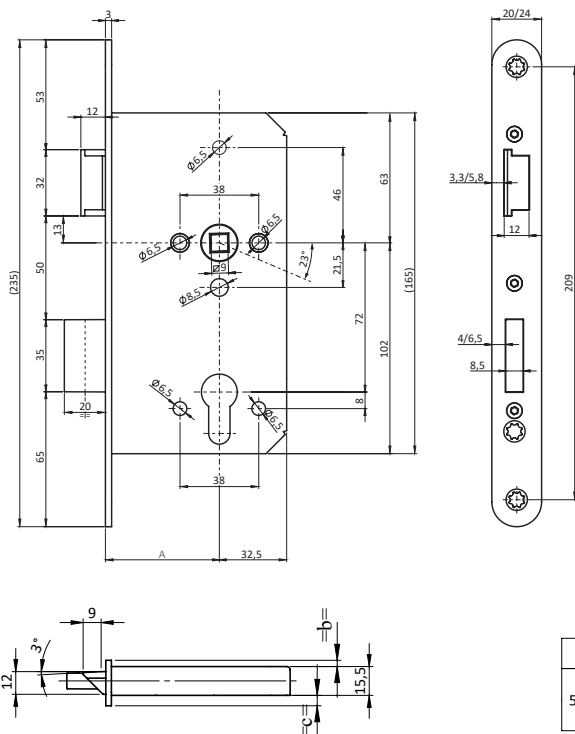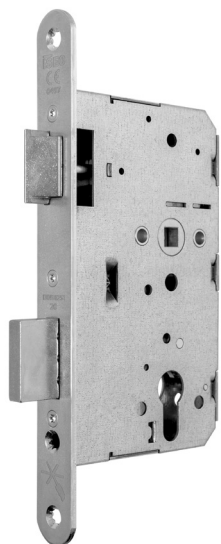

A	B	C	D	E	F
55 - 60 - 65 - 80 - 100	20	3.45	8.4	0.8	4
	24	5.95	10.9	3.3	5.5

DINFIR3 DE 2 VUELTAS:

Cerradura conforme a la norma DIN18251 para puertas cortafuego.

Cerradura con resbalón y palanca.

Funcionamiento Interior/exterior: La llave acciona la palanca (2 vueltas) y recoge el resbalón, la manilla recoge el resbalón.

Distancia entre ejes 72 mm.

Cuadro manilla 9 mm con rotación de 23° en acero sinterizado. Palanca de 20 mm de 2 vueltas (10+10 mm).

Frente de borde redondo (opción de borde cuadrado) de 24x3 mm (opcional 20x3 mm),

de acero cincado (opcional en acero inox).

Funcionamiento con cilindro de perfil europeo, con leva DIN (a pedir por separado).

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Contracerradura Flush Bolt serie 2D6*, cerradero plano 24x3 mm (opcional 20x3 mm), acero cincado (opcional acero inox) 038650*

Manilla para puertas cortafuego serie 0324*, 0325*.

Para cualquier opción, póngase en contacto con ISEO.

Entrada 55 mm DIN RS (Derecha)	2D11115514.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN RS (Derecha)	2D11116014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha)	2D11116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha)	2D11118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha)	2D11111014.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN LS (Izquierda)	2D11115524.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN LS (Izquierda)	2D11116024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda)	2D11116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda)	2D11118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda)	2D11111024.4	1	10	10




Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Flush Bolt

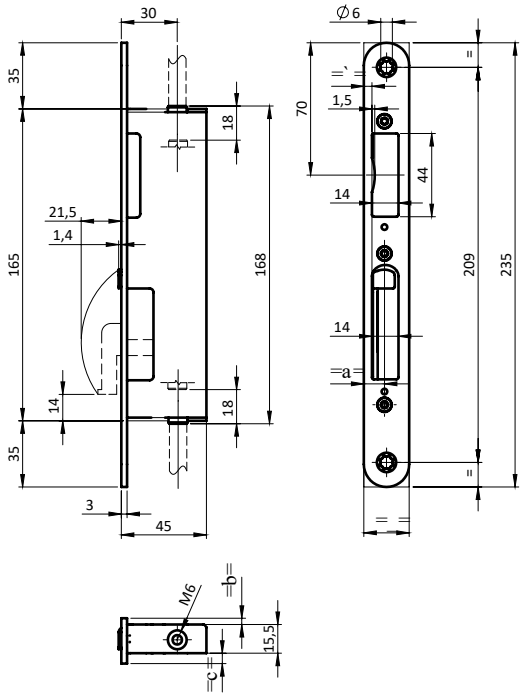

B	C	D	E	F
20	3	9.6	2	2.8
24	4.3	10.9	3.3	5.5

CONTRACERRADURA FLUSH BOLT, CON PALANCA MANUAL

para abrir y cerrar la hoja semifija de una puerta de dos hojas.

Funcionamiento: Con la palanca manual se retraen las varillas y se abre la hoja semifija. Las varillas permanecen retraídas por el accesorio de bloqueo de las varillas instalado en la parte superior hasta que la puerta se vuelve a cerrar. Durante el cierre, el mismo accesorio de bloqueo de la varilla permite que las varillas se desenganchen, cerrando automáticamente el Flush Bolt con la hoja alineada..

Varillas con eje 30 mm, recorrido 18 mm y enganche roscado M6. Frente redondo (opción cuadrado) de 24x3 mm. (opcional 20x3 mm.) en acero cincado (opcional en acero inox).

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Bloqueo y espesores para varilla superior 032144...1, 0327*. Kit varillas acabadas en puntales 032314.


Cerradero superior hoja secundaria 03215; boquilla de suelo hoja secundaria 032164.

Para cualquier opción, póngase en contacto con ISEO.

DIN RS (Derecha)	2D60010014	1	10	10
DIN LS (Izquierda)	2D60010024	1	10	10



DINFIR3 Cerraduras antipánico para 1 o 2 hojas

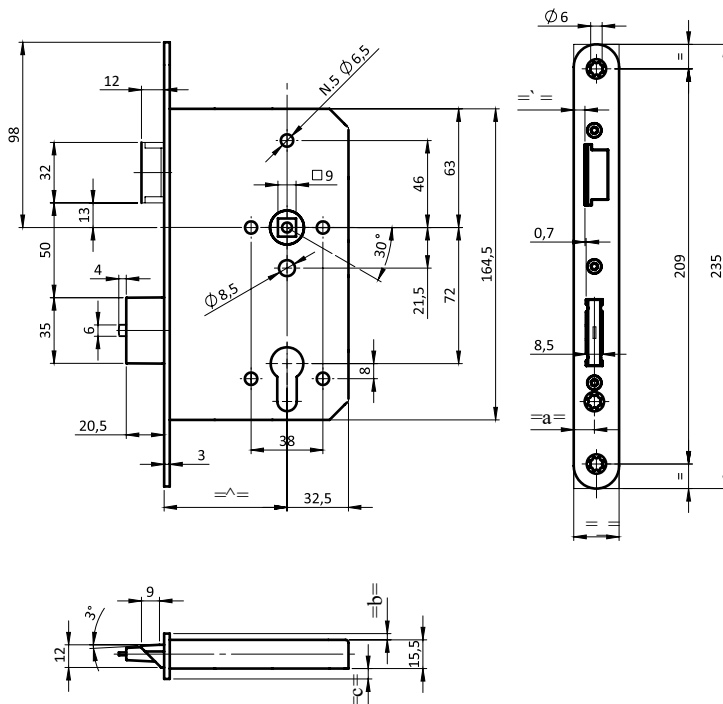

B	C	D	E	F
20	3.45	8.4	0.8	4
24	5.95	10.9	3.3	5.5

Versione	A
Cerradura antipánico 1 ANTA	55 - 60 - 65 - 80 - 100
Cerradura antipánico 2 ANTE	65 - 80 - 100

CERRADURA PARA PUERTAS ANTIPÁNICO CORTAFUEGO CON 1 O 2 HOJAS

Funcionamiento Interior: La llave acciona la palanca y recoge el resbalón.

La barra antipánico y/o manilla recogen siempre el resbalón y la palanca.

Funcionamiento Exterior: La llave acciona la palanca y recoge el resbalón (función E).

La llave acciona la palanca y habilita la manilla (funciones B, D, C opcional).

La manilla recoge el resbalón (funciones B, D, C opcional).

Funciones B, D, E, C (opcional) lado exterior.

Distancia entre ejes 72 mm.

Cuadro manilla 9 mm. con rotación de 30° en acero sinterizado.

Palanca de 20 mm. de 1 vuelta. Frente de borde redondo (opción de borde cuadrado)

24x3 mm (opcional 20x3 mm.) en acero cincado (opcional en acero inox).

Resbalón invertido para puertas de emergencia con apertura hacia adentro.

Funcionamiento con cilindro perfil europeo, con leva DIN a pedir por separado.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Contracerradura serie 2D7* para el cierre/apertura de la hoja secundaria.

Cerradero plano 24x3 mm (opcional 20x3 mm) en acero cincado
(opcional en acero inox). 038650*

Dispositivo antipánico:

Palmo Tipo A (serie 949*), Push Palmo Tipo B (serie 944*), Idea Base Infilare tipo A (serie 94C*),

Push Infilare tipo B (serie 94F*)

Dispositivo de emergencia:

Manillas de palanca serie 032*, Pad Infilare serie 94G*

Para cualquier opción, póngase en contacto con ISEO.



Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Cerraduras antipánico para 1 hoja

Entrada 55 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1115514.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1116014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1111014.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1115524.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1116024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1111024.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1115514.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1116014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1111014.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1115524.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1116024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1111024.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1115514.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1116014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1111014.4	1	10	10
Entrada 55 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1115524.4	1	10	10
Entrada 60 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1116024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1111024.4	1	10	10



Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Cerraduras antipánico para 2 hojas

Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB1211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB1211024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD1211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD1211024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE1211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE1211024.4	1	10	10





Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Cerraduras antipánico de 3 puntos de cierre para 1 o 2 hojas

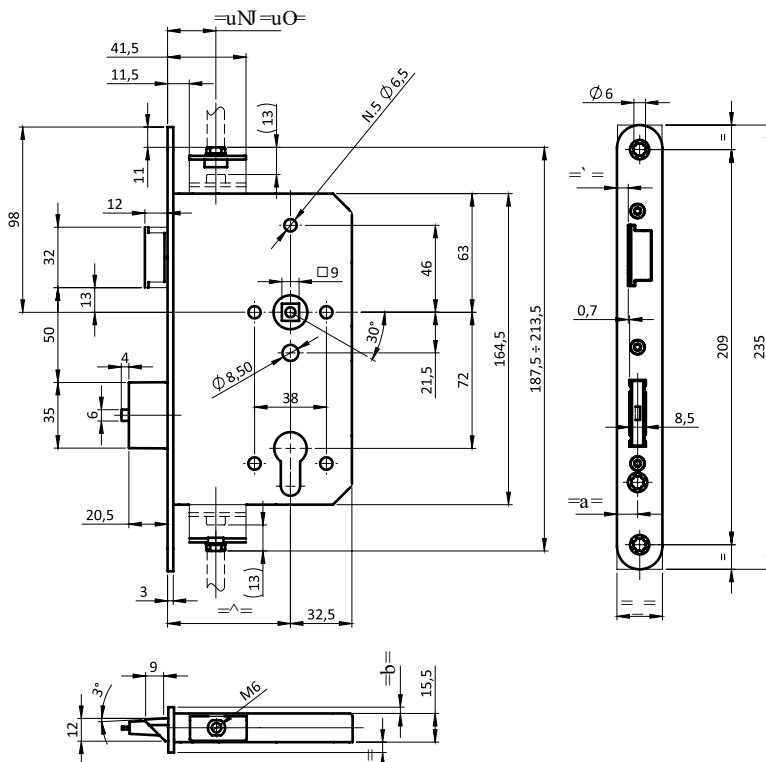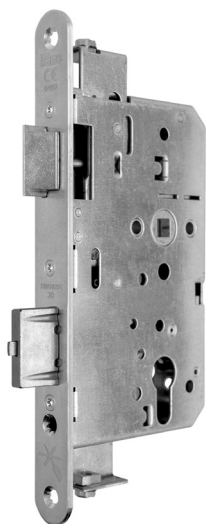

	Codice differente	
A	X1	X2
65	19.5	25.5
80	19.5	25.5
100	19.5	25.5

B	C	D	E	F
20	3.45	8.4	0.8	4
24	5.95	10.9	3.3	5.5

CERRADURA PARA PUERTAS ANTIPÁNICO CORTAFUEGO DE 3 PUNTOS DE CIERRE PARA 1 O 2 HOJAS.

Accionamiento de las varillas:

El resbalón y las varillas tienen una conexión directa.

Las varillas superior e inferior se recogen al mismo tiempo que se retrae el resbalón, y viceversa, se sueltan con la liberación correspondiente del resbalón.

Funcionamiento interior:

La llave acciona la palanca. La barra antipánico y/o la manilla siempre retraen el resbalón y la palanca.

Funcionamiento exterior:

La llave acciona la palanca y recoge el resbalón (función E).

La llave acciona la palanca y habilita la manilla (funciones B, C, D). La manilla recoge el resbalón (funciones B, C, D).

Antipánico función C opcional.

Distancia entre ejes 72 mm, Eje de las varillas (triple) 19,5 mm (opcional 25,5 mm.). Recorrido 13 mm, enganche para varillas M6.

Cuadro manilla 9 mm. con rotación de 30° en acero sinterizado. Palanca de 20 mm de 1 vuelta.

Frente de borde redondo (opción de borde cuadrado) frente 24x3 mm (opcional 20x3 mm) en acero cincado (opcional en acero inox)

Resbalón invertido para puertas de emergencia con apertura hacia adentro.

Funcionamiento con cilindro perfil europeo, con leva DIN, a pedir por separado..

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Contracerradura serie 2D7*, para el cierre/apertura de la hoja secundaria, cerradero plano 24x3 mm (opcional 20x3 mm) en acero cincado (opcional en acero inox) 038650*.

Dispositivos antipánico diseñados para configuración tanto de 1 como de 2 hojas:

Palmo Tipo A (serie 949*)

Solo para puertas a 1 hoja. No diseñado para configuración de 2 hojas:

Idea Base Infilare tipo A (serie 94C*)

Push Infilare tipo B (serie 94F) - Push Palmo Tipo B (serie 944*)

Dispositivos de emergencia:

Manilla de palanca 032*

Pad Infilare serie 94G*

Para todas las opciones póngase en contacto con ISEO.



Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Cerraduras antipánico de 3 puntos de cierre para 1 o 2 hojas

1 HOJA

Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3111014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3111024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3111014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3111024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3116514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3118014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3111014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3116524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3118024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3111024.4	1	10	10

2 HOJAS

Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función B	2DB3211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función B	2DB3211024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función D	2DD3211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función D	2DD3211024.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3216514.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3218014.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha) - función E	2DE3211014.4	1	10	10
Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3216524.4	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3218024.4	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda) - función E	2DE3211024.4	1	10	10




Código

Confecção individual

Embalaje

Orden
mínima

DINFIR3 Contracerradura antipánico

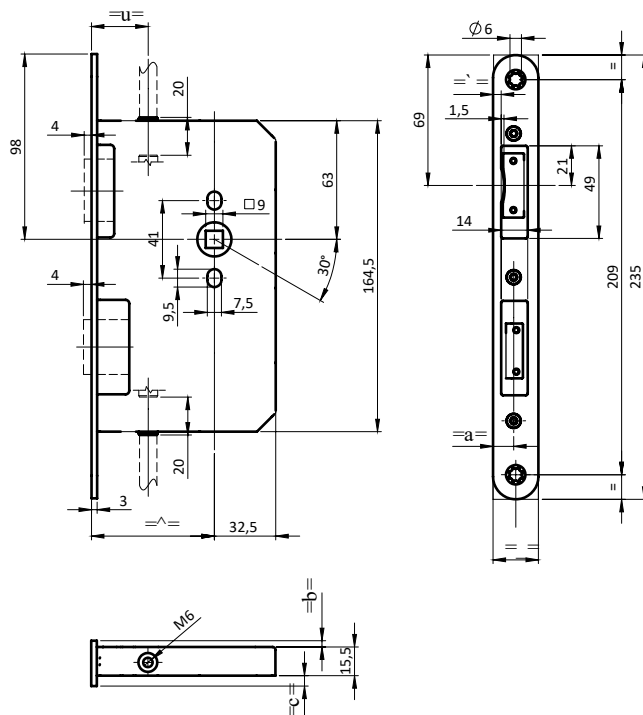

A	X
65	30
80	45
100	65

A	B	C	D	E	F
65 - 80 - 100	20	3	9.6	2	2.8
	24	4.3	10.9	3.3	5.5

CONTRACERRADURA ANTIPÁNICO PARA LA APERTURA / CIERRE
DE LA HOJA SECUNDARIA DE UNA PUERTA CORTAFUEGO ANTIPÁNICO DE 2 HOJAS.

Funcionamiento: La contracerradura recibe y sujeta el resbalón y la palanca de la cerradura antipánico de la hoja principal.

El manillón antipánico libera el resbalón y la palanca de la cerradura de la hoja principal y retrae las varillas que permanecen retenidas por el bloqueo de varillas colocado en el punto superior de la puerta. El cierre es automático, al acercar la puerta, el pestillo libera las varillas, cerrando automáticamente la contracerradura con la puerta alineada.

Eje de las varillas 30, 45, 65 mm. respectivamente para contracerraduras con entradas 65, 80 y 100 mm.

Recorrido de las varillas 20 mm, cuadro manilla de 9 mm con rotación de 30° en acero sinterizado.

Enganche para varillas M6

Frente de borde redondo (opción de borde cuadrado) frente 24x3 mm (opcional 20x3 mm), en acero cincado (opcional en acero inox).

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Bloqueo y espesores para varilla superior 032144...1, 0327*. Kit varillas acabadas en puntales 032314.

Cerradero superior hoja secundaria 03215; boquilla de suelo hoja secundaria 032164.

Dispositivos antipánico:

Palmo Tipo A (serie 949*), Push Palmo Tipo B (serie 944*), Idea Base Infilare tipo A (serie 94C*), Push Infilare tipo B (serie 94F*)



Dispositivos de emergencia:

Manilla de palanca serie 032*, Pad Infilare serie 94G*

Para todas las opciones póngase en contacto con ISEO.

Entrada 65 mm DIN LS (Izquierda)	2D70016524	1	10	10
Entrada 80 mm DIN LS (Izquierda)	2D70018024	1	10	10
Entrada 100 mm DIN LS (Izquierda)	2D70011024	1	10	10
Entrada 65 mm DIN RS (Derecha)	2D70016514	1	10	10
Entrada 80 mm DIN RS (Derecha)	2D70018014	1	10	10
Entrada 100 mm DIN RS (Derecha)	2D70011014	1	10	10

Accesorios




Kit de varillas M6 completo con puntas.

032314

1

10

10

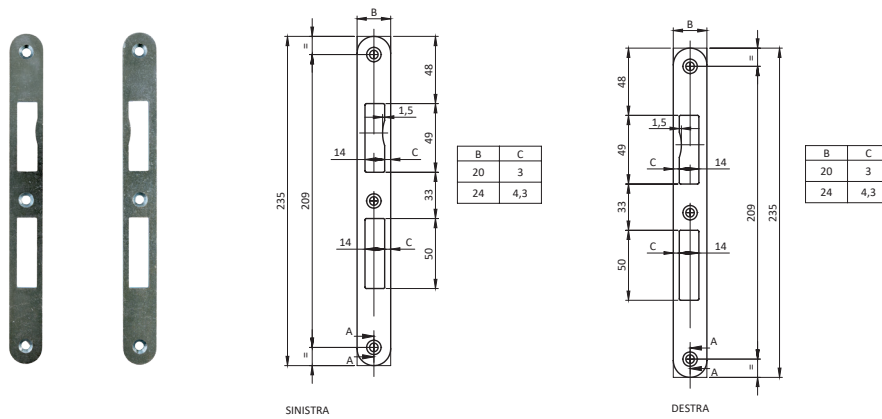

Cerradero 24 x 3 mm (opcional 20 x 3 mm)

Acero Cincado (opcional en acero inox). Frente de borde redondo (opción de borde cuadrado)

DX (derecha)

03865014

1

10

10

SX (izquierda)






03865024

1

10

10

Accesorios

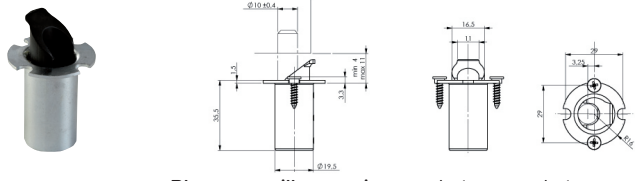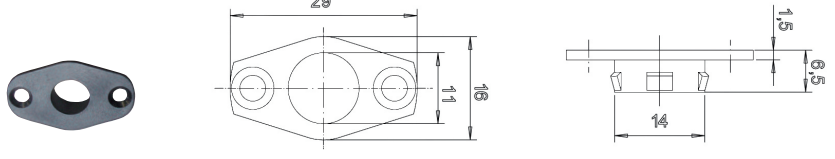	Código	Confección individual	Embalaje	Orden mínima
Accesorios				
				
Cerradero pesado plano bordes redondos para cerraduras antipánico. De acero cincado 235x24x3 mm. Para series: 216* - 214*	032094	10	-	10
				
Bloqueo varilla superior para hoja secundaria	032144...1	-	10	10
				
Espesor para bloqueo varilla superior				
1 mm	032714	-	10	10
2 mm	032724	-	10	10
				
Espesor para bloqueo varilla superior				
2 mm	032744	-	10	10
				
Cerradero superior para hoja secundaria	032154	-	10	10
				
Boquilla de suelo para hoja secundaria	032164	-	10	10
				
Guía varilla inferior para hoja secundaria	032174	-	10	10
				
Cable de alimentación con conector macho de 4 polos Micro-Fit 3.0 Dual Row en un lado y 4 cables pelados en el otro por si hay que acortar. Para cerraduras electrónicas series 216E*, 214E* and 214F*.				
Cable 7 m	0000A00039	1	10	10
Cable 3 m	0000A00095	1	10	10


Accesorios

Código
Confección
individual
Embalaje
Orden
mínima




Placa de acero para guía varilla inferior, a instalar en hoja secundaria reversible

032704 - 10 10

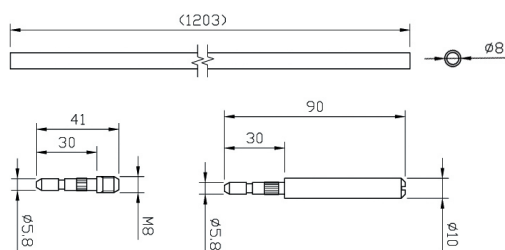


Kit varillas para hoja secundaria

032184 1 - 1




Kit prolonga varillas para hoja secundaria L=3.400 mm

0321A4 1 - 1




Contacto eléctrico macho, 4 polos, 2,5 mm de espesor

050066 - 50 50




Contacto eléctrico hembra, 4 polos, 2,5 mm de espesor

050067 - 50 50



Contacto eléctrico macho, 2 polos, 2,5 mm de espesor

050068 - 50 50



Contacto eléctrico hembra, 2 polos, 2,5 mm de espesor

050069 - 50 50

ENDUR4NCE

EMBUTIR CORTAFUEGO



DISPONIBLE PARA:

- IDEA BASE INFILARE
- PUSH INFILARE
- PALMO

ENDUR4NCE es sinónimo de larga vida, incluso en entornos particularmente corrosivos y de alto tráfico.

ENDUR4NCE también representa fuerza y elegancia al mismo tiempo. Los dispositivos con este nuevo acabado dan equilibrio y armonía a todos los ambientes, incluso a los más elegantes.

La apariencia visual distintiva de este acabado también contribuye a acentuar la sensación de **robustez y seguridad** de la puerta en sí.

CONFORME A LA NORMA
EN1125:2008

Dispositivos de embutir **EN1125** y **EN179**



ACABADO **ENDUR4NCE**

El nuevo acabado ENDUR4NCE se ha desarrollado para satisfacer las necesidades del mercado de un barnizado duradero y resistente, y estéticamente similar al metal.

Los dispositivos con acabado ENDUR4NCE han sido testados conforme a la norma UNI EN1670 y han obtenido excelentes resultados de hasta 1000 horas en el ensayo de corrosión por niebla salina (NSS).

Tiene disponible para su descarga el correspondiente certificado en nuestra web: www.iseo.com.



DOBLE SEGURIDAD: **ANTIPÁNICO Y ANTIBACTERIANA**

En coherencia con su atención a la seguridad, ISEO es pionero en el campo de la protección de la salud de los usuarios de sus productos, en concreto, del manillón antipánico, dispositivo presente siempre en espacios públicos y en todas aquellas áreas donde la higiene y la protección de la salud son un requisito fundamental. De hecho, desde hace años la función antipánico se ha complementado con la protección antibacteriana AntiGerm.

La acción del tratamiento antibacteriano es permanente y no requiere un mantenimiento especial. Se basa en la liberación continua de iones de plata y garantiza la eficacia durante toda la vida útil del producto, incluso en caso de arañazos superficiales.

AntiGerm reduce el nivel de presencia bacteriana en un 99% y su efectividad está certificada por el Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua.


Todos los dispositivos antipánico y de emergencia con tratamiento antibacteriano AntiGerm han obtenido la certificación voluntaria de acuerdo con las normas ISO 22196.

Dispositivos de embutir **EN1125** y **EN179**




CONFORMIDAD A LA NORMA **EN 1125**

El marcado CE según el reglamento 305/2011 CE (CPR) es válido sólo si los manillones que presentamos en las siguientes páginas, se instalan juntamente con las cerraduras, cerraderos, contracerraduras y accesorios ISEO indicados en sus respectivos certificados de constancia de prestaciones y en el DoP. En caso de instalación de los manillones certificados junto a cerraduras, cerraderos, contracerraduras y / o accesorios diferentes a los indicados por ISEO, el comprador es totalmente responsable de garantizar la conformidad con la norma EN 1125.

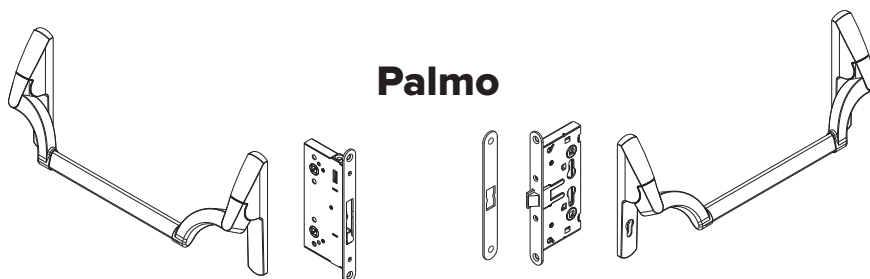


Dispositivos de embutir **EN1125** y **EN179**


IDEA Base Infilare

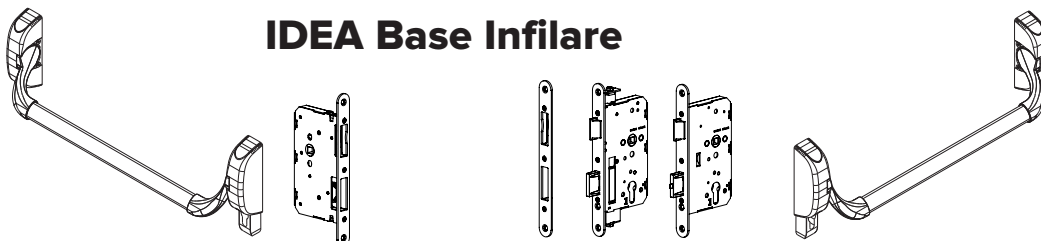

Push Infilare

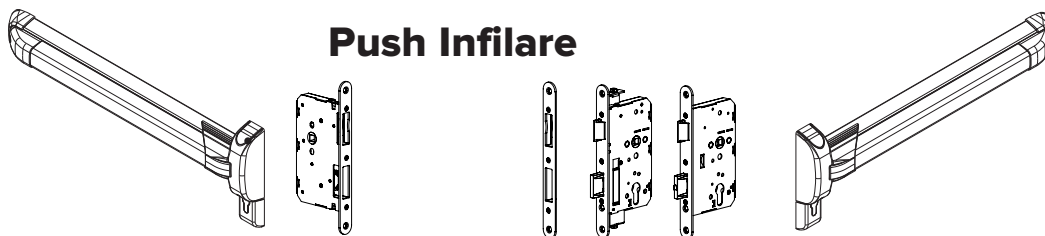

Palmo

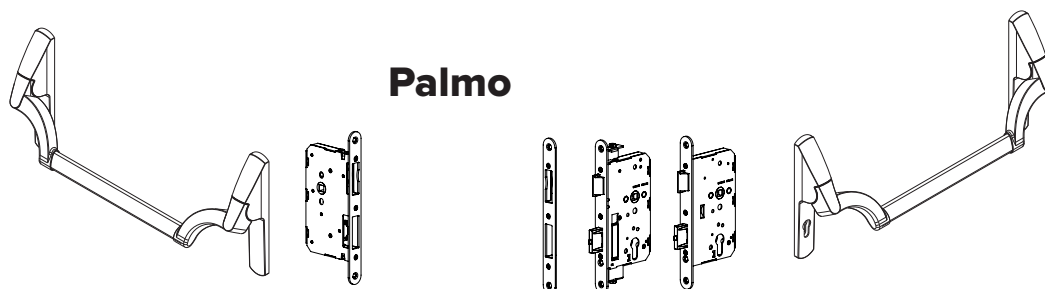


Dispositivos de embutir **EN1125** y **EN179**



CONFORMIDAD A LA NORMA **EN 179**

El marcado CE según el reglamento 305/2011 CE (CPR) es válido sólo si los mecanismos de accionamiento que presentamos en las siguientes páginas, se instalan juntamente con las cerraduras, cerraderos, contracerraduras y accesorios ISEO indicados en sus respectivos certificados de constancia de prestaciones y en el DoP. En caso de instalación de los mecanismos de accionamiento certificados junto a cerraduras, cerraderos, contracerraduras y / o accesorios diferentes a los indicados por ISEO, el comprador es totalmente responsable de garantizar la conformidad con la norma EN 179.

Pad Infilare

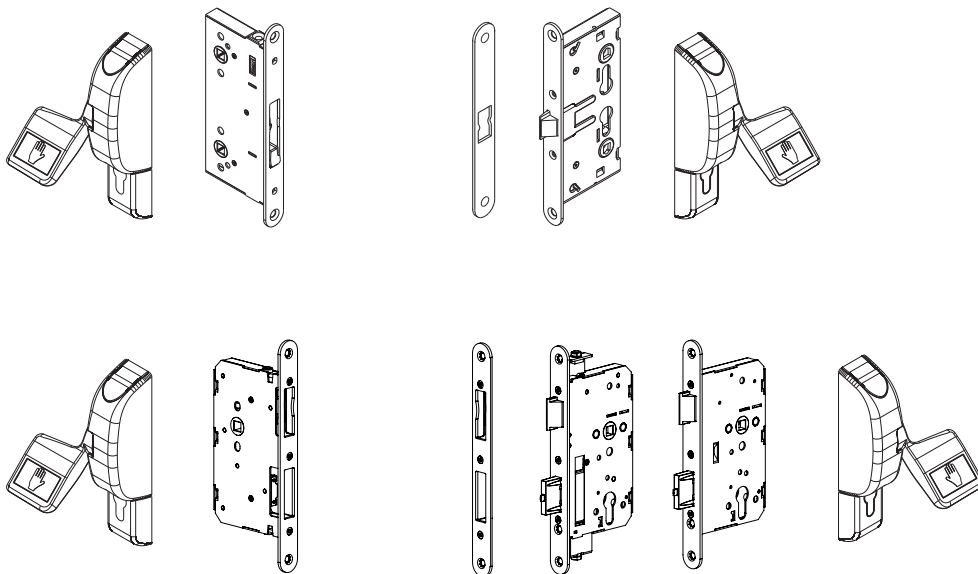



Código

Confección
individual

Orden
mínima
Embalaje



IDEA Base Infilare para hoja principal y secundaria




Manillón antipánico **IDEA Base Infilare** para puerta CORTAFUEGO, PARA HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, **REVERSIBLE**, adaptable a cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro manilla de 9 mm. Distancia entre ejes de 72 mm, con rotación manilla de **30°**. Plantilla. Instrucciones de montaje.
CUADRO DE MANILLA DE 9 mm NO EN DOTACIÓN.
Marcado CE EN1125, marcado UKCA.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cerraduras 2141**65* - 214910654* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*
DIN FIR3 cerradura antipánico series 2D7* 2DB* 2DC* 2DD* 2DE*.
Barra oval 9459* - Cerradero 032094
Microswitch 94100060 - Manilla 032* -
Cuadro manilla 9479* - Accesorios 0321*4.

Acabado PVD	94C0000203791	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	94C0000R03791	1	-	1	NO
Barnizado NEGRO	94C0000503791	1	-	1	SI
Barnizado GRIS METAL	94C0000703791	1	-	1	SI

 : protección antibacterial

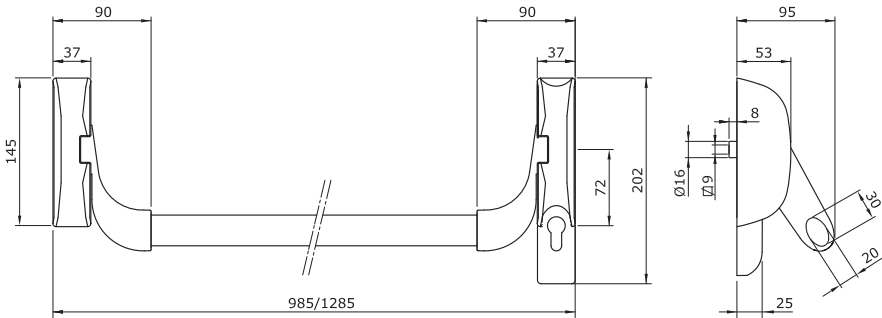



Código

Confección
individual

Orden
mínima
Embalaje



Palmo para hoja principal y secundaria



Manillón antipánico **Palmo** para puerta CORTAFUEGO, PARA HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, **REVERSIBLE**, adaptable a cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro manilla de 9 mm. Distancia entre ejes de 72 mm, con rotación manilla de **30°**. Plantilla. Instrucciones de montaje. CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.

Marcado CE EN1125, marcado UKCA.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65* - Contracerradura 2127**65*

DIN FIR3 cerradura antipánico series 2D7* 2DB* 2DC* 2DD* 2DE*.


Barra oval 9459* - Cerradero 032094

Microswitch 94100160 - Manilla 032*.

Cuadro manilla 9479* - Accesorios 0321*4.

Acabado PVD	9490000203791	1	-	1	NO
Acabado ENDUR4NCE	9490000R03791	1	-	1	NO
Barnizado NEGRO	9490000503791	1	-	1	SI
Barnizado GRIS METAL	9490000703791	1	-	1	SI

 : protección antibacterial

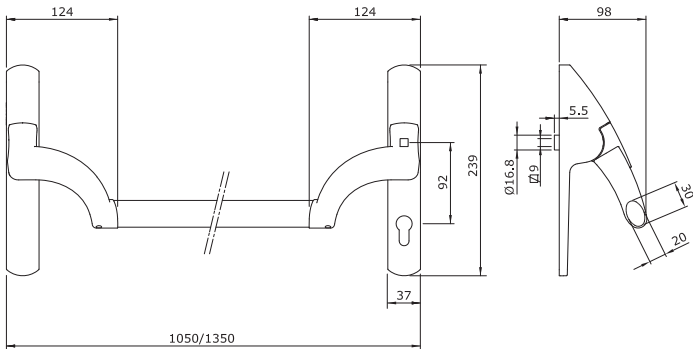



Código

Confección
individual


Embalaje

Orden
mínima



Accesorios


1130



Barra oval horizontal para manillón antipánico IDEA Base Embutir - Palmo.
Longitud 1.130 mm.

INOX	945922	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	94592R	1	-	1	NO
Barnizado BLANCO	945924	1	-	1	SI
Barnizado NEGRO	945925	1	-	1	SI
Barnizado ROJO	945928	1	-	1	SI
Barnizado GRIS METAL	945927	1	-	1	SI

1330



Barra oval horizontal para manillón antipánico IDEA Base Embutir - Palmo.
Longitud 1.330 mm.

INOX	945932	1	-	1	NO
ENDUR4NCE	94593R	1	-	1	NO
Barnizado ROJO	945938	1	-	1	SI
Barnizado GRIS METAL	945937	1	-	1	SI




Microinterruptor, para embutir en el manillón antipánico.

SERIE 9490. Adaptable a sistemas de seguridad.

Tornillos de fijación. Instrucciones de montaje.

94100160	1	-	1	NO
----------	---	---	---	----



Microinterruptor, para embutir en el manillón antipánico serie **94C***,

“IDEA Base” y “Bolt”, para detección de apertura de puerta.

Adaptable a sistemas de seguridad. Instrucciones de montaje.

94100060	1	-	1	NO
----------	---	---	---	----



Código

Confección
individual

Orden
mínima
Embalaje



Push Infilare para hoja principal y secundaria




Manillón antipánico **Push Infilare** para puerta CORTAFUEGO, PARA HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, **REVERSIBLE**, adaptable a cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro de manilla de 9 mm. Distancia entre ejes 72 mm, con rotación de manilla de 30°. Placa de montaje recortable, para permitir el montaje incluso sin cilindro. Plantilla. Instrucciones de montaje. CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN. Marcado CE EN1125, marcado UKCA.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cerradura 2141**65* - 214910654* - Contracerradura 2126**65*
DIN FIR3 cerradura antipánico series 2D7* 2DB* 2DC* 2DD* 2DE*.
Contracerradura 2127**65* - Cerradero 032094
Accesorios 0321*4 - Microinterruptor 94200060 - Manilla 032*
Cuadro manilla 9479*

Longitud 840 mm. Base y barra acabado ENDUR4NCE	94F0084RR3791	1	-	1	SI
Longitud 840 mm. Base y barra barnizadas GRIS METAL	94F0084773791	1	-	1	SI
Longitud 840 mm. Base y barra barnizadas NEGRA	94F0084553791	1	-	1	SI
Longitud 840 mm. Base barnizada NEGRA, barra barnizada ROJA	94F0084583791	1	-	1	SI
Longitud 840 mm. Base y barra barnizadas BLANCO	94F0084443791	1	-	1	SI
Longitud 1.170 mm. Base y barra acabado ENDUR4NCE	94F0117RR3791	1	-	1	SI
Longitud 1.170 mm. Base y barra barnizadas GRIS METAL	94F0117773791	1	-	1	SI
Longitud 1.170 mm. Base barnizada NEGRA, barra barnizada ROJA	94F0117583791	1	-	1	SI
Longitud 1.170 mm. Base y barra barnizadas BLANCO	94F0117443791	1	-	1	SI
Longitud 1.300 mm. Base y barra barnizadas ENDUR4NCE	94F0130RR3791	1	-	1	SI
Longitud 1.300 mm. Base y barra barnizadas GRIS METAL	94F0130773791	1	-	1	SI
Longitud 1.300 mm. Base barnizada NEGRA, barra barnizada ROJA	94F0130583791	1	-	1	SI

Anti
GERM : protección antibacterial

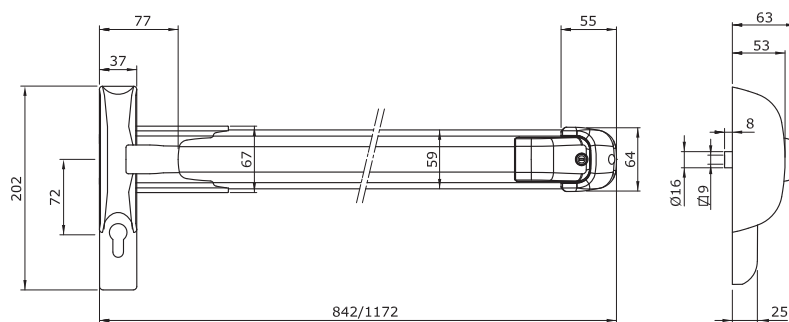



Código


Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima



Accesorios



Microinterruptor, para embutir en el manillón antipánico Push Palmo **SERIE 9449**,
para detección de apertura de puerta.

Adaptable a sistemas de seguridad. Instrucciones de montaje.

94400030	1	-	1	-
-----------------	---	---	---	---



Microinterruptor, para embutir en el manillón antipánico serie **94F*** y **“Push” 9424**,
para detección de apertura de puerta.

Adaptable a sistemas de seguridad. Instrucciones de montaje.

94200060	1	-	1	-
-----------------	---	---	---	---



Código

Confección
individual

Embalaje
Orden
mínima



Pad Infilare para hoja principal y secundaria



Mecanismo de accionamiento **PAD Infilare** para puerta CORTAFUEGO, PARA HOJA PRINCIPAL Y SECUNDARIA, REVERSIBLE, adaptable a cerradura antipánico y contracerradura de embutir con cuadro manilla de 9 mm.

Distancia entre ejes 72 mm, con rotación cuadro manilla de 30°.

Plantilla. Instrucciones de montaje.

CUADRO DE MANILLA NO EN DOTACIÓN.

Marcado CE EN179, marcado UKCA.

Accesorios adaptables a pedir por separado:

Cerradura 2141**65* - Contracerradura 2126**65*

DIN FIR3 cerradura antipánico series 2D7* 2DB* 2DC* 2DD* 2DE*.


Contracerradura 2127**65* - Cerradero 032094

Cuadro manilla 9479* - Accesorios 0321*4 - Manilla 032*

Barnizado NEGRO	94G0000503791	1	-	1	SI
Barnizado GRIS METAL	94G0000703791	1	-	1	SI



: protección antibacterial

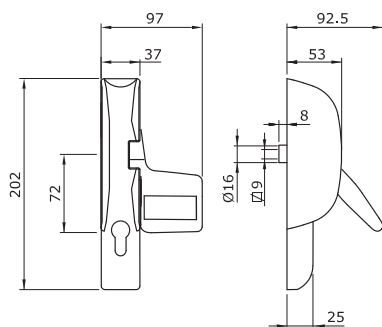




Código

Confección
individual

Orden
mínima
Embalaje

Anti
GERMI

Manillas

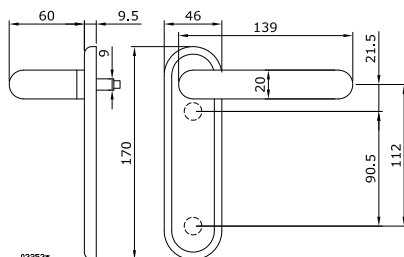


1/2 Juego manilla sin bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: tornillo de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX

032532	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

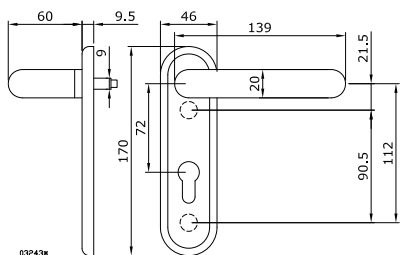

1/2 Juego manilla con bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: tornillo de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX


032432	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

GRIS

032433	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

NEGRO

032435	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

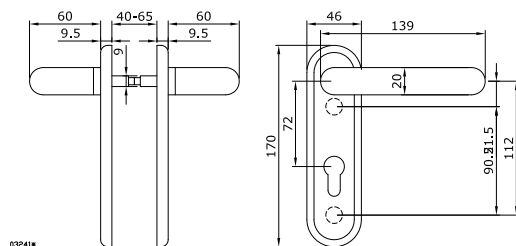

Juego manilla con bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: cuadro manilla 125 mm, tornillo de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX

032412	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

GRIS

032413	1	30	30	-
--------	---	----	----	---

NEGRO

032415	1	30	30	-
--------	---	----	----	---



Código


Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Anti
GERMI

Manillas

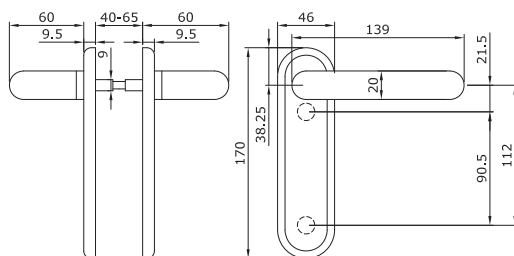


Juego manilla sin bocallave

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: cuadro manilla 125 mm, tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX	032512	1	30	30	-
GRIS	032513	1	30	30	-
NEGRO	032515	1	30	30	-

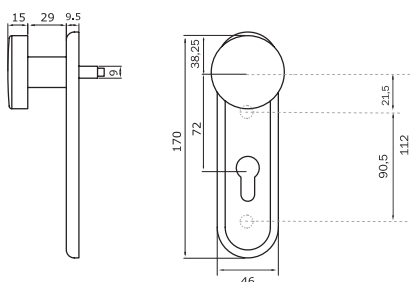


1/2 juego manilla con pomo y bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX	032462	1	30	30	-
NEGRO	032465	1	30	30	-

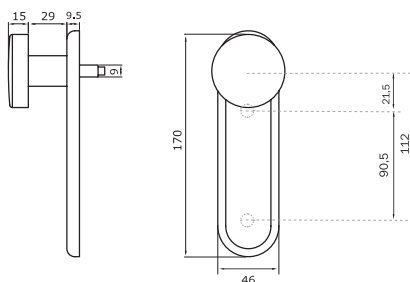

1/2 juego manilla con pomo y sin bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.

Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

GRIS	032423	1	30	30	-
NEGRO	032425	1	30	30	-



Código


Confección individual

Embalaje

Orden mínima




Manillas

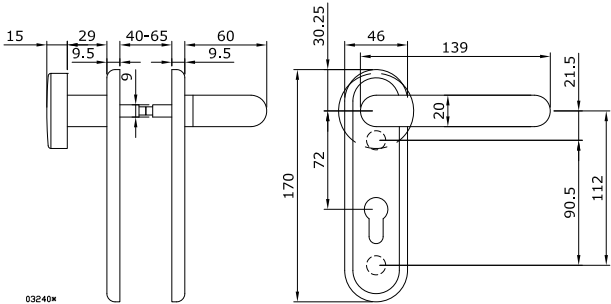

Juego manilla con pomo con bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.
Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

INOX	032402	1	30	30	-
GRIS	032403	1	30	30	-
NEGRO	032405	1	30	30	-

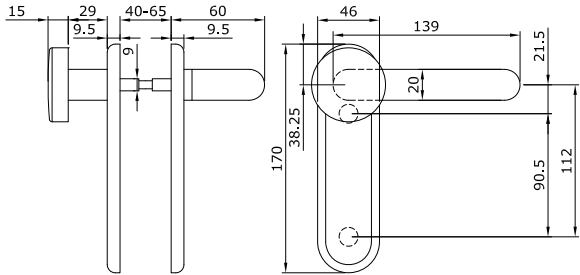

Juego manilla con pomo sin bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico **EN179**.
Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

GRIS	032503	1	30	30	-
NEGRO	032505	1	30	30	-



Código


Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima

Anti
GERM

Accesorios



Placa exterior sin empuñadura con bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico.

Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

NEGRA


032455

1

30

30

-



Placa exterior sin empuñadura sin bocallave.

Para puerta cortafuego y puerta cortafuego con función antipánico.

Se suministra con: tornillos de fijación para puertas de hasta 63 mm.

NEGRA

032445

1

30

30

-



Código

Confección
individual

Embalaje

Orden
mínima




Accesorios



Cuadradillo 9 mm, longitud 125 mm.	947900	10	-	10	-
------------------------------------	--------	----	---	----	---



Cuadradillo 9 mm partido					
Longitud 55/38 mm	947910	10	-	10	-
Longitud 55/55 mm	947920	10	-	10	-
Longitud 65/25 mm	947990	10	-	10	-
Longitud 65/30 mm	947980	10	-	10	-
Longitud 65/40 mm	947970	10	-	10	-



Cuadradillo 9 mm, longitud 62 mm con tope	947930	10	-	10	-
---	--------	----	---	----	---



Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica, S. L.
Las Marineras, 2
28864 Ajalvir
Madrid, España
iseo.iberica@iseo.com