


Systemy obkladov fasád a ríms

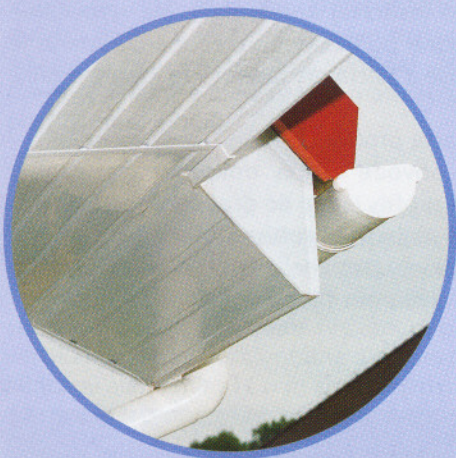


Murvinyl

Murvinyl ponúka kompletne riešenie na obloženie fasád štítov, ríms alebo odkvapov. So systémom pero a drážka sa dajú tieto profily ľahko osadzovať, pričom poskytujú všetky výhody PVC výrobkov.

Obklady fasád




Odvetrávaný zateplovací systém

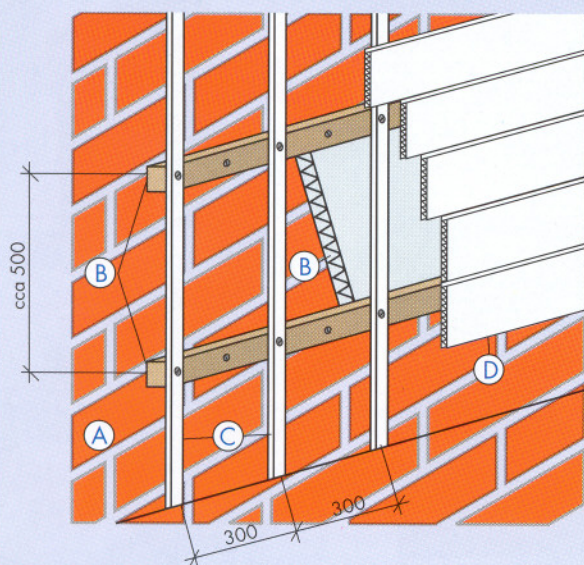

- A podkladové murivo
- B laty s náterom na výšku (6 x 4 cm) s izoláciou, doskami hrúbky 6 cm, pozn. polystyrén, sklená vata, odrazová fólia, laty budú prichytené príchytkami so skrutkami, uchytenie lát - pozdĺžne
- C laty s náterom (2 x 4), prichytené zvislo - tým zaistíme cirkuláciu vzduchu - vetracia vrstva, pozn. laty budú prichytené antikoróznymi samoreznými skrutkami 4/40
- D vlastný podhľadový obklad Murvinyl, pozn. obklad bude prichytený antikoróznymi klincami alebo svorkami

Montážne pokyny pre obklady stien a stropov

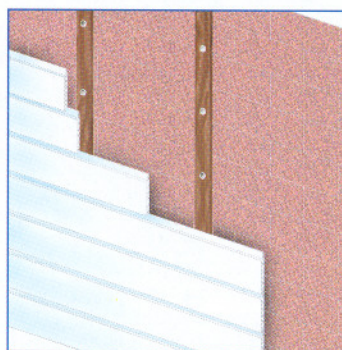

1. Príprava


Obkladové profily Murvinyl pripevníte na impregnované a proti drevokazným hubám a iným parazitom napustené laty. Minimálne rozmery drevených lát sú 38 x 25 mm a tieto sú pripevnené k murivu, betónu alebo tesárskej konštrukcii. Na vyrovnanie nerovností použite vhodné podložky. Rozteč medzi latami je maximálne 30 cm pre biele a 15 cm pre farebné, fóliované profily.


2. Osadenie, dokončovacie profily

Najskôr pripevníte po obvode všetky dokončovacie profily (P 125) na laty a zasunúť profily jeden do druhého, systém pero a drážka. Pripevňovanie najlepšie urobíte s minimálne 14 mm dlhými a 10,8 mm širokými antikoróznymi svorkami, alebo 27 mm antikoróznymi klincami s plochou hlavou.



UPOZORNENIE:
Vždy ponechajte min. 5 mm medzeru medzi obkladom a dokončovacími prvkami. Použitie farby 0008 je možné iba za zvláštnych podmienok. (info: Deceuninck spol. s r. o.).

1... farby laminované fóliou

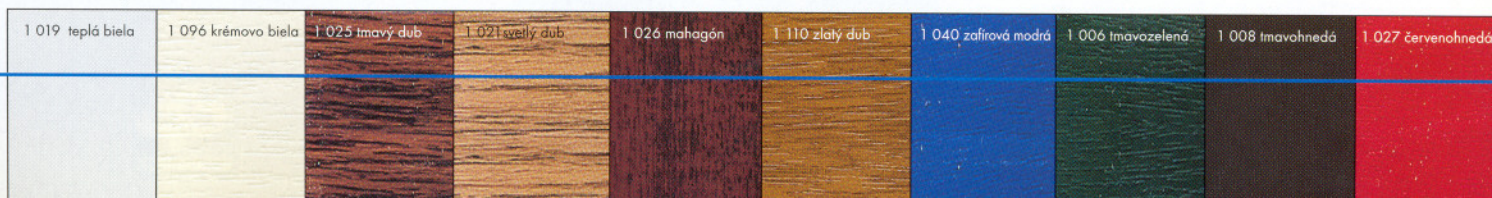

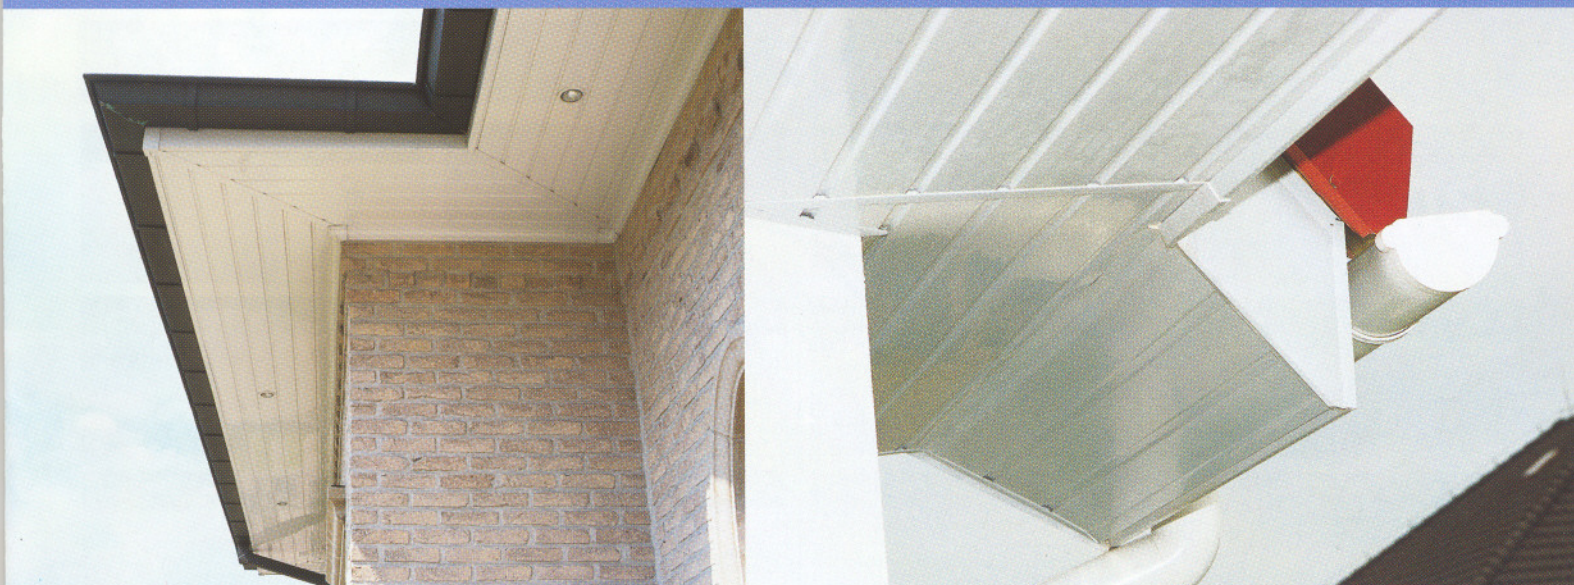

Montážne pokyny pre obklady ríms

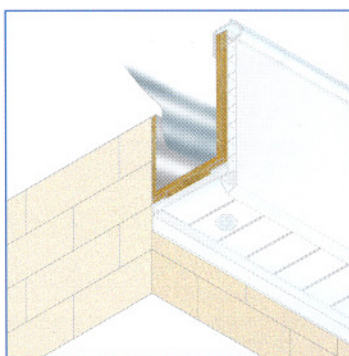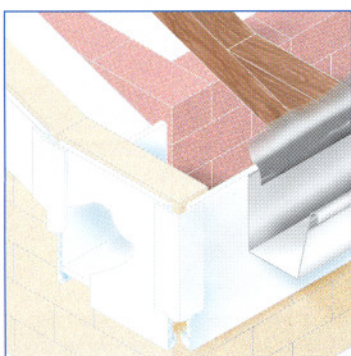

1. Príprava

Pri renováciách demontujte doterajší obklad rímsy, ak je v zlom stave. Pred osadením nového obloženia skontrolujte nosnú konštrukciu rímsy. Poškodené drevo kompletne nahradte novými impregnovanými dielcami. Drevené laty ošetríte proti drevokazným hubám apod. (3 x 5 cm) a pripevníte na doterajšie rímsy zo spodnej strany na strane steny a na spodnej strane po celej dĺžke. Rozteč drevených lát pre biele profily max. 30 cm a pre farebné, fóliované profily max. 15 cm.

2. Osadenie

Rímsové profily (napr. P 131) vyberte tak, aby vyhovovali výške úžľabiu. Mali by byť pribíjané antikoróznymi klincami 27 mm s plochou hlavou alebo prisvorkované zošívачkou s použitím min. 14 mm dlhých antikorózných svoriek.

Lamely do seba zasúvajte systémom pero a drážka (napr. P 317) vertikálne alebo horizontálne a pripevníte 27 mm antikoróznymi klincami alebo min. 14 mm antikoróznymi svorkami vo vzdialenosti 30 cm. Farebné profily pribíjajte každých 15 cm.

3. Vetranie

Jedna vetracia mriežka by mala byť osadená každý meter podhľadu odkvapovej rímsy. Na tento účel môže byť použitá podhľadová vetracia mriežka P 113.


0... farby prefarbené

079 oceľovo modrá	1 072 antracitová sivá	0001 biela	0095 nemecká biela	0160 svetlé drevo	0004 sivá	0008 tmavohnedá	0011 slonová kosť	0015 svetlá béžová

Murvinyl

Prednosti unikátneho výrobku

1. ESTETICKÝ
2. ĽAHKO MONTOVATELNÝ
3. MINIMÁLNA ÚDRŽBA
4. RÔZNE ODTIENE FARIEB
5. SAMOZHÁŠACÍ
6. ĽAHKO SPRACOVATELNÝ
7. ÚSPORA TEPELNEJ ENERGIE PRI VYKUROVANÍ
8. ODOLNÝ PROTI NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM POČASIA
9. TRVANLIVÝ A ĽHKÝ
10. RECYKLOVATELNÝ

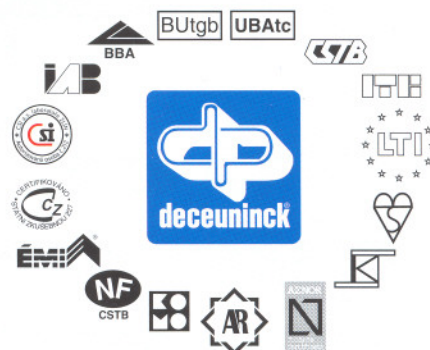


Vysokú kvalitu výrobkov Deceuninck dokladajú tieto značky certifikácií.



OBKLADY FASÁD

P130	OBKLADOVÝ PANEL 165 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 1... Množstvo /m² 6

P145	OBKLADOVÝ PANEL 250 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 0001, 0011, 0095 Množstvo /m² 4

P143	OBKLADOVÝ PANEL 100 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 0001, 0008, 0019, 6... Množstvo /m² 10

P180	OBKLADOVÝ PANEL 100 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 0001, 0160, 0004, 0008, 0011, 0015, 0029, 0095, 6... Množstvo /m² 10

P144	OBKLADOVÝ PANEL 165 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 0001, 0008, 0011, 6... Množstvo /m² 6

P317	OBKLADOVÝ PANEL 100 mm
	Hrúbka profilu 10 mm Farba 0001, 0004, 0008, 0011 Množstvo /m² 10

Ukončovacie profily

P102	DOPLNKOVÁ LIŠTA NA DOKONČOVANIE
	Hrúbka profilu 12,3 mm Výška profilu 40,0 mm Farba 0001, 0008, 0018, 0019

P115	VONKAJŠÍ ROH 30x30 mm
	Hrúbka profilu 39,3 mm Výška profilu 35,9 mm Farba 0001, 0160, 0004, 0015, 0008, 6...

P103	ROHOVÁ SPOJKA
	Hrúbka profilu 66,0 mm Výška profilu 11,8 mm Farba 0001, 0095, 0008

P125	POČÍATOČNÝ A KONCOVÝ PROFIL
	Hrúbka profilu 19,0 mm Výška profilu 12,5 mm Farba 0001, 1...

P106	SPOJOVACÍ PROFIL OBKLADU
	Hrúbka profilu 25,0 mm Výška profilu 13,0 mm Farba 0001, 0008

P147	VNÚTORNÝ ROH
	Hrúbka profilu 45,79 mm Výška profilu 20,52 mm Farba 0001, 1...

P108	SPOJOVACÍ PROFIL OBKLADU
	Hrúbka profilu 50,0 mm Výška profilu 13,0 mm Farba 0001, 0160, 0004, 0008, 0015, 0095, 6...

P148	VONKAJŠÍ ROH
	Hrúbka profilu 33,69 mm Výška profilu 31,49 mm Farba 0001, 1...


P109	POČÍATOČNÝ A KONCOVÝ PROFIL
	Hrúbka profilu 40,0 mm Výška profilu 12,6 mm Farba 1... 6..., 0095, 0015, 0004, 0160, 0001, 0008

P158	OBRÁTENÝ F PROFIL
	Hrúbka profilu 75,0 mm Výška profilu 30,0 mm Farba 0001, 0008, 6...

P112	SPOJOVACÍ PROFIL
	Hrúbka profilu 60,0 mm Výška profilu 12,5 mm Farba 0001, 1...

P197	MALÝ PROFIL VNÚTORNEHO ROHU
	Hrúbka profilu 45,0 mm Výška profilu 45,0 mm Farba 0001, 0008, 0160, 0004, 0015, 0095, 6...

OBKLADY RÍMS

P131	RÍMSOVÝ PROFIL 210 mm
	Hrúbka profilu 246,0 mm Výška profilu 40,0 mm Farba 0001, 0008, 6...

P161	SPOJKA K 104-184
	Farba 0001, 0008, 6...

P133	RÍMSOVÝ PROFIL 135 mm
	Hrúbka profilu 168,0 mm Výška profilu 45,88 mm Farba 0001, 0008

P162	VNÚTORNÝ ROH K 104-184
	Farba 0001, 6...

P156	RÍMSOVÝ PROFIL 160 mm
	Hrúbka profilu 196,0 mm Výška profilu 40,0 mm Farba 0001, 0008 * vnútorne (vnútri) / (inside)

P165	PODHLADOVÁ KRUHOVÁ MRIEŽKA 36
	Farba 0001, 0008

P159	PROFIL PRE OBLÉ RÍMSY - DLHÝ
	Hrúbka profilu 93,0 mm Výška profilu 23,0 mm Farba 0001, 0008, 6...

P166	SPOJKA VONKAJŠIEHO ROHU K 133
	Farba 0001, 0008

P183	RÍMSOVÝ PROFIL 90 mm
	Hrúbka profilu 125,0 mm Výška profilu 40,0 mm Farba 0001

P168	VONKAJŠÍ ROH K 131-156-183
	Farba 0001, 6...

P113	PODHLADOVÁ MRIEŽKA
	Hrúbka profilu 77,0 mm Výška profilu 13,0 mm Farba 0001, 6...

P169	SPOJKA K 131-156-183
	Farba 0001, 0008, 6...

P160	VONKAJŠÍ ROH K 104-184
	Farba 0001, 0008, 6...

P170	VNÚTORNÝ ROH K 131-156-183
	Farba 0001, 6...

Váš najbližší licenčný výrobca