

# GEZE Ecturn

## Automatismo electromecánico para la eliminación de barreras arquitectónicas




Aplicación universal gran elegancia y fiabilidad en todos los detEste automatismo para puerta batiente electromecánico extremadamente silencioso cumple las exigencias de la eliminación de barreras arquitectónicas. Hace la vida más fácil y cómoda, sobre todo para las personas con movilidad reducida. Las puertas se pueden abrir con comodidad a mano o de forma automática y se cierran automáticamente.

El Ecturn de GEZE puede ser operado tanto en el modo de baja de energía, como también en el modo automático según EN 16005. En el modo de bajo consumo de energía el mecanismo mueve la puerta batiente a velocidad reducida. La protección con sensores de seguridad se hace necesaria únicamente en casos excepcionales, teniendo en cuenta el grupo de usuarios. En modo automático, es obligatorio que el área de movimiento de la puerta esté protegida con sensores de seguridad. En caso de corte de corriente una batería opcional proporciona máxima seguridad. Este automatismo para puerta batiente cubre todas las aplicaciones en interiores. Con la guía deslizante disponible como accesorio, el Ecturn también se puede emplear en puertas de vidrio grosor del vidrio 8-10 mm). El Ecturn es muy flexible y permite todas las variantes de movimiento batiente, para puertas DIN izquierda y DIN derecha.

**Ecturn Inside:** Automatismo electromecánico para puerta batiente integrable, para puertas batientes de 1 hoja como "solución para la puerta de la casa" y en interiores.

### Campo de aplicación

- Puertas de entrada y puertas interiores sin barreras
- Puertas integrales de vidrio
- Hostelería y gastronomía
- Hospitales y residencias de la tercera edad
- Instituciones educativas, p. ej. escuelas, guarderías, centros de día
- Instalaciones de ocio, p. ej. piscinas, balnearios, pabellones deportivos y centros de bienestar

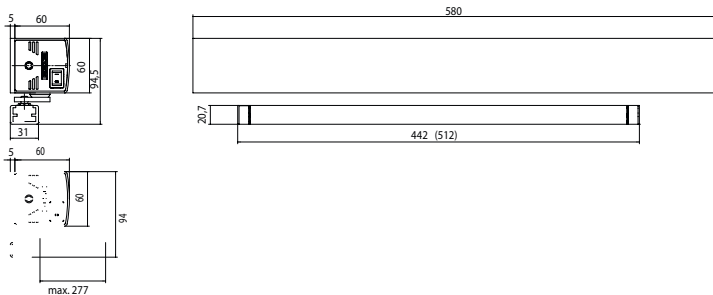

### Datos técnicos

| Características del producto            | GEZE Ecturn     |
|---|-----------------|
| Altura                                  | 60 mm           |
| Ancho                                   | 580 mm          |
| Fondo                                   | 60 mm           |
| Peso de hoja (máx.) 1 hoja              | 125 kg          |
| Ancho de hoja (mín.-máx.)               | 650 1100 mm     |
| Profundidad de antepecho (máx.)*        | 200 mm          |
| Solape de puerta (máx.)*                | 50 mm           |
| Tipo de accionamiento                   | electromecánico |
| Ángulo de apertura de la puerta (máx.)* | 110 °           |