

GEZE POWERTURN


Automatismo completamente automático para puertas batientes de 1 y 2 hojas



El nuevo automatismo para puerta batiente Powerturn ofrece comodidad y seguridad para cualquier situación de paso. Este automatismo completamente automático, demuestra su fuerza y abre puertas con ancho de hoja de hasta 1600 mm o peso de hoja de hasta 300 kg de manera fiable y segura.

De esta forma, ofrece libertad de diseño para una gran variedad de aplicaciones. La función "Smart swing", de características únicas, permite siempre pasar la puerta fácilmente de manera manual, incluso en el caso de puertas grandes y pesadas, como por ejemplo las puertas cortafuegos. Su fuerte muelle de cierre se tensa solo una vez y no se tiene que mover permanentemente al pasar la puerta. Además, la función "Smart swing" reduce los costos de energía durante el funcionamiento y en la "Posición de abertura permanente".

Su baja altura de construcción y su diseño discreto lo convierten en un componente flexible y seguro para el futuro en puertas de seguridad multifuncionales, vías de emergencia y evacuación seguras, y complejas esclusas. Por eso, el Powerturn es el mejor ejemplo de Diseño Universal made in Germany: con el sencillo sistema de montaje GEZE se puede realizar un montaje rápido, sencillo y seguro.

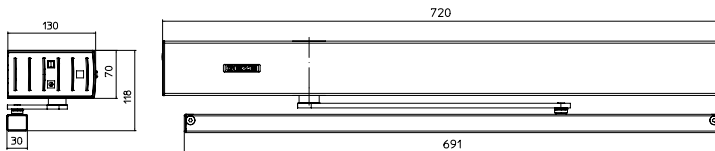

Campo de aplicación

- Puertas en interiores y exteriores
- Estaciones de trenes y aeropuertos
- Hostelería y gastronomía
- Hospitales y residencias de la tercera edad
- Centros comerciales y grandes almacenes
- Instituciones educativas, p. ej. escuelas, guarderías, centros de día
- Instalaciones de ocio, p. ej. piscinas, balnearios, pabellones deportivos y centros de bienestar
- Edificios administrativos y públicos
- Industria alimentaria

Datos técnicos

Características del producto	GEZE Powerturn 1 hoja / 2 hojas	GEZE Powerturn F	GEZE Powerturn F-IS	GEZE Powerturn F/R	GEZE Powerturn F/R-IS
Altura			70 mm		
Ancho			720 mm		
Fondo			130 mm		
Peso de hoja (máx.) 1 hoja			600 kg con un ancho de puerta de 930 mm 300 kg con un ancho de puerta de 1.350 mm (puertas cortafuegos)		
Distancias entre bisagras (min.-máx.) 2 hojas brazo			1480 – 3200 mm		
Distancias entre bisagras (min.-máx.) 2 hojas guía de tracción de los rodillos			1600 – 3200 mm		
Ancho de hoja (min.-máx.)			800 - 1600 mm		
Profundidad de antepecho (máx.)*	-30 – 560 mm		-30 – 300 mm		
Tipo de accionamiento			electromecánico		
Ángulo de apertura de la puerta (m máx ax.)*			136 °		

• = sí

NOTA: EL PESO DE HOJA MÁXIMO POSIBLE EN RELACIÓN CON EL ANCHO DE HOJA ESTÁ INDICADO EN EL CAPÍTULO ÁREAS DE USO (DIAGRAMAS)