



Soluciones de detección y prevención

Terminales de control de accesos

Terminales de control de accesos

HIKVISION

con reconocimiento facial y detección de temperatura

Si puedes predecirlo, puedes prevenirlo.


- **Controla** la primera línea de tus instalaciones
- **Detecta** temperaturas anómalas
- **Evita** riesgos
- **Protege** a tu equipo



Terminales de control de accesos

con reconocimiento facial y detección de temperatura

HIKVISION

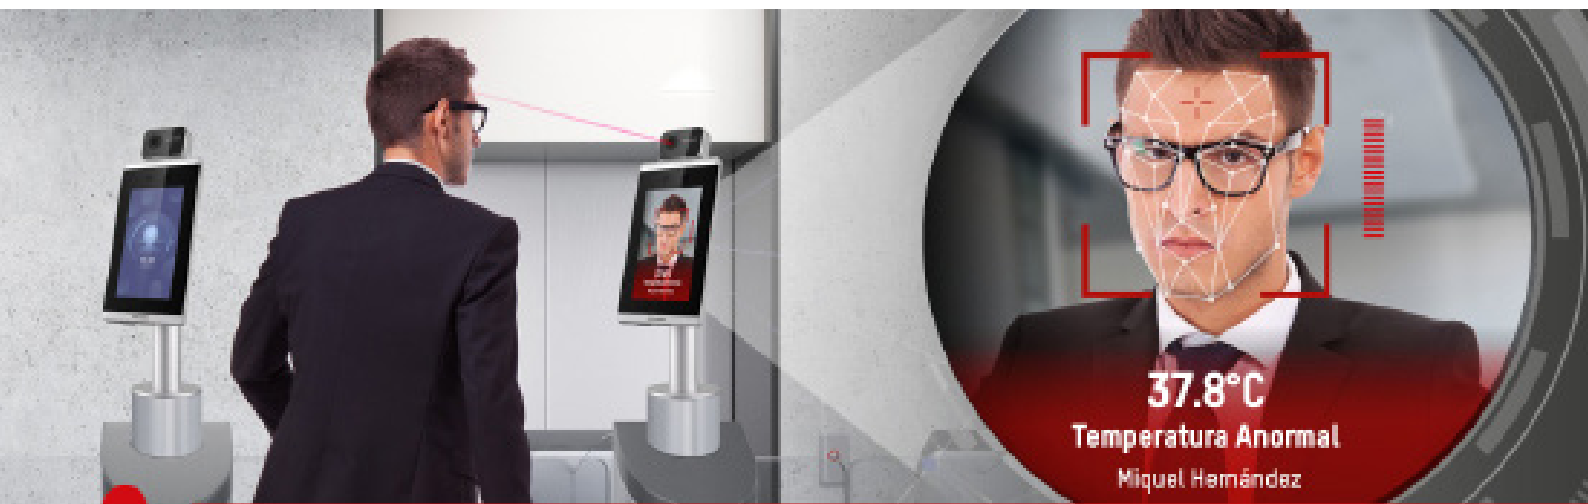

DS-K5604A-3XF/V

Terminal compacto de control de accesos / presencia con reconocimiento facial y medición de temperatura corporal, precisión $\pm 0,5^\circ$.



- Sistema “todo en uno” de control de accesos y medición de temperatura.
- Rápido despliegue, fácil y rápida instalación, sin cables.
- Pantalla táctil LCD de 10 pulgadas
- Cámara 2Mpx con óptica gran angular
- Reconocimiento facial y medición de temperatura
- Distancia de autenticación de 0.3 a 2m
- Rango de temperatura: 30-45°C (precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$)
- Duración del reconocimiento facial $\leq 0.2\text{s}$
- Detección de mascarilla (lectura con mascarilla y alerta de mascarilla obligatoria)

DS-K1T671TM-3XF

Terminal de control de accesos / presencia con reconocimiento facial y medición de temperatura corporal, precisión $\pm 0,5^\circ$.



- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Cámara 2Mpx con óptica gran angular
- Módulo lector de tarjetas Mifare integrado
- 50.000 caras / 50.000 tarjetas máximo
- Reconocimiento facial/tarjeta con medición de temperatura (fiebre)
- Distancia de autenticación de 0.3 a 2m
- Rango de temperatura: 30-45°C (precisión $\pm 0.5^\circ\text{C}$)
- 6 estados de presencia (entrada/salida, descanso E/S, tiempo extra E/S)
- Duración del reconocimiento facial $\leq 0.2\text{s}$
- Detección de mascarilla (lectura con mascarilla y alerta de mascarilla obligatoria)

Terminales de control de accesos

HIKVISION

con reconocimiento facial y detección de temperatura

ISD-SMG318LT-F

Arco detector de metales con medición de temperatura



- Medición de temperatura sin contacto: medición del rostro con precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, distancia de detección: 0.5 a 1.5 m, altura del sujeto entre 1.45m y 1.85m
- Filtrado de temperatura: límite de temperatura ajustable. Una luz intermitente se activará si se supera ese límite
- Contador en pantalla: muestra el número de personas que cruzan, el número de alarma de metal, la temperatura a tiempo real y número de personas con una temperatura anómala
- Detección de Metales: metales tales como un clip
- Alarma multi-área: Indica la posición del metal en el cuerpo. Máximo 18 áreas
- Componentes modulares: fácil traslado e instalación.

Funciones de imagen térmica:

- Sensor no enfriado, resolución: 160x120
- Soporta AGC4.0, DDE, y 3DNR
- Soporta fusión de imagen dual
- Soporta luz visible y marco de imagen térmica

DS-K5671-3XF/ZU

Terminal de control, montaje en sobremesa o entornos. Control de accesos / presencia con reconocimiento facial y medición de temperatura corporal, precisión $\pm 0,5^{\circ}$.



- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- Lente angular de 2 Mega Pixels
- Capacidad máxima para 50.000 rostros
- Métodos de verificación: soportando mediciones rápidas de temperatura y de reconocimiento facial
- Distancia de reconocimiento: 0.3-2m
- Rango de temperaturas: 30-45°C
- Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Terminales de control de accesos

HIKVISION

con reconocimiento facial y detección de temperatura

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PLAZO ENTREGA
DS-K5604A-3XF/V	Terminal compacto de control de accesos / presencia con reconocimiento facial y medición de temperatura corporal, precisión $\pm 0,5^{\circ}$	3-4 semanas
DS-K1T671TM-3XF	Terminal de control de accesos / presencia con reconocimiento facial y medición de temperatura corporal, precisión $\pm 0,5^{\circ}$	3-4 semanas

Opcional

DS-KAB671-B	Soporte a suelo para el terminal DS-K1T671TM-3XF.	3-4 semanas
-------------	---	-------------

Solicitar plazo de entrega por proyecto.

-ISD-SMG318LT-F
-DS-K5671-3XF/ZU

Más información:

CCTV CENTER

CCTV Center
C/ Alexander Graham Bell, 6
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

Tel. 96 132 11 01
cctvcenter@cctvcentersl.es