


CAJÓN ESTÁNDAR ROBUST BOX

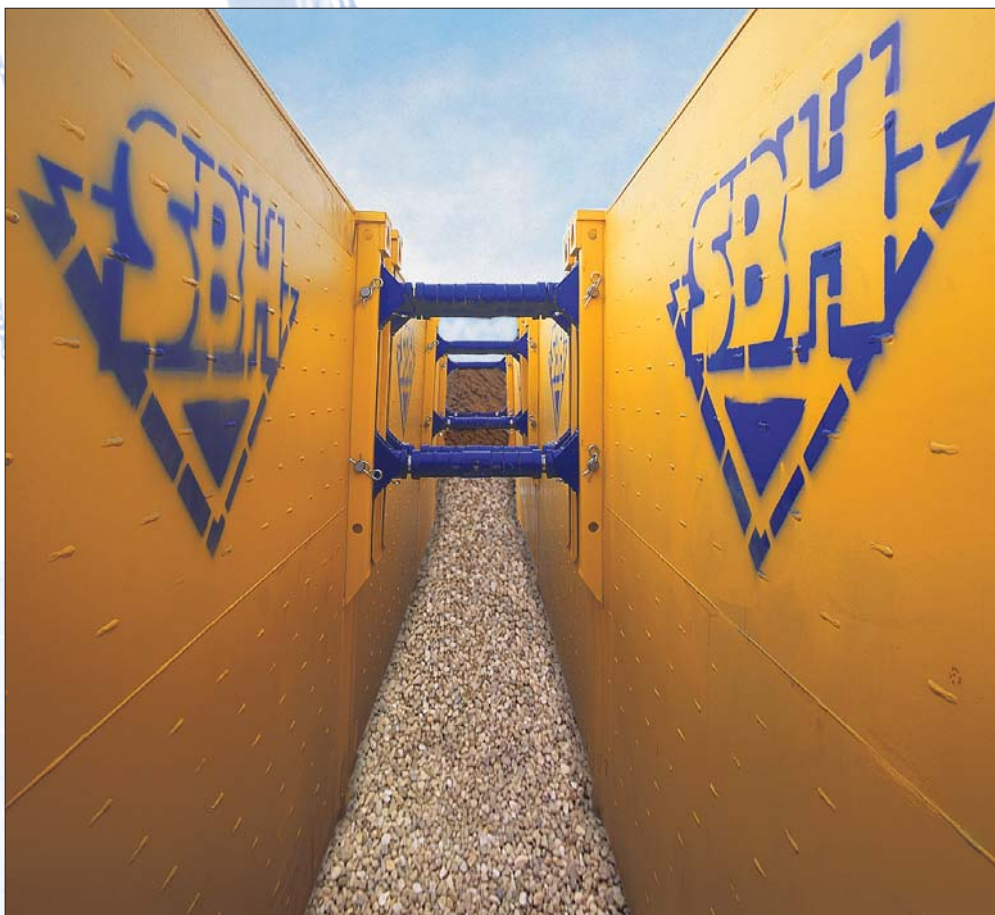

Resistente

Duradero

Compacto



IGUAZURI

UNA ESTRUCTURA PODEROSA



Decídase por el cajón
ESTÁNDAR ROBUST BOX
Serie 600 porque:


- es robusto, duradero,
rápido
- soporta grandes cargas
- es estable
- el accionamiento de
codales es de doble efecto
- está homologado. Informe
99076-E


Montaje rápido y
desmontaje sencillo.
Elementos enchufables.

Grandes profundidades.
Los cajones se pueden
remontar.



Gran seguridad. Su estructura
interna y la cuidada
fabricación garantizan un
elevado número de puestas.

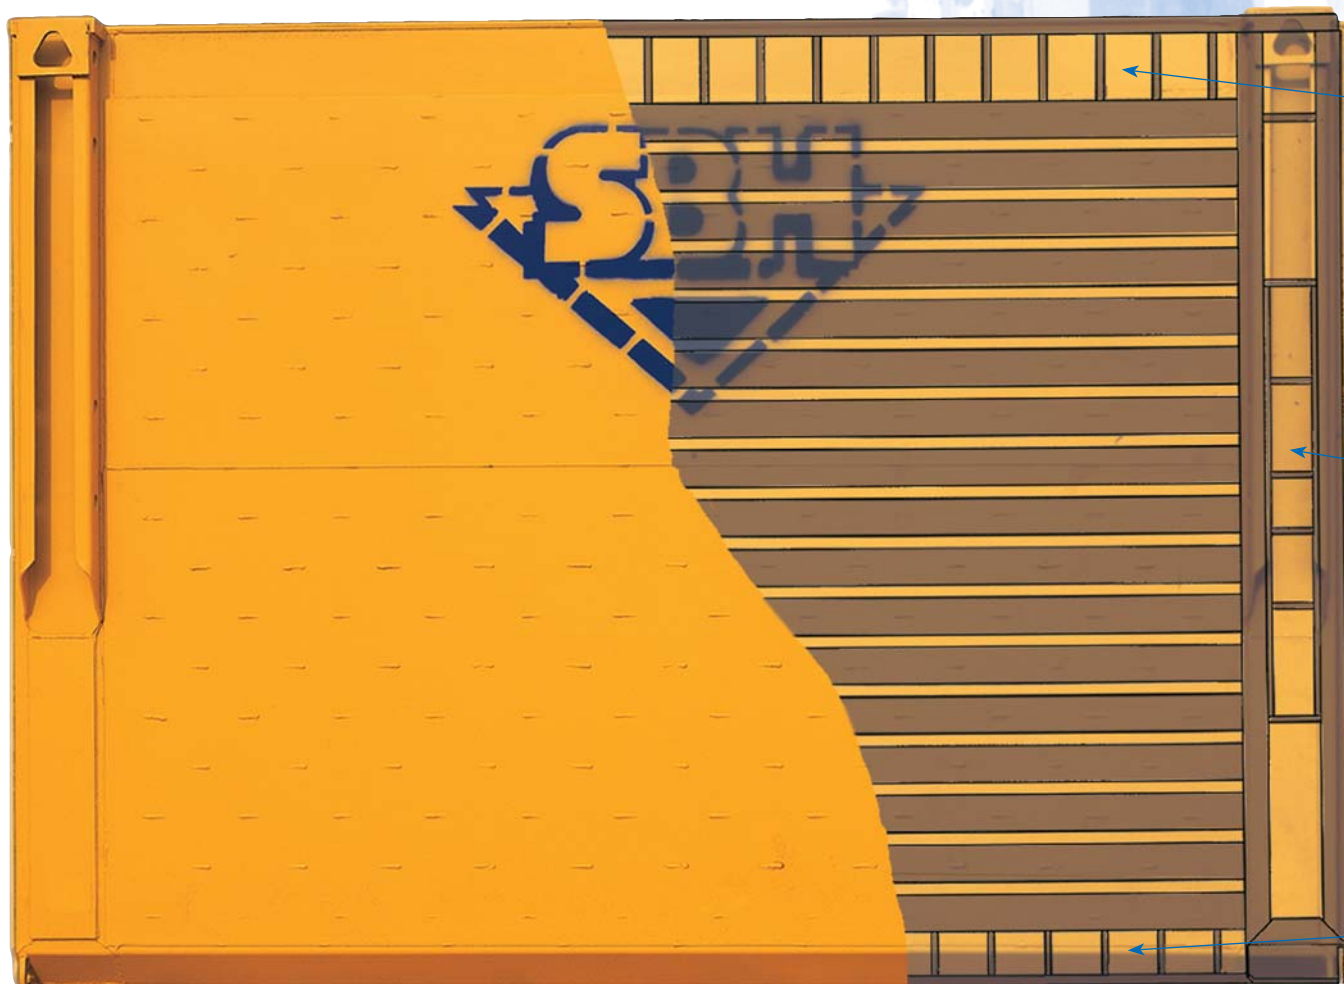

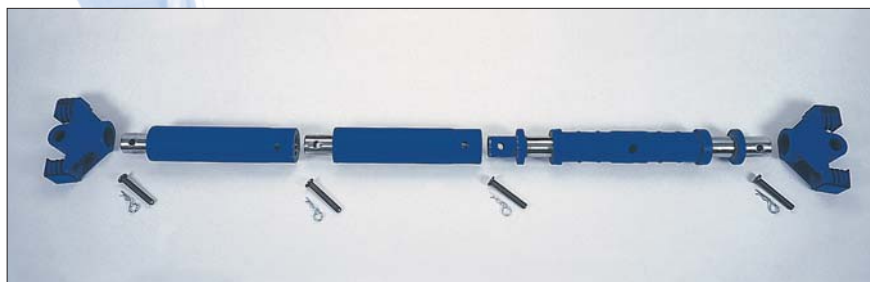

¿Qué ocurre con una entibación cuyos codales son débiles?

Pueden fallar estrepitosamente. No ocurre así con los codales ROBUST BOX, que se componen de una sólida carcasa de fundición y husillos macizos roscados, de acero de gran calidad.

Los extremos están dotados con rodajas de apoyo y se introducen en las cabezas articuladas o bien se enchufan a los alargadores de codal. Sin tornillería. Esta solución garantiza una buena absorción de esfuerzos.

La TBG, como organismo oficial alemán competente, autoriza hasta 6 alargadores intermedios en su certificado de homologación 99085-E.

Con una anchura de trabajo de 1,00 m el codal soporta una presión de 468 kN sin problema alguno.

Si se intercalan 6 alargadores intermedios hasta una anchura de trabajo de 4,30 m el esfuerzo admisible es de 162 kN.



Si los codales no van fácilmente, deben desmontarse los husillos, desatornillando el pasador de seguridad.

Después de limpiar los husillos roscados, se coloca grasa nueva. El funcionamiento es perfecto.

Cabezal reforzado

La calidad que exigimos a nuestros productos queda incorporada a la seguridad final del CAJÓN ESTÁNDAR.

Laterales sólidos para soportar grandes momentos y reducir deformaciones

Las cargas admisibles garantizan la seguridad total.

Cuchilla resistente para cortar el terreno

Después de muchos años de funcionamiento el CAJÓN ESTÁNDAR ROBUST BOX garantiza una seguridad total.



Longitud de planchas (mm)	Altura de planchas (mm)	Plancha tipo	Peso del cajón (kg)	Espesor de planchas (mm)	Longitud del tubo (mm)	Altura del tubo (mm)	Presión admisible (kN/m ²)	Profundidad correspondiente según (TBG (m))
2000	2400 2600 1400	613 630 625	1466 1546 914	100	1600	1500	76,5	6 m
2500	2400 2600 1400	632 611 612	1694 1790 1060	100	2100	1500	61,2	6 m
3000	2400 2600 1400	603 604 608	1918 2032 1204	100	2600	1500	51,6	6 m
3500	2400 2600 1400	601 602 607	2144 2276 1348	100	3100	1500	44,2	6 m
3700	2400 2600 1400	619 616 618	2234 2402 1406	100	3300	1500	41,8	6 m
4000	2400 2600 1400	605 606 609	2370 2518 1406	100	3600	1500	38,7	6 m
4500	2400 2600 1400	631 610 617	2864 3040 1878	120	4100	1500	37,0	6 m
5000	2400 2600 1400	627 640 628	3118 3312 2046	120	4600	1500	33,4	5,9 m

CODAL TIPO 031/085 AZUL

Número de alargadores intermedios	Anchura de zanja, exterior (mm)	Anchura de trabajo, interior (mm)
0	1183 - 1473	983 - 1273
1	1683 - 1973	1483 - 1773
2	2183 - 2473	1983 - 2273
3	2683 - 2973	2483 - 2773
4	3183 - 3473	2983 - 3273
5	3683 - 3973	3483 - 3773
6	4183 - 4473	3983 - 4273

IGUAZURI

Iguazuri, S.L.

Ctra. Madrid - Irún, Km. 469

Apdo. Correos 13


Tel. +34 943 492 897

Fax +34 943 493 015

E-20180 OIARTZUN (Guipúzcoa)

E-mail: iguazuri@iguazuri.com

www.iguazuri.com

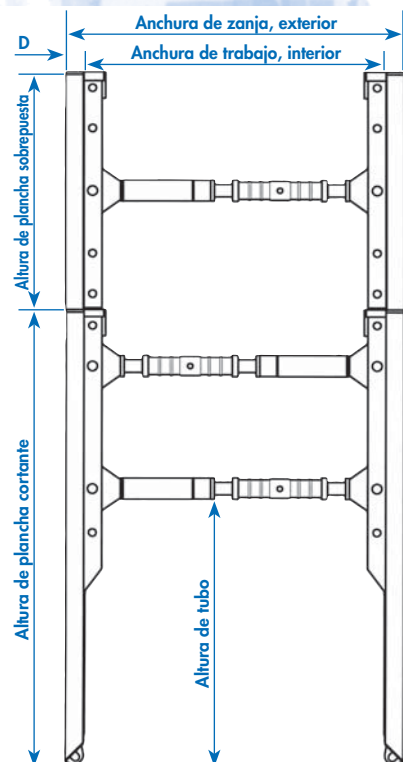

Qualität - Made in Germany

