
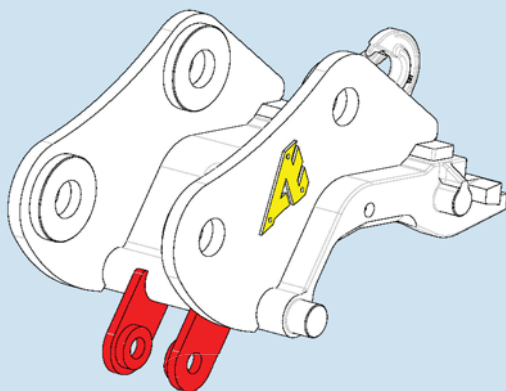


- Ajuste de holgura automático
- Esquina de cierre reversible
- Gancho de trinquete soldado en la base
- Disponible en versión mecánica o hidráulica
- Versión mecánica transformable en versión hidráulica
- Válvula de seguridad en AECW20-30-40 hidráulico

OPCIÓN:

Acomplamiento para cardán en AECW20-30-40


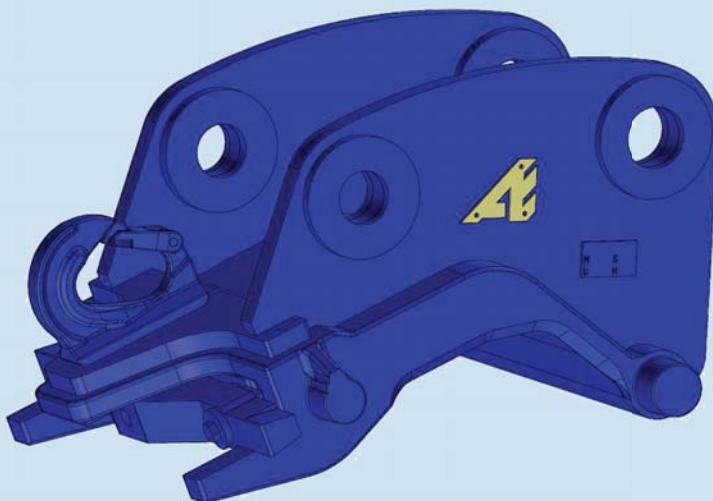


Enganche rápido AECW

Versiones mecánica e hidráulica



		A		B		C		Ancho mínimo de los cazos		 *		Tipo de cazo	Capacidad de elevación del gancho de trinquete		
		Kg	mm	mm	mm	mm	mm	Bar / max	Litres / min	t	t				
AECW05	35	175	200	40	220	250	20 - 30	R05G11 R05G31 R10G11 R10G21	3	1 - 3					
AECW10	90	310	300	50	370	250	20 - 30	R10G21 R10G31 R20G21 R25G31	5	3.1 - 6					
AECW20AS	205	420	475	60	510	350	20 - 30	R30G31	10	12 - 15					
	255	550			640										
AECW30AS	205	420	475	60	510	350	20 - 30	R40G31	10	16 - 19					
AECW30A	275	550			640										
AECW40AS	260	420	475	60	510	350	20 - 30	R50G21 R50G41 R50G21 R50G41 R60G31 (classe 600A)	10	20 - 26					
AECW40A	290	550	475	60	640	350	20 - 30	R60G31 R70S31	10	20 - 26					
AECW45**	450	690	570	90	800	350	20 - 30	R70S31 R80S31	10	25 - 45					
AECW55**	615	860	650	105	945						40 - 65				

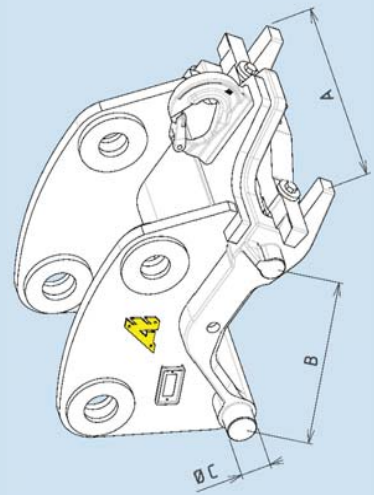

Caja del circuito de control para AECW H

NB : Cogidas a la máquina sin cojinete ajustable
* Datos para versión hidráulica ** Unicamente versión hidráulica