




1. Sistema rotativo
 2. Unión motor-enganche
 3. Conexión hidráulica
 4. Adaptación QA (o UA)
 5. Enganche rápido QA (o UA)
 6. Adaptación a la cogida de la máquina
- Agujeros para manipulación

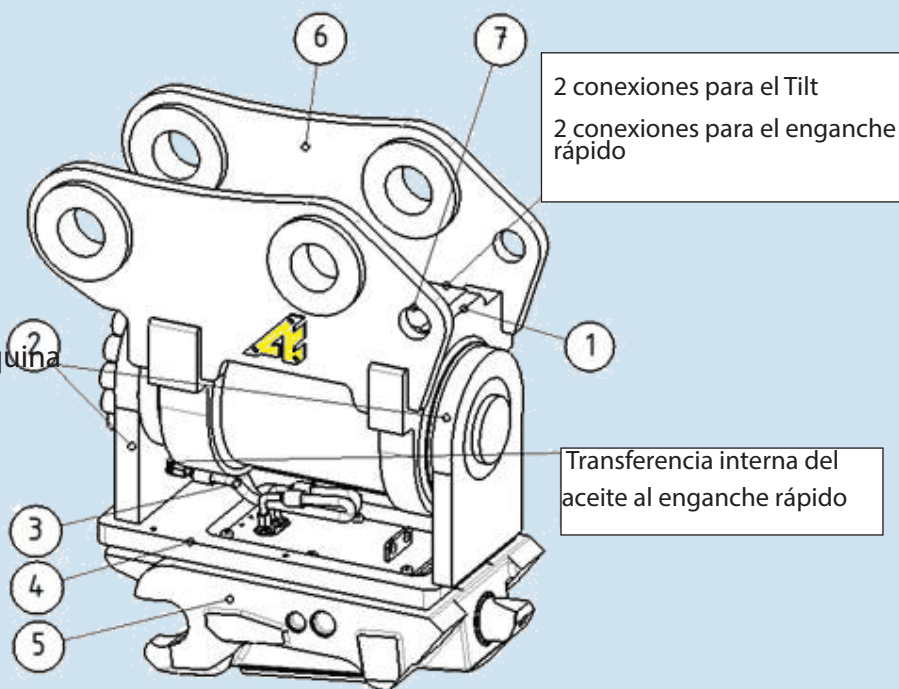


Arden Tilt avec QA

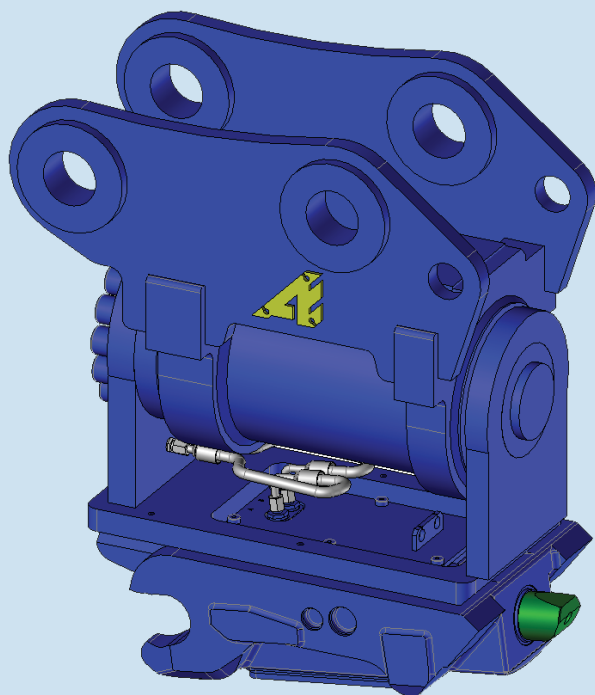

Arden Tilt y QA

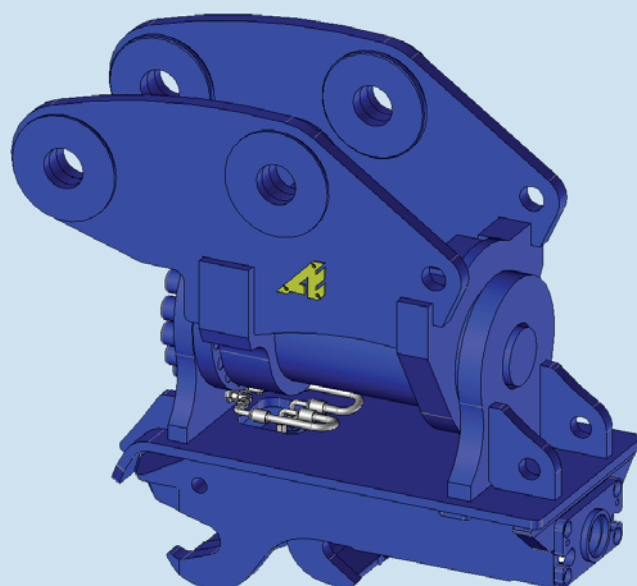

Arden Tilt y UA

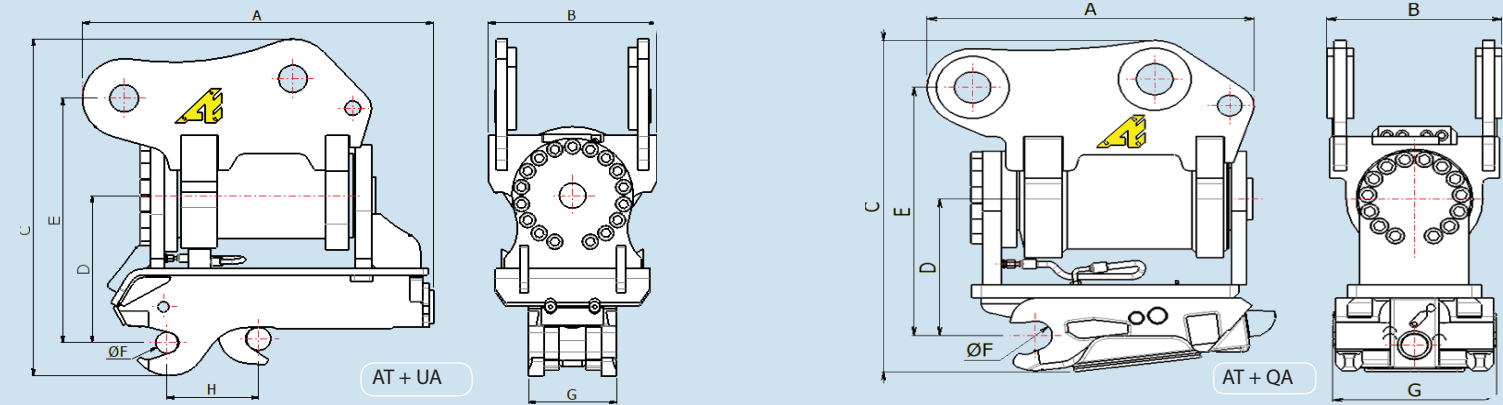

Peso por- tadora	Modelo	Peso herramienta	A	B	C	D	E	F	H min-max	G	Inclinación máx.	Par motor Tilt (daNm) 21 MPa	Par de retención Tilt (daNm) a 225 MPa	Presión *	Caudal aceite min-máx	Conexiones hidráulicas	Fuerza máx. clientes
t	Ref.	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	Nm	Nm		l/min	Nb:4	t
Arden Tilt con UA [sistema rot-UA]																	
8-10	AT100UA22H [PTA100NG-UA22H]	200	550	290	690	310	525	40 50 60	216-357 237-390 259-422	160	180	675	2045	21	25-60	G1/4"	6
11-15	AT180UA32H [PTA180NG-UA32H]	360	885	385	820	352	610	50 60 70	266-452 287-484 309-517	200	120	1350	4072		40-80		9.5
15-18	AT180UA42H [PTA180NG-UA42H]	400	950	460	850	365	625	60 70 80	301-480 322-512 344-545	240	120	13500	4072		40-80		12
19-24	AT240UA52H [PTA240NG-UA52H]	580	1015	520	1050	440	715	70 80 90	326-508 348-541 369-573	280	120	1815	5310		50-100		16
24-32	AT300UA62H [PTA300NG-UA62H]	790	1070	700	1080	478	802	80 90 100	359-539 381-571 402-604	320	120	2525	7033		60-120		21
Arden Tilt con QA [sistema rot-QA]																	
0.8-1.8	AT4.5QA05A *** [PTA4.5NG-QA05A]	50	335	190	445	195	355	40	-	180	180	95	245	21	3-7	G1/8" **	1.5
2-3	AT030QA05A *** [PTA030NG-QA05A]	55	315	190	455	190	365	40	-	180	180	165	640		6-19	G1/8" **	2.5
3-5	AT050QA11(H&M)T [PTA050NG-QA11(H&M) T]	105	390	260	512	210	410	45	-	215	180	265	935		15-35	G1/8" **	3
5-7	AT070QA11(H&M)T [PTA070NG-QA11(H&M) T]	120	540	290	580	225	410	45	-	215	180	440	1485		22-45	G1/4" **	3.5
8-10	AT100QA21(H&M)T [PTA100NG-QA21(H&M) T]	180	550	290	695	262	480	55	-	260	180	675	2045		25-60	G1/4" **	6
11-15	AT180QA31HT [PTA180NG-QA31HT]	330	730	385	775	294	545	65	-	320	120	1350	4072		40-80	G1/4"	9.5
15-18	AT180QA41HT [PTA180NG-QA41HT]	370	740	390	790	300	550	75	-	370	120	1350	4072		40-80	G1/4"	12
19-24	AT240QA51HT [PTA240NG-QA51HT]	540	750	465	850	355	630	85	-	410	120	1815	5310		50-100	G1/4"	15
25-32	AT300QA61HT [PTA300NG-QA61HT]	680	920	650	980	380	675	100	-	560	120	2525	7033		60-120	G1/4"	21

* Presión nominal del circuito de alimentación del Tilt ** Sobre el QA mecánico, alimentación hidráulica sobre el Tilt únicamente
 *** Desmontaje necesario del QA05A para acceder a las piezas internas del enganche rápido