


Sistema de inclinación y rotación de los equipos


1. Cogida superior para montaje directo o kit para enganche rápido
2. Conjunto central de inclinación y rotación
3. Enganche rápido Quick Arden QA1HRT, CW y Tipo S
4. Sistema de control
5. Gancho de elevación
6. Fijación para el módulo pinza
7. Botellas telescópicas (a partir del ATR10)

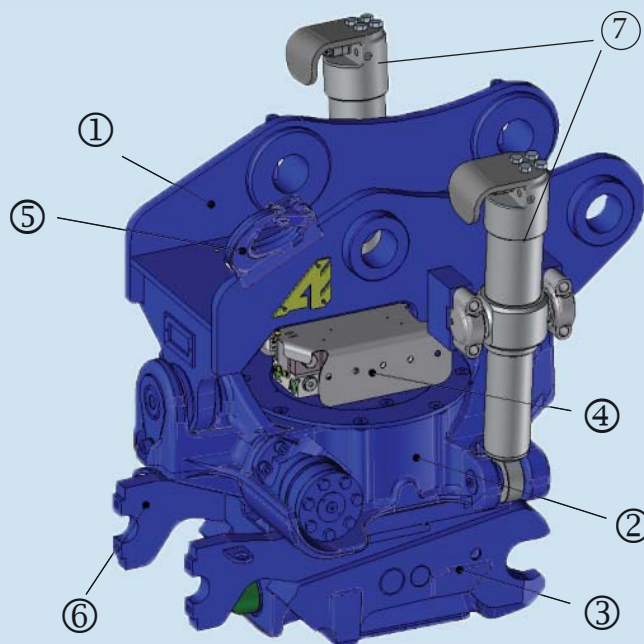

OPCIONES :



- Módulo pinza
- Línea hidráulica suplementaria
- Joystick de control

Módulo pinza

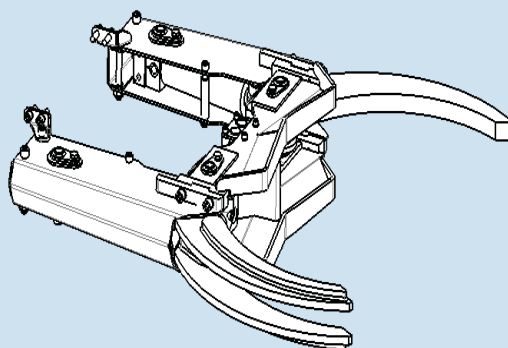

- Cuerpo en acero fundido
- Engrase centralizado

- Ángulo de basculamiento 2x40°
- Rotación 360° sin fin
- Sistema eléctrico 12/24 V DC
- Opción modulo pinza

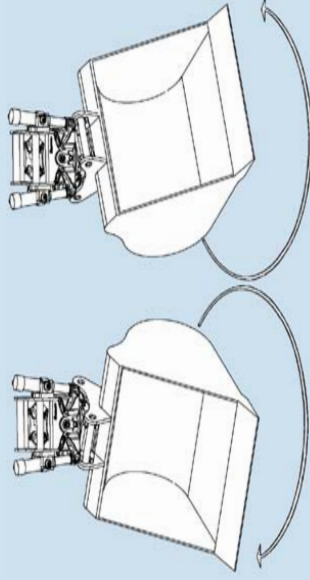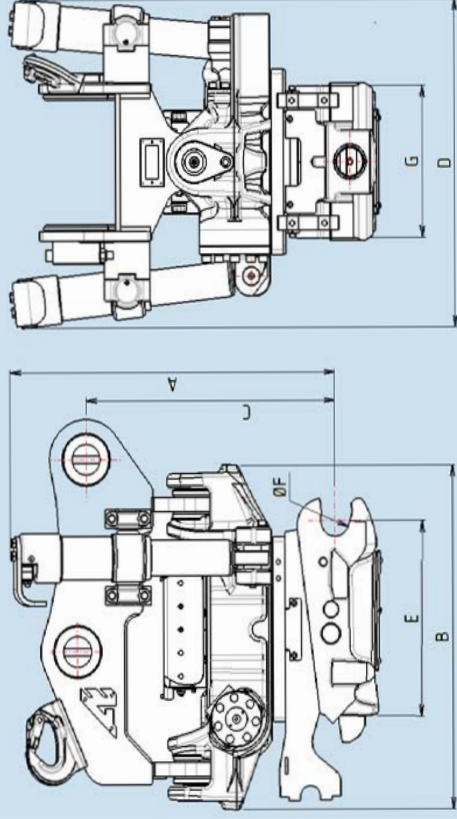

Peso portadora (t)	Modelo	Peso herramienta* (kg)	Dimensiones (mm)**							Par motor Tilt (daNm)***	Velocidad de rotación (rpm)	Presión mín-máx (MPa)	Caudal de aceite mín-máx (l/min)	Opción Módulo Pinza	Botellas telescópicas	Caudal máx extra (l/min)	Fuerza máx dientes (t)
			A	B	C	D	E	F	G								
3-6	ATR006QA11H	170	720 740	495	390 410	415 470	290	45	215	1230	8.6	18-21	30-70	GM S40	x	25	2
7-10	ATR010QA21H	280	870	590	475	600	345	55	260	2060	8.6	18-21	30-60	GM	✓	25	3
9-11	ATR012QA21H	340	900	620	725 805	650	345	55	260	2400 2620	8.6	18-21	30-60	GM S45/50	✓	25	3.3
11-15	ATR015QA31H	440	905 1002	725 805	500 595	670 790	410	65	320	2340 3140	8.6	18-21	40-80	GM S60	✓	40	5
15-18	ATR018QA41H	500	920	770	540	810	455	75	370	3700	8.6	18-21	40-80	GM S60	✓	40	7.5
19-22	ATR022QA51H	570	1060	530	610	830	500	85	410	4100	8.6	18-21	40-80	GM S60	✓	50	9
23-26	ATR028QA51H	650	1080 1110	920 1040	610 710	860 920	500	85	410	5200 5300	6	18-21	50-100	GM S60	✓	50	10
26-30	ATR028QA61H	750	1080	920	610	860	560	100	560	5200	6	18-21	50-100	GM S70	✓	50	12

* Pesos dados para un Arden TiltRotor con enganche rápido ** Las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la cogida superior y las botellas utilizadas

*** El par del Tilt (inclinación), dado a 21Mpa, puede variar según el tipo de botella utilizada