

BIVALVADE EXCAVACION / MANIPULATION

BA 303

BA 404

BA 453

BA 553

BA 604

BA 704



CARACTERISTICAS :

Los modelos BA 303, BA 404, BA 453, BA 553, BA 604, BA 704 son ideales para trabajar con máquinas de 10 a 70 toneladas.

Con su rotación 360°, las bivalvas Arden Equipment permiten una manipulación fácil sea cual sea la configuración de vuestra obra.

El cambio de cucharas en los modelos BA303, BA404, BA453, BA553 no ha sido nunca tan fácil y rápido, gracias a su sistema de recogida en acero de fundición. Además, este sistema garantiza la manipulación y transporte de materiales con seguridad.

Se han diseñado paquetes de extensión para los modelos BA404, BA453 y BA553. Hay diferentes tamaños disponibles (en paquete o por metro).

Las cucharas especiales para excavación son reconocidas por su solidez y resistencia al desgaste. Existen en diferentes tamaños para cubrir todas sus necesidades.

Las bivalvas de manipulación Arden Equipment se pueden adaptar completamente a sus necesidades, dependiendo de los materiales que se recojan, el entorno de trabajo y la portadora.

CAMBIO DE CUCHARAS FÁCIL Y RÁPIDO

SEGURIDAD

ADAPTACIÓN

FABRICACIÓN ROBUSTA

VENTAJAS :


- Compatible pour portadoras de 10 a 70 toneladas.
- Cinemática de manipulación especialmente diseñada para limitar al máximo el desgaste de las cucharas y así proteger los suelos de vagones, embarcaciones, etc.
- Horquilla cardán macho Rotación motor / corona Ejes tratados alta frecuencia
- Cucharas en acero anti-abrasión
- Superestructura en acero HLE (Alto Límite Elástico)
- 2 cilindros verticales con protección de vástago

OPCIONES :

EYECTOR : para zanjas
ARDEN JET : sistema de pulverización de agua integrado en la herramienta en los modelos 604 y 704



ESQUEMAS TÉCNICOS

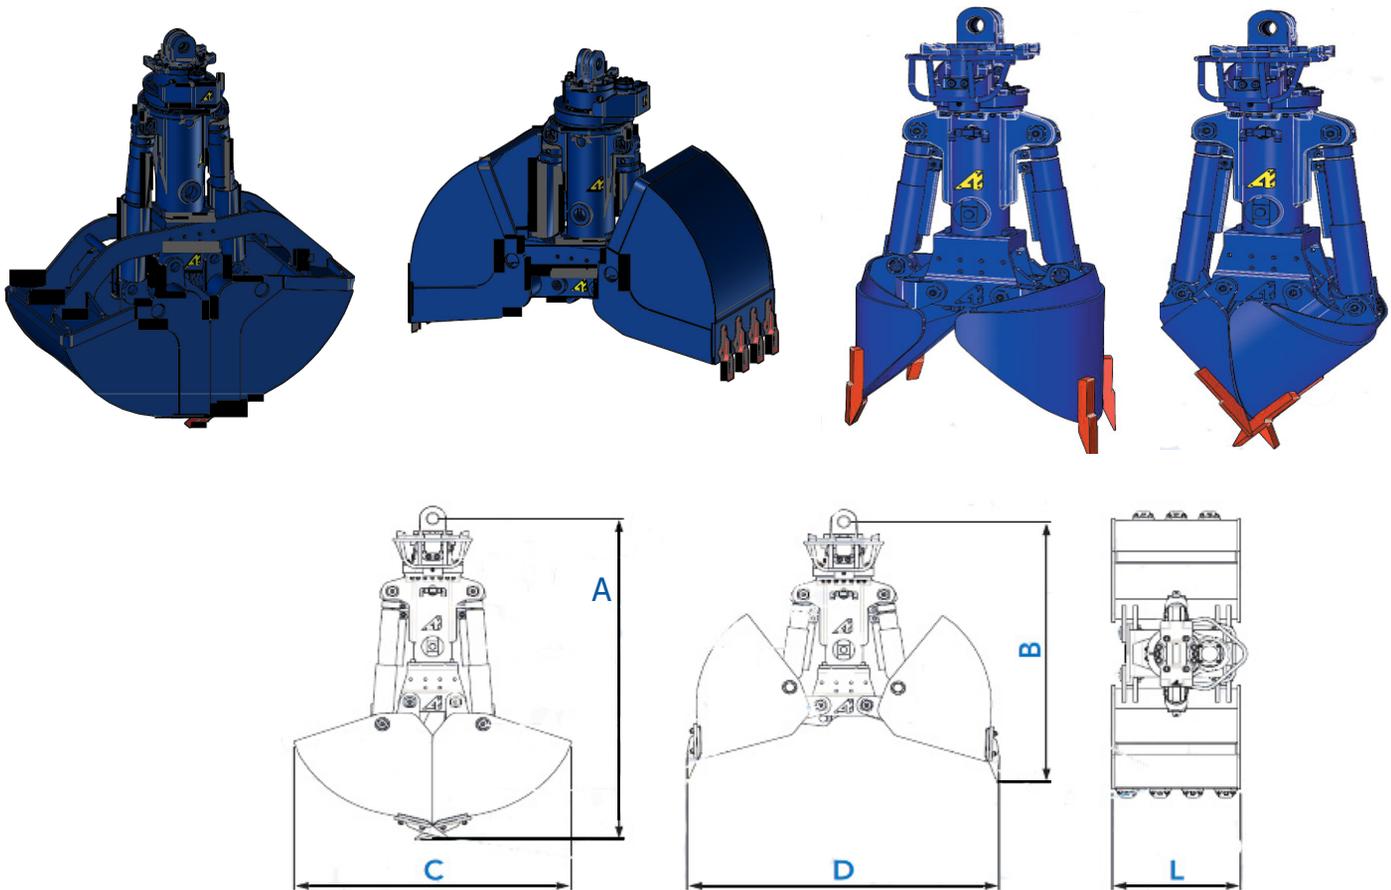

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama					Peso
Peso portadora	Referencia	Uso	Cucharas excavación	Cucharas manipulación	Peso outil
Rango (t)	Ref.	T : Excav. R : manip.	mm/l (kg) > mm/l (kg)	mm/mm (kg) > mm/mm (kg)	kg
10 - 13	BA303	T/R	300/145 (294) > 900/470 (439)	1000/525 (414)	211
14 - 19	BA404	T/R	300/145 (294) > 900/470 (439)	1000/525 (414)	251
18 - 22	BA453	T/R	300/175 (447) > 1000/625 (647)	1200/1000 (727)	262
23 - 30	BA553	T/R	400/350 (670) > 1500/1450 (1215)	1500/1450 (1300)	648
27 - 40	BA604	T/R	1000/950 (692) > 1600/1550 (977)	PP : 1500/1850 (1162) > 2100/2600 (1457)	863
39 - 70	BA704	T/R	1500/2540 (1630) > 1700/2900 (1750)	GP : 1500/2550 (1282) > 2100/3590 (1592)	1200

1 Para algunos modelos: varía según el tipo de portadora y su configuración - Contáctenos

2 PP: perfil pequeño, MP: perfil medio, GP: perfil grande

3 Peso sin cardán, solo superestructura

4 Modelo disponible en 2 versiones, con diferentes motores (R201 vs R151) - Contáctenos para más información