


DI

CAZO DE ALTO VOLTEO

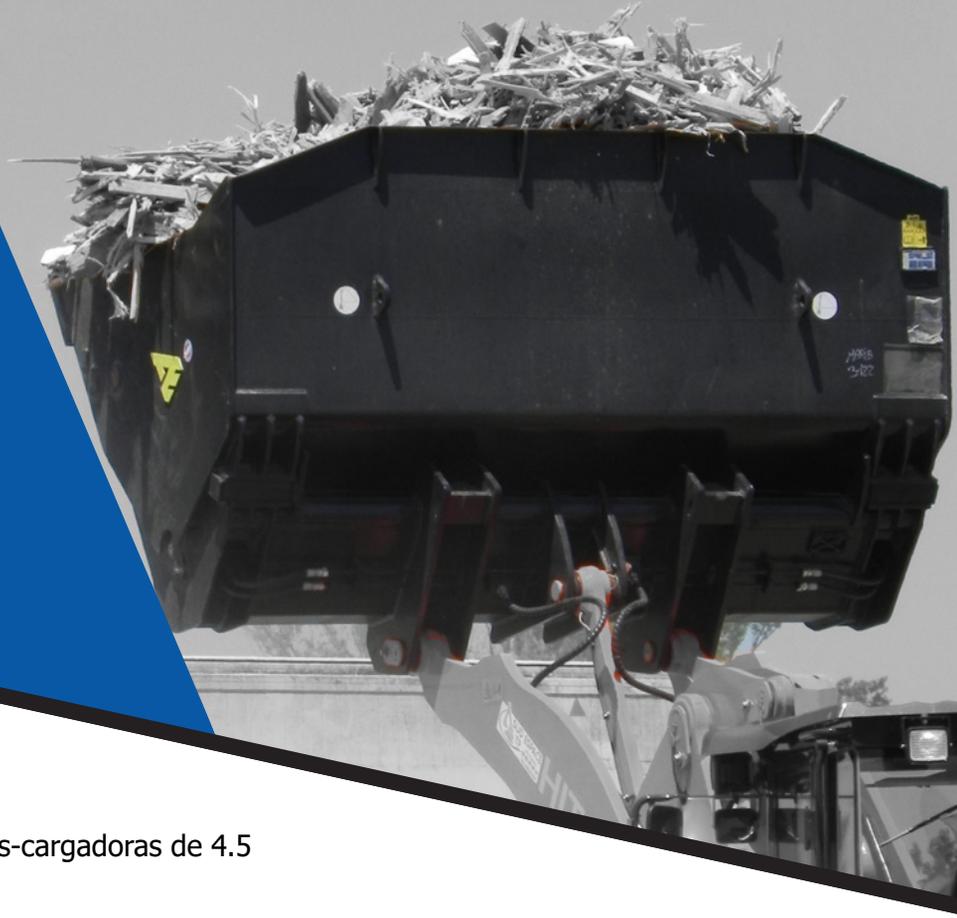

CARACTERÍSTICAS :

Estos cazos GHD están disponibles para palas-cargadoras de 4.5 a 33T.

Este cazo presenta **varias ventajas** :

- sus **2 cilindros érics** horizontles están totalmente protegidos en **cajas perfiladas** que le confieren una **excelente penetración**
- Están equipados de **amortiguadores progresivos** Hidráulicos de fin de carrera a la apertura y al cierre
- Unos **topes mecánicos** han sido instalados a la apertura y al cierre, con el fin de proteger el implemento durante el volteo o durante la carga,
- El **cuerpo** y el **armazón** han sido **optimizados** por **cálculo de elementos finitos**,
- Una **cuchilla atornillada reversible** de acero HB500 en 3 partes,
- Los **ejes de la articulación** están **protegidos** y son **desmontables por el exterior** o el **interior**,
- El **armazón** está **reforzado** con bandas de desgaste,
- Está equipado de un **engrase reagrupado** de serie.

Es posible elegir entre **varios perfiles y anchos de cazos de alto volteo**, según la clase de pala-cargadora y el tipo de material a cargar.

SEGURO

Protección del implemento durante el volteo y la carga

ADAPTACIÓN

Estas adaptaciones del cazo han sido pensadas para los trabajos que necesitan un volteo en altura

FABRICACIÓN ROBUSTA


VENTAJAS :

- Adaptables a portadoras de 4,5 a 33 toneladas
- Adaptado a todas las aplicaciones que requieren un volteo en altura
- Ideal para la carga o manipulación de materiales de baja densidad, tales como los cereales, el compost, fertilizantes...
- Cazo desarrollado para un llenado rápido y óptimo según su máquina y su aplicación
- Equipado de cinturones en el fondo y flancos en acero anti-abrasión

OPCIONES :

Deflectores
Tapas o rejillas
Caja completa en Hardox 450HB
Flancos rectos, convexos o cóncavos
Regulador de caudal de tres vías
Cubierta protectora de latiguillos

ESQUEMAS TÉCNICOS

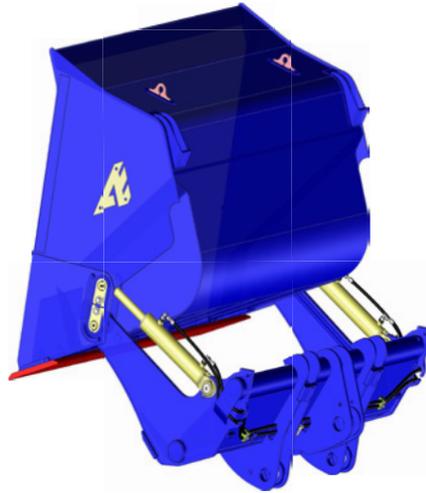

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Extensión de la gama
Peso portadora	Referencia	Ancho/capacidad (peso)
<i>Clase (t)</i>	<i>Ref.</i>	<i>mm/l (kg) > mm/l (kg)</i>
200 (4.5 - 8)	DI0200	1600/800 (710) > 2000/1200 (790)
300 (7 - 12)	DI0300	2400/2400 (1350) > 3000/4020 (1630)
400 (12 - 18)	DI0401	2600/3620 (1834) > 3400/6060 (2157)
500 (18 - 23)	DI0500	2800/4420 (2400) > 3400/6740 (2771)
600 (24 - 33)	DI0600	2800/4430 (3258) > 3600/8430 (3945)

Estos cazos alto volteo están disponibles en 3 o 4 perfiles diferentes – consúltenos para más información

Estos cazos están disponibles con batientes bajo petición