




CU031

Cizalla universal con cambio rápido de mandíbula

Herramienta de demolición primaria para el derribo de estructuras en hormigón armado o en acero.

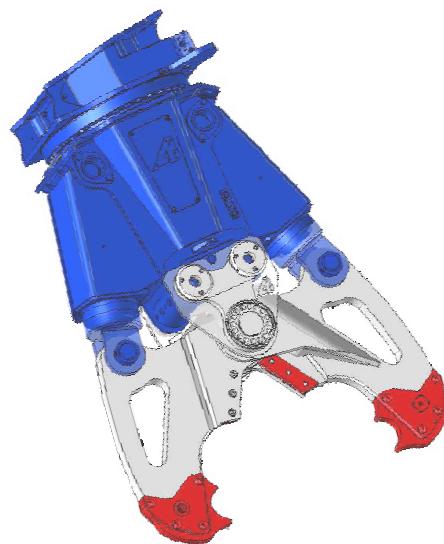

- 1) Cabezal con pernos.
- 2) Rotación hidráulica a 360° con dos motores de giro.
- 3) 2 cilindros invertidos totalmente protegidos.
- 4) Armazón en acero HLE de muy alta resistencia elástica y anti abrasión
- 5) Sistema patentado de cambio rápido de mandíbulas (+/- 10 minutos)
- 6) Juego de mandíbulas con soporte individual
- 7) La cinemática de cada juego de mandíbulas esta adaptada a su función.
- 8) Piezas de desgaste en 600HB fabricadas a frío.
- 9) Opción : válvula de velocidad



Tiempo
Ciclo
Total**



	H	O	P	F1	F2	F3	L*	IPN	HEA											
	Kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	l / min	sec	bar	l / min	t	
CU 031 CB	3020	2700	950	800	460	140	108	90	-	-	-	70	380	400	3,4/5,3	140	28/40	26 / 39		
CU 031 CF	3160	2650	520	530	404	214	105	310	340	220	12	70								
CU 031 BV	3240	2700	720	740	350	175	90	540	-	-	-	70								
CU 031 BB	3130	2550	900	700	490	150	100	560	-	-	-	60								

Los pesos ($\pm 3\%$) se dan con cabezal

*Ancho mandíbula

** Tiempo de ciclo en vacío 400L/min con/sin válvula de velocidad.

